ILLUMINAZIONE

LAMPADINE A LED
FARETTI A LED
LAMPADE BISPINA A LED
LAMPADE A LED SPECIALI
LAMPADE A LED SOTTOPENSILI
BARRE A LED
TUBI A LED
STRISCE A LED
CONTROLLER & ACCESSORI PER STRISCE A LED
ALIMENTATORI PER ILLUMINAZIONE LED
LAMPADE AL NEON
MODULI A LED
LAMPADE ALOGENE A RISPARMIO ENERGETICO
LAMPADE A BASSO CONSUMO
LAMPADE ALOGENE
LAMPADE AD INCANDESCENZA
LAMPADE FLUORESCENTI

FARI DA ESTERNO
LAMPADE & SENSORI STEINEL
FARETTI & SENSORI A TECNOLOGIA IMPULSER
WIRELESS STEINEL
RILEVAMENTO PRESENZE & CREPUSCOLARI
PUNTI LUCE NOTTURNI
LAMPADE DA TAVOLO

LAMPADINA OLIVA 30 LED E14 1,5W

Codice	23.0025.00	23.0025.05
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.200	calda 2.900
Lumen	100	90

1,5W = 15W

E14

Potenza: 1,5 W
Attacco: E14
Durata: 50.000 ore
Equivalenza incandescenza: 15 W
Dimensioni (diam. x lung.): 40 x 115 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola

LAMPADINA OLIVA 60 LED CHIARA E14 3W

Codice	23.0035.10	23.0035.15
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.200	calda 3.200
Lumen	250	240

3W = 35W

E14

Potenza: 3 W
Attacco: E14
Durata: 50.000 ore
Angolo di illuminazione: 120 °
Dimensioni (diam. x lung.): 40 X 120 mm.
Alimentazione: 230 Vca
Tipo led: SMD 3528

LAMPADINA COLPO DI VENTO 30 LED E14 1,5W

Codice	23.0025.40	23.0025.45
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.200	calda 2.900
Lumen	100	90

1,5W = 15W

E14

Potenza: 1,5 W
Attacco: E14
Durata: 50.000 ore
Equivalenza incandescenza: 15 W
Dimensioni (diam. x lung.): 40 x 135 mm.
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola

LAMPADINA MINI GOCCIA 36 LED E27 2W

Codice	23.0025.10	23.0025.15
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.200	calda 2.900
Lumen	130	100

2W = 25W

E27

Potenza: 2 W
Attacco: E27
Durata: 50.000 ore
Equivalenza incandescenza: 25 W
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 95 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola

LAMPADINA MINI CAPSULA 48 LED E14 3W

Codice	23.0035.20	23.0035.25
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.500	calda 3.000
Lumen	210	200

3W = 30W

E14

Potenza: 3 W
Attacco: E14
Durata: 50.000 ore
Angolo di illuminazione: 360 °
Dimensioni (diam. x lung.): 31 x 79 mm.
Alimentazione: 230 Vca
Tipo led: SMD 3528

LAMPADINA MINI CAPSULA 48 LED E27 3W

Codice	23.0035.30	23.0035.35
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.500	calda 3.000
Lumen	210	200

3W = 30W

E27

Potenza: 3 W
Attacco: E27
Durata: 50.000 ore
Angolo di illuminazione: 360 °
Dimensioni (diam. x lung.): 31 x 76 mm.
Alimentazione: 230 Vca
Tipo led: SMD 3528

LAMPADINA MINI CAPSULA 48 LED G9 3W

Codice	23.0035.40	23.0035.45
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.500	calda 3.000
Lumen	210	200

3W = 30W

G9

Potenza: 3 W
Attacco: G9
Durata: 50.000 ore
Angolo di illuminazione: 360 °
Dimensioni (diam. x lung.): 31 x 68 mm.
Alimentazione: 230 Vca
Tipo led: SMD 3528

LAMPADINA SFERA 1 LED E27 3,5W

Codice	23.0025.20	23.0025.25
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.200	calda 2.900
Lumen	220	200

3,5W = 40W

E27

Potenza: 3,5 W
Attacco: E27
Durata: 50.000 ore
Equivalenza incandescenza: 40 W
Dimensioni (diam. x lung.): 60 x 113 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola

LAMPADINA SFERA 60 LED CHIARA E27 3W

Codice	23.0035.00	23.0035.05
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.200	calda 3.200
Lumen	250	240

3W = 35W

E27

Potenza: 3 W
Attacco: E27
Durata: 50.000 ore
Angolo di illuminazione: 120 °
Dimensioni (diam. x lung.): 60 x 110 mm.
Alimentazione: 230 Vca
Tipo led: SMD 3528

LAMPADINA GOCCIA 12 LED E27 6,5W

Codice	23.0025.30	23.0025.35
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.200	calda 2.900
Lumen	420	400

6,5W = 50W

E27

Potenza: 6,5 W
Attacco: E27
Durata: 50.000 ore
Equivalenza incandescenza: 50 W
Dimensioni (diam. x lung.): 60 x 115 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola

LAMPADINA 63 LED CHIARA G24 3W

Codice	23.0035.50	23.0035.55
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.200	calda 3.200
Lumen	270	260

3W = 35W

G24

Potenza: 3 W
Attacco: G24
Durata: 50.000 ore
Angolo di illuminazione: 120 °
Dimensioni (diam. x lung.): 40 X 110 mm.
Alimentazione: 230 Vca
Tipo led: SMD 3528

LAMPADINA R50 A LED E14 3W

Codice	23.0025.50	23.0025.55
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.200	calda 2.900
Lumen	250	240

3W = 35W

E14

Potenza: 3 W
Attacco: E14
Durata: 50.000 ore
Equivalenza incandescenza: 35 W
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 87 mm.
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola

FARETTO 12 LED GU10 5W

Codice	23.0004.80	23.0004.81
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.400	calda 2.900
Lumen	370	360

5 WATT

GU10

Potenza: 5 W
Attacco: GU10
Durata: 30.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 67 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola

FARETTO 60 LED GU5,3 3W

Codice	23.0004.51	23.0004.52
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.400	calda 2.900
Lumen	250	240

3 WATT

GU5,3

Potenza: 3 W
Attacco: GU5,3
Durata: 30.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 57 mm
Alimentazione: 12 Vca/cc
Confezione: blister

FARETTO 60 LED GU10 3W

Codice	23.0004.61	23.0004.62
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.400	calda 2.900
Lumen	250	240

3 WATT

GU10

Potenza: 3 W
Attacco: GU10
Durata: 30.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 57 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister

FARETTO 60 LED E27 3W

Codice	23.0004.66	23.0004.67
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.400	calda 2.900
Lumen	250	240

3 WATT

E27

Potenza: 3 W
Attacco: E27
Durata: 30.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 80 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister

FARETTO 60 LED E14 3W

Codice	23.0004.71	23.0004.72
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.400	calda 2.900
Lumen	250	240

3 WATT

E14

Potenza: 3 W
Attacco: E14
Durata: 30.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 80 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister

FARETTO 3 LED E27 3W

Codice	23.0004.00	23.0004.01
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.400	calda 3.000
Lumen	180	170

3 WATT

E27

Potenza: 3 W
Attacco: E27
Durata: 30.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 74 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister

FARETTO 3 LED E14 3W

Codice	23.0004.05	23.0004.06
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.400	calda 3.000
Lumen	180	170

3 WATT

E14

Potenza: 3 W
Attacco: E14
Durata: 30.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 74 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister

FARETTO 3 LED GU10 3W

Codice	23.0004.10	23.0004.11
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.400	calda 3.000
Lumen	180	170

3 WATT

GU10

Potenza: 3 W
Attacco: GU10
Durata: 30.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 57 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister

FARETTO 3 LED GU5,3 3W

Codice	23.0004.15	23.0004.16
Temperatura colore (°K)	bianchissima 6.400	calda 3.000
Lumen	180	170

3 WATT

GU5,3

Potenza: 3 W
Attacco: GU5,3
Durata: 30.000 ore
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 57 mm
Alimentazione: 12 Vca/cc
Confezione: blister

LAMPADE BISPINA A LED

LAMPADA BISPINA 1 LED G4 1W

Codice	23.0004.30	23.0004.31
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	bianchissima 6.000
Lumen	80	80

1 WATT

G4

Potenza: 1 W
Attacco: G4
Durata: 50.000 ore
Diam. x H: 25 x 35 mm
Alimentazione: 6-17Vca/cc
Confezione: scatola

LAMPADA BISPINA 12 LED G4 2,4W

Codice	23.0004.35	23.0004.36
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	bianchissima 6.000
Lumen	170	170

2,4 WATT

G4



Potenza: 2,4 W
Attacco: G4
Durata: 40.000 ore
Diam. x H: 30 x 42 mm
Alimentazione: 10-30Vcc / 10-18Vca
Confezione: scatola
Tipo LED: SMD 5050

LAMPADA BISPINA 18 LED G4 3,5W

Codice	23.0004.40	23.0004.41
Temperatura colore (°K)	calda 3.000	bianchissima 6.000
Lumen	150	150

3,5 WATT

G4

Potenza: 3,5 W
Attacco: G4
Durata: 40.000 ore
Diam. x H: 18 x 42 mm
Alimentazione: 12Vca/cc
Confezione: scatola
Tipo LED: SMD 5050

LAMPADE A LED SPECIALI

Cod. **23.0205.00**

LAMPADA LED MULTICOLOR RGB CON TELECOMANDO IR

5 WATT | E27 | MULTI COLOR

Lampada a led RGB multicolor con telecomando a raggi infrarossi. Può essere utilizzata anche senza l'ausilio del telecomando, è possibile navigare attraverso le varie modalità di funzionamento semplicemente agendo sull'interruttore della luce. Memorizza l'ultimo colore selezionato. Può essere utilizzata come sorgente luminosa a bassissimo consumo, come decorazione per locali, come segnalatore lampeggiante, ecc.
- Funzioni disponibili: memoria colore / cambio colore ogni secondo / cambio colore ogni 5 secondi / dissolvenza veloce / dissolvenza lenta / bianco / rosso / verde / blu / magenta / verde erba / blu chiaro / arancio / verde chiaro / viola / ambra / ciano / viola chiaro / giallo / azzurro cielo / rosa.

Potenza:	5 W
Attacco:	E27
Alimentazione:	230 Vca
Assorbimento a vuoto:	100 mA
Lumen:	300
Funzioni programmate:	21
Tempo di vita:	10.000 ore
Diam. x Altezza:	60 x 139 mm.
Peso:	60 gr.

LAMPADA LED CON SENSORE PIR

Codice	23.0205.10	23.0205.15
Potenza (W)	10	20
Lumen	1.000	2.000
Diam. x Altezza (mm.)	55 x 129	65 x 153

E27 | SENSORE PIR

Lampada automatica led con sensore PIR a infrarossi, ideale per l'illuminazione di scale, bagni, garage, ecc. con notevoli risparmi energetici. Possibilità di regolare il tempo di accensione. Ampio angolo operativo.

Attacco:	E27
Alimentazione:	230 Vca
Tipo diffusore:	Striato
Angolo di emissione:	180 °
Distanza sensoriale:	6m. (vert.) / 2,4m. (oriz.)
Regolazione accensione:	da 5 sec. a 12 min.
Regolazione sensibilità:	Giorno / notte
Tempo di vita:	50.000 ore
Temperatura di esercizio:	- 20 + 60 °C
Temperatura colore:	bianco freddo 6.000 °K

Cod. **23.0206.00**

LAMPADA SOTTOPENSILE 3 LED ORIENTABILE

3 WATT | 3 LED

Potenza:	3 W
Alimentazione:	230 Vca
Lumen:	210
Numero led:	3
Dimensioni (LxAxP):	273 x 35 x 74 mm.
Tipo LED:	SMD 5050
Materiale:	Alluminio
Temperatura colore:	bianco freddo 6.000 °K
Confezione:	Scatola

Cod. **23.0206.10**

LAMPADA SOTTOPENSILE 4 LED ORIENTABILE

4 WATT | 4 LED

Potenza:	4 W
Alimentazione:	230 Vca
Lumen:	280
Numero led:	4
Dimensioni (LxAxP):	520 x 35 x 74 mm.
Tipo LED:	SMD 5050
Materiale:	Alluminio
Temperatura colore:	bianco freddo 6.000 °K
Confezione:	Scatola

LAMPADA SOTTOPENSILE LED

Codice	23.0206.20	23.0206.30	23.0206.40
Potenza (W)	1	2	3
Lumen	70	140	210
Numero led	1	2	3
Dimensioni (LxAxP) (mm)	123 x 35 x 74	198 x 35 x 74	273 x 35 x 74

Alimentazione:	230 Vca
Tipo LED:	SMD 5050
Materiale:	Alluminio
Temperatura colore:	bianco freddo 6.000 °K
Confezione:	Scatola

Cod. **23.0206.50**

BARRA 6 LED CON ADATTATORE DI RETE

Potenza:	4,2 W
Alimentazione:	230V (con adattatore 12/230V in dotazione)
Lumen:	345
Numero led:	6
Lunghezza:	460 mm.
Angolo di emissione:	120 °
Grado di protezione:	IP65
Temperatura colore:	bianco freddo 6.000 °K
Confezione:	Blister

Cod. **23.0206.60**

KIT 4 BARRE 15 LED CON ADATTATORE DI RETE

Potenza:	4 x 1,2 W
Alimentazione:	230V (con adattatore 12/230V in dotazione)
Lumen:	616 (4x154)
Numero led:	4 x 15
Lunghezza barra:	300 mm.
Angolo di emissione:	90 °
Grado di protezione:	IP44
Temperatura colore:	bianco freddo 6.000 °K
Confezione:	Scatola

Cod. **23.0205.20**

BARRA RETTANGOLARE 3 LED

Ideale per realizzare con estrema semplicità l'illuminazione di vetrine, insegne, interni di armadi, mobiil, ecc. grazie all'ingombro notevolmente ridotto. Interruttore di accensione integrato. Possono essere installate singolarmente o combinate tra loro utilizzando gli appositi connettori, cavi di giunzione e altri accessori.

Potenza:	6,5 W
Alimentazione:	24Vcc (doppia presa 3,5mm.)
Lumen:	250
Numero led:	3
Lunghezza:	30 cm
Angolo di emissione:	60 °
Tempo di vita:	50.000 ore
Temperatura di esercizio:	- 20 + 40 °C
Temperatura colore:	bianco freddo 6.000 °K

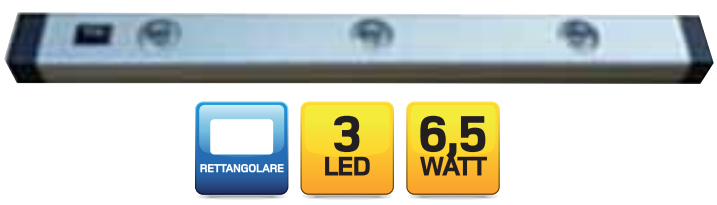

BARRA PIATTA 42 LED 3W

Codice	23.0205.50	23.0205.51
Temperatura colore (°K)	bianco freddo 6.000	bianco naturale 4.000

Ideale per realizzare con estrema semplicità l'illuminazione di vetrine, insegne, interni di armadi, mobili, ecc. grazie all'ingombro notevolmente ridotto. Possono essere installate singolarmente o combinate tra loro utilizzando gli appositi connettori, cavi di giunzione e altri accessori.

Potenza:	3 W
Lumen:	200
Lunghezza:	30 cm
Tempo di vita:	50.000 ore
Alimentazione:	24Vcc (doppia presa 3,5mm.)
Numero led:	42
Angolo di emissione:	90 °
Temperatura di esercizio:	- 20 + 40 °C

BARRA PIATTA 72 LED 5W

Codice	23.0205.55	23.0205.56
Temperatura colore (°K)	bianco freddo 6.000	bianco naturale 4.000

Ideale per realizzare con estrema semplicità l'illuminazione di vetrine, insegne, interni di armadi, mobili, ecc. grazie all'ingombro notevolmente ridotto. Possono essere installate singolarmente o combinate tra loro utilizzando gli appositi connettori, cavi di giunzione e altri accessori.

Potenza: 5 W
Lumen: 350
Lunghezza: 50 cm
Tempo di vita: 50.000 ore

Alimentazione: 24Vcc (doppia presa 3,5mm.)
Numero led: 72
Angolo di emissione: 90 °
Temperatura di esercizio: - 20 + 40 °C

BARRA PIATTA 144 LED 11W

Codice	23.0205.60	23.0205.61
Temperatura colore (°K)	bianco freddo 6.000	bianco naturale 4.000

Ideale per realizzare con estrema semplicità l'illuminazione di vetrine, insegne, interni di armadi, mobili, ecc. grazie all'ingombro notevolmente ridotto. Possono essere installate singolarmente o combinate tra loro utilizzando gli appositi connettori, cavi di giunzione e altri accessori.

Potenza: 11 W
Lumen: 700
Lunghezza: 100 cm
Tempo di vita: 50.000 ore

Alimentazione: 24Vcc (doppia presa 3,5mm.)
Numero led: 144
Angolo di emissione: 90 °
Temperatura di esercizio: - 20 + 40 °C

BARRA TRIANGOLARE 42 LED 3W

Codice	23.0205.65	23.0205.66
Temperatura colore (°K)	bianco freddo 6.000	bianco naturale 4.000

Ideale per realizzare con estrema semplicità l'illuminazione di vetrine, insegne, interni di armadi, mobili, ecc. grazie all'ingombro notevolmente ridotto. Possono essere installate singolarmente o combinate tra loro utilizzando gli appositi connettori, cavi di giunzione e altri accessori.

Potenza: 3 W
Lumen: 200
Lunghezza: 30 cm
Tempo di vita: 50.000 ore

Alimentazione: 24Vcc (doppia presa 3,5mm.)
Numero led: 42
Angolo di emissione: 90 °
Temperatura di esercizio: - 20 + 40 °C

BARRA TRIANGOLARE 72 LED 5W

Codice	23.0205.70	23.0205.71
Temperatura colore (°K)	bianco freddo 6.000	bianco naturale 4.000

Ideale per realizzare con estrema semplicità l'illuminazione di vetrine, insegne, interni di armadi, mobili, ecc. grazie all'ingombro notevolmente ridotto. Possono essere installate singolarmente o combinate tra loro utilizzando gli appositi connettori, cavi di giunzione e altri accessori.

Potenza: 5 W
Lumen: 350
Lunghezza: 50 cm
Tempo di vita: 50.000 ore

Alimentazione: 24Vcc (doppia presa 3,5mm.)
Numero led: 72
Angolo di emissione: 90 °
Temperatura di esercizio: - 20 + 40 °C

BARRA TRIANGOLARE 144 LED 11W

Codice	23.0205.75	23.0205.76
Temperatura colore (°K)	bianco freddo 6.000	bianco naturale 4.000

Ideale per realizzare con estrema semplicità l'illuminazione di vetrine, insegne, interni di armadi, mobili, ecc. grazie all'ingombro notevolmente ridotto. Possono essere installate singolarmente o combinate tra loro utilizzando gli appositi connettori, cavi di giunzione e altri accessori.

Potenza: 11 W
Lumen: 700
Lunghezza: 100 cm
Tempo di vita: 50.000 ore

Alimentazione: 24Vcc (doppia presa 3,5mm.)
Numero led: 144
Angolo di emissione: 90 °
Temperatura di esercizio: - 20 + 40 °C

ALIMENTATORE PER BARRE A LED

Codice	23.0205.80	23.0205.85	23.0205.90
Potenza (W)	6	12	24

Alimentatore 24V x barre led - spinotto 3,5mm.

Tensione alimentazione: 230Vca - 50Hz
Dimensioni (LxHxP): 95 x 43 x 27 mm.
Tensione uscita: 24 Vcc
Peso: 210 gr.

TUBI A LED

TUBO A LED T8

Codice	23.0007.75	23.0007.90	23.0007.95
Lunghezza (cm)	60	90	120
Potenza (W)	9	14	18
Numero LED	130	198	260
Lumen	750	1.140	1.500

IP40 G13

Tubo a LED SMD ad alta luminosità per plafoniera. Oggi riusciamo ad utilizzare la luce LED come fonte di luce alternativa al neon e al basso consumo, che utilizzano tipicamente una potenza tra i 20W e i 40W e hanno una vita media di 5.000 / 8.000 ore. Inoltre, le tradizionali fonti di illuminazione iniziano a perdere il 30% di luminosità dopo 3.000 ore circa di utilizzo. Il nuovo tubo aLED SMD può sostituire il tradizionale neon con tutti i vantaggi della luce a LED (bassissimo consumo, lunghissima durata fino a 50.000 ore e luminosità costante nel tempo). Attenzione: per questa applicazione il tubo a LED deve essere collegato direttamente alla rete 230V; pertanto eventuali reattori o starter vanno esclusi dal collegamento.L'installazione può essere effettuata solamente da personale qualificato.

Alimentazione: 230 Vca
Tipo LED: SMD 3528
Angolo di illuminazione: 150 °
Grado di protezione: IP 40

Attacco: G13
Temperatura di colore: Luce bianchissima 6.500°K
Durata: 40.000 ore
Diametro: 27 mm.

STRISCE A LED

Cod. **23.0204.20**

KIT STRISCIA 1M. 60 LED SMD 3528 IN/OUT BIANCO FREDDO + ALIMENTATORE 12V/1A

Striscia 60 led separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne / esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione. Adattatore in dotazione per utilizzo plug & play.

Numero LED: 60
Alimentazione: 12 Vcc
Potenza: 3.6 W
Lunghezza: 1 m.
Lumen: 200
Durata: 50.000 ore
Grado di protezione: IP65
Temperatura colore: bianco freddo 6.500 °K
Alimentatore incluso: 12Vcc/230Vca - 1A
Angolo di illuminazione: 120 °

Cod. **23.0204.25**

KIT STRISCIA 5M. 300 LED SMD 3528 IN/OUT BIANCO FREDDO + ALIMENTATORE 12V/2A

Striscia 300 led separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne / esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione. Adattatore in dotazione per utilizzo plug & play.

Numero LED:	300
Alimentazione:	12 Vcc
Potenza:	18 W
Lunghezza:	5 M.
Lumen:	1.000
Durata:	50.000 ORE
Grado di protezione:	IP65
Temperatura colore:	6.500 °K
Alimentatore incluso:	12Vcc/230Vca - 2A
Angolo di illuminazione:	120 °

IP65 | 5 MT | 300 LED | PLUG & PLAY

STRISCIA 300 LED SMD 3528 INDOOR

Codice	23.0203.00	23.0203.05	23.0203.20	23.0203.25
Colore	Bianco freddo	Bianco caldo	Blu	Rosso
Lumen	750	750	125	155

INDOOR | 5 MT | 300 LED

Striscia 300 led SMD 3528 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Numero LED:	300
Potenza:	24 W
Durata:	50.000 ore
Alimentazione:	12 Vcc
Lunghezza:	5 m.
Tipo LED:	SMD 3528

STRISCIA 300 LED SMD 3528 IN/OUT IP65

Codice	23.0204.50	23.0204.55	23.0204.60	23.0204.65
Colore	Bianco freddo	Bianco caldo	Blu	Rosso
Lumen	750	700	125	155

IP65 | 5 MT | 300 LED

Striscia 300 led SMD 3528 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne / esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Numero LED:	300
Potenza:	24 W
Durata:	50.000 ore
Tipo LED:	SMD 3528
Alimentazione:	12 Vcc
Lunghezza:	5 m.
Grado di protezione:	IP65

STRISCIA 600 LED SMD 3528 IN/OUT IP65

Codice	23.0204.10	23.0204.15
Colore	Bianco freddo	Bianco caldo
Lumen	1.500	1.400

Striscia 600 led SMD 3528 separabili ogni 6 (5cm.) Ideale per decorazioni interne / esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Numero LED: 600
Potenza: 48 W
Durata: 50.000 ore
Tipo LED: SMD 3528
Alimentazione: 12 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Grado di protezione: IP65

STRISCIA 1.200 LED SMD 3528 IN DOPPIA FILA INDOOR

Codice	23.0203.50	23.0203.55
Colore	Bianco freddo	Bianco caldo
Lumen	5.400	4.800

Striscia 1.200 led SMD 3528 disposti in doppia fila, separabili ogni 12 (5cm.). Ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Alta luminosità.

Numero LED: 1.200
Alimentazione: 24 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Tip LED: SMD 3528
Angolo di illuminazione: 120 °
Potenza: 96 W
Durata: 50.000 Ore

STRISCIA 1.200 LED SMD 3528 IN DOPPIA FILA IN/OUT IP65

Codice	23.0204.70	23.0204.71
Colore	Bianco freddo	Bianco caldo
Lumen	5.400	4.800

Striscia 1.200 led SMD 3528 disposti in doppia fila, separabili ogni 12 (5cm.). Ideale per decorazioni interne/esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Alta luminosità.

Numero LED: 1.200
Alimentazione: 24 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Grado di protezione: IP65
Angolo di illuminazione: 120 °
Potenza: 96 W
Durata: 50.000 Ore
Tipo LED: SMD 3528

Cod. **23.0203.30**

STRISCIA 150 LED SMD 5050 INDOOR RGB

Striscia 150 led SMD 5050 separabili ogni 3 (10cm.) Ideale per decorazioni interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Numero LED: 150
Alimentazione: 12 Vcc
Potenza: 36 W
Lunghezza: 5 m.
Lumen: 1.125
Durata: 50.000 ore
Colore: RGB multicolor
Tipo LED: SMD 5050

STRISCIA 300 LED SMD 5050 IN/OUT IP65 ALTA POTENZA

Codice	23.0204.40	23.0204.45
Colore	Bianco freddo	Bianco caldo
Lumen	5.850	5.400

Striscia 300 led SMD 5050 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni interne/esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Numero LED: 300
Potenza: 72 W
Durata: 50.000 ore
Tipo LED: SMD 5050
Alimentazione: 12 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Grado di protezione: IP65

STRISCIA A LED SMD 5050 RGB IN/OUT IP65

Codice	23.0204.30	23.0204.35
Colore	RGB multicolor	RGB multicolor
Lumen	1.125	2.250
Numero LED	150	300
Potenza (W)	36	72

Striscia led SMD 5050 separabili ogni 3 led. Ideale per decorazioni interne / esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato opposto adesivo per facilitare l'applicazione.

Tipo LED: SMD 5050
Grado di protezione: IP65
Durata: 50.000 ore
Alimentazione: 12 Vcc
Lunghezza: 5 m.

STRISCIA 300 LED SMD 5050 OUTDOOR IP68 ALTA POTENZA

Codice	23.0204.00	23.0204.05
Colore	Bianco freddo	Bianco caldo
Lumen	5.850	5.400

Striscia alta potenza 300 led separabili ogni 3 (5cm.). Ideale per decorazioni esterne, bordo piscine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata.

Numero LED: 300
Potenza: 72 W
Durata: 50.000 ore
Tipo LED: SMD 5050
Alimentazione: 12 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Grado di protezione: IP68

STRISCIA ANGOLARE 90° 300 LED SMD 335 OUTDOOR IP67

Codice	23.0204.75	23.0204.76
Colore	Bianco freddo	Bianco caldo
Lumen	1.950	1.800

IP67 | 5 MT | 300 LED | ANGOLARE 90°

Striscia 300 led SMD 335 separabili ogni 3 (5cm.) Ideale per decorazioni esterne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. L'orientamento dei LED è di 90° rispetto al piano di appoggio e ciò consente un posizionamento totalmente differente rispetto alle strisce tradizionali.

Numero LED: 300
Alimentazione: 12 Vcc
Lunghezza: 5 m.
Grado di protezione: IP67
Angolo di illuminazione: 90 °
Potenza: 24 W
Durata: 50.000 ore
Tipo LED: SMD 335

CONNETTORE ACCESSORIO PER STRISCE LED

Codice	23.0100.70	23.0100.75	23.0100.80	23.0100.85
Tipo connettore	stagno femmina a 2 poli	stagno maschio a 2 poli	stagno femmina a 2 poli	stagno maschio a 2 poli
Lunghezza cavo (cm.)	10	10	100	100

connettore stagno 2 poli per striscia led Waterproof

Cod. **23.0100.90**

TUBO COLLANTE ACCESSORIO PER STRISCE LED

tubo collante in silicone x giunti Wpf stagni

Cod. **23.0204.90** Mod. 11 funzioni

CONTROLLER 11 FUNZIONI PER STRISCIA RGB

Centralina di controllo radio per striscia led RGB in grado di pilotare fino ad un massimo di 12A (4 per canale). Dotata di 11 funzioni pre-impostate per soddisfare qualsiasi esigenza, selezionabili tramite comodo radiocomando a 433 MHz.

Tensione ingresso: 12 Vcc
Frequenza ricezione: 433,92 MHz
Carico max per canale: 4A x 3 (totale 12A)
Connessioni ingresso: Presa DC morsettiera
Dimensioni (LxAxP): 128 x 84 x 24 mm.
Peso: 171 gr.

Cod. **23.0204.91** Mod. 11 funzioni

CONTROLLER WATERPROOF 11 FUNZIONI PER STRISCIA RGB

Centralina di controllo radio waterproof per striscia led RGB in grado di pilotare fino ad un massimo di 12A (4 per canale). Dotata di 11 funzioni pre-impostate per soddisfare qualsiasi esigenza, selezionabili tramite comodo radiocomando a 433 MHz.

Tensione ingresso: 12 Vcc
Frequenza ricezione: 433,92 MHz
Carico max per canale: 4A x 3 (totale 12A)
Connessioni ingresso: Presa DC morsettiera
Dimensioni (LxAxP): 128 x 84 x 24 mm.
Peso: 171 gr.

WEATHER PROOF

Cod. **23.0204.92** Mod. 24 tasti

CONTROLLER 24 TASTI PER STRISCIA RGB

Controller per striscia led RGB in grado di pilotare fino ad un massimo di 6A (2A per canale). Dotato di varie funzioni pre-impostate per soddisfare qualsiasi esigenza, selezionabili tramite comodo telecomando a infrarossi 24 tasti .

Tensione ingresso:	12 Vcc
Telecomando:	a infrarossi
Carico max per canale:	2A x 3 (totale 6A)
Uscita:	3 circuiti CMOS
Potenza di uscita a 12V:	72W max
Dimensioni (LxAxP):	63 x 29 x 53 mm.
Peso:	50 gr.

TELECOMANDO INFRAROSSI

Cod. **23.0204.95** Mod. 17 funzioni

CONTROLLER / DIMMER RGB 17 FUNZIONI PER STRISCIA RGB

Centralina di controllo radio per striscia led RGB in grado di pilotare fino ad un massimo di 18A. Dotata di 17 funzioni pre-impostate per soddisfare qualsiasi esigenza, selezionabili tramite comodo radiocomando. Oltre alla funzione di accensione / spegnimento da telecomando, la centralina è in grado di controllare l'intensità di luce emessa dai led. La funzione dimmer ha effetto solo sui colori fissi.

Tensione ingresso:	12 / 24 Vcc
Frequenza ricezione:	868 MHz
Corrente di carico:	18W (6A x 3)
Connessioni alimentazione:	Morsettiera 2 vie
Connessioni di uscita:	Morsettiera 4 vie
Dimensioni (LxAxP):	212 x 41 x 30 mm.
Peso:	120 gr.
Potenza di carico totale:	220 W

FUNZIONE DIMMER

Cod. **23.0204.96** Mod. 1 canale

DIMMER PER STRISCE A LED

Consente di regolare l'intensità luminosa di qualsiasi unità LED. La funzione "dimmer" ha effetto solo sui colori fissi.

Tensione di ingresso:	12 Vcc
Uscita:	1 canale
Potenza di uscita a 12V:	96W max
Dimensioni (LxAxP):	89 x 35 x 59 mm.
Peso:	85 gr.

Cod. **23.0204.97** Mod. 1 canale

DIMMER PER STRISCE A LED

Consente di regolare l'intensità luminosa di qualsiasi unità LED. La funzione "dimmer" ha effetto solo sui colori fissi. Telecomando a infrarossi 12 tasti in dotazione.

Tensione ingresso:	12 Vcc
Uscita:	1 canale
Potenza di uscita a 12V:	96W max
Corrente di uscita:	8A
Temperatura di lavoro:	-20 / +60 °C
Dimensioni (LxAxP):	87 x87 x 42 mm.
Peso:	145 gr.

TELECOMANDO INFRAROSSI

Cod. **23.0204.98** Mod. 3 canali

DIMMER PER STRISCE A LED RGB

Consente di regolare l'intensità luminosa di qualsiasi unità LED multicolor RGB.

Tensione di ingresso:	12 / 24 Vcc
Uscita:	3 canali
Corrente in uscita per canale:	3 A
Potenza di uscita a 12/24V:	108 / 216W max
Connessione:	a morsetto
Dimensioni (LxAxP):	130 x 52 x 40 mm.
Peso:	120 gr.

Cod. **23.0204.93** Mod. 1 canale

RILEVATORE DI PRESENZA PIR

Ideale per collegare strisce / barre a led ed altre apparecchiature alimentate a 12V o 24V ed ottenere l'accensione automatica alla rilevazione del passaggio, grazie al sensore pir.

Alimentazione:	12 / 24Vcc
Uscita:	1 canale
Potenza di uscita a 12V:	96W max
Corrente di uscita:	8 A
Distanza di rilevamento:	7m. (max)
Dimensioni (LxAxP):	89 x 35 x 59 mm.
Peso:	100 gr.

PER IMPIANTI SOLARI

12/24V

Cod. **23.0105.01** Mod. 12V / 7A

AMPLIFICATORE RGB PER STRISCE LED

amplificatore RGB 12V - 7A per strisce LED multicolor

Tensione:	12 Vcc
Corrente:	7 A
Peso:	200 gr.

ALIMENTATORI PER ILLUMINAZIONE LED

I SEGUENTI ALIMENTATORI SONO INDICATI PER LED PER ALLARMI PER VIDEO SORVEGLIANZA

ALIMENTATORE SWITCHING PER STRISCE A LED

Codice	34.0110.10	34.0110.15	34.0110.20
Potenza d'uscita (W)	24	60	120
Corrente di uscita (A)	2	5	10
Dimensioni (LxAxP) (mm.)	28 x 42 x 73	50 x 30 x 115	60 x 35 x 155
Peso (gr.)	150	300	400

Alimentatore dedicato per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Tensione di uscita:	12 Vcc	**Tensione di ingresso:**	230 Vca
Diametro spinotto:	jack 5,5 x 2,1 mm.		

Cod. **34.0110.35**

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE 36W

36 WATT

Alimentatore dedicato per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita:	36 W
Tensione di uscita:	12 Vcc
Corrente di uscita:	3 A
Tensione di ingresso:	230 Vca
Tipo morsetti:	a vite
Dimensioni (LxAxP):	58 x 38 x 85 mm.

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE 60W

Codice	34.0110.40	34.0110.41
Tensione di uscita (Vcc)	12	24
Corrente di uscita (A)	5	2,5

Alimentatore dedicato per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita: 60 W
Tipo morsetti: a vite
Tensione di ingresso: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 78 x 38 x 112 mm.

60 WATT

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE 120W

Codice	34.0110.45	34.0110.46
Tensione di uscita (Vcc)	12	24
Corrente di uscita (A)	10	5

Alimentatore dedicato per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita: 120 W
Tipo morsetti: a vite
Tensione di ingresso: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 98 x 38 x 159 mm.

120 WATT

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE 150W

Codice	34.0110.50	34.0110.51
Tensione di uscita (Vcc)	12	24
Corrente di uscita (A)	12,5	6,25

Alimentatore dedicato per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita: 150 W
Tipo morsetti: a vite
Tensione di ingresso: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 98 x 50 x 199 mm.

150 WATT

Cod. **34.0110.55**

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE 200W

Alimentatore dedicato per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita: 200 W
Tensione di uscita: 24 Vcc
Corrente di uscita: 8,33 A
Tensione di ingresso: 230 Vca
Tipo morsetti: a vite
Dimensioni (LxAxP): 110 x 50 x 199 mm.

200 WATT

Cod. **34.0110.56**

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE 250W

250 WATT

Alimentatore dedicato per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita:	250 W
Tensione di uscita:	24 Vcc
Corrente di uscita:	10,41 A
Tensione di ingresso:	230 Vca
Tipo morsetti:	a vite
Dimensioni (LxAxP):	110 x 50 x 199 mm.

Cod. **34.0110.60**

ALIMENTATORE IP67 - 30W

IP67 WEATHERPROOF

30 WATT

Alimentatore dedicato per uso esterno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita:	30 W
Tensione di uscita:	12 Vcc
Corrente di uscita:	2,5 A
Tensione di ingresso:	230 Vca
Grado di protezione:	IP67
Dimensioni (LxAxP):	30 x 20 x 226 mm.

ALIMENTATORE IP67 - 60W

Codice	34.0110.65	34.0110.66
Tensione di uscita (Vcc)	12	24
Corrente di uscita (A)	5	2,5

IP67 WEATHERPROOF

60 WATT

Alimentatore dedicato per uso esterno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita:	60 W
Grado di protezione:	IP67
Tensione di ingresso:	230 Vca
Dimensioni (LxAxP):	68 x 55 x 156 mm.

ALIMENTATORE IP67 - 100W

Codice	34.0110.70	34.0110.71
Tensione di uscita (Vcc)	12	24
Corrente di uscita (A)	8,33	4,16

IP67 WEATHERPROOF

100 WATT

Alimentatore dedicato per uso esterno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita:	100 W
Grado di protezione:	IP67
Tensione di ingresso:	230 Vca
Dimensioni (LxAxP):	68 x 55 x 178 mm.

ALIMENTATORE IP67 - 150W

Codice	34.0110.75	34.0110.76
Tensione di uscita (Vcc)	12	24
Corrente di uscita (A)	12,5	6,25

Alimentatore dedicato per uso esterno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita: 150 W
Grado di protezione: IP67
Tensione di ingresso: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 68 x 55 x 240 mm.

Cod. **34.0110.80**

ALIMENTATORE IP67 - 200W

Alimentatore dedicato per uso esterno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.

Potenza d'uscita: 200 W
Tensione di uscita: 24 Vcc
Corrente di uscita: 8,33 A
Tensione di ingresso: 230 Vca
Grado di protezione: IP67
Dimensioni (LxAxP): 68 x 55 x 270 mm.

LAMPADE AL NEON

PLAFONIERA AL NEON 230VCA

Codice	38.9000.05	38.9000.10
Potenza (W)	8	13

Sottile e compatta, con lampada al neon ad alto rendimento luminoso. Può essere installata a parete o sottoripiano. Ideale per usi domestici (sotto mensole di librerie; di cucina) o anche in cantine, garage e laboratori. Dotata di interruttore accensione/spegnimento

Alimentazione: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 360 x 43 x 22 mm.
Peso: 400 gr.

PLAFONIERA AL NEON 12VCC

Codice	38.9000.06	38.9000.11
Potenza (W)	8	13

Sottile e compatta, con lampada al neon ad alto rendimento luminoso. Può essere installata a parete o sottoripiano. Ideale per usi domestici (sotto mensole di librerie; di cucina) o anche in cantine, garage e laboratori. Dotata di interruttore accensione/spegnimento.

Alimentazione: 12 Vcc
Dimensioni (LxAxP): 360 x 43 x 22 mm.
Peso: 400 gr.

MODULI A LED

MODULO 3 LED IP64

Codice	23.0107.10	23.0107.11	23.0107.12	23.0107.13
Colore	Bianco freddo	Blu	Rosso	Verde
Luminosità (Lm)	36	26	6	36

Numero led: 3
Tipo led: circolare
Materiale: PVC
Grado di protezione: IP 64
Alimentazione: 12 Vcc / 20mA
Potenza: 0,75 W

Cod. **23.0107.15**

MODULO 3 LED SMD IP64 ACCIAIO

Numero led: 3
Tipo led: SMD - triplo chip
Materiale: acciaio
Grado di protezione: IP 64
Alimentazione: 12 Vcc / 60mA
Colore: bianco freddo
Luminosità: 36
Potenza: 0,75 W

Cod. **23.0107.16**

MODULO 3 LED SMD IP64 PLASTICA

Numero led: 3
Tipo led: SMD - triplo chip
Materiale: PVC
Grado di protezione: IP 64
Alimentazione: 12 Vcc / 60mA
Colore: bianco freddo
Luminosità: 36
Potenza: 0,75 W

Cod. **23.0107.30**

MODULO 4 LED SMD IP64 ACCIAIO

Numero led: 4
Tipo led: SMD - triplo chip
Materiale: acciaio
Grado di protezione: IP 64
Alimentazione: 12 Vcc / 120mA
Colore: bianco freddo
Luminosità: 48
Potenza: 1,5 W

Cod. **23.0107.35**

MODULO 4 LED SMD IP64 PLASTICA

Numero led: 4
Materiale: PVC
Alimentazione: 12 Vcc / 40mA
Luminosità: 56
Tipo led: circolare
Grado di protezione: IP64
Colore: bianco freddo
Potenza: 2,88 W

Cod. **23.0107.60**

MODULO 1 LED A STELLA

Numero led: 1 Alta potenza
Base: a stella
temperatura di colore: bianco freddo - 6.000°K
Luminosità: 170
Tipo led: Circolare - triplo chip
Alimentazione: 12V - 1A
Potenza: 3 W

LED DI POTENZA 5W

Codice	23.0005.60	23.0005.65
Temperatura colore	bianchissima 6.000°K	calda 3.000°K
Lumen	350	340



Led di potenza ad alta luminosità, che deve essere alimentato con alimentatori o drivers limitati in corrente.

Consumo: 5 W
Tensione diretta: 9,2V (10V max)
Corrente: 540 mA
Diametro: 40 mm.

LED DI POTENZA 3W

Codice	23.0005.70	23.0005.75
Temperatura colore	bianchissima 6.000°K	calda 3.000°K
Lumen	210	200

Led di potenza ad alta luminosità, che deve essere alimentato con alimentatori o drivers limitati in corrente.

Consumo: 3 W
Tensione diretta: 9,2V (10V max)
Corrente: 320 mA
Diametro: 30 mm.

LED DI POTENZA 1W

Codice	23.0005.80	23.0005.85
Temperatura colore	bianchissima 6.000°K	calda 3.000°K
Lumen	70	60

Led di potenza ad alta luminosità, che deve essere alimentato con alimentatori o drivers limitati in corrente.

Consumo: 1 W
Corrente: 120 mA
Tensione diretta: 9,2V (10V max)
Dimensioni (LxA): 60 x 10 mm.

LAMPADE ALOGENE A RISPARMIO ENERGETICO (ENERGY SAVER)

LAMPADINA OLIVA ALOGENA ENERGY SAVER E14

Codice	23.0960.40	23.0960.45
Potenza (W)	28	42
Lumen	380	650
Equivalenza incandescenza (W)	40	60

E14

Attacco: E14
Dimensioni (Diam. x Lungh.): 35 x 91 mm.
Alimentazione: 230 Vca

LAMPADINA COLPO DI VENTO ALOGENA ENERGY SAVER E14

Codice	23.0960.50	23.0960.55
Potenza (W)	28	42
Lumen	380	650
Equivalenza incandescenza (W)	40	60

E14

Attacco: E14
Dimensioni (Diam. x Lungh.): 35 x 95 mm.
Alimentazione: 230 Vca

LAMPADINA GOCCIA ALOGENA ENERGY SAVER E27

Codice	23.0960.00	23.0960.05	23.0960.10
Potenza (W)	28	42	70
Lumen	380	650	1.280
Equivalenza incandescenza (W)	40	60	100

E27

Attacco: E27
Dimensioni (Diam. x Lungh.): 55 x 103 mm.
Alimentazione: 230 Vca

LAMPADINA MINI GLOBO ALOGENA ENERGY SAVER E27

Codice	23.0960.30	23.0960.35
Potenza (W)	28	42
Lumen	380	650
Equivalenza incandescenza (W)	40	60

E27

Attacco: E27
Dimensioni (Diam. x Lungh.): 45 x 71 mm.
Alimentazione: 230 Vca

LAMPADINA MINI GLOBO ALOGENA ENERGY SAVER E14

Codice	23.0960.20	23.0960.25
Potenza (W)	28	42
Lumen	380	650
Equivalenza incandescenza (W)	40	60

E14

Attacco: E14
Dimensioni (Diam. x Lungh.): 45 x 71 mm.
Alimentazione: 230 Vca

Cod. **23.0960.70**

LAMPADINA REFLECTOR R50 ALOGENA ENERGY SAVER E14

E14

R50

Potenza:	28 W
Attacco:	E14
Dimensioni (Diam. x Lungh.):	50 x 84 mm.
Alimentazione:	230 Vca
Lumen:	380
Equivalenza incandescenza:	40 W

Cod. **23.0960.75**

LAMPADINA REFLECTOR R63 ALOGENA ENERGY SAVER E27

E27

R63

Potenza:	42 W
Attacco:	E27
Dimensioni (Diam. x Lungh.):	63 x 100 mm.
Alimentazione:	230 Vca
Lumen:	650
Equivalenza incandescenza:	60 W

Cod. **23.0960.80**

LAMPADINA REFLECTOR R80 ALOGENA ENERGY SAVER E27

E27

R80

Potenza:	70 W
Attacco:	E27
Dimensioni (Diam. x Lungh.):	80 x 115 mm.
Alimentazione:	230 Vca
Lumen:	1.280
Equivalenza incandescenza:	100 W

LAMPADINA G9 ALOGENA ENERGY SAVER

Codice	23.0960.60	23.0960.65
Potenza (W)	28	42
Lumen	380	650
Equivalenza incandescenza (W)	40	60

G9

Attacco:	G9
Dimensioni (Diam. x Lungh.):	14 x 47 mm.
Alimentazione:	230 Vca

LAMPADINA ALOGENA LINEARE 79MM

Codice	23.5001.00	23.5001.05
Potenza (W)	80	120
Equivalenza incandescenza (W)	100	150

R7s–15

79 mm

Attacco:	R7s-15
Dimensioni (Diam. X Lungh.):	9-L.79 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	scatola
Lumen:	1.380

LAMPADINA ALOGENA LINEARE 119MM

Codice	23.5001.50	23.5001.55	23.5001.60	23.5001.65
Potenza (W)	120	160	230	400
Equivalenza incandescenza (W)	150	200	280	500

R7s–15

119 mm

Attacco:	R7s-15
Dimensioni (Diam. X Lungh.):	9-L.119 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	scatola
Lumen:	2.220

LAMPADINA CANDELA ALOGENA ENERGY SAVER E14

Codice	23.5500.10	23.5500.15
Potenza (W)	28	42

Attacco: E14
Alimentazione: 230 Vca
Durata: 2.000 ore
Confezione: blister

OSRAM

LAMPADINA GOCCIA ALOGENA ENERGY SAVER E27

Codice	23.5500.00	23.5500.05	23.5500.07
Potenza (W)	42	28	70

Attacco: E27
Alimentazione: 230 Vca
Durata: 2.000 ore
Confezione: blister

OSRAM

Cod. **23.5500.20**

LAMPADINA REFLECTOR R50 ALOGENA ENERGY SAVER E14

Attacco: E14
Alimentazione: 230 Vca
Durata: 2.000 ore
Confezione: blister
Potenza: 28 W

OSRAM

Cod. **23.5500.30**

LAMPADINA REFLECTOR R63 ALOGENA ENERGY SAVER E27

Attacco: E27
Alimentazione: 230 Vca
Durata: 2.000 ore
Confezione: blister
Potenza: 42 W

OSRAM

Cod. **23.5500.40**

FARETTO GU10 ALOGENO ENERGY SAVER

Attacco: GU10
Alimentazione: 230 Vca
Durata: 2.000 ore
Confezione: blister
Potenza: 40 W

OSRAM

FARETTO GU5,3 ALOGENO ENERGY SAVER

Codice	23.5500.50	23.5500.55
Potenza (W)	35	20

Attacco: GU5,3
Alimentazione: 12 V
Durata: 5.000 ore
Confezione: blister

OSRAM

LAMPADINA BISPINA ALOGENA ENERGY SAVER

Codice	23.5500.60	23.5500.65
Potenza (W)	35	25

Attacco: GY6,35
Alimentazione: 12 V
Durata: 4.000 ore
Confezione: blister

OSRAM

Cod. **23.5500.80**

LAMPADINA G9 ALOGENA ENERGY SAVER

Attacco: G9
Alimentazione: 230 Vca
Durata: 2.000 ore
Confezione: blister
Potenza: 33 W

OSRAM

LAMPADINA LINEARE ALOGENA ENERGY SAVER

Codice	23.5500.70	23.5500.75
Potenza (W)	400	230

Attacco: R7s-15
Alimentazione: 230 Vca
Durata: 2.000 ore
Confezione: blister
Lunghezza: 119 mm.

OSRAM

LAMPADINA SPIRAL T2 E14 7W

Codice	23.1000.00	23.1000.05
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

7W = 40W

E14

Potenza:	7 W	**Attacco:**	E14
Lumen:	450	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	40 W
Dimensioni (diam. x lung.):	31 x 87 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA SPIRAL T2 E14 11W

Codice	23.1000.50	23.1000.55
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

11W = 60W

E14

Potenza:	11 W	**Attacco:**	E14
Lumen:	690	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	60 W
Dimensioni (diam. x lung.):	31 x 101 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA SPIRAL T2 E14 15W

Codice	23.1001.00	23.1001.05
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

15W = 75W

E14

Potenza:	15 W	**Attacco:**	E14
Lumen:	950	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	75 W
Dimensioni (diam. x lung.):	41 x 103 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA SPIRAL T2 E27 15W

Codice	23.1001.50	23.1001.55
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

15W = 75W

E27

Potenza:	15 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	950	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	75 W
Dimensioni (diam. x lung.):	41 x 103 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA SPIRAL T2 E27 20W

Codice	23.1002.00	23.1002.05
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

20W = 100W

E27

Potenza:	20 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	1.250	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	100 W
Dimensioni (diam. x lung.):	52 x 110 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA SPIRAL T2 E27 26W

Codice	23.1002.50	23.1002.55
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

26W = 130W

E27

Potenza:	26 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	1.700	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	130 W
Dimensioni (diam. x lung.):	52 x 125 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA OLIVA T2 E14 5W

Codice	23.4909.20	23.4909.21
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

5W = 25W

E14

Potenza:	5 W	**Attacco:**	E14
Lumen:	180	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	25 W
Dimensioni (diam. x lung.):	39 x 112 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA GOCCIA T2 E27 11W

Codice	23.4909.30	23.4909.31
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

11W = 55W

E27

Potenza:	11 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	535	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	55 W
Dimensioni (diam. x lung.):	60 x 140 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA SFERA T2 E27 5W

Codice	23.4909.00	23.4909.01
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

5W = 25W

E27

Potenza:	5 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	180	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	25 W
Dimensioni (diam. x lung.):	45 x 93 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA MINI 6TUBI T2 E14 11W

Codice	23.4909.50	23.4909.51
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

11W = 55W

E14

Potenza:	11 W	**Attacco:**	E14
Lumen:	550	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	55 W
Dimensioni (diam. x lung.):	45 x 85 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA CAPSULA T2 E27 9W

Codice	23.4909.10	23.4909.11
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

9W = 45W

E27

Potenza:	9 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	405	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	45 W
Dimensioni (diam. x lung.):	46 x 87 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA MINI 3TUBI T3 E14 9W

Codice	23.4904.40	23.4904.41	23.4904.45
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400	fredda 4.000

9W = 45W

E14

Potenza:	9 W	**Attacco:**	E14
Lumen:	450	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	45 W
Dimensioni (diam. x lung.):	42 x 103 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA OLIVA T3 E14 11W

Codice	23.6004.14	23.6004.15
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

11W = 55W

E14

Potenza:	11 W	**Attacco:**	E14
Lumen:	535	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	55 W
Dimensioni (diam. x lung.):	42 x 132 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA COLPO DI VENTO T3 E14 7W

Codice	23.4909.40	23.4909.41
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

7W = 35W

E14

Potenza:	7 W	**Attacco:**	E14
Lumen:	290	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	35 W
Dimensioni (diam. x lung.):	42 x 140 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA GLOBO 100X160 E27 24W

Codice	23.1003.00	23.1003.05
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

24W = 120W

E27

Potenza:	24 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	1.445	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	120 W
Dimensioni (diam. x lung.):	100 x 160 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA GLOBO 110X163 E27 24W

Codice	23.4905.70	23.4905.75
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

24W = 120W

E27

Potenza:	24 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	1.445	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	120 W
Dimensioni (diam. x lung.):	110 x 163 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA GLOBO 85X140 E27 15W CON SENSORE CREPUSCOLARE

Codice	23.4905.85

15W = 75W

E27

SENSORE CREPUSCOLARE

Con sensore crepuscolare. Ideale per l'illuminazione automatica; si accende all'imbrunire, spegnendosi automaticamente con la luce del giorno.

Potenza:	15 W	**Attacco:**	E27
Temperatura colore:	calda 2.700 °K	**Lumen:**	800
Durata:	10.000 ore	**Classe energetica:**	A
Equivalenza incandescenza:	75 W	**Dimensioni (diam. x lung.):**	85 x 140 mm
Alimentazione:	230 Vca	**Confezione:**	blister

LAMPADINA 4TUBI T4 E27 20W

Codice	23.4906.00	23.4906.50
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	fredda 4.000

20W = 100W

E27

Potenza:	20 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	1.180	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	100 W
Dimensioni (diam. x lung.):	58 x 144 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

LAMPADINA 4TUBI T4 E27 40W

Codice	23.4906.15	23.4906.65
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	fredda 4.000

Potenza:	40 W	**Attacco:**	E27
Lumen:	2.200	**Durata:**	10.000 ore
Classe energetica:	A	**Equivalenza incandescenza:**	200 W
Dimensioni (diam. x lung.):	72 x 236 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister		

Cod. **23.4909.60**

FARETTO MR16 5W

Potenza:	5 W
Attacco:	GU5,3
Temperatura colore:	calda 2.700 °K
Lumen:	100
Durata:	6.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	25 W
Dimensioni (diam. x lung.):	50 x 48 mm
Alimentazione:	12 Vcc
Confezione:	blister

Cod. **23.4909.70**

FARETTO GU10 7W

Potenza:	7 W
Attacco:	GU10
Temperatura colore:	calda 2.700 °K
Lumen:	180
Durata:	8.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	35 W
Diametro:	50 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	blister

LAMPADINA SPIRAL 12V E27

Codice	23.9250.31	23.9250.32	23.9250.33
Potenza (W)	7	11	20
Lumen	430	680	1152

Temperatura colore:	calda 2.700 °K	**Alimentazione:**	12 V
Confezione:	blister		

LAMPADE A BASSO CONSUMO AIRAM

LAMPADINA SPIRAL T3 E14 11W

Codice	23.5000.05	23.5000.06
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

Potenza:	11 W
Attacco:	E14
Lumen:	600
Durata:	8.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	55 W
Dimensioni (diam. x lung.):	47 x 103 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	scatola con cavaliere

LAMPADINA SPIRAL T3 E27 11W

Codice	23.5000.07	23.5000.08
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

Potenza:	11 W
Attacco:	E27
Lumen:	600
Durata:	8.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	55 W
Dimensioni (diam. x lung.):	47 x 103 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	scatola con cavaliere

LAMPADINA SPIRAL T3 E14 15W

Codice	23.5000.10	23.5000.11
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

15W = 75W

E14

Potenza: 15 W
Attacco: E14
Lumen: 850
Durata: 8.000 ore
Classe energetica: A
Equivalenza incandescenza: 75 W
Dimensioni (diam. x lung.): 47 x 112 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola con cavaliere

LAMPADINA SPIRAL T3 E27 15W

Codice	23.5000.12	23.5000.13
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

15W = 75W

E27

Potenza: 15 W
Attacco: E27
Lumen: 850
Durata: 8.000 ore
Classe energetica: A
Equivalenza incandescenza: 75 W
Dimensioni (diam. x lung.): 47 x 112 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola con cavaliere

LAMPADINA SPIRAL T3 E27 18W

Codice	23.5000.20	23.5000.21
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

18W = 90W

E27

Potenza: 18 W
Attacco: E27
Lumen: 1.050
Durata: 8.000 ore
Classe energetica: A
Equivalenza incandescenza: 90 W
Dimensioni (diam. x lung.): 47 x 120 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola con cavaliere

LAMPADINA SPIRAL T3 E27 23W

Codice	23.5000.25	23.5000.26
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

23W = 115W

E27

Potenza: 23 W
Attacco: E27
Lumen: 1.400
Durata: 8.000 ore
Classe energetica: A
Equivalenza incandescenza: 115 W
Dimensioni (diam. x lung.): 60 x 150 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola con cavaliere

LAMPADINA OLIVA E14 7W

Codice	23.5000.50	23.5000.51
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

7W = 35W

E14

Potenza: 7 W
Attacco: E14
Lumen: 320
Durata: 10.000 ore
Classe energetica: A
Equivalenza incandescenza: 35 W
Dimensioni (diam. x lung.): 37 x 107 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola con cavaliere

LAMPADINA SFERA E14 7W

Codice	23.5000.55	23.5000.56
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

7W = 35W

E14

Potenza: 7 W
Attacco: E14
Lumen: 320
Durata: 10.000 ore
Classe energetica: A
Equivalenza incandescenza: 35 W
Dimensioni (diam. x lung.): 50 x 104 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola con cavaliere

LAMPADINA GLOBO E27 23W

Codice	23.5000.30	23.5000.31
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

Potenza:	23 W
Attacco:	E27
Lumen:	1.400
Durata:	10.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	100 W
Dimensioni (diam. x lung.):	120 x 166 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	scatola con cavaliere

LAMPADINA MINI 3TUBI T3 E14 9W

Codice	23.5000.00	23.5000.01
Temperatura colore (°K)	calda 2.700	bianchissima 6.400

Potenza:	9 W
Attacco:	E14
Lumen:	450
Durata:	8.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	45 W
Dimensioni (diam. x lung.):	32 x 98,5 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	scatola con cavaliere

LAMPADE ALOGENE

LAMPADINA ALOGENA DICROICA GU5,3

Codice	23.8406.23	23.8407.09	23.8407.36
Potenza (W)	50	35	20

Attacco:	GU5,3
Diametro:	50 mm
Alimentazione:	12 V
Confezione:	blister

Cod. **23.8404.05**

LAMPADINA ALOGENA DICROICA GU4 20W

Potenza:	20 W
Attacco:	GU4
Diametro:	35 mm
Alimentazione:	12 V
Confezione:	blister da 2 pezzi

Cod. **23.8408.35**

LAMPADINA ALOGENA PRATIKA GU10 35W

Potenza:	35 W
Attacco:	GU10
Dimensioni (Diam. X Lungh.):	51 x 55 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	blister

LAMPADINA ALOGENA BISPINA G4

Codice	23.0994.71	23.0994.73	23.0994.74
Potenza (W)	10	20	35

12V

G4

Attacco: G4
Dimensioni: 9x33 mm
Alimentazione: 12 V
Confezione: blister da 2 pezzi

LAMPADINA ALOGENA DICROICA GU5,3

Codice	23.0936.42	23.0936.52
Potenza (W)	20	50

12V

GU5,3

Attacco: GU 5,3
Dimensioni: ø50 mm
Alimentazione: 12 V
Confezione: blister

Cod. **23.0994.95**

LAMPADINA ALOGENA BISPINA GY6,35 50W

12V

GY6,35

Potenza: 50 W
Attacco: GY6,35
Dimensioni: 12x44 mm
Alimentazione: 12 V
Confezione: blister da 2 pezzi

LAMPADINA ALOGENA DICROICA GU4

Codice	23.8403.13	23.8404.10
Potenza (W)	10	35

12V

GU4

Attacco: GU4
Diametro: 35 mm
Alimentazione: 12 V
Confezione: scatola

LAMPADINA ALOGENA PREMIUM 50W

Codice	23.0936.30	23.0936.31
Attacco	GU10	E27

230 VOLT

50 WATT

Potenza: 50 W
Dimensioni: ø50 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister

Cod. **23.8408.50**

LAMPADINA ALOGENA PRATIKA GU10 50W

230 VOLT

GU10

Potenza: 50 W
Attacco: GU10
Dimensioni (Diam. X Lungh.): 51 x 55 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: scatola

Cod. **23.0944.20**

LAMPADINA ALOGENA BISPINA G4 5W

12V

G4

Potenza:	5 W
Attacco:	G4
Dimensioni:	9x33 mm
Alimentazione:	12 V
Confezione:	scatola

LAMPADINA ALOGENA BISPINA GY6,35

Codice	23.0944.86	23.0944.94
Potenza (W)	50	35

12V

GY6,35

Attacco:	GY 6,35
Dimensioni:	12x44 mm
Alimentazione:	12 V
Confezione:	blister

LAMPADINA ALOGENA DICROICA GU5,3

Codice	23.8406.24	23.8407.10	23.8407.37
Potenza (W)	50	35	20

12V

GU5,3

Attacco:	GU5,3	**Diametro:**	50 mm
Alimentazione:	12 V	**Confezione:**	blister 3 pz

Cod. **23.8404.06**

LAMPADINA ALOGENA DICROICA GU4 20W

12V

GU4

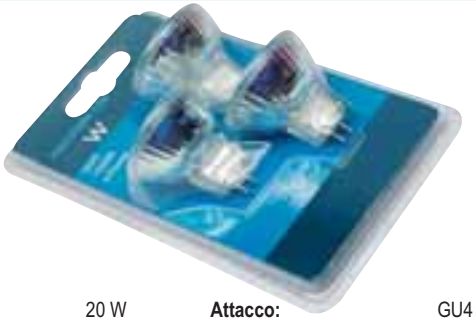

Potenza:	20 W	**Attacco:**	GU4
Diametro:	35 mm	**Alimentazione:**	12 V
Confezione:	blister 3 pz		

Cod. **23.8408.36**

LAMPADINA ALOGENA PRATIKA GU10 35W

230 VOLT

GU10

Potenza:	35 W	**Attacco:**	GU10
D xL:	51 x 55 mm	**Alimentazione:**	230 Vca
Confezione:	blister 3 pz		

LAMPADINA ALOGENA BISPINA G4

Codice	23.0994.81	23.0994.83
Potenza (W)	10	20

12V

G4

Attacco:	G4	**Dimensioni:**	9x33 mm
Alimentazione:	12 V	**Confezione:**	blister 3 pz

Cod. **23.0994.85**

LAMPADINA ALOGENA BISPINA GY6,35 50W

12V

GY6,35

Potenza:	50 W	**Attacco:**	GY6,35
Dimensioni:	12x44 mm	**Alimentazione:**	12 V
Confezione:	blister 3 pz		

Cod. **23.0549.00** Mod. Espositore assortito

ESPOSITORE DA PAVIMENTO CON ASSORTIMENTO LAMPADE ALOGENE COMPONIBILI

Nuova gamma di lampadine alogene "componibili" a marchio "PAULMANN". La gamma viene fornita inizialmente con l'espositore da pavimento dedicato + 26 referenze. Sulla parte superiore dell'espositore è possibile esporre 4 lampadine accese.

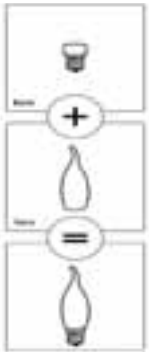

La gamma è composta da:
- 6 Kit di portalampada + mini lampadina alogena G9 (3 con attacco E27 da 20W, 33W e 42W e 3 con attacco E14 da 20W, 33W e 42W).
- 20 tipologie di calotte decorative in vetro di vario genere (goccia, candela, globo, satinate,trasparenti, dorate o argentate).

Tipo espositore:	da pavimento
Materiale:	legno
Numero referenze in assortimento:	26
Alimentazione:	230 Vca
Dimensioni (LxAxP):	600 x 1600 x 400 mm.

KIT PORTALAMPADA E27 + ALOGENA G9

Codice	23.0549.16	23.0549.17	23.0549.18
Potenza lampadina (W)	20	33	42

Attacco lampadina:	G9
Temperatura colore:	calda 2.900 °K
Durata lampadina:	2.000 ore
Alimentazione:	230 V
Attacco portalampada:	E27
Lumen:	240
Dimensioni (diam. x alt.):	27x74 mm
Confezione:	Blister

KIT PORTALAMPADA E14 + ALOGENA G9

Codice	23.0549.19	23.0549.20	23.0549.21
Potenza lampadina (W)	20	33	42

Attacco lampadina:	G9
Temperatura colore:	calda 2.900 °K
Durata lampadina:	2.000 ore
Alimentazione:	230 V
Attacco portalampada:	E14
Lumen:	240
Dimensioni (diam. x alt.):	22x75 mm
Confezione:	Blister

Cod. **23.0870.00**

CALOTTA IN VETRO TRASPARENTE MINIGLOBO 60

Forma:	Globo
Tipo vetro:	trasparente
Dimensioni (diam. x alt.):	60x70 mm
Confezione:	Blister

Cod. **23.0870.01**

CALOTTA IN VETRO SATINATO MINIGLOBO 60

Forma:	Globo
Tipo vetro:	satinato
Dimensioni (diam. x alt.):	60x70 mm
Confezione:	Blister

Cod. **23.0875.57**

CALOTTA IN VETRO ORO MINIGLOBO 60

Forma:	Globo
Tipo vetro:	oro
Dimensioni (diam. x alt.):	60x70 mm
Confezione:	Blister

Cod. **23.0870.02**

CALOTTA IN VETRO TRASPARENTE MINIGOCCIA

Forma:	Goccia
Tipo vetro:	trasparente
Dimensioni (diam. x alt.):	45x52 mm
Confezione:	Blister

Cod. **23.0870.03**

CALOTTA IN VETRO SATINATO MINIGOCCIA

Forma:	Goccia
Tipo vetro:	satinato
Dimensioni (diam. x alt.):	45x52 mm
Confezione:	Blister

Cod. **23.0875.73**

CALOTTA IN VETRO SATINATO GOCCIA

Forma:	Goccia
Tipo vetro:	satinato
Dimensioni (diam. x alt.):	60x84 mm
Confezione:	Blister

Cod. **23.0875.67**

CALOTTA IN VETRO TESTA ORO MINIGOCCIA

Forma:	Goccia
Tipo vetro:	testa oro
Dimensioni (diam. x alt.):	45x52 mm
Confezione:	Blister

Cod. **23.0875.68**
CALOTTA IN VETRO TESTA ARGENTO MINIGOCCIA

Forma: Goccia
Tipo vetro: testa argento
Dimensioni (diam. x alt.): 45x52 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0875.66**
CALOTTA IN VETRO TESTA ARGENTO GOCCIA

Forma: Goccia
Tipo vetro: testa argento
Dimensioni (diam. x alt.): 60x84 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0875.61**
CALOTTA IN VETRO ORO MINIGOCCIA

Forma: Goccia
Tipo vetro: oro
Dimensioni (diam. x alt.): 45x52 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0870.04**
CALOTTA IN VETRO TRASPARENTE OLIVA

Forma: Oliva
Tipo vetro: trasparente
Dimensioni (diam. x alt.): 38x88 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0870.05**
CALOTTA IN VETRO SATINATO OLIVA

Forma: Oliva
Tipo vetro: satinato
Dimensioni (diam. x alt.): 38x88 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0875.53**
CALOTTA IN VETRO ORO OLIVA

Forma: Oliva
Tipo vetro: oro
Dimensioni (diam. x alt.): 38x88 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0875.71**
CALOTTA IN VETRO TRASPARENTE OLIVA TORCIGLIONE

Forma: Oliva torciglione
Tipo vetro: trasparente
Dimensioni (diam. x alt.): 38x88 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0875.72**
CALOTTA IN VETRO SATINATO OLIVA TORCIGLIONE

Forma: Oliva torciglione
Tipo vetro: satinato
Dimensioni (diam. x alt.): 38x88 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0875.70**
CALOTTA IN VETRO ORO OLIVA TORCIGLIONE

Forma: Oliva torciglione
Tipo vetro: oro
Dimensioni (diam. x alt.): 38x88 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0875.65**
CALOTTA IN VETRO TESTA ORO GOCCIA

Forma: Goccia
Tipo vetro: testa oro
Dimensioni (diam. x alt.): 60x84 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0870.06**
CALOTTA IN VETRO TRASPARENTE COLPO DI VENTO

Forma: Oliva colpo di vento
Tipo vetro: trasparente
Dimensioni (diam. x alt.): 35x105 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0870.07**
CALOTTA IN VETRO SATINATO COLPO DI VENTO

Forma: Oliva colpo di vento
Tipo vetro: satinato
Dimensioni (diam. x alt.): 35x105 mm
Confezione: Blister

Cod. **23.0870.08**
CALOTTA IN VETRO ORO COLPO DI VENTO

Forma: Oliva colpo di vento
Tipo vetro: oro
Dimensioni (diam. x alt.): 35x105 mm
Confezione: Blister

LAMPADINA OLIVA CHIARA E14

E14

Attacco: E14
Dimensioni (D x L): 35 x 100 mm.
Alimentazione: 230 Vca

Codice	Potenza (W)	Confezione
23.0448.13	40	scatola
23.0448.15	60	scatola
23.0448.16	25	scatola
23.0915.00	25	blister da 2 pezzi
23.0916.00	40	blister da 2 pezzi
23.0917.00	60	blister da 2 pezzi

LAMPADINA GOCCIA CHIARA E27

E27

Attacco: E27
Dimensioni (D x L): 60 x 105 mm.
Alimentazione: 230 Vca

Codice	Potenza (W)	Confezione
23.0174.27	60	scatola
23.0174.29	40	scatola
23.0174.30	25	scatola
23.0905.50	40	blister da 2 pezzi
23.0906.00	60	blister da 2 pezzi

LAMPADINA TORTIGLIONE CHIARA E14

E14

Attacco: E14
Dimensioni (D x L): 35 x 100 mm
Alimentazione: 230 Vca

Codice	Potenza (W)	Confezione
23.0477.00	15	scatola
23.0481.20	60	scatola
23.0483.30	25	scatola
23.0484.80	40	scatola
23.0920.19	25	blister da 2 pezzi
23.0921.34	40	blister da 2 pezzi
23.0922.45	60	blister da 2 pezzi

LAMPADINA SFERA CHIARA

Dimensioni (D x L): 45 x 76 mm
Alimentazione: 230 Vca

Codice	Potenza (W)	Attacco	Confezione
23.0363.30	25	E14	scatola
23.0379.80	60	E14	scatola
23.0396.90	40	E14	scatola
23.0397.20	40	E27	scatola
23.0403.50	60	E27	scatola
23.0911.00	25	E14	blister da 2 pezzi
23.0911.01	25	E27	blister da 2 pezzi
23.0912.00	40	E14	blister da 2 pezzi
23.0912.01	40	E27	blister da 2 pezzi
23.0913.00	60	E14	blister da 2 pezzi
23.0913.01	60	E27	blister da 2 pezzi

LAMPADINA MINIREFLECTOR R50 E14

Codice	23.0681.90	23.0682.02	23.0904.00
Potenza (W)	60	40	40
Confezione	scatola	scatola	blister da 2 pezzi

E14

R50

Attacco: E14
Dimensioni (D x L): 50 x 86 mm
Alimentazione: 230 Vca

LAMPADINA PER FRIGO 230V E14 15W

Codice	23.0529.60	23.0923.00
Confezione	scatola	blister da 2 pezzi

E14

15 WATT

PER FRIGORIFERI

Potenza: 15 W
Attacco: E14
Dimensioni (D x L): 25 x 57 mm
Alimentazione: 230 Vca

LAMPADINA MINIREFLECTOR R63 E27

Codice	23.0682.42	23.0682.57	23.0904.05
Potenza (W)	40	60	40
Confezione	scatola	scatola	blister

E27

R63

Attacco: E27
Dimensioni (D x L): 63 x 104 mm
Alimentazione: 230 Vca

LAMPADINA PER FORNI 230V E14 15W

Codice	23.0529.62	23.0922.95
Confezione	scatola	blister da 2 pezzi

E14

15 WATT

PER FORNI

Potenza: 15 W
Attacco: E14
Dimensioni (D x L): 22 x 50 mm
Alimentazione: 230 Vca

LAMPADINA REFLECTOR R80 E27

Codice	23.0904.15	23.0904.20
Potenza (W)	60	100

E27

R80

Attacco: E27
Dimensioni (D x L): 80 x 110 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister

Cod. **23.0923.19**

LAMPADINA TUBOLARE PER CAPPE E14 40W

E14

40 WATT

PER CAPPE

Potenza: 40 W
Attacco: E14
Dimensioni (D x L): 25 x 85 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister da 2 pezzi

LAMPADINA G9 CHIARA

Codice	23.0932.00	23.0932.02
Potenza (W)	25	40

G9

230 VOLT

Attacco: G9
Dimensioni (D x L): 14 x 47 mm
Alimentazione: 230 Vca
Confezione: blister

LAMPADE FLUORESCENTI

TUBO FLUORESCENTE

Codice	Tipo	Potenza (W)	Attacco	D x L (mm)
23.4001.81	6T5 CW	6	G5	16 x 212
23.4003.61	8T5 CW	8	G5	16 x 288
23.4003.65	13T5 CW	13	G5	16 x 516
23.4160.61	36T8 CW	36	G13	26 x 1200
23.4160.01	18T8 CW	18	G13	26 x 590
23.4161.00	58T8 CW	58	G13	26 x 1500

Cod. **23.4153.91**

CIRCOLARE FLUORESCENTE G10Q

311mm

Tipo: FC12CW
Potenza: 32 W
Attacco: G10q
Diametro: 311 mm

Cod. **23.4151.21**

CIRCOLARE FLUORESCENTE G10Q

216mm

Tipo: FC8CW
Potenza: 22 W
Attacco: G10q
Diametro: 216 mm

Cod. **23.4167.02**

CIRCOLARE FLUORESCENTE E27 24W LUCE FREDDA

FREDDA

E27

24 WATT

Potenza: 24 W
Attacco: E27
Dimensioni (Diam. x Altezza): 225 x 98 mm
Tipo di luce: Fredda 4.000 °K

Cod. **23.4167.00**

CIRCOLARE FLUORESCENTE E27 24W LUCE CALDA

CALDA

E27

24 WATT

Potenza: 24 W
Attacco: E27
Dimensioni (Diam. x Altezza): 225 x 98 mm
Tipo di luce: Calda 2.700 °K

Cod. **23.8720.00**

FARO PORTATILE 36W

Potenza:	36 W
Attacco:	E27
Temperatura colore:	bianchissima 6.400 °K
Lumen:	2.110
Durata lampada:	8.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	180 W
Grado di protezione:	IP44
Testa regolabile:	Si
Dimensioni (LxAxP):	215 x 290 x 280 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	Scatola

36 WATT E27 IP44

98.2387.20	Lampada di ricambio 36W / E27

Cod. **23.8720.10**

FARO 36W CON TREPPIEDE

Potenza:	36 W
Attacco:	E27
Temperatura colore:	bianchissima 6.400 °K
Lumen:	2.110
Durata lampada:	8.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	180 W
Grado di protezione:	IP44
Testa regolabile:	Si
Treppiede regolabile:	Si
Dimensioni (LxAxP):	215 x 1.350 x 280 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	Scatola

36 WATT E27 IP44

98.2387.20	Lampada di ricambio 36W / E27

Cod. **23.8720.20**

DOPPIO FARO 2X36W CON TREPPIEDE

Potenza:	2x36 W
Attacco:	E27
Temperatura colore:	bianchissima 6.400 °K
Lumen:	4.220
Durata lampada:	8.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	360 W
Grado di protezione:	IP44
Testa regolabile:	Si
Treppiede regolabile:	Si
Dimensioni (LxAxP):	430 x 1.350 x 280 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	Scatola

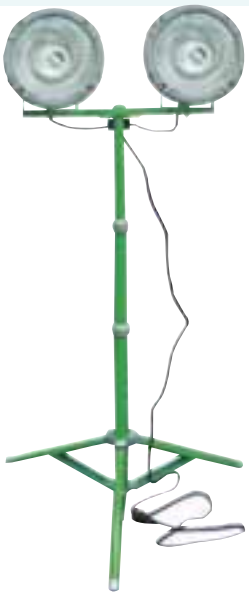

2x 36W E27 IP44

98.2387.20	Lampada di ricambio 36W / E27

Cod. **23.8720.30**

FARO DA PARETE 32W

Potenza:	32 W
Attacco:	R7s
Temperatura colore:	bianchissima 6.400 °K
Lumen:	1.800
Durata lampada:	8.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	160 W
Grado di protezione:	IP44
Staffa di fissaggio:	Si
Dimensioni (LxAxP):	183 x 210 x 145 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	Scatola

32 WATT | R7s | IP44

98.2387.25	Lampada di ricambio 32W / R7s

Cod. **23.8720.40**

FARO PORTATILE 32W

Potenza:	32 W
Attacco:	R7s
Temperatura colore:	bianchissima 6.400 °K
Lumen:	1.800
Durata lampada:	8.000 ore
Classe energetica:	A
Equivalenza incandescenza:	160 W
Grado di protezione:	IP44
Testa regolabile:	Si
Dimensioni (LxAxP):	215 x 320 x 200 mm
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	Scatola

32 WATT | R7s | IP44

98.2387.25	Lampada di ricambio 32W / R7s

Cod. **23.8730.00**

FARO DA PARETE 1LED - 10W

Potenza:	10 W
Temperatura colore:	bianchissima 6.000 °K
Lumen:	810
Durata:	50.000 ore
Classe energetica:	A
Grado di protezione:	IP65
Staffa di fissaggio:	Si
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	Scatola

10 WATT | 1 LED | IP65

Cod. **23.8730.10**

FARO PORTATILE 1LED - 10W

Potenza:	10 W
Temperatura colore:	bianchissima 6.000 °K
Lumen:	810
Durata:	50.000 ore
Classe energetica:	A
Grado di protezione:	IP65
Cavo di rete:	Si
Alimentazione:	230 Vca
Confezione:	Scatola

10 WATT | 1 LED | IP65

Cod. **23.8012.00** Mod. RX9300

FARO ALOGENO 250W IP44

Multiuso con 4 modalità di utilizzo. Sistema di illuminazione composto da: faro alogeno da 250Watt con cavo di collegamento (lampadina alogena inclusa), gancio per appendere, pinza da banco, piedistallo e picchetto da terra. Resistente agli urti grazie alla griglia di protezione. Resistente all'acqua e alla ruggine. Corpo in fusione di alluminio. Speciale superficie riflettente. Vetro temperato.

250 WATT IP44

Cod. **23.8012.50** Mod. RX9302

FARO ALOGENO 250W IP44

Sistema di illuminazione composto da faro alogeno da 250Watt con cavo di collegamento (lampadina alogena inclusa). Resistente agli urti grazie alla griglia di protezione.Speciale superficie riflettente. Cavo di alimentazione isolato. Ideale per usi indoor e outdoor.

250 WATT IP44

Cod. **23.8013.00** Mod. RX9301

FARI ALOGENI 2X250W

Due fari alogeni 250W montati su struttura telescopica regolabile tramite appositi dispositivi di bloccaggio. Treppiedi pieghevole smontabile, occupa poco spazio quando non si utilizza il prodotto. Struttura molto resistente e durevole. Altezza minima 0,73m. Altezza massima: 1,05m. Ideale in situazioni in cui serve molta illuminazione, ad esempio durante la riparazione di veicoli, costruzione, etc. Fornito con cavo lungo 1,5m. Vetro di protezione dei fari temperati.

2x 250W

FARETTO 170 LED CON SENSORE P.I.R. E CREPUSCOLARE

Codice	23.2000.50	23.2000.51
Modello	XLED Home 1 ARGENTO	XLED Home 1 BIANCO
Colore	Argento	Bianco

Faretto flat design con sensore crepuscolare a 170 led. Ideale per illuminare con luce particolarmente chiara facciate di case, ingressi di garage e punti pericolosi, dando il benvenuto agli ospiti e facendo scappare quelli indesiderati. Area di rotazione 180° in orizzontale e 120° in verticale. Semplice regolazione della durata del periodo di illuminazione e regolazione di luce crepuscolare. Comando ATC (Active-Thermo-Control).

Potenza:	15 W
Angolo di rilevamento:	140° con protezione dall'elusione del sensore nella zona ad esso sottostante
Raggio d'azione:	max 14m. tutt'attorno
Impostazione del tempo:	8 sec. - 35 Min.
Classe di protezione:	I
Tempo di vita:	50.000 ore
Alimentazione:	230 Vca
Campo di ribaltamento:	180° in orizzontale, 90° in verticale
Regolazione di luce crepuscolare:	2 - 2000 Lux
Grado di protezione:	IP44
Lumen:	800
Dimensioni (LxAxP):	175 x 210 x 180 mm mm

FARETTO 10 LED CON SENSORE P.I.R. E CREPUSCOLARE

Codice	23.2000.60	23.2000.61
Modello	XLED 10 BIANCO	XLED 10 NERO
Colore	Bianco	Nero

Faretto flat design con sensore crepuscolare a 10 led di alta potenza HIgh End (3W l'uno). Accensione immediata della luce dei LED comandati elettronicamente al 100% della potenza con un impiego di solo un terzo dell'energia in rapporto agli spot alogeni tradizionali. Ideale per illuminare con luce particolarmente chiara facciate di case, ingressi di garage e punti pericolosi, dando il benvenuto agli ospiti e facendo scappare quelli indesiderati. Area di rotazione 270° in orizzontale e 200° in verticale. Semplice regolazione della durata del periodo di illuminazione, regolazione di luce crepuscolare e regolazione della luminosità di base. Comando ATC (Active-Thermo-Control).

Potenza:	25 W
Angolo di rilevamento:	240° con protezione dall'elusione del sensore nella zona ad esso sottostante
Raggio d'azione:	max 12m. tutt'attorno
Impostazione del tempo:	5 sec. - 15 Min.
Regolazione della luminosità:	10% luminosità di base (ca. 3W)
Tempo di vita:	50.000 ore
Alimentazione:	230 Vca
Sistema di sensori:	9 livelli di rilevamento, 304 aree di commutazione
Regolazione di luce crepuscolare:	2 - 2000 Lux
Grado di protezione:	IP54
Luce continua:	Regolabile fino a 4 ore
Dimensioni (LxAxP):	200 x 233 x 200 mm mm

FARETTO 25 LED CON SENSORE P.I.R. E CREPUSCOLARE

Codice	23.2000.70	23.2000.71
Modello	XLED 25 BIANCO	XLED 25 NERO
Colore	Bianco	Nero

Faretto flat design con sensore crepuscolare a 25 led di alta potenza HIgh End (3W l'uno). Accensione immediata della luce dei LED comandati elettronicamente al 100% della potenza con un impiego di solo un terzo dell'energia in rapporto agli spot alogeni tradizionali. Ideale per illuminare con luce particolarmente chiara facciate di case, ingressi di garage e punti pericolosi, dando il benvenuto agli ospiti e facendo scappare quelli indesiderati. Area di rotazione 270° in orizzontale e 200° in verticale. Semplice regolazione della durata del periodo di illuminazione, regolazione di luce crepuscolare e regolazione della luminosità di base. Comando ATC (Active-Thermo-Control).

Potenza:	60 W
Angolo di rilevamento:	240° con protezione dall'elusione del sensore nella zona ad esso sottostante
Raggio d'azione:	max 12m. tutt'attorno
Impostazione del tempo:	5 sec. - 15 Min.
Regolazione della luminosità:	10% luminosità di base (ca. 6W)
Tempo di vita:	50.000 ore
Alimentazione:	230 Vca
Sistema di sensori:	9 livelli di rilevamento, 304 aree di commutazione
Regolazione di luce crepuscolare:	2 - 2000 Lux
Grado di protezione:	IP54
Luce continua:	Regolabile fino a 4 ore
Dimensioni (LxAxP):	200 x 305 x 200 mm mm

FARETTO 10 LED

Codice	23.2000.80	23.2000.81
Modello	XLED SL 10 BIANCO	XLED SL 10 NERO
Colore	Bianco	Nero

Faretto flat design a 10 led di alta potenza HIgh End (3W l'uno). Accensione immediata della luce dei LED comandati elettronicamente al 100% della potenza con un impiego di solo un terzo dell'energia in rapporto agli spot alogeni tradizionali. Ideale per illuminare con luce particolarmente chiara facciate di case, ingressi di garage e punti pericolosi, dando il benvenuto agli ospiti e facendo scappare quelli indesiderati. Area di rotazione 270° in orizzontale e 200° in verticale. Comando ATC (Active-Thermo-Control).

Potenza: 25 W
Grado di protezione: IP54
Dimensioni (LxAxP): 200 x 233 x 200 mm mm
Alimentazione: 230 Vca
Tempo di vita: 50.000 ore

FARETTO 25 LED

Codice	23.2000.90	23.2000.91
Modello	XLED SL 25 BIANCO	XLED SL 25 NERO
Colore	Bianco	Nero

Faretto flat design a 25 led di alta potenza HIgh End (3W l'uno). Accensione immediata della luce dei LED comandati elettronicamente al 100% della potenza con un impiego di solo un terzo dell'energia in rapporto agli spot alogeni tradizionali. Ideale per illuminare con luce particolarmente chiara facciate di case, ingressi di garage e punti pericolosi, dando il benvenuto agli ospiti e facendo scappare quelli indesiderati. Area di rotazione 270° in orizzontale e 200° in verticale. Comando ATC (Active-Thermo-Control).

Potenza: 60 W
Grado di protezione: IP54
Dimensioni (LxAxP): 200 x 305 x 200 mm mm
Alimentazione: 230 Vca
Tempo di vita: 50.000 ore

FARETTO ALOGENO 150W CON SENSORE P.I.R. E CREPUSCOLARE

Codice	23.2000.20	23.2000.21
Modello	HS 150 BIANCO	HS 150 NERO
Colore	Bianco	Nero

Ideale per illuminare con luce particolarmente chiara facciate di case, ingressi di garage e punti pericolosi, dando il benvenuto agli ospiti e facendo scappare quelli indesiderati. Il campo di rilevamento può venire adattato esattamente alle condizioni locali grazie alla lente multipla orientabile in orizzontale e in verticale. Semplice regolazione della durata del periodo di illuminazione e della soglia crepuscolare attraverso i regolatori rotativi. Pregiato riflettore in ceramica a luce forte.

Potenza: max 150W/R7s
Angolo di rilevamento: 240° con angolo di apertura di 180°
Raggio d'azione: max 12m. (con stabilizzatore della temperatura)
Impostazione del tempo: 10 sec. - 15 Min.
Classe di protezione: I
Dimensioni (LxAxP): 155 x 215 x 170 mm mm

Alimentazione: 230 Vca
Campo di ribaltamento: 80° in orizzontale, 150° in verticale
Regolazione di luce crepuscolare: 2 - 2000 Lux
Grado di protezione: IP44
Lampada: inclusa lampada 150W (alogena lineare R7s)

FARETTO ALOGENO 300W CON SENSORE P.I.R. E CREPUSCOLARE

Codice	23.2000.30	23.2000.31
Modello	HS 300 BIANCO	HS 300 NERO
Colore	Bianco	Nero

Ideale per illuminare con luce particolarmente chiara facciate di case, ingressi di garage e punti pericolosi, dando il benvenuto agli ospiti e facendo scappare quelli indesiderati. Il campo di rilevamento può venire adattato esattamente alle condizioni locali grazie alla lente multipla orientabile in orizzontale e in verticale. Semplice regolazione della durata del periodo di illuminazione e della soglia crepuscolare attraverso i regolatori rotativi. Pregiato riflettore in ceramica a luce forte.

SENSORE PIR + CREPUSCOLARE | 300 WATT | IP44

Potenza:	max 300W/R7s
Angolo di rilevamento:	240° con angolo di apertura di 180°
Raggio d'azione:	max 12m. (con stabilizzatore della temperatura)
Impostazione del tempo:	10 sec. - 15 Min.
Classe di protezione:	I
Dimensioni (LxAxP):	210 x 240 x 180 mm mm
Alimentazione:	230 Vca
Campo di ribaltamento:	80° in orizzontale, 150° in verticale
Regolazione di luce crepuscolare:	2 - 2000 Lux
Grado di protezione:	IP44
Lampada:	inclusa lampada 300W (alogena lineare R7s)

FARETTO ALOGENO 500W CON SENSORE P.I.R. E CREPUSCOLARE

Codice	23.2000.40	23.2000.41
Modello	HS 5140 BIANCO	HS 5140 NERO
Colore	Bianco	Nero

Ideale per illuminare con luce particolarmente chiara facciate di case, ingressi di garage e punti pericolosi, dando il benvenuto agli ospiti e facendo scappare quelli indesiderati. Il campo di rilevamento può venire adattato esattamente alle condizioni locali grazie alla lente di Fresnel. Semplice regolazione della durata del periodo di illuminazione e della soglia crepuscolare attraverso i regolatori rotativi.

SENSORE PIR + CREPUSCOLARE | 500 WATT | IP54

Potenza:	max 500W/R7s
Angolo di rilevamento:	140° con protezione dall'elusione del sensore nella zona ad esso sottostante
Raggio d'azione:	max 12m. (con stabilizzatore della temperatura)
Impostazione del tempo:	18 sec. - 35 Min.
Classe di protezione:	I
Dimensioni (LxAxP):	170 x 185 x 160 mm mm
Alimentazione:	230 Vca
Campo di ribaltamento:	180° in verticale in avanti e all'indietro
Regolazione di luce crepuscolare:	2 - 2000 Lux
Grado di protezione:	IP54
Lampada:	inclusa lampada 500W (alogena lineare R7s)

FARETTI E SENSORI A TECNOLOGIA IMPULSER WIRELESS

FARETTO 10 LED CON RICEVITORE RADIO

Codice	23.2001.40	23.2001.41
Modello	XLED FE 10 BIANCO	XLED FE 10 NERO
Colore	Bianco	Nero

Collegabile via radio nel sistema impulser, riceve i segnali radio da max. otto trasmettitori STEINEL. Accende e spegne automaticamente la luce. Testina luminosa LED in Flat Design. Riflettore orientabile. Alimentatori elettronici integrati. Comando Active-Thermo-Control.

10 LED | RICEVITORE RADIO | 25 WATT | IP54

Alimentazione:	Allacciamento alla rete 230V
Potenza:	25 W
Frequenza di funzionamento:	868,3 MHz (nastro ISM)
Involucro:	ribaltabile in verticale (200°) e in orizzontale (270°)
Potenza di rottura (non compensato):	max 400W (es. lampade fluorescenti)
Durata dei LED:	50.000 ore
Grado di protezione:	IP54
Numero LED:	10
Programmazione:	fino a 8 diversi trasmettitori
Potenza di rottura (carico ohmico):	max 800W (es. lampadina)
Potenza di rottura (capacitivo):	max 400W (es. lampade a basso cons., max 4 pezzi)
Dimensioni (LxAxP):	200 x 233 x 200 mm.

FARETTO 25 LED CON RICEVITORE RADIO

Codice	23.2001.50	23.2001.51
Modello	XLED FE 25 BIANCO	XLED FE 25 NERO
Colore	Bianco	Nero

Collegabile via radio nel sistema impulser, riceve i segnali radio da max. otto trasmettitori STEINEL. Accende e spegne automaticamente la luce. Testina luminosa LED in Flat Design. Riflettore orientabile. Alimentatori elettronici integrati. Comando Active-Thermo-Control.

25 LED · RICEVITORE RADIO · 60 WATT · IP54

Alimentazione:	Allacciamento alla rete 230V	**Grado di protezione:**	IP54
Potenza:	60 W	**Numero LED:**	25
Frequenza di funzionamento:	868,3 MHz (nastro ISM)	**Programmazione:**	fino a 8 diversi trasmettitori
Involucro:	ribaltabile in verticale (200°) e in orizzontale (270°)	**Potenza di rottura (carico ohmico):**	max 800W (es. lampadina)
		Potenza di rottura (capacitivo):	max 400W (es. lampade a basso cons., max 4 pezzi)
Potenza di rottura (non compensato):	max 400W (es. lampade fluorescenti)		
Durata dei LED:	50.000 ore	**Dimensioni (LxAxP):**	200 x 305 x 200 mm.

FARETTO ALOGENO 150W CON RICEVITORE RADIO

Codice	23.2001.20	23.2001.21
Modello	HS-FE 150 BIANCO	HS-FE 150 NERO
Colore	Bianco	Nero

Riceve i segnali radio da max. otto trasmettitori STEINEL. Accende e spegne automaticamente la luce. Involucro in alluminio pressofuso.

RICEVITORE RADIO · 150 WATT · IP44

Alimentazione:	Allacciamento alla rete 230V	**Grado di protezione:**	IP44
Potenza:	150W / R7s (inclusa)	**Potenza di rottura:**	max 800W (L')
Frequenza di funzionamento:	868,3 MHz (nastro ISM)	**Programmazione:**	fino a 8 diversi trasmettitori
Involucro:	orientabile in verticale e in orizzontale	**Dimensioni (LxAxP):**	158 x 180 x 166 mm.

FARETTO ALOGENO 500W CON RICEVITORE RADIO

Codice	23.2001.30	23.2001.31
Modello	HS-FE 500 BIANCO	HS-FE 500 NERO
Colore	Bianco	Nero

Riceve i segnali radio da max. otto trasmettitori STEINEL. Accende e spegne automaticamente la luce. Involucro in alluminio pressofuso.

RICEVITORE RADIO · 500 WATT · IP44

Alimentazione:	Allacciamento alla rete 230V	**Grado di protezione:**	IP44
Potenza:	500W / R7s (inclusa)	**Classe di protezione:**	I
Frequenza di funzionamento:	868,3 MHz (nastro ISM)	**Programmazione:**	fino a 8 diversi trasmettitori
Involucro:	orientabile in verticale e in orizzontale	**Dimensioni (LxAxP):**	205 x 205 x 246 mm.

SENSORE P.I.R. E CREPUSCOLARE CON TRASMETTITORE RADIO

Codice	23.2001.80	23.2001.81
Modello	FS 300 BIANCO	FS 300 NERO
Colore	Bianco	Nero

Radiosegnalatore di movimento per montaggio a muro e a soffitto a 300°. Sensore a raggi infrarossi a tecnologia impulser azionato a batteria che permette la sorveglianza senza fili in zone che non vengono raggiunte dall'alimentazione di rete. Angolo di rilevamento 300°. Rileva ogni movimento in un campo di ca. 300m2 e lo segnala via radio ad ogni ricevitore STEINEL.

TRASMETTITORE RADIO · IP54

Raggio d'azione del rilevamento:	max 12m., elettricamente stabilizzato	**Sistema di sensori:**	10 livelli di rilevamento, 720 aree di commutazione
Angolo di rilevamento:	300° in orizzontale, 180° in verticale	**Area di rotazione del sensore:**	+/- 80°
Raggio d'azione del trasmettitore:	'fino a 100m. in campo libero, diam. 30m. in interni	**Impostazione del tempo:**	1 min. - 15 min.
Regolazione di luce crepuscolare:	2 - 2000 Lux	**Grado di protezione:**	IP54
Frequenza di funzionamento:	868,3 MHz (nastro ISM)	**Potenza di trasmissione:**	< 1000 uW (microWatt)
Programmazione:	tramite interruttore DIP a 5 poli, 32 possibili indirizzi per ogni canale	**Numero di ricevitori:**	a piacere
Tensione di esercizio:	'batteria a blocchi da 9V (alcalina) non in dotazione, durata minima 12 mesi	**Dimensioni (LxAxP):**	60 x 85 x 95 mm.

Cod. **23.2001.90** Mod. RC 400

RADIOCOMANDO PER FARETTI CON RICEVITORE RADIO

Comodo Radiocomando per ricevitori STEINEL. Piccolo e maneggevole.

RAGGIO D'AZIONE MAX 10MT

Raggio d'azione del trasmettitore:	'fino a 100m. in campo libero, diam. 30m. in interni
Commutazione:	continua ON/OFF, batterie escluse
Grado di protezione:	IP20
Frequenza di funzionamento:	868,3 MHz (nastro ISM)
Potenza di trasmissione:	< 1000 uW (microWatt)
Programmazione:	tramite interruttore DIP a 5 poli, 32 possibili indirizzi per ogni canale
Numero di ricevitori:	a piacere
Tensione di esercizio:	3 batterie AAA da 1,5V, durata minima 12 mesi
Dimensioni (LxAxP):	40,5 x 107 x 20 mm.
Colore:	Nero

RICEVITORE RADIO PER FARETTI

Codice	23.2001.60	23.2001.61
Modello	FE 8100 BIANCO	FE 8100 NERO
Colore	Bianco	Nero

Riceve i segnali radio da max. otto trasmettitori STEINEL. Accende e spegne automaticamente l'utenza allacciata.

230 VOLT · IP54

Alimentazione:	Allacciamento alla rete 230V	**Grado di protezione:**	IP54
Potenza di rottura (carico ohmico):	max 1.000W (es. lampadina)	**Potenza di rottura (non compensato):**	max 500W (es. lampade fluorescenti)
Frequenza di funzionamento:	868,3 MHz (nastro ISM)	**Programmazione:**	fino a 8 diversi trasmettitori
Montaggio:	Interno / esterno	**Dimensioni (LxAxP):**	75,5 x 110 x 43 mm.

Cod. **23.2001.70** Mod. FE 8200

RICEVITORE RADIO DA INCASSO PER FARETTI

Riceve i segnali radio da max. otto trasmettitori STEINEL. Accende e spegne automaticamente l'utenza allacciata.

Alimentazione: Allacciamento alla rete 230V
Grado di protezione: IP20
Potenza di rottura (carico ohmico): max 1.000W (es. lampadina)
Potenza di rottura (non compensato): max 500W (es. lampade fluorescenti)
Frequenza di funzionamento: 868,3 MHz (nastro ISM)
Programmazione: fino a 8 diversi trasmettitori
Montaggio: Interno / esterno
Dimensioni (LxAxP): 51 x 51 x 24,5 mm.
Colore: Bianco

LAMPADA CON SENSORE CREPUSCOLARE

Codice	23.2000.00	23.2000.05
Modello	SensorLight plus 11W	SensorLight plus 15W
Potenza (W)	11	15
Lumen	600	900
Equivalenza incandescenza (W)	60	75

Un sensore ottico integrato registra la luminosotà dell'ambiente corcostante e accende automaticamente alla sera la lampada a basso consumo energetico per poi spegnerla di nuovo automaticamente all'alba. Impiegabile all'interno e all'esterno. Corpo in vetro. 3 campi di misurazione della luce per garantire il sicuro funzionamento in ogni posizione di avvitamento.

Attacco: E27
Durata: 15.000 ore
Grado di protezione: IP30
Numero fotosensori: 1 fotosensore con 3 campi di misurazione
Dimensioni (diam. x lung.): 58 x 145 mm
Confezione: blister

Temperatura colore: calda 2.700 °K
Classe energetica: A
Classe di protezione: II
Regolazione luce crepuscolare: 2 - 2.000 Lux
Alimentazione: 230 Vca

Cod. **23.2000.10** Mod. LN1 11W

LAMPADA CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INTEGRATO

Ideale per l'illuminazione continua di notte attorno alla casa. Forma estremamente piatta, garantisce alla sera, a partire dalla soglia di luce crepuscolare impostata, una perfetta illuminazione per poi spegnersi automaticamente all'alba. Montaggio orizzontale o verticale, a muro o a soffitto, all'interno o all'esterno.

Potenza: max 11W / 2G7 (lampada a basso consumo 2 tubi)
Temperatura ambiente: da -20°C a +40°C
Grado di protezione: IP54
Classe di protezione: II
Resistenza agli urti: IK 7
Regolazione luce crepuscolare: 2 - 2.000 Lux
Dimensioni (LxAxP): 195 x 300 x 53 mm
Alimentazione: 230 Vca
Colore: Bianco

Cod. **23.2001.00** Mod. FRS 30 BIANCO

LAMPADA CON SENSORE AD ALTA FREQUENZA

Lampada con sensore ad alta frequenza per montaggio a parete o a soffitto. Design essenziale, ideale per corridoi, pianerottoli, vani scale, bagni, ecc. , permette di risparmiare energia grazie alla commutazione automatica della luce. Regolazione continua elettronica del raggio d'azione da 1 a 8 metri. Calotta resistente agli urti.

Potenza: 2 X 18W / G13
Angolo di rilevamento: 360 °
Raggio d'azione: 1 - 8 m.
Grado di protezione: IP65
Colore: Bianco

Cod. **23.2001.10** Mod. RS 16 BIANCO

LAMPADA PER INTERNI CON SENSORE AD ALTA FREQUENZA

Lampada da interni con sensori ad alta frequenza incorporati che provvedono affinchè la luce si accenda e si spenga dopo un tempo programmabile a piacere. Possibilità di funzionamento con sensore crepuscolare. Design essenziale, ideale per corridoi, pianerottoli, vani scale, bagni, ecc. , permette di risparmiare energia grazie alla commutazione automatica della luce. Regolazione continua elettronica del raggio d'azione da 1 a 8 metri. Semplice regolazione della durata del periodo e della soglia crepuscolare attraverso regolatori rotativi. Semplice montaggio. Possibilità di allacciamento per un'ulteriore utenza (es. ventilatore per bagno / WC). Possibilità di sostituzione della lampada senza necessità di utensili grazie al fissaggio del vetro senza viti, dotato di chiusura a baionetta.

Potenza:	max 60W / E27 + max 100W (es. per ventilatore per bagno / WC)
Potenza di trasmissione:	circa 1 mW
Tecnica ad alta frequenza:	5,8 GHz
Grado di protezione:	IP44
Classe di protezione:	II
Involucro:	Plastica
Dimensioni (diametro x altezza):	275 x 95 mm.
Colore:	Bianco

SENSORE IR DA SOFFITTO

Codice	22.7003.30	22.7003.31
Modello	IS 360 D	IS 360 D
Colore	Bianco	Nero

Sensore a raggi infrarossi per montaggio a soffitto, ideale per il rilevamento totale sotto soffitti, pensiline, box auto, sporgenze del tetto o balconi. Dotato di tre rilevatori a raggi infrarossi estremamente sensibili disposti l'uno rispetto all'altro in una speciale angolatura e permette una sorveglianza affidabile e totale delle superfici che si trovano sotto di esso per un'area a 350M2. Possibilità di limitazione del campo di rilevamento per mezzo delle calotte di copertura fornite in dotazione. Semplice impostazione della durata del periodo di illuminazione e della soglia di luce crepuscolare attraverso regolatori rotativi. Vano per l'allacciamento elettrico ben disposto ai fini di un cablaggio semplice e rapido.

Potenza max (carico ohmico):	1.000 W	**Potenza max (non compensato):**	500 W
Potenza max (capacitivo):	600 W	**Alimentazione:**	230 Vca
Angolo di rilevamento:	360° con angolo di apertura di 180°	**Raggio d'azione max:**	12m. (con stabilizzatore della temperatura)
Regolazione luce crepuscolare:	Ca. 2 - 2000 Lux	**Impostazione del tempo:**	10 sec. - 15 min.
Grado di protezione:	IP54	**Classe di protezione:**	II
Campo di ribaltamento:	Regolazione di precisione +/- 10° della lente	**Dimensioni (LxAxP):**	120 x 100 x 120 mm.

SENSORE IR DA PARETE

Codice	22.7003.20	22.7003.21	22.7003.22
Modello	IS 180-2	IS 180-2	IS 180-2
Colore	Bianco	Inox	Nero

Sensore a raggi infrarossi con doppio rilevatore, ideale per la sorveglianza mirata di ampie superfici davanti a facciate di case nonchè di locali interni come corridoi o scantinati. Controlla in modo affidabile fino a 200m2. Possibilità di limitazione del campo di rilevamento per mezzo delle calotte di copertura in dotazione. Semplice impostazione della durata del periodo di illuminazione e della soglia di luce crepuscolare attraverso regolatori rotativi. Rilevamento perfetto mediante la tecnica a lente multipla.

Potenza max (carico ohmico):	1.000 W	**Potenza max (non compensato):**	500 W
Potenza max (capacitivo):	600 W	**Alimentazione:**	230 Vca
Angolo di rilevamento:	180° con angolo di apertura di 90°	**Raggio d'azione max:**	2 impostazioni base: max.12m. o 5m.
Regolazione luce crepuscolare:	Ca. 2 - 2000 Lux	**Impostazione del tempo:**	10 sec. - 15 min.
Grado di protezione:	IP54	**Classe di protezione:**	II
Dimensioni (LxAxP):	120 x 76 x 56 mm.		

SENSORE IR DA PARETE

Codice	22.7003.10	22.7003.11	22.7003.12
Modello	IS 130-2	IS 130-2	IS 130-2
Colore	Argento	Bianco	Nero

Sensore a raggi infrarossi, ideale per la sorveglianza mirata di superfici davanti a facciate di case, ingressi di garage o aree interne. Controlla in modo affidabile fino a 150m2. Preciso adattamento del campo di rilevamento alle condizioni locali grazie alla lente a sensore orientabile in orizzontale e in verticale. Semplice impostazione della durata del periodo di illuminazione e della soglia di luce crepuscolare attraverso regolatori rotativi con possibilità di regolazione continua. Rilevamento perfetto con protezione dall'elusione del sensore nella zona sottostante. Vano per l'allacciamento elettrico ben disposto ai fini di un cablaggio semplice e rapido.

Potenza max (carico ohmico/capacitivo): 600 W
Alimentazione: 230 Vca
Raggio d'azione max: 12 m.
Impostazione del tempo: 8 sec. - 35 min.
Grado di protezione: IP54
Dimensioni (LxAxP): 78 x 130 x 84 mm.

Potenza max (non compensato): 500 W
Angolo di rilevamento: 130 °
Regolazione luce crepuscolare: Ca. 2 - 2000 Lux
Campo di ribaltamento: 50° in orizzontale / 90° in verticale
Classe di protezione: II

SENSORE IR DA PARETE / SOFFITTO

Codice	22.7003.00	22.7003.01
Modello	IS 1	IS 1
Colore	Bianco	Nero

Sensore a raggi infrarossi per montaggio a muro e a soffitto. Preciso adattamento del campo di rilevamento alle condizioni locali grazie alla lente a sensore orientabile in orizzontale e in verticale. Semplice impostazione della durata del periodo di illuminazione e della soglia di luce crepuscolare attraverso regolatori rotativi. Vano per l'allacciamento elettrico ben disposto ai fini di un cablaggio semplice e rapido - Orientabile su due assi.

Potenza max (carico ohmico/induttivo): 500 W
Angolo di rilevamento: 120 °
Regolazione luce crepuscolare: Ca. 2 - 2000 Lux
Grado di protezione: IP54
Dimensioni (LxAxP): 80 x 50 x 120 mm.

Alimentazione: 230 Vca
Raggio d'azione max: 10 m.
Impostazione del tempo: 8 sec. - 35 min.
Classe di protezione: II

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Codice	22.7001.10	22.7001.11
Modello	NIGHTMATIC 2000	NIGHTMATIC 2000
Colore	Bianco	Nero

Ideale per il comando di impianti di illuminazione con la funzione di illuminare durante la notte facciate di case, terreni, vetrine o altre superfici. Questo apparecchio registra la luminosità dell'ambiente circostante: accende automaticamente le utenze ad esso allacciate alla sera al raggiungimento della soglia crepuscolare e le spegne all'alba.

Potenza max (carico ohmico): 1.000 W
Alimentazione: 230 Vca
Grado di protezione: IP54
Consumo proprio: 0,8 W

Potenza max (non compensato): 500 W
Regolazione luce crepuscolare: Ca. 2-10 Lux
Classe di protezione: II
Dimensioni (LxAxP): 74 x 99 x 37 mm.

FARETTO ALOGENO 300W CON SENSORE P.I.R

Si collegano solo alla rete elettrica (indipendenti o a valle di interruttori). Passaggi o movimenti di persone o automezzi nella loro zona attiveranno la loro accensione (con spegnimento automatico). Dotati di fotocellule crepuscolari per comandare le accensioni solo nelle ore notturne o comunque in ambienti bui.

- Faro alogeno completo di lampadina alogena da 230W
- Distanza di rilevamento (regolabile) max 15 mt
- Tempi di accensione (regolabili) min. 5 sec./max 6 min.
- Grado di protezione IP 44
- Angolazione sensore regolabile (basso, sinistra, destra)
- Dotato di fotocellula crepuscolare

300 WATT

Codice	64.2310.00	64.2310.15
Angolo di copertura max	110°	180°

Cod. **64.2300.15**

SENSORE P.I.R. A 110°

- Carico lampade: una o più fino a max 1000 W (ad incandescenza) e fino a max. di 300W (a fluorescenza).
- Angolo di copertura: max 110°.
- Distanza di rilevamento (regolabile): max 12 m.
- Tempi di accensione (regolabili): min 5 sec./Max 5 min.
- Angolazione sensore regolabile (basso, sinistra, destra).
- Dotato di fotocellula crepuscolare.
- Grado di protezione IP 44

1000 WATT MAX 110°

Cod. **64.2300.25**

SENSORE P.I.R. A 180°

- Carico lampade: una o più fino a max 1000 W (ad incandescenza) e fino a max. di 300W (a fluorescenza).
- Angolo di copertura: max 180°.
- Distanza di rilevamento (regolabile): max 12 m.
- Tempi di accensione (regolabili): min 5 sec./Max 5 min.
- Angolazione sensore regolabile (alto/basso).
- Dotato di fotocellula crepuscolare.
- Grado di protezione IP 44

1000 WATT MAX 180°

Cod. **64.2300.35**

SENSORE P.I.R. A 360°

- Carico lampade: una o più fino a max 1000 W (ad incandescenza) e fino a max. di 300W (a fluorescenza).
- Angolo di copertura: max 360°.
- Distanza di rilevamento:raggio di 5m (Ø 10 m)
- Tempi di accensione (regolabili): min 5 sec./max 5 min.
- Dotato di fotocellula crepuscolare.
- Grado di protezione IP20 (per uso in interni)

1000 WATT MAX 360°

Cod. **64.0580.10**

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PER LUCI

Si collega solo alla rete elettrica, indipendente o a valle di interruttori e a lampade già esistenti o di nuova collocazione.
Consente la loro accensione automatica nelle ore notturne e nello stesso modo le fa spegnere alle prime luci.
Illuminazione regolabile per 1,2,4,6,8 ore oppure continuata dal crepuscolo fino all'alba.
Carico max. applicabile per una serie di lampadine fino a 1300W.

1300 WATT MAX IP44

Carico max:	1300 W
Carico resistivo:	6 A
Carico induttivo:	2 A
Grado di protezione:	IP44
Dimensioni (LxAxP):	68 x 110 x 38 mm.
Peso:	330 gr.

Cod. **22.7002.00** Mod. 180182300000

RILEVATORE DI MOVIMENTO DA PARETE PER INTERNO

finder

Rilevatore di movimento: 1 ontatto NO
Regolazione di intervento 5...350 lux
Ritardo allo spegnimento 10s...12min
Fissaggio da parete per interno IP40

IP40

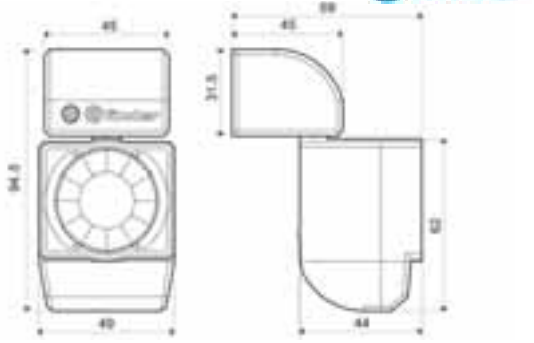

Cod. **22.7002.20** Mod. 181182300000

RILEVATORE DI MOVIMENTO DA PARETE PER ESTERNO

finder

Rilevatore di movimento: 1 ontatto NO
Regolazione di intervento 5...350 lux
Ritardo allo spegnimento 10s...12min
Fissaggio da parete per esterno IP54

IP54

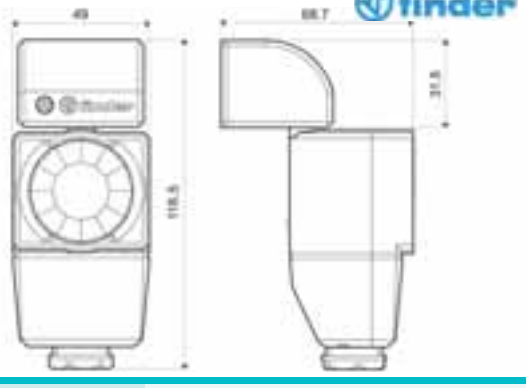

Cod. **22.7002.40** Mod. 182182300000

RILEVATORE DI MOVIMENTO DA SOFFITTO PER INTERNO

finder

Rilevatore di movimento: 1 ontatto NO
Regolazione di intervento 5...350 lux
Ritardo allo spegnimento 10s...12min
Fissaggio da soffitto per interno IP40

IP40

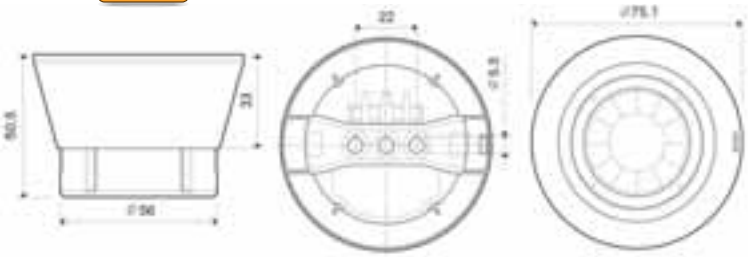

Cod. **22.7001.00** Mod. 105182300000

CREPUSCOLARE DA PALO

finder

IP54

Crepuscolare 12A: 1 contatto NO
Dimensioni contenute
Regolazione di intervento 1...80 lux
Grado di protezione IP54
Montaggio a palo

Cod. **22.7001.20** Mod. 113182300000

CREPUSCOLARE MODULARE

finder

IP54

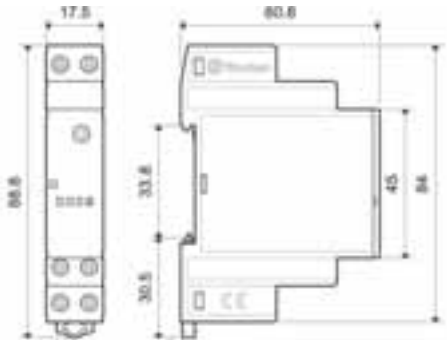

Crepuscolare 16A: 1 contatto NO
1 modulo 17,5mm
Regolazione di intervento 1...100 lux
Grado di protezione IP54
Montaggio su guida din con sonda separata da esterno (IP54)

Cod. **22.7001.50** Mod. 148182300000

TEMPORIZZATORE LUCE SCALE

finder

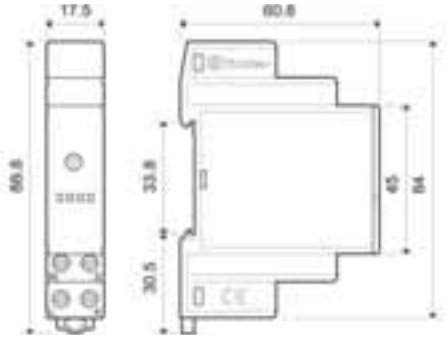

Luce scale 16A: 1 contatto NO
1 modulo 17,5mm, Scala tempi da 30s a 20 min
Utilizzabile con 25 pulsanti luminosi, Collegamento 3/4 fili
Funzione riarmabile e pulizia scale, Montaggio su guida din

Cod. **64.0550.25**

LUCE NOTTURNA 3 LED CON SENSORE CREPUSCOLARE E BATTERIA RICARICABILE

Numero led:	3
Alimentazione / ricarica:	230Vca
Batteria ricaricabile al piombo:	4V/500mAh
Peso:	150 gr.
Funzionamento:	CA / CC
Sensore:	crepuscolare

3 LED

RICARICABILE

SENSORE CREPUSCOLARE

Cod. **64.0550.35**

LUCE NOTTURNA A LED CON SENSORE CREPUSCOLARE

Alimentazione:	230 Vca
Consumo:	1 W
Sensore crepuscolare:	si
Accensione automatica:	si
Durata lampada:	10.000 ore
Confezione:	blister
Lunghezza:	84 mm.

1 WATT

1 LED

Cod. **64.0550.30**

LUCE NOTTURNA A BASSO CONSUMO

Alimentazione:	230 Vca
Consumo:	1 W
Tasto ON/OFF:	si
Accensione immediata:	si
Durata lampada:	8.000 ore
Confezione:	blister
Lunghezza:	64 mm.

1 WATT

Cod. **64.0550.06**

PUNTO LUCE AD ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Basso consumo e alta intensità luminosa. Ideale per la camera dei bambini o comunque in tutti i locali o zone in cui sia necessaria una piccola luce come riferimento.
Si accende automaticamente nelle ore notturne e nello stesso modo si spegne alle prime luci.
Si inserisce direttamente in qualsiasi presa rete a 230Vca.
Con spina rete in verticale e lampadina da 230Vca/7W tipo E-14

Alimentazione:	230 Vca
Potenza max lampadina:	7 W
Attacco lampadina:	E14
Peso:	300 gr.

SENSORE CREPUSCOLARE

64.0550.07	Lampadina di ricambio

FARETTO DA TAVOLO SNODABILE CON CLIP

Codice	23.8510.00	23.8510.05
Colore	Bianco	Nero

40 WATT

E14

Portata max: 40 W
Attacco: E14
Braccio snodabile: Si
Clip di aggancio: Si
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 400 gr.

FARETTO DA TAVOLO SNODABILE CON CLIP

Codice	23.8510.30	23.8510.35
Colore	Blu	Rosso

40 WATT

E14

Portata max: 40 W
Attacco: E14
Braccio snodabile: Si
Clip di aggancio: Si
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 400 gr.
Altezza max: 330 mm.

LAMPADA DA TAVOLO SNODABILE

Codice	23.8515.30	23.8515.35
Colore	Blu	Nero

40 WATT

E27

Portata max: 40 W
Attacco: E27
Braccio snodabile: Si
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 900 gr.
Altezza max: 370 mm.

Cod. **23.8520.00**

LAMPADA DA TAVOLO CON BRACCIO ESTENDIBILE

20 WATT

G4

Portata max: 20 W
Attacco: G4 (lampadina alogena JC12V)
Braccio snodabile: Si
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 900 gr.
Colore: Nero

Cod. **23.8520.05**

LAMPADA DA TAVOLO CON BRACCIO ESTENDIBILE

20 WATT

G4

Portata max: 20 W
Attacco: G4 (lampadina alogena JC 12V)
Braccio estendibile: Si
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 900 gr.
Colore: Blu

Cod. **23.8520.10**

LAMPADA DA TAVOLO CON BRACCIO ESTENDIBILE

20 WATT

G4

Portata max: 20 W
Attacco: G4 (lampadina alogena JC 12V)
Braccio estendibile: Si
Alimentazione: 230 Vca
Peso: 900 gr.
Colore: Argento

Cod. **23.8540.00**

LAMPADA DA TAVOLO CON MORSETTO

60 WATT
E27
2 SNODI

Portata max:	60 W
Attacco:	E27
Braccio:	A due snodi
Morsetto di aggancio:	Si
Alimentazione:	230 Vca
Peso:	1 Kg.
Colore:	Bianco

Cod. **23.8540.05**

LAMPADA DA TAVOLO CON MORSETTO

60 WATT
E27
2 SNODI

Portata max:	60 W
Attacco:	E27
Braccio:	A due snodi
Morsetto di aggancio:	Si
Alimentazione:	230 Vca
Peso:	1 Kg.
Colore:	Nero

Cod. **23.8540.50**

LAMPADA DA TAVOLO CON MORSETTO

60 WATT
E27
2 SNODI

Portata max:	60 W
Attacco:	E27
Braccio:	A due snodi
Morsetto di aggancio:	Si
Alimentazione:	230 Vca
Peso:	2,5 Kg.
Colore:	Bianco

99.4063.02	morsetto a vite di ricambio

Cod. **23.8546.00**

LAMPADA DA TAVOLO 30 LED

30 LED
3 WATT

Portata:	3 W
Numero led:	30
Braccio:	A tre snodi
Testa regolabile:	Si
Alimentazione:	230 Vca
Peso:	2,14 Kg.
Colore:	Silver

Cod. **23.8546.50**

LAMPADA DA TAVOLO 16 LED CON BATTERIA RICARICABILE

16 LED
RICARICABILE

Numero led:	16
Braccio:	snodabile
Dimmer regolabile:	Si
Alimentazione / ricarica:	230 Vca
Batteria ricaricabile al piombo:	2 x 4V/900mAh
Peso:	380 gr.
Colore:	Bianco

Cod. **23.8546.60**

LAMPADA DA TAVOLO 8 LED CON BATTERIA RICARICABILE

8 LED
RICARICABILE

Numero led:	8
Braccio:	snodabile
Alimentazione / ricarica:	230 Vca
Batteria ricaricabile al piombo:	4V/400mAh
Peso:	200 gr.
Colore:	Bianco