

Informatica & Networking

CAVI & PERIFERICHE USB
CAVI & ADATTATORI MONITOR
CAVI & ADATTATORI SPECIALI
CASE PER PC
ALIMENTATORI ATX
VENTOLE PER CPU
UPS
HARD DISK E ACCESSORI
PENDRIVE
TASTIERE
MOUSE
KVM SWITCH
SPEAKER
CUFFIE E MICROFONI PER PC
WEBCAM
CARD READER & HUB USB
BASI PER NOTEBOOK
MULTIMEDIA
NETWORKING - FRITZ
NETWORKING - SWITCH

NETWORKING - ROUTER BROADBAND
NETWORKING - ROUTER ADSL
NETWORKING - 3G
NETWORKING - ACCESS POINT
NETWORKING - ADATTATORI USB WI-FI
NETWORKING - ANTENNE WI-FI E CAVI
NETWORKING - PRINTSERVER & SERVER DI RETE
NETWORKING - NAS
NETWORKING - CAVI PATCH & ADATTATORI
NETWORKING - PLUG
NETWORKING - HOME PLUG
NETWORKING - SICUREZZA

Cod. 59.6615.00

CAVO USB 3.0 SPINA A / SPINA A



Cavo USB 3.0 AA maschio/maschio, per connettere PC e periferiche. Ultima versione dello standard USB, con velocità di trasferimento dati fino a 4,8Gbit/sec (circa 10 volte più veloce dello standard USB 2.0).

Lunghezza: 1,5 m
Tipo: A / A
Connettori: M / M

Cod. 59.6615.50

CAVO USB 3.0 "HIGH-END" SPINA A / SPINA B GOLD




Cavo USB 3.0 AB maschio/maschio "Gold", di altissima qualità, per connettere PC e periferiche. Ultima versione dello standard USB, con velocità di trasferimento dati fino a 4,8Gbit/sec (circa 10 volte più veloce dello standard USB 2.0). Esclusiva confezione in blister Hentek.

Lunghezza: 1,8 m
Tipo: A / B
Connettori: M / M
Confezione: Plastic Box

Cod. 59.6614.80

SCHEDA INTERNA PER PC USB 3.0

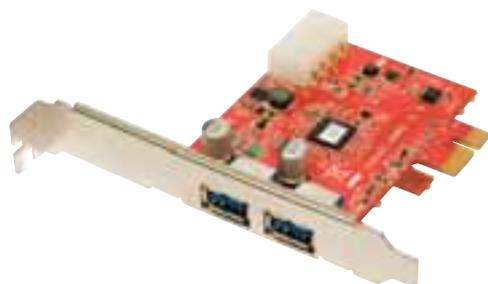

Pochissimi PC (e comunque di ultimissima generazione, appena usciti sul mercato) dispongono già delle futuristiche porte USB 3.0 ad altissima velocità di trasferimento dati (fino a 4,8Gbit/s). E' sufficiente avere uno slot PCI-E libero sulla scheda madre del PC per poter avere 2 porte USB 3.0 disponibili per le connessioni di ultima generazione.

Porte: 2

Cod. 59.6610.00

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA A



Lunghezza: 1,5 m
Confezione: Polybag

Cod. 59.6616.00

CAVO USB 2.0 PROLUNGA PRESA A / SPINA A



Lunghezza: 2 m
Confezione: Polybag

CAVO USB 2.0 STANDARD SPINA A / SPINA B



Ideale per Stampanti / Scanner e HDD Box

Codice	Lunghezza (m)	Confezione
59.6612.00	2	Polybag
59.6614.00	3	Polybag
59.6614.05	5	Polybag
59.6614.10	10	Polybag

Cod. 59.6614.40

ADATTATORE USB PRESA A / SPINA MINI B 5P



Raccomandati per la connessione di pendrive (o altre periferiche USB) ai decoder DVB-T "Zapper" SCART dotati di porta mini-USB e funzione PVR e/o Player

Tipo: A / Mini B 5 pin
Connettori: F / F

Cod. 59.6614.15

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA MINI B 4P



Cavo mini per connessioni a Videocamere / Fotocamere digitali / MP3

Lunghezza: 2 m
Confezione: Polybag

Cod. 59.6614.25

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA MINI B 5P



Cavo mini per connessioni a Videocamere / Fotocamere digitali / MP3

Lunghezza: 2 m
Confezione: Polybag

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA MICRO B



I cavi Micro USB sono impiegati per la connessione di Cellulari / SmartPhone / MP3 a PC

Codice	Lunghezza (m)	Connettori	Tipo	Confezione
59.6614.85	1,8	A / Micro B	M / M	Blister
59.6614.86	1,8	A / Micro B	M / M	Bulk

CAVO USB 2.0 PRESA A / SPINA MINI B 5P



Raccomandati per la connessione di pendrive (o altre periferiche USB) ai decoder DVB-T "Zapper" SCART dotati di porta mini-USB e funzione PVR e/o Player

Codice	Lunghezza (m)
59.6614.35	0,25
59.6614.45	1,2

Cod. 59.6614.87

ADATTATORE USB PRESA A / SPINA MICRO B



Questo adattatore permette di convertire un cavo USB tipo A in un Micro USB che sono impiegati per la connessione di Cellulari / SmartPhone / MP3 a PC

Tipo: A / Micro B
Connettori: F / M

Cod. 59.6609.50

CAVO USB2.0 DUAL POWER 2 SPINE A / SPINA MINI B 5P



Lunghezza: 1 m

Cod. 59.6609.55

CAVO USB2.0 DUAL POWER 2 SPINE A / SPINA B



Lunghezza: 1 m

Cod. 59.6614.65

ADATTATORE PRESA A USB / SPINA PS2



Consente di connettere mouse o tastiere USB alle prese PS2 dei PC.

Tipo: A / PS2
Connettori: F / M

Cod. 59.6614.70

ADATTATORE PRESA PS2 / SPINA A USB



Consente di connettere mouse o tastiere PS2 alle porte USB dei PC.

Tipo: A / PS2
Connettori: M / F

Cod. 59.6614.71

ADATTATORE 2 PRESE PS2 / SPINA A USB



Consente di connettere contemporaneamente mouse e tastiera PS2 a una porta USB del PC.

Lunghezza: 30 cm
Tipo: A / PS2
Connettori: M / 2 x F

Cod. 59.6614.50

KIT USB CAVO RETRAIBILE + 5 ADATTATORI



Indispensabile per tutti i veri appassionati di PC, questo kit include un cavetto retraibile USB A M/ A F, e 5 adattatori USB: AM/AM, AM/BM, AM/Mini B 5 pin, AM/Mini B 4 pin, AM/Mini B 4 pin (B).

Cod. 59.6614.60

KIT ACCESSORI PER PC IN BORSETTA



Borsetta in similpelle contenente:

Mini mouse USB con retraibile; Hub 4 Porte USB "Slim"; Cavo Retraibile RJ45; Cavo Retraibile USB AM / Mini B 5 pin ; Prolunga Retraibile USB AM / AF; Cavetto retraibile Multimediale MIC+cuffie.

Cod. 59.7900.19

DOCKING STATION USB 2.0



Cavo USB 2.0, lunghezza 1,5m, con doppio terminale USB per trasmissione dati e corrente. Fornisce una comoda porta USB sul vostro piano di lavoro; dotato di basetta magnetica.

Porte: 2

Cod. 59.7900.32

DOCKING STATION USB 3.0



Cavo USB 3.0 1,8m con doppio terminale USB per trasmissione dati e corrente. Fornisce una comoda porta USB ultra veloce (5Gbps) sul vostro piano di lavoro; dotato di basetta magnetica.

Cod. 59.7900.70

AMPLIFICATORE DI SEGNALE USB 2.0

FINO A 60MT



Dispositivo composto da trasmettitore e ricevitore, da collegare tramite cavo patch di rete cat. 5e (o superiore) lungo fino a 60m, amplificando così il segnale USB all'ingresso del trasmettitore (il ricevitore invece riconvertirà il segnale in USB in uscita). Consente l'uso in remoto di stampanti, scanner, tastiere, mouse, video camere etc.

Cod. 59.7900.71

PROLUNGA USB 3.0 CON AMPLIFICATORE DI SEGNALE

USB 3.0

FINO A 8MT



Consente di estendere un collegamento USB fino a 8mt contrastando efficacemente la dispersione del segnale.

Lunghezza: 5 m
 Tipo: A/A
 Connettori: M/F

Cod. 59.7900.27

PROLUNGA USB 2.0 CON AMPLIFICATORE DI SEGNALE

CAVO 5MT



Consente di estendere un collegamento USB fino a 5mt contrastando efficacemente la dispersione del segnale.

Lunghezza: 5 m
 Tipo: A/A
 Connettori: M/F

Cod. 59.7900.28

ADATTATORE USB / SERIALE

RS-232



Molte periferiche e complementi di informatica, usano ancora l'interfaccia seriale RS-232. Questo accessorio è utile con telefonini, scanner, PDA etc. Include adattatore seriale da 9 a 25 poli

Cod. 59.7900.29

ADATTATORE USB / SERIALE



CON LED

Molte periferiche e complementi di informatica, usano ancora l'interfaccia seriale RS-232. Questo accessorio è utile con telefonini, scanner, PDA etc. Dotato di led di segnalazione

Cod. 59.7500.60

MINI SWITCH USB 2.0

2 PORTE

AUTOMATICO



Immediata condivisione di una stampante (o di qualunque altra periferica USB) su 2 PC grazie a questo mini Switch USB 2.0 automatico.

Porte: 2

Cod. 59.7500.65

SWITCH USB 2.0

2 PORTE



Immediata condivisione di una stampante (o di qualunque altra periferica USB) su 2 PC grazie a questo Switch USB 2.0

Porte: 2

CAVO MONITOR VGA



Cavi VGA (3+9, 15 Pin collegati) di altissima qualità, per collegare i PC ai monitor, dotati di presa VGA. Le versioni superiori a 5 metri sono indirizzate a chi usa video proiettori e apparati per video conferenze. Tutti i cavi VGA GBC sono dotati di doppio filtro in ferrite.

Codice	Lunghezza (m)	Confezione	Tipo
59.6624.00	2	Polybag	M / M
59.6626.00	2	Polybag	M / F
59.6626.05	3	Polybag	M / M
59.6628.00	5	Polybag	M / M
59.6630.00	10	Polybag	M / M
59.6630.05	15	Polybag	M / M
59.6630.10	20	Polybag	M / M
59.6630.15	30	Polybag	M / M

Cod. 59.6630.60

CAVO MONITOR VGA "HIGH-END" GOLD



Cavo VGA 15pin maschio/maschio "Gold" di altissima qualità, per connettere PC e monitor, connettori metal. Esclusiva confezione in blister Hentek.

Lunghezza: 2 m
 Confezione: Box Plastico
 Diametro: 28 AWG

Cod. 59.6630.45

CAVO MONITOR VGA CON JACK STEREO 3,5MM



Lunghezza: 2 m

Cod. 59.6630.50

CAVO VGA / RGB



Cavo VGA / 3 Spine RCA (RGB Component)

Lunghezza: 2 m

Cod. 59.6623.95

SCAMBIATORE DI SEME VGA MASCHIO/MASCHIO



Tipo: M/M

Cod. 59.6623.96

SCAMBIATORE DI SEME VGA FEMMINA/FEMMINA



Tipo: F/F

Cod. 59.6623.90

CAVO SDOPPIATORE VGA



1 VGA Maschio / 2 VGA Femmina

Lunghezza: 15 cm
 Tipo: 1 M / 2 F

Cod. 59.6641.05

SPLITTER VGA 4 PORTE 150MHZ

4
USCITE **150**
MHZ



Consente la visualizzazione contemporanea su 4 monitor con ingresso VGA della stessa immagine proveniente da una scheda video VGA di PC o Notebook. Supporta cavi in uscita fino a 65m e risoluzioni fino a 1920x1440. Alimentatore 5Vcc incluso.

Cod. 59.6641.00

SPLITTER VGA 4 PORTE 350MHZ

4
USCITE **350**
MHZ **HI-RES**



Visualizza l'immagine proveniente dal PC su 4 monitor VGA contemporaneamente. Ideale per esposizioni, istituzioni finanziarie, fiere, laboratori, dimostrazioni Supporta alta risoluzione fino a 1920x1440 @ 72 Hz. Include amplificatore di segnale fino a 65m. Non richiede software.

Cod. 59.6642.00

SWITCH VGA MANUALE 4 PORTE

4
PORTE



Switch VGA manuale (a pulsanti) 4 porte bidirezionale: consente di condividere su 4 monitor l'immagine proveniente dalla scheda video di un PC, oppure di usare un solo monitor per visualizzare le immagini provenienti da 4 PC.

Cod. 59.6642.05

ESTENSORE VGA SU CAVO ETHERNET FINO A 300MT CON AUDIO

FINO A
300MT



Questo Extender consente di trasmettere un segnale VGA su lunghe distanze (fino a 300mt) tramite un cavo CAT5e o superiore. L'installazione è facile e veloce, l'unità locale si collega alla sorgente (per es. PC o Mac); l'unità remota si collega al monitor. Le due unità sono connesse tramite un cavo di rete CAT5e o superiore della lunghezza desiderata.

CAVO MONITOR DVI

DVI



I cavi DVI (Digital Video Interface) consentono la trasmissione di dati video digitali fino a 4,95Gbps (Single Link) o 9,9Gbps (Dual Link)

Codice	Lunghezza (m)	Tipo
59.6640.00	1,8	DVI-D 18+1
59.6640.15	1,8	DVI-D 24+1
59.6640.20	1,8	DVI-I 24+5

CAVO DVI / RGB

DVI



Cavo DVI / 3 Spine RCA (RGB Component)

Codice	Lunghezza (m)	Tipo
59.6640.25	1,8	DVI-I 24+5
59.6640.30	1,8	DVI-A 12+5

Cod. 59.6639.90

ADATTATORE DVI 24+5 FEMMINA / VGA MASCHIO

DVI



Adattatore per collegare monitor VGA a PC con diversi tipi di uscite DVI.

Tipo: DVI-I 24 + 5 F / VGA M
Confezione: Blister

Cod. 59.6639.95

ADATTATORE DVI 24+5 MASCHIO / VGA FEMMINA

DVI



Adattatore per collegare monitor VGA a PC con diversi tipi di uscite DVI.

Tipo: DVI-I 24 + 5 M / VGA F
Confezione: Blister

Cod. 59.6630.65

CAVO DISPLAY PORT "HIGH-END" GOLD



Cavo Display Port "Gold" di altissima qualità, per connettere PC e monitor di nuova generazione. Lo standard Display Port (adottato anche da Apple, nella versione "mini") è destinato a sostituire il vecchio standard VGA, facilitando anche la connessione delle schede video dei PC ai sistemi Home Theatre domestici. Esclusiva confezione in blister Hentek.

Lunghezza: 1,5 m
Confezione: Box plastico

Cod. 59.6630.70

ADATTATORE SPINA DISPLAY PORT / PRESA VGA



Lungo 15cm, questo adattatore converte il segnale VGA in Display Port, consentendo la connessione delle schede video VGA ai nuovi monitor con ingresso DP.

CAVI E ADATTATORI SPECIALI

CAVO FIRE WIRE IEEE 1394 VERSIONE 400



il cavo multimediale per eccellenza, per connettere i PC/NB a molti modelli di foto e video camere. Anche le schede di acquisizione video in digitale, di solito munite di software per l'elaborazione, sono normalmente schede Fire Wire, a una o più porte.

Codice	Lunghezza (m)	Versione	Connettori	Confezione
59.6616.50	1,5	400	6 - 6	Polybag
59.6616.55	1,5	400	6 - 4	Polybag
59.6616.60	1,5	400	4 - 4	Polybag

CAVO FIRE WIRE IEEE 1394 VERSIONE 800



il cavo multimediale per eccellenza, per connettere i PC/NB a molti modelli di foto e video camere. Anche le schede di acquisizione video in digitale, di solito munite di software per l'elaborazione, sono normalmente schede Fire Wire, a una o più porte.

La versione 800 (1394b) raggiunge un'ampiezza di banda di 800mbps

Codice	Lunghezza (m)	Versione	Connettori	Confezione
59.6616.65	1,8	800	9 - 9	Polybag
59.6616.66	1,8	800	9 - 6	Polybag
59.6616.67	1,8	800	9 - 4	Polybag

Cod. 59.6640.35

CAVO STAMPANTE PARALLELO



Collega il PC ad una stampante dotata della porta parallela Centronics

Lunghezza: 1,8 m
Confezione: Blister

Cod. 59.7900.26

ADATTATORE USB / PARALLELO



Consente di collegare una stampante dotata di porta parallela (Centronics IEEE 1284) a una porta USB del vostro PC/notebook.

Cod. PK.2300.00

Mod. CENTURION 5 II

CASE PER PC MID-TOWER COOLER MASTER

Il Cabinet per PC Centurion 5 II è stato progettato per offrire una maggiore capacità di bay, migliore flusso d'aria grazie alla superiore ventilazione, facilità d'installazione e manutenzione.

Pannello frontale in alluminio traforato e plastica.

Ventola interna frontale da 140 mm. illuminata a LED, ventola interna posteriore da 120 mm.

Possibilità opzionale per installazione di 3 ventole interne aggiuntive.

Compatibile con mother board ATX e micro ATX.

3 bay da 5,25" esposte.

1 bay da 3,5" esposta + 5 interne.

Pannello I/O: 2 x USB 2.0, 1 x microfono, 1 x audio, 1 x eSata.

Alimentatore (opzionale) conforme allo standard ATX PS2.

Dimensioni 485x202x440 mm. (PxLxH)

Peso 7,5 Kg.



Cod. PK.2300.10

Mod. ELITE 430

CASE PER PC MID-TOWER COOLER MASTER

Cabinet per PC che offre un'ottimale disponibilità di spazio interno atto ad ospitare schede grafiche di grandi dimensioni.

Possibilità di completamento con multiple ventole interne per una maggiore capacità di raffreddamento.

Design aggressivo, adatto ad una utenza giovane.

Compatibile con mother board ATX e micro ATX.

3 bay da 5,25" esposte.

2 bay da 3,5" esposte + 5 interne.

Pannello I/O: 2 x USB 2.0, 1 x microfono, 1 x speaker.

Fornito con alimentatore da 520W con PFC, conforme allo standard ATX PS2.

Dimensioni 490x190x424 mm. (PxLxH)

Peso 5,9 Kg. con alimentatore.



Cod. PK.2300.20

Mod. ELITE 330

CASE PER PC MID-TOWER COOLER MASTER

Cabinet per PC caratterizzato dalla possibilità di assemblaggio e manutenzione senza l'ausilio di attrezzi.

Pannello frontale traforato per una migliore circolazione d'aria e maggiore capacità di raffreddamento.

Filtro aria frontale lavabile.

Doppia ventola interna per un raffreddamento ottimale e silenzioso.

Design moderno ed elegante, allo stesso tempo robusto ed affidabile.

Compatibile con mother board ATX e micro ATX.

4 bay da 5,25" esposte.

2 bay da 3,5" esposte + 5 interne.

Pannello I/O: 2 x USB 2.0, 1 x microfono, 1 x speaker.

Alimentatore (opzionale) conforme allo standard ATX PS2.

Dimensioni 486x203x413 mm. (PxLxH)

Peso 6 Kg.



ALIMENTATORE ATX PER PC

Connettore main board: ATX 20 + 4 pin, Connettori EPS: 1 da 8 pin, 2 Connettori S-ATA, Connettori PCI Express da 6 pin, Versione 2.2



Codice	Potenza (W)	Ventola
59.6330.05	450	8 cm
59.6350.20	500	2 x 8 cm
59.6350.50	450	12 cm
59.6350.55	500	12 cm
59.6350.65	600	12 cm

Cod. PK.2000.00

Mod. ELITE POWER 500W

ALIMENTATORE COOLER MASTER 500W

Conforme alle specifiche ATX 12V V.2.3, Efficienza superiore al 70% Green power design: conforme alle specifiche Energy Star e Blue Angel. Sistema di protezione che reagisce in caso di sovratensione (OVP), sovracorrente (OCP), temperatura fuori specifica (OPP) e cortocircuito (SCP). La doppia linea a 12V consente una migliore e più stabile erogazione della corrente verso i componenti interni.

Connettori:

- M/B 20+4 Pin x 1
- CPU 4+4 Pin x 1
- 4 Pin Peripheral x 3
- SATA x 4
- 4 Pin Floppy x 1
- 6 Pin PCI-e Connector x 1

Potenza: 500 W
Ventola: 12 cm



ALIMENTATORE COOLER MASTER

Gli alimentatori della serie GX sono specificamente studiati per sistemi gaming di fascia da media ad alta. Conforme alle specifiche ATX 12V V.2.31., Efficienza superiore all'85%. Condensatori ad alta potenza garantiscono continuità superiore a 17ms a pieno carico. Alta affidabilità (MTBF > 100.000 ore). Green power design: conforme alle specifiche Energy Star e Blue Angel. Sistema di protezione che reagisce in caso di sovratensione (OVP), sovracorrente (OCP), temperatura fuori specifica (OPP) e cortocircuito (SCP). Singola linea a 12V per le configurazioni SLI più impegnative.

Connettori:

- 20+4 Pin MB x 1
- 4+4 Pin CPU 12V x 1
- 6+2 Pin PCI x 2
- SATA x 6
- 4 Pin Peripheral x 3
- 4 Pin Floppy x 1



Codice	Modello	Marchio	Potenza (W)	Ventola
PK.2000.20	GX 550W	COOLER MASTER	550	12 cm
PK.2000.30	GX 650W	COOLER MASTER	650	12 cm

Cod. PK.2000.50

Mod. SILENT PRO 700W

ALIMENTATORE COOLER MASTER

La serie Silent Pro costituisce una nuova generazione di alimentatori per PC conforme agli standard 80Plus, grazie ad un'efficienza superiore al 90%. Utilizzando tecnologie brevettate quali HTT, Hyper Path e Hybrid Transformers, la serie Silent Pro impone nuovi standard d'eccellenza negli alimentatori per PC. Conforme alle specifiche ATX 12V V.2.3. Condensatori ad alta potenza Made in Japan. Alta affidabilità (MTBF > 100.000 ore). Cablaggio piatto, per una migliore gestione dei cavi e per un più efficiente flusso d'aria. Circuitazione PFC attiva. Sistema di protezione multiplo: OVP/UVP/OPP/OTP/SCP/OCP. Singola linea a 12V con corrente fino a 98A.

Connettori:

- M/B 20+4 Pin Connector x 1
- CPU 4+4 Pin x 1
- PCI-E 6+2 Pin x 2
- 4 Pin Peripheral x 5
- SATA x 9
- 4 Pin Floppy x 1

Potenza: 700 W

700
WATT



Cod. PK.2000.60

Mod. SILENT PRO-M 850W

ALIMENTATORE COOLER MASTER

La serie Silent Pro costituisce una nuova generazione di alimentatori per PC conforme agli standard 80Plus, grazie ad un'efficienza superiore al 90%. Utilizzando tecnologie brevettate quali HTT, Hyper Path e Hybrid Transformers, la serie Silent Pro impone nuovi standard d'eccellenza negli alimentatori per PC. Conforme alle specifiche ATX 12V V.2.3. Condensatori ad alta potenza Made in Japan. Alta affidabilità (MTBF > 100.000 ore). Cablaggio piatto, per una migliore gestione dei cavi e per un più efficiente flusso d'aria. Circuitazione PFC attiva. Sistema di protezione multiplo: OVP/UVP/OPP/OTP/SCP/OCP. Singola linea a 12V con corrente fino a 98A.

Connettori:

- M/B 20+4 Pin Connector x 1
- CPU 4+4 Pin x 2
- PCI-E 6+2 Pin x 6
- 4 Pin Peripheral x 6
- SATA x 9
- 4 Pin Floppy x 1

Potenza: 850 W

850
WATT



VENTOLE PC

Cod. PK.2100.00

Mod. HYPER TX3

VENTOLA PER CPU INTEL E AMD COOLER MASTER

La ventola di raffreddamento serie Hyper TX è compatibile con le CPU Intel Socket LGA775/1156 e con le AMD Socket 754/939/940/AM2/AM3.

Massima compatibilità wattaggio CPU > 130W TDP.

Triplo contatto diretto tra i condotti di raffreddamento in rame e le alette d'alluminio, per un'eccellente dissipazione del calore.

Possibilità opzionale d'aggiunta di una seconda ventola.

Ventola da 92 mm. a velocità variabile e con piedini in gomma anti-vibrazioni.

Estremamente silenziosa, solo 17dBA alla velocità minima.

Dimensioni 90x51x139 mm.

Velocità della ventola da 800 a 2800 giri/minuto.

Alimentazione 12V.

Peso 470 gr.



Cod. PK.2100.05

Mod. VORTEX 211P

VENTOLA PER CPU INTEL COOLER MASTER

La ventola di raffreddamento Vortex 211P è compatibile con le CPU Intel Socket LGA775/1156/1155.
Doppio contatto diretto tra i condotti di raffreddamento in rame e le alette d'alluminio, per un'eccellente dissipazione del calore.
Ventola da 94 mm a basso profilo.
Rumorosità contenuta, 26dBa alla velocità massima.
Dimensioni 102,4x96,4x58 mm.
Velocità della ventola 2200 giri/minuto.
Alimentazione 12V.
Peso 230 gr.



Cod. PK.2100.10

Mod. VORTEX PLUS

VENTOLA PER CPU INTEL E AMD COOLER MASTER

La ventola di raffreddamento Vortex Plus è compatibile con le CPU Intel Socket LGA775/1156/1366 e con le AMD Socket 754/939/940/AM2/AM3.
Quadruplo contatto diretto tra i condotti di raffreddamento in rame e le alette d'alluminio, per un'eccellente dissipazione del calore.
Ventola da 92 mm. a basso profilo.
Estremamente silenziosa, da 17 a 35 dBA in funzione della velocità di rotazione.
Dimensioni 116x84x100 mm.
Velocità della ventola da 800 a 2800 giri/minuto.
Alimentazione 12V.
Peso 445 gr.



Cod. PK.2100.15

Mod. X DREAM i117

VENTOLA PER CPU INTEL COOLER MASTER

La ventola di raffreddamento X Dream i117 è compatibile con le CPU Intel Socket LGA775/1156/1155.
Push-in design per una semplice installazione.
Ventola da 95 mm. a basso profilo.
Estremamente silenziosa, da 19dBA.
Dimensioni 112,2x112,2x60,4 mm.
Velocità della ventola da 800 a 2800 giri/minuto.
Alimentazione 12V.
Peso 370 gr.



Cod. PK.2100.50

Mod. HTK-002

PASTA TERMOCONDUTTIVA COOLER MASTER

La pasta termoconduttiva HTK-002 di Cooler Master è composta da materiali siliconici e ossidi metallici ad alta conduzione termica. Questa combinazione garantisce alta conduttività termica, limitato spandimento e stabilità ad alte temperature.
Il composto mantiene la consistenza fino a 177°C, garantendo la conduzione termica tra dissipatore e superficie radiante e aumentando quindi l'efficienza del dispositivo.



Cod. PK.2200.00

Mod. BLADE MASTER 120

VENTOLA ASSIALE 120X120X25MM COOLER MASTER

La ventola Blade Master è il giusto compromesso fra capacità di raffreddamento, flusso e pressione d'aria, rumorosità.
Dimensioni della ventola 120x120x25 mm., peso 166 gr.
Velocità di rotazione variabile da 600 a 2000 giri/minuto.
Rumorosità da 13 a 32 dBA, in funzione della velocità di rotazione.
Piedini in gomma anti-vibrazioni e ad attenuazione rumore.
Geometria della ventola che ottimizza il flusso d'aria.
Alimentazione 12V.



Cod. PK.2200.05

Mod. BLADE MASTER 90

VENTOLA ASSIALE 92X92X25MM COOLER MASTER

La ventola Blade Master è il giusto compromesso fra capacità di raffreddamento, flusso e pressione d'aria, rumorosità.

Dimensioni della ventola 92x92x25 mm., peso 91 gr.

Velocità di rotazione variabile da 800 a 2800 giri/minuto.

Rumorosità da 17 a 35 dBA, in funzione della velocità di rotazione.

Piedini in gomma anti-vibrazioni e ad attenuazione rumore.

Geometria della ventola che ottimizza il flusso d'aria.

Alimentazione 12V.



Cod. PK.2200.20

Mod. EXCALIBUR

VENTOLA ASSIALE 120X120X25MM COOLER MASTER

La ventola Excalibur è la prima ventola di Cooler Master che adotti la tecnologia BBB (Barometric Ball Bearing): lunghissima durata unita a bassissima rumorosità.

Le lame della ventola sono rimovibili in modo da permetterne una facile pulizia.

Le 9 lame sono in grado di generare una sorprendente pressione d'aria con un flusso bilanciato.

Dimensioni della ventola 120x120x25 mm., peso 128 gr.

Velocità di rotazione variabile da 600 a 2000 giri/minuto.

Rumorosità da 13 a 30 dBA, in funzione della velocità di rotazione.

Piedini in gomma anti-vibrazioni e ad attenuazione rumore.

Alimentazione 12V.



Cod. PK.2200.30

Mod. STANDARD SERIES

VENTOLA ASSIALE 80X80X25MM COOLER MASTER

Soluzione silenziosa per il raffreddamento del case con notevole portata d'aria per aumentare le performance.

Dimensioni della ventola 80x80x25 mm., peso 80 gr.

Velocità di rotazione 1400 giri/minuto.

Rumorosità 13 dBA.

Alimentazione 12V.



Cod. PK.2200.40

Mod. BC 120 LED FAN

VENTOLA ASSIALE 120X120X25MM COOLER MASTER

Ventola totalmente trasparente con illuminazione a LED di colore blu.

Dimensioni della ventola 120x120x25 mm., peso 166 gr.

Velocità di rotazione 1200 giri/minuto.

Rumorosità da 21 dBA.

Geometria della ventola che ottimizza il flusso d'aria.

Alimentazione 12V.



UPS

Un UPS, acronimo inglese di Uninterruptible Power Supply, altrimenti detto gruppo di continuità, permette di prevenire picchi, cali di tensione e blackout elettrici, mantenendo stabile l'afflusso di corrente verso apparecchiature sensibili come computer, sistemi di telecomunicazione e strumentazioni varie. In condizioni di funzionamento normali, l'UPS filtra e riduce le piccole fluttuazioni di corrente, agendo da stabilizzatore. In caso di caduta di tensione, ad es. per un blackout di corrente, l'UPS commuta immediatamente il contatto sulle proprie batterie interne, per continuare a fornire energia elettrica all'apparecchiatura a cui è collegato, permettendo così il corretto spegnimento del sistema senza danni fisici, o, nel caso di un PC, dando il tempo di salvare i propri dati prima dello spegnimento.

GRUPPO DI CONTINUITA' GBC

Codice	59.6300.45
Potenza (VA)	600
Rendimento (Cosfi)	0,5
Potenza reale (W)	300
Batterie interne	1 x Pb 12V/7Ah



**300
WATT** **600
VA**

GRUPPO DI CONTINUITA' GBC

Codice	59.6300.55	59.6300.65	59.6300.70
Potenza (VA)	600	800	1200
Rendimento (Cosfi)	0,6	0,6	0,6
Potenza reale (W)	360	480	720
Interfaccia	RS232	RS232	RS232
Batterie interne	1 x 7Ah	1 x 9Ah	2 x 9Ah
Dimensioni (PxLxA) (mm)	330x102x152	330x102x152	340x122x190
Peso (kg)	6,4	8	11



**600
VA** **360
WATT**



**800
VA** **480
WATT**



**1200
VA** **720
WATT**

GRUPPO DI CONTINUITA' GBC

Codice	59.6300.75	59.6300.80
Potenza (VA)	1500	2000
Rendimento (Cosfi)	0,6	0,6
Potenza reale (W)	900	1200
Interfaccia	USB	USB
Batterie interne	2 x Pb 12V/8Ah	3 x Pb 12V/9Ah
Dimensioni (PxLxA) (mm)	145x420x215	190x470x340
Peso (kg)	14,6	21,2

Consigliato per 2 PC + 2 monitor.



**1500
VA** **900
WATT**

**2000
VA** **1200
WATT**

GRUPPO DI CONTINUITA' ON-LINE GBC

Codice	59.6300.85	59.6300.90
Potenza (VA)	1500	3000
Rendimento (Cosfi)	0,8	0,8
Potenza reale (W)	1200	2400
Interfaccia	USB	USB
Batterie interne	3 x Pb 12V/9Ah	6 x Pb 12V/9Ah

I gruppi di continuità on-line prelevano sempre energia dagli accumulatori, ricaricandoli costantemente con la fonte di corrente principale, continuando a fornire tensione in uscita in modo assolutamente continuativo e trasparente al carico.

Al momento del Black-out non si verifica nessuna interruzione di tensione

Gli UPS on-line garantiscono l'uscita costante di corrente, stabilizzata e con forma d'onda sinusoidale pura, garantendo completa protezione ad apparecchiature particolarmente delicate e costose, come server, workstation, centralini telefonici; adatti anc



GRUPPO DI CONTINUITA' ON-LINE APC

Codice	59.6310.20	59.6310.25
Modello	SURT1000XLI	SURT2000XLI
Potenza (VA)	1000	2000
Rendimento (Cosfi)	0,88	0,9
Potenza reale (W)	700	1400
Interfaccia	RS232	RS232
Batterie interne	4 x Pb 12V/8Ah	4 x Pb 12V/8Ah
Dimensioni (PxLxA) (mm)	483x85x432	483x85x432
Peso (Kg)	23	25

Consente la gestione remota dell'UPS; è compatibile con InfraStruXure Manager Connettività seriale che permette la gestione dell'UPS.

Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o di guasto dell'UPS; tempo di autonomia scalabile rapidamente; gestione intelligente delle batterie e possibilità di sostituirle a caldo, grazie all'alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo durante la sostituzione. Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS: avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete. Prese: 6 x IEC 320 C13 - 2 x IEC Jumpers



GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' APC

Codice	59.6310.10
Modello	BK650-EI
Tensione ingresso/uscita	230V/50Hz
Potenza (VA)	650
Potenza reale (W)	400
Batterie interne	1 x Pb 12V/9Ah
Dimensioni (PxLxA) (mm)	284x91x165
Peso (Kg)	6

Una protezione affidabile dell'alimentazione elettrica per l'azienda ed il professionista.

Consente un lungo tempo di autonomia per superare indenni interruzioni momentanee dell'alimentazione elettrica e per un arresto ordinato del sistema, in caso di interruzione prolungata.

Connessioni d'uscita IEC 320C13:

N.1 presa protetta da sovratensioni + N.3 IEC 320C13 sotto batteria tampone. Batteria tampone al piombo ermetico.



UPS CON PRESE FILTRATE APC

Codice	59.6310.02	59.6310.07	59.6310.08
Modello	BE400-IT	BE550-IT	BE700-IT
Potenza (VA)	400	550	700
Rendimento (Cosfi)	0,6	0,6	0,58
Potenza reale (W)	240	330	405
Batterie interne (N.)	1	1	1
Peso (Kg.)	5,4	6,4	6,8
Dimensioni (PxLxA) (mm)	285x230x86	285x230x86	285x230x86

Fornisce alimentazione di emergenza a batteria per i computer domestici in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica e protegge gli apparati collegati contro pericolose sovracorrenti e punte di tensione che transitano lungo le linee telefoniche/fax e di alimentazione primaria.

Specifiche:

Connessioni: 4 prese Schuko sotto batteria + 4 prese Schuko filtrate, protezione linea telefonica.

400 VA
240 WATT

550 VA
405 WATT



700 VA
330 WATT

STABILIZZATORE DI TENSIONE GBC

Codice	59.6315.10
Modello	Scudo 1200
Potenza (VA)	1200
Rendimento (Cosfi)	0,6
Potenza reale (W)	720

La rete elettrica nazionale spesso, e soprattutto in alcune zone della Penisola, non fornisce corrente di "buona qualità". Le apparecchiature ad alto contenuto tecnologico (e di elevato valore) come televisori HD di ultima generazione e Personal Computer, sono estremamente sensibili agli sbalzi di tensione, anche a quelli di non grande portata. Uno stabilizzatore di tensione previene i danni che potrebbero derivare da sopra e sotto tensioni dovute a sbalzi di tensione elettrica sulla rete domestica. Lo "Scudo", AVR da 1200VA (720W max.) è in grado di proteggere i vostri apparati elettronici domestici più preziosi da sbalzi di tensione compresi tra 180 e 264V.



1200 VA
720 WATT

STABILIZZATORE DI TENSIONE APC

Codice	59.6315.00	59.6315.05
Modello	LE600-I	LE1200-I
Potenza (VA)	600	1200
Prese (N.)	4	4
Tipo prese	IEC320-C13	IEC320-C13
Peso (Kg.)	3,1	4,2
Dimensioni (PxLxA) (mm)	141x214x116	141x214x116

Stabilizza la tensione della rete domestica, proteggendo i vostri apparati multimediali dagli sbalzi di corrente. Dotato di regolazione automatica tensione (AVR). Protezione contro fulmini e sovratensioni. Impedisce che i vostri apparati siano danneggiati da sovratensioni e picchi di corrente. Interruttore automatico resettabile. Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostituire fusibili. Il LED indicatori di stato mette a disposizione una rapida indicazione visuale dello stato delle vostre attrezzature. Il comodo distanziatore per trasformatore rende possibile l'inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.

Caratteristiche:

- Filtraggio sovratensioni
- Correzione sottotensioni
- Regolazione Automatica Tensione

600 VA



1200 VA



HARD DISK INTERNO DA 3,5"



Codice	Tipo	Capacità (Gb)	Marca	Giri (rpm)
59.5900.13	SATA	160	Seagate/Maxtor	7200
59.5900.10	SATA	320	Seagate/Maxtor	7200
59.5900.12	SATA2	500	Seagate/Maxtor	7200
59.5900.16	SATA3	1000	Seagate/Maxtor	7200

HARD DISK ESTERNO USB 2,5" FREECOM



Codice	Modello	Capacità (Gb)	Interfaccia
59.7905.05	MOBILE DRIVE XXS	320	USB 2.0
59.7905.10	MOBILE DRIVE XXS	500	USB 2.0
59.7905.15	MOBILE DRIVE XXS	1000	USB 2.0

HARD DISK ESTERNO USB 3,5" FREECOM



Codice	Modello	Capacità (Gb)	Interfaccia
59.7905.50	HARD DRIVE XS	500	USB 2.0
59.7905.55	HARD DRIVE XS	1000	USB 2.0
59.7905.70	HARD DRIVE XS 3.0	1000	USB 3.0

Cod. 59.7906.00
DOCKING STATION DA 3 SLOT CLS



La serie Mobile Drive CLS di Freecom ridefinisce il modo in cui gli utenti utilizzano l'archiviazione su dischi rigidi. Il concetto alla base dell'unità Mobile Drive CLS è quello di creare ordine nel caos dei dati. Ora è possibile etichettare la propria unità in modo da abbinarla al contenuto dell'unità stessa. Un'unità per i filmati, una per la musica, una per i documenti di lavoro, etc. La versione di questi supporti per il 21° secolo è l'unità Mobile Drive CLS! L'unità individuale può essere collegata tramite USB a qualsiasi PC, MAC o notebook oppure può essere posizionata in un dock progettato appositamente, il quale connette l'unità al computer, può gestire fino a 3 unità contemporaneamente e per mantenere l'unità al sicuro da polvere, danni e graffi, è possibile tenerla nel contenitore di archiviazione incluso quando non viene utilizzata.

Cod. 59.7906.05 Mod. MOBILE DRIVE CLS
HARD DISK ESTERNO CLS USB 2,5" SATA



Consigliato l'utilizzo con la sua Docking Station per organizzare tutti i dati (cod. 59.7906.00)

Capacità: 500 Gb
Interfaccia: USB 2.0

Cod. 59.7906.50 Mod. Mobile Drive Secure
HARD DISK ESTERNO SECURE USB CON CARTA DI PROSSIMITA'



L'hard drive mobile Secure di Freecom protegge al meglio i vostri file dagli accessi indesiderati. Non dovrete più ricordarvi la password – l'innovativa scheda crittografata blocca e sblocca il vostro disco rigido con un'unica strisciata. Solamente con l'uso di questa scheda è possibile ottenere accesso all'unità e quindi ai propri dati. Con l'hard drive mobile Secure i vostri segreti sono al sicuro. Basta tenere la scheda crittografata nel portafoglio per avere la certezza che i vostri file non verranno letti da persone non autorizzate.

Capacità: 1000 Gb

Cod. 59.7906.75 Mod. MOBILE DRIVE Mg
HARD DISK ESTERNO USB 3.0 PER MAC



750 GB

Mac
COMPATIBLE

USB 3.0

Il disco rigido portatile Mg è un elegante disco rigido portatile appositamente progettato per il mercato dei Mac. Rivestito da un involucro in magnesio ultraleggero e resistente, Mg è l'accessorio perfetto per qualsiasi Apple MacBook e con i suoi 7 mm è anche il disco rigido portatile più sottile al mondo!

Capacità: 750 Gb
Interfaccia: USB 3.0

Cod. 59.7900.37
BOX PER HARD DISK 2,5" USB ULTRASOTTILE

2,5" SATA

SLIM



Tipo: SATA
Interfaccia: USB 2.0

Cod. 59.7900.41
BOX PER HARD DISK 3,5" USB

3,5" SATA

ONEBUTTON
BACKUP



Corpo in alluminio, con funzione "One button back up", per salvare i vostri dati con un solo gesto. CD di installazione e gestione, cavetto USB, alimentatore e supporto verticale inclusi

Tipo: SATA
Interfaccia: USB 2.0

Cod. 59.7801.25
DOCKING STATION USB 3.0 PER HDD SATA2

USB 3.0

SATA

2 TB_{max}



Docking station USB 3.0 (5Gbps di transfer rate) con doppio alloggiamento per HDD SATA 2 da 2,5" e 3,5" fino a 2TB di capacità. Completa di funzione mirroring e pulsante "one touch back up". Compatibile con Windows 7.

Cod. 59.7800.89
ADATTATORE USB 2.0 / IDE-SATA-ESATA



Per Hard disk da 3,5" e 2,5"
Interfaccia: USB 2.0

Cod. 59.7800.93
ADATTATORE USB3.0 / SATA2

USB 3.0



Connetti direttamente a una porta USB i tuoi Hard disk da 3,5" e da 2,5". Retrocompatibile USB2.0. Compatibile con Windows 7, Vista e XP. Raggiunge la velocità di trasmissione dati di 5 Gbps (su porta USB3.0). Supporta HDD da 2,5" e 3,5" fino a 2 TByte di capacità. Hot Swap, completamente plug & play.
Interfaccia: USB 3.0

Cod. 59.6601.00

CAVO DATI PER HARD DISK SATA



Lunghezza: 75 cm
Connettori: 7P / 7P

Cod. 59.6601.05

CAVO DI ALIMENTAZIONE SATA



Spina 5,25 / Presa SATA
Lunghezza: 15 cm
Connettori: 4P / 15P

Cod. 59.6601.10

CAVO DI ALIMENTAZIONE SATA SDOPPIATO



Spina 5,25 / 2 Prese SATA
Lunghezza: 15 cm
Connettori: 4P / 2 x 15P

Cod. 59.6601.15

CAVO DATI SATA3 FLAT



Lunghezza: 1 m
Connettori: 7P / 7P
Velocità: 6 Gbps

Cod. 59.6601.20

CAVO DATI SATA3 ROUND



Lunghezza: 1 m
Connettori: 7P / 7P
Velocità: 6 Gbps

Cod. 59.6601.25

ADATTATORE ESATA / ESATA



Connettori: F/F

Cod. 59.6601.30

ADATTATORE SATA / SATA



Connettori: F/F

Cod. 59.6601.35

ADATTATORE SATA / ESATA



Connettori: F/F

PENDRIVE USB 2.0 EMTEC CLASSIC



Codice	Capacità (GB)
PK.7000.10	4
PK.7000.15	8
PK.7000.20	16
PK.7000.25	32

PENDRIVE USB 2.0 SLIM & SLIDE



Codice	Capacità (GB)
PK.7000.11	4
PK.7000.16	8
PK.7000.21	16
PK.7000.26	32

MICRO FLASH DRIVE USB 2.0



solo 1,5mm!!!

Codice	Capacità (GB)
PK.7001.00	4
PK.7001.05	8

FLASH DRIVE MICRO SD CON ADATTATORE SD



Flash drive Micro SD (T-Flash) con adattatore per l'uso come Secure Digital standard

Codice	Capacità (GB)
PK.7020.00	4
PK.7020.05	8

FLASH DRIVE USB 2.0 EMTEC SERIE "ZOO"



Divertenti e simpaticissimi gli animaletti trasformati in Flash Drive USB 2.0. Capacità da 2 e da 4GB, blister coloratissimi e accattivanti, con catenella per l'uso come portachiavi. Assortimento vastissimo, dal Panda, al Delfino, al Coniglietto, et etc.

Codice	Capacità (GB)	Tipo
PK.7010.00	2	Panda
PK.7010.05	2	Orsetto Teddy
PK.7010.10	2	Topolino
PK.7010.15	2	Pantera
PK.7010.20	2	Pinguino
PK.7010.25	2	Delfino
PK.7010.30	2	Maialino
PK.7010.35	2	Pesce
PK.7010.40	2	Coniglietto
PK.7010.50	4	Panda
PK.7010.55	4	Orsetto Teddy
PK.7010.60	4	Topolino
PK.7010.65	4	Pantera
PK.7010.70	4	Pinguino
PK.7010.75	4	Delfino
PK.7010.80	4	Maialino
PK.7010.85	4	Pesce
PK.7010.90	4	Coniglietto

FLASH DRIVE USB 2.0 EMTEC SERIE "LOONEY TUNES"



Divertenti e simpaticissimi i personaggi della classica serie di cartoni animati "Looney Tunes" trasformati in Flash Drive USB 2.0. Capacità da 4GB, blister coloratissimi e accattivanti, con catenella per l'uso come portachiavi. L'assortimento prevede i più famosi personaggi della celebre serie animata, Titti e l'amico/nemico Silvestro, il diavolo di Tasmania Taz e il velocissimo Speedy Gonzales.

Codice	Capacità (GB)	Tipo
PK.7015.00	4	Titti
PK.7015.05	4	Taz
PK.7015.10	4	Silvestro
PK.7015.15	4	Speedy Gonzales

Cod. 59.8590.50

Mod. SMARTBOARD G83-6644

TASTIERA CON LETTORE SMART CARD CHERRY

Questa SmartBoard con lettore di schede chip è il dispositivo di input ideale per tutte le applicazioni nelle quali la sicurezza è in primo piano. La G83-6644 con lettore classe 2 è omologata per firma digitale, PKI e single sign on.

- Dimensioni 458 x 170 x 52 mm.

Specifiche lettore smart card:

- Interfaccia hardware: USB
- Autorizzazioni: EMV 2000 Livello 1
- Protocollo scheda chip: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contatti: lettore a scorrimento meccanico
- Interfaccia software: CT-API, PC/SC, CCID
- Cicli d'innesto: ca. 100.000 pressioni
- Tipi di smart card compatibili: Legge e descrive tutte le schede a norma ISO 7816
- Velocità di trasferimento lettore <==> scheda: 412.903 Bit/s
- Velocità di trasferimento lettore <==> sistema: max. 12 MBit/s
- Frequenza di clock scheda chip: 4,8 MHz

**CHERRY**

Cod. PK.4100.00

Mod. K120

TASTIERA NERA USB LOGITECH

Una tastiera durevole che assicura comfort, stile e semplicità. Le comodità è assicurata grazie ai tasti silenziosi dal profilo ribassato e al layout tradizionale con tasti funzione e tastierino numerico di dimensioni standard. Grazie al profilo sottile e a prova di schizzi, ai tasti robusti che possono resistere fino a 10 milioni di battute e ai piedini inclinabili regolabili e robusti, questa tastiera dal design slanciato non solo ha un aspetto accattivante, ma è stata realizzata per durare nel tempo.



Cod. PK.4100.10

Mod. MK250

WIRELESS DESKTOP LOGITECH

Una combinazione di mouse e tastiera per un utilizzo senza fili, in pochi secondi. Tecnologia wireless avanzata a 2,4GHz, così puoi lavorare o giocare in più posti, come il comodo divano di casa: la connessione wireless con ampio raggio d'azione elimina praticamente i ritardi, le interruzioni e le interferenze. Con una durata delle batterie fino a quindici mesi per la tastiera e fino a sei per il mouse* non dovrai preoccuparti di sostituirle spesso e, grazie all'indicatore luminoso del livello di carica, non avrai più brutte sorprese. Le dimensioni compatte consentono di adattare la tastiera alla maggior parte dei ripiani, riducendo l'ingombro negli spazi ristretti. Basta semplicemente collegare il miniricevitore: la tastiera e il mouse sono subito pronti all'uso. Non più software, configurazione, problemi.



Cod. PK.4100.20

Mod. G110

TASTIERA GAMING USB LOGITECH

Vuoi solo il meglio per i tuoi giochi? Logitech® Gaming Keyboard G110 offre tutte le funzionalità necessarie per personalizzare la configurazione, comunicare in modo più efficiente ed eseguire con la massima facilità anche i comandi più complessi. Individua i tasti necessari anche al buio, grazie ai colori di retroilluminazione selezionabili e personalizzabili*. Concorda la strategia con i tuoi alleati e conversa "amichevolemente" con gli avversari, grazie all'audio USB integrato. Configura fino a 36 pressioni di tasto singole o macro complesse per gioco con i tasti G programmabili. Utilizza il tasto MR per registrare nuove macro all'istante*. Collega il mouse da gioco o un'unità di memoria flash alla porta hub USB 2.0 ad alta velocità e disattiva i tasti dei menu contestuali di Windows, grazie all'interruttore delle modalità di gioco e desktop. Niente più interruzioni involontarie del gioco. Decidi tu quando chiudere la partita! * Richiede l'installazione di software.



MOUSE OTTICO CON CAVO RETRAIBILE

SONIGEAR



Risoluzione: 1600 dpi , Connessione: 1.1 USB , Lunghezza cavo: 70 cm ,
Bottoni: 3

Codice	Modello	Colore
SG.1200.01	2GO ZeroFlex	Nero / Verde
SG.1200.02	2GO ZeroFlex	Nero / Arancio
SG.1200.03	2GO ZeroFlex	Nero / Viola
SG.1200.04	2GO ZeroFlex	Nero / Turchese
SG.1200.05	2GO ZeroFlex	Bianco / Verde
SG.1200.06	2GO ZeroFlex	Bianco / Arancio
SG.1200.07	2GO ZeroFlex	Bianco / Viola
SG.1200.08	2GO ZeroFlex	Bianco / Turchese
SG.1200.09	2GO ZeroFlex	Verde Mela
SG.1200.10	2GO ZeroFlex	Arancio Sunny
SG.1200.11	2GO ZeroFlex	Viola
SG.1200.12	2GO ZeroFlex	Turchese

MOUSE OTTICO USB A FILO

SONIGEAR



Risoluzione: 1000 dpi
Connessione: 1.1 USB
Lunghezza cavo: 140 cm
Bottoni: 3

Codice	Modello	Colore
SG.1200.23	Zen II O	Nero
SG.1200.24	Zen II O	Bianco
SG.1200.25	Zen II O	Verde mela
SG.1200.26	Zen II O	Rosso
SG.1200.27	Zen II O	Giallo
SG.1200.28	Zen II O	Turchese

MOUSE OTTICO SENZA FILI

SONIGEAR



Risoluzione: 800 / 1600 dpi , Connessione: 1.1 USB , Trasmissione: 2,4 GHz ,
Bottoni: 4 , Alimentazione: 1 x AA Batterie , Ricevitore USB: compatto

Codice	Modello	Colore
SG.1200.13	Beetle 2.4G	Nero / Champagne
SG.1200.14	Beetle 2.4G	Nero / Rosso
SG.1200.15	Beetle 2.4G	Nero / Giallo
SG.1200.16	Beetle 2.4G	Nero lucido
SG.1200.17	Beetle 2.4G	Nero / Grafite
SG.1200.18	Beetle 2.4G	Nero / Rosso dorato
SG.1200.19	Beetle 2.4G	Bianco lucido
SG.1200.20	Beetle 2.4G	Bianco / Verde Lime
SG.1200.21	Beetle 2.4G	Bianco / Arancio
SG.1200.22	Beetle 2.4G	Bianco / Turchese

MOUSE LASER USB A FILO

SONIGEAR



Risoluzione: 1600 dpi
Connessione: 1.1 USB
Lunghezza cavo: 140 cm
Bottoni: 3

Codice	Modello	Colore
SG.1200.29	Zen III Lz	Nero
SG.1200.30	Zen III Lz	Champagne
SG.1200.31	Zen III Lz	Grafite
SG.1200.32	Zen III Lz	Marrone
SG.1200.33	Zen III Lz	Rosa dorato
SG.1200.34	Zen III Lz	Turchese

Cod. 59.8900.00 Mod. AMU75EU

MOUSE OTTICO COMPATTO 800DPI



Targus

Con cavo USB, compatibile con Windows 2000 / XP / Vista / 7 - Mac OS X 10.4 o superiore

Materiale: Plastica
Colore: Nero / Grigio
Risoluzione: 800dpi

Cod. 59.8900.05 Mod. AMU76EU

MOUSE OTTICO COMPATTO 1000DPI



Targus

Con cavo USB, compatibile con Windows 2000 / XP / Vista / 7 - Mac OS X 10.4 o superiore

Materiale: Plastica
Colore: Nero / Grigio
Risoluzione: 1000dpi

Cod. 59.8900.10 Mod. AMW56EU

MOUSE LASER WIRELESS 1000DPI



Targus

Tecnologia wireless RF 2,4GHz, ricevitore Stow-N-Go, compatibile con Windows 2000 / XP / Vista / 7 - Mac OS X 10.4 o superiore

Materiale: Plastica
Colore: Nero
Risoluzione: 1000dpi

Cod. 59.8900.15 Mod. AMW51EU

MOUSE LASER WIRELESS 1200DPI



Targus

Tecnologia wireless Bluetooth, ricevitore Stow-N-Go, compatibile con Windows 2000 / XP / Vista / 7 - Mac OS X 10.4 o superiore

Materiale: Plastica
Colore: Nero / Grigio
Risoluzione: 1200dpi

Cod. PK.4000.00 Mod. M90 BLU

MOUSE OTTICO LOGITECH



Offre tutto l'essenziale per un controllo confortevole e affidabile del computer. Realizzato da Logitech, gli esperti di mouse, offre la qualità comprovata dalla fabbricazione di oltre un miliardo di mouse. Non è necessario installare alcun programma software. Grazie al cavo di cui è dotato, è sufficiente collegarlo a una porta USB per iniziare a utilizzarlo immediatamente. Le dimensioni standard e la forma adatta anche ai mancini offrono un comodo supporto per la mano mentre il tracciamento ottico ad alta definizione (1000 dpi) assicura un controllo del cursore preciso e senza intoppi per un tracciamento accurato e una facile selezione del testo.

Cod. PK.4000.10 Mod. M115

MOUSE OTTICO PER NOTEBOOK LOGITECH



Per gli utenti dei notebook che apprezzano un comfort elevato e la precisione di un mouse con touchpad integrato, Logitech® Mouse M115 offre semplicità plug-and-play e design compatto e portatile. Basta collegare il mouse e cominciare, non è necessario installare software o batterie. Comodo da riporre nella borsa per tenerlo sempre con sé. Il tracciamento ottico assicura un controllo del cursore più uniforme e preciso.

Cod. PK.4000.20 Mod. M180

MOUSE WIRELESS PER NOTEBOOK LOGITECH



Offre un controllo intuitivo e confortevole del laptop. Utilizza il mouse wireless nella posizione più comoda e dimenticati delle acrobazie necessarie all'utilizzo del touchpad, spesso poco pratico e flessibile. Scopri il piacere di un tracciamento preciso e uniforme e della facilità di scorrimento e di selezione del testo.

SWITCH KVM PS2 CON CAVI



Lo switch KVM PS2 consente di controllare (e selezionare) più PC, con una tastiera (Keyboard), un monitor (VGA) e un Mouse. Cavi inclusi.

Codice	Porte
59.7500.41	2
59.7500.42	4

MINI SWITCH KM USB CON CAVI



Lo switch KVM USB consente di controllare (e selezionare) più PC, con una tastiera (Keyboard) USB, un monitor (VGA) e un Mouse USB. Cavi inclusi.

Codice	Porte
59.7500.43	2
59.7500.44	4 + Audio

Cod. 59.7500.55

ESTENSORE DI SEGNALE KVM



Innovativo sistema di amplificazione del segnale KVM (Keyboard, VGA, Mouse - tastiera, monitor, mouse) che consente in remoto il controllo di una postazione PC o Server fino ad una distanza massima di 100 m su cavo di rete singolo cat 5e o 6 (che garantisce miglior rendimento). Implementa una serie di funzioni che consentono di mettere in sicurezza strumenti preziosi e costosi garantendo operatività completa agli EDP manager e agli altri utenti, di continuare a lavorare sulla propria postazione locale, e di condividere le informazioni presenti su server aziendali, o di scuole e altre comunità.

Cod. DL.5902.25

SET DI CAVI PER SWITCH KVM

D-Link DKVM-CB Tastiera, Video, e Mouse è un cavo di lunghezza di circa 2 mt compatibile con gli switch della famiglia DKVM D-Link



Cod. 59.7275.10

Mod. EK-UA2C

KVM SWITCH 2 PORTE USB CON AUDIO E CAVO INTEGRATO



EK-UA2C è un KVM Switch USB a 2 porte per controllare due computer usando un solo monitor VGA, tastiera USB e mouse USB. Con i cavi incorporati di lunghezza 1.2M, potete collegarvi facilmente ai computer e ai dispositivi. Le dimensioni compatte risparmiano spazio sul vostro desktop.

KVM SWITCH USB

Codice	59.7275.00	59.7275.05
Modello	EK-UAK2	EK-UAK4
Porte	2	4



Switch KVM molto sottile e compatto, progettato in maniera specifica per uso personale e in ambito SOHO (Small Office/Home Office). Può essere usato per controllare più computer usando una sola tastiera USB, un solo video ed un solo mouse USB. Permetterà di risparmiare denaro, spazio e dispositivi se si ha la necessità di controllare più PC. Fornisce connettori integrati per la tastiera USB, il video ed il mouse USB, richiede uno speciale cavo combo KVM 3 in 1 (compreso nella confezione) per il collegamento al PC. Non ci sarà più disordine sulla scrivania!

KVM SWITCH

Codice	DL.5902.15	DL.5902.20
Modello	DKVM-4K	DKVM-4U
Interfaccia	PS2	USB



Lo switch KVM Pro-Connect a 4 porte non richiede l'installazione di software aggiuntivi (due set cavi DKVM-CB sono già inclusi) e consente di utilizzare quattro computer disponendo di tastiera, monitor e mouse singoli. È possibile saltare da un PC all'altro premendo un semplice tasto o sfruttando la funzione di ciclo dello switch che gestisce automaticamente il passaggio tra i quattro sistemi con una frequenza configurabile dall'utente.

Cod. 59.1310.00

Mod. MCB-05

RICEVITORE BLUETOOTH PER SPEAKER



Il ricevitore MCB-05 è un dispositivo wireless Bluetooth che si collega facilmente alla porta Line-In o Aux di un sistema stereo. E' quindi possibile trasmettere l'audio da apparecchi dotati di funzione Bluetooth (Telefoni cellulari, Lettori MP3, Notebook, PDA, Tablet) al sistema stereo. Il dispositivo viene alimentato direttamente da una normale presa di corrente. E' inoltre dotato di una uscita USB con la quale è possibile ricaricare le batterie dei dispositivi che trasmettono. Sperimentate la comodità di avere la vostra libreria musicale a portata di mano e ascoltarla su qualunque stereo di casa.

Cod. 59.8500.60

Mod. ADP-018

SPEAKER PORTATILE "MP3 PLAYER INSIDE" UNITRONIC



unitronic



Riproduzione con decodifica brani MP3 dagli ingressi USB e SD, utilizzabile con PC, telefoni mobili, lettori MP3 e altre fonti audio. Alimentazione tramite batteria al litio ricaricabile integrata. In dotazione: custodia per trasporto, cavo USB per ricarica batteria da computer o da alimentatore esterno (non in dotazione), cavo audio con 2 jack stereo 3,5mm, adattatore mini jack stereo 2,5mm, 2 adattatori per telefoni cellulari.

Potenza d'uscita 2 x 2W RMS

Unità altoparlanti 2 x ø52 mm - Impedenza 4 Ω

Rapporto segnale / disturbo > 75dB

Alimentazione 5Vcc

Batteria ricaricabile al litio

Dimensioni 220 x 35 x 70mm LxPxH

Peso 250gr.

ALTOPARLANTE AMPLIFICATO PER NOTEBOOK E SCHERMI LCD

SONIGEAR



Potenza d'uscita satelliti (RMS): 2x1,5 W

Risposta in frequenza satelliti: 150-20000 Hz

Tipo altoparlanti satelliti: 2 x 30 mm

Impedenza satelliti: 8 Ohm

Alimentazione: 5cc via USB V

Peso totale: 0,13 Kg

Dimensioni satelliti: 155 x 60 x 30 mm

Codice	Modello	Colore	Audio input/output
SG.1000.03	2GO i500	Nero	jack 3.5mm
SG.1000.04	2GO i500	Bianco	jack 3.5mm
SG.1000.01	2GO U500	Nero	jack 3.5mm e USB
SG.1000.02	2GO U500	Bianco	jack 3.5mm e USB

SISTEMA DI MINI ALTOPARLANTI AMPLIFICATI 2.0 CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

SONIGEAR



Potenza d'uscita satelliti (RMS): 2x2,5 W

Risposta in frequenza satelliti: 100-20000 Hz

Tipo altoparlanti satelliti: 2 x 40 mm

Impedenza satelliti: 4 Ohm

Audio input/output: 3.5mm jack

Alimentazione: 5cc via USB V

Peso totale: 0,56 Kg

Dimensioni satelliti: 60 x 90 x 70 mm

Codice	Modello	Colore
SG.1000.10	Xenon XFi 200	Canna di fucile
SG.1000.11	Xenon XFi 200	Silver

Cod. **SG.1000.12**

Mod. Xenon XFi 300 SDU

**SISTEMA DI MINI ALTOPARLANTI AMPLIFICATI 2.1 CON
STRUTTURA IN ALLUMINIO**

SONIGEAR



Potenza d'uscita satelliti (RMS): 2x2,5 W
Potenza d'uscita subwoofer (RMS): 4,5 W
Risposta in frequenza satelliti: 900-20000 Hz
Risposta in frequenza subwoofer: 600-1000 Hz
Tipo altoparlanti satelliti: 2 x 40 mm
Tipo altoparlanti subwoofer: 75 mm
Impedenza satelliti: 4 Ohm
Impedenza subwoofer: 8 Ohm
Audio input/output: 3.5mm jack
Alimentazione: 100-240ca, 50/60Hz V
Peso totale: 1,72 Kg
Dimensioni satelliti: 60 x 90 x 70 mm
Dimensioni subwoofer: 110 x 138 x 110 mm
Colore: Canna di fucile

Cod. **SG.1000.09**

Mod. Xanadu X3

SISTEMA D'ALTOPARLANTI AMPLIFICATI 2.1

SONIGEAR



Potenza d'uscita satelliti (RMS): 2x9 W
Potenza d'uscita subwoofer (RMS): 24 W
Risposta in frequenza satelliti: 145-18000 Hz
Risposta in frequenza subwoofer: 53-136 Hz
Tipo altoparlanti satelliti: 2 x 70 + 2 x 25 mm
Tipo altoparlanti subwoofer: 100 mm
Impedenza satelliti: 4 Ohm
Impedenza subwoofer: 8 Ohm
Audio input/output: RCA jack
Alimentazione: 100-240ca, 50/60Hz V
Peso totale: 6,2 Kg
Dimensioni satelliti: 192 x 115 x 95 mm
Colore: Nero

Cod. **SG.1000.08**

Mod. Xanadu X2

SISTEMA D'ALTOPARLANTI AMPLIFICATI 2.0

SONIGEAR



Potenza d'uscita satelliti (RMS): 2x15 W
Risposta in frequenza satelliti: 55-18000 Hz
Tipo altoparlanti satelliti: 2 x 75 + 2 x 25 mm
Impedenza satelliti: 6 Ohm
Alimentazione: 100-240ca, 50/60Hz V
Peso totale: 3 Kg
Dimensioni satelliti: 115 x 225 x 155 mm
Colore: Nero

Cod. **SG.1000.05**

Mod. Enzo 400XB

SISTEMA D'ALTOPARLANTI AMPLIFICATI 2.1

SONIGEAR



Potenza d'uscita satelliti (RMS): 2x9 W
Potenza d'uscita subwoofer (RMS): 10 W
Risposta in frequenza satelliti: 150-18000 Hz
Risposta in frequenza subwoofer: 55-180 Hz
Tipo altoparlanti satelliti: 2 x 75 mm
Tipo altoparlanti subwoofer: 100 mm
Impedenza satelliti: 4 Ohm
Impedenza subwoofer: 4 Ohm
Audio input/output: RCA/RCA
Telecomando: a filo
Alimentazione: 220-240ca, 50Hz V
Peso totale: 3,73 Kg
Dimensioni satelliti: 130 x 120 x 100 mm
Dimensioni subwoofer: 240 x 180 x 185 mm
Colore: Nero

Cod. SG.1000.06

Mod. Enzo 500XB

SISTEMA D'ALTOPARLANTI AMPLIFICATI 2.1



SONIGEAR

Potenza d'uscita satelliti (RMS): 2x9 W
 Potenza d'uscita subwoofer (RMS): 22 W
 Risposta in frequenza satelliti: 150-18000 Hz
 Risposta in frequenza subwoofer: 55-180 Hz
 Tipo altoparlanti satelliti: 2 x 75 mm
 Tipo altoparlanti subwoofer: 135 mm
 Impedenza satelliti: 4 Ohm
 Impedenza subwoofer: 4 Ohm
 Audio input/output: RCA/RCA
 Telecomando: a filo
 Alimentazione: 220-240ca, 50Hz V
 Peso totale: 5,25 Kg
 Dimensioni satelliti: 130 x 120 x 100 mm
 Dimensioni subwoofer: 216 x 216 x 270 mm
 Colore: Nero

Cod. 59.8502.50

Mod. M-1113

SPEAKER 5.1 MULTIMEDIALI AMPLIFICATI



Sistema audio 5.1 che supporta gli standard AC-3, DTS, THX. Satelliti schermati magneticamente, potente amplificazione con bassa distorsione, sistema utilizzabile con TV, DVD, CD, e con qualsiasi altra sorgente audio.

Specifiche:

Potenza audio totale: 49W RMS - Risposta in frequenza: 35 Hz - 20 kHz
 Rapporto Segnale/disturbo: > 70 dB
 Impedenza: 4 ohm
 Output: 5 x \RCA - Input: 6 x RCA
 Alimentazione: 220-240VAC, 50 Hz, 260 mA

SPEAKER AMPLIFICATI PER NOTEBOOK CHOIX



CHOIX

Speaker amplificati ultra sottili appositamente studiati per computer portatili, uniscono grandi prestazioni ad un design pulito ed elegante. Design ultra sottile, 4 drivers ad alta sensibilità ed amplificazione garantiscono un'ottima qualità del suono, ricco e chiaro per la tua musica, film e videoconferenze; custodia protettiva che funge da stand per gli speaker; cavo audio jack 3,5 mm. "Plug and Play", nessun software richiesto, alimentazione tramite USB.

Codice	Modello	Colore
PK.2600.00	BOOM BOOM BLACK	Nero
PK.2600.05	BOOM BOOM WHITE	Bianco

Cod. SG.1000.07

Mod. Enzo 600XB

SISTEMA D'ALTOPARLANTI AMPLIFICATI 2.1



SONIGEAR

Potenza d'uscita satelliti (RMS): 2x20 W
 Potenza d'uscita subwoofer (RMS): 30 W
 Risposta in frequenza satelliti: 150-18000 Hz
 Risposta in frequenza subwoofer: 35-180 Hz
 Tipo altoparlanti satelliti: 2 x 75 + 2 x 25 mm
 Tipo altoparlanti subwoofer: 165 mm
 Impedenza satelliti: 4 Ohm
 Impedenza subwoofer: 8 Ohm
 Audio input/output: RCA/RCA
 Telecomando: a filo
 Alimentazione: 220-240ca, 50Hz V
 Peso totale: 7,65 Kg
 Dimensioni satelliti: 180 x 105 x 100 mm
 Dimensioni subwoofer: 260 x 285 x 335 mm
 Colore: Nero

Cod. PK.4200.00

Mod. S120

SPEAKER 2.0 LOGITECH

Con gli altoparlanti Logitech® Speakers S120 puoi ascoltare musica, guardare film e giocare con un suono stereo ricco e pieno. Basta collegare gli altoparlanti al computer con un connettore standard da 3,5 mm e... vai! I controlli per il volume e l'accensione sono facilmente accessibili e semplici da usare. Puoi collegare le cuffie alla presa integrata e goderti l'intrattenimento senza disturbare gli altri, quando vuoi.



Cod. PK.4200.10

Mod. Z130

SPEAKER 2.0 LOGITECH

Gli altoparlanti Logitech® Speakers Z130 consentono di ascoltare musica, guardare film e giocare con la massima semplicità. Con 5 watt di potenza totale, il suono stereo è nitido e potente. Basta collegare gli altoparlanti al laptop con un connettore standard da 3,5 mm e il gioco è fatto! I controlli di volume e accensione sono pratici e semplici da utilizzare. La presa per cuffie integrata ti consente di ascoltare la musica quando e dove vuoi.



Cod. PK.4200.20

Mod. S220

SPEAKER 2.1 LOGITECH



Logitech S-220 Speaker System fornisce l'acustica ricca di un subwoofer di alta qualità (9 watt) e due satelliti (4 watt ciascuno). Un piano-pod finitura wired a distanza ha il comodo accesso di controllo del volume e potenza. Ideale per ascoltare musica direttamente dal tuo PC!

Cod. PK.8701.00

Mod. XPS 2.1 20 GLOSS

SPEAKER 2.1 HERCULES



Design esclusivo per incorporare il massimo volume d'aria convogliata nella camera acustica, potenza totale continua 10W RMS (5W subwoofer + 2x2,5W satelliti), altoparlanti magneticamente schermati per non disturbare gli apparecchi circostanti, comando remoto a filo, ingresso jack per cuffie e ingresso di linea secondario, controllo del volume principale sul comando remoto a filo, alimentatore integrato, finitura elegante laccata colore nero sulla parte frontale, dimensioni dei satelliti 235x65x68 mm. (HxLxP), dimensioni del subwoofer 239x149x180 mm. (HxLxP), cavo da 180 cm per il collegamento alla sorgente sonora

Cod. PK.8701.10

Mod. XPS 2.0 10 GLOSS

SPEAKER 2.0 HERCULES



Design esclusivo per incorporare il massimo volume d'aria convogliata nella camera acustica, potenza totale continua 5W RMS (2x2,5W), altoparlanti magneticamente schermati per non disturbare gli apparecchi circostanti, controllo del volume, ingresso jack per cuffie e ingresso di linea secondario sulla parte frontale dell'altoparlante, alimentatore integrato, finitura elegante laccata colore nero sulla parte frontale, dimensioni unitarie 235x65x68 mm. (HxLxP), cavo da 180 cm. per il collegamento alla sorgente sonora

Cod. PH.2100.30

Mod. SPA5210B

ALTOPARLANTI PER NOTEBOOK



PHILIPS

Agganciabile allo schermo, cavo riavvolgibile, custodia per trasporto

Connessione:	USB
Enfatizzazione bassi:	Bass Reflex
Amplificazione:	Digitale classe D
Plug & Play:	Sì
Colore:	Grafite / Silver
Magneti:	Neodimio

Cod. PH.2100.20

Mod. SPA2210

ALTOPARLANTI PER NOTEBOOK

Connessione:	USB
Enfatizzazione bassi:	Bass Boost
Indicatore d'alimentazione:	Sì
Plug & Play:	Sì
Colore:	Bianco / Giallo
Controllo volume:	Sì



PHILIPS

Cod. PH.2100.25

Mod. SPA2210V

ALTOPARLANTI PER NOTEBOOK

Connessione:	USB
Enfatizzazione bassi:	Bass Boost
Indicatore d'alimentazione:	Sì
Plug & Play:	Sì
Colore:	Bianco / Blu
Controllo volume:	Sì



PHILIPS

Cod. PK.9851.10

Mod. BXR1220 USB

SISTEMA ALTOPARLANTI ATTIVI ALTEC LANSING



Il sistema BXR1220 si connette facilmente ad una porta USB PC desktop o laptop e riproduce suoni di qualità per musica, film e giochi.

Specifiche:

- Due altoparlanti full range da 50 mm
- Massima pressione sonora (SPL) 80 dB
- Risposta in frequenza 180 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Rapporto segnale/disturbo @ 1 kHz input > 85 dB
- Controlli accensione e volume
- Alimentazione tramite USB del computer
- Dimensioni 70 mm x 121 mm x 94 mm (LxPxH)

Cod. PK.9851.30

Mod. VS2620

SISTEMA ALTOPARLANTI ATTIVI ALTEC LANSING



Il sistema VS2620, con la sua forma unica ed il suono cristallino, è il complemento ideale per PC e lettori MP3.

Specifiche:

- Due altoparlanti full range da 75 mm + due radiatori passivi da 75 mm
- Massima pressione sonora (SPL) 92 dB
- Potenza totale continua 5 Watts RMS
- Rapporto segnale/disturbo @ 1 kHz input > 80 dB
- Controlli accensione, volume e toni
- Jack stereo 3,5 mm frontale per ingresso secondario AUX IN
- Alimentazione universale con adattatore CA/CC fornito in dotazione
- Dimensioni: 135 mm x 120 mm x 214 mm (LxPxH)

Cod. PK.9851.50

Mod. FX2020

SISTEMA ALTOPARLANTI ATTIVI ALTEC LANSING



Suono allo stato puro e grande design, il sistema FX2020 sono un godimento per le orecchie e per gli occhi.

Specifiche:

- Due altoparlanti full range da 75 mm
- Massima pressione sonora (SPL) 95 dB
- Potenza totale continua 15 Watt RMS
- Risposta in frequenza 100 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Rapporto segnale/disturbo @ 1 kHz input > 75 dB
- Controlli accensione e volume
- Doppio jack stereo 3,5 mm per ingressi primario e secondario
- Alimentazione universale con adattatore CA/CC fornito in dotazione
- Dimensioni 127 mm x 159 mm x 127 mm (LxPxH)

Cod. PK.9851.90

Mod. FX3022

SISTEMA ALTOPARLANTI ATTIVI ALTEC LANSING



Tutti i bassi in metà spazio! Un sistema d'altoparlanti 2.2 elegante, con ingombro limitato e bassi profondi grazie ai due subwoofer con emissione radiante.

Specifiche:

- Due altoparlanti full range da 40 mm e due subwoofer da 100 mm
- Potenza totale continua 25 Watt RMS
- Risposta in frequenza 40 Hz - 16 kHz (-10 dB)
- Rapporto segnale/disturbo @ 1 kHz Input: > 85 dB
- Controlli accensione e volume
- Doppio jack stereo 3,5 mm per ingressi primario e secondario
- Alimentazione universale con adattatore CA/CC fornito in dotazione
- Dimensioni 134 mm x 134 mm x 254 mm (LxPxH)

Cod. 59.0300.05

AURICOLARE MONO CON MICROFONO PER VOIP



Regolazione Volume: Sì
 Cavo: 1,5 m
 Spinotto cuffia: 3,5 mm
 Spinotto microfono: 3,5 mm

Cod. 59.0350.00

MICROFONO MULTIMEDIALE PER VOIP



Capsula microfonica diametro: 6x5 mm
 Sensibilità: -58 dB
 Lunghezza cavo: 2,5 m
 Spinotto microfono: 3,5 mm

Cod. 59.0300.00

Mod. MMH-10

CUFFIA MULTIMEDIALE STEREO CON MICROFONO



Cuffia leggera e conveniente adatta a molteplici utilizzi ad esempio PC gaming, videoconferenza, Skype, Voip, ecc.

Spinotto cuffie: 3,5 mm
 Connettore microfono: 3,5 mm
 Altoparlanti: diametro 27 mm
 Impedenza: 32 Ohm
 Sensibilità a 1Khz: 89 dB
 Risposta in frequenza: 50-16000 Hz
 Microfono: Omnidirezionale a condensatore
 Cavo: 1,8 m

CUFFIA MULTIMEDIALE CON MICROFONO



SONIGEAR

Accessori: 1 paio cuscinetti di ricambio; Diametro altoparlanti: 27 mm.; Impedenza: 32 Ohm; Lunghezza cavo: 200 cm; Connettore: 2 x jack stereo 3,5mm.; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz

Codice	Modello	Colore
SG.2000.20	HS405	Nero
SG.2000.21	HS405	Bianco

CUFFIA MULTIMEDIALE CON MICROFONO



SONIGEAR

Accessori: 1 paio cuscinetti di ricambio; Diametro altoparlanti: 40 mm.; Impedenza: 32 Ohm; Lunghezza cavo: 200 cm; Connettore: 2 x jack stereo 3,5mm.; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz

Codice	Modello	Colore
SG.2000.24	HS450	Nero
SG.2000.25	HS450	Bianco

CUFFIA MULTIMEDIALE CON MICROFONO

Codice	SG.2000.22	SG.2000.23
Modello	HS420	HS420
Colore	Nero	Bianco



SONIGEAR

Accessori: 1 paio cuscinetti di ricambio; Diametro altoparlanti: 40 mm.; Impedenza: 32 Ohm; Lunghezza cavo: 200 cm; Connettore: 2 x jack stereo 3,5mm.; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz

CUFFIA MULTIMEDIALE PER PC CON MICROFONO



SONIGEAR

Accessori: 1 paio cuscinetti di ricambio; Diametro altoparlanti: 30 mm.; Impedenza: 32 Ohm; Lunghezza cavo: 200 cm; Connettore: 2 x jack stereo 3,5mm.; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz

Codice	Modello	Colore
SG.2000.01	BS280	Nero
SG.2000.02	BS280	Bianco

CUFFIA MULTIMEDIALE CON MICROFONO

Codice	SG.2000.26	SG.2000.27
Modello	HS555	HS555
Colore	Nero	Bianco



SONIGEAR

Accessori: 1 paio cuscinetti di ricambio; Diametro altoparlanti: 40 mm.; Impedenza: 32 Ohm; Lunghezza cavo: 200 cm; Connettore: 2 x jack stereo 3,5mm.; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz

Cod. **SG.2000.51** Mod. Xanadu X1000
CUFFIA MULTIMEDIALE CON MICROFONO



Accessori: Adattatore per aereo; Cavo microfono; 1 paio cuscinetti di ricambio; Adattatore 3,5 / 6,3mm.; Diametro altoparlanti: 40 mm; Impedenza: 32 Ohm; Lunghezza cavo: 300 cm; Connettore: Jack stereo 3,5mm; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz; Colore: Nero / Silver

SONIGEAR

Cod. **PK.4400.00** Mod. H110
CUFFIA CON MICROFONO LOGITECH



Inizia subito a parlare con Logitech® Stereo Headset H110 Grazie all'audio stereo è lo strumento perfetto per chiamate su Internet, ascoltare musica, guardare film e giocare. Il microfono con eliminazione del rumore riduce i fastidiosi rumori di fondo e consente di comunicare in modo chiaro. Puoi sistemare il microfono flessibile a destra o a sinistra e allontanarlo dalla bocca quando non serve. La fascia per la testa è regolabile per un'aderenza perfetta. Inoltre, il connettore da 3,5 mm consente il collegamento a praticamente qualsiasi scheda audio per PC.

Cod. **PK.4400.10** Mod. H330
CUFFIA CON MICROFONO USB LOGITECH



Logitech® USB Headset H330 fornisce un audio digitale chiaro per chiamate tramite Internet grazie alla praticità plug-and-play con Mac e PC. Grazie al microfono con eliminazione del rumore, non dovrai più preoccuparti dei rumori di fondo per farti sentire. Compatibile con le più comuni applicazioni di chiamate tramite Internet, tra cui Skype®, Yahoo!® e Windows Live™. Ma perché fermarsi alle chiamate tramite Internet? Grazie al suono stereo, la cuffia funziona anche per l'ascolto di musica e film. Allontana il braccio dalla bocca quando non lo usi. È anche possibile regolare la fascia leggera per la testa fino a ottenere la giusta misura.

Cod. **PK.4400.20** Mod. CLEARCHAT
CUFFIA CON MICROFONO USB LOGITECH



Immergiti nel comfort. Le cuffie regolabili per PC Logitech® ClearChat™ Comfort USB sono dotate di fascia e copri orecchie eleganti e morbidi. Gli altoparlanti di alta qualità forniscono audio digitale ricco e il microfono regolabile con eliminazione del rumore garantisce comunicazioni chiare. Il pratico controllo del volume e di disattivazione dell'audio posto sul cavo comprende un indicatore LED di disattivazione audio. Collegamento USB plug and play.

Cod. PK.4300.10

Mod. C270

WEBCAM AD ALTA DEFINIZIONE LOGITECH



Logitech® HD Webcam C270. Le videochiamate ad alta definizione sono un gioco da ragazzi. Scopri il piacere di effettuare videochiamate ad alta definizione con risoluzione 720p con la maggior parte delle applicazioni di messaggistica istantanea e con Logitech Vid™ HD, lo strumento facile, veloce e gratuito per parlare con i tuoi cari "faccia a faccia". Quando non hai tempo di parlare o registrare un video, perché non mandare una foto ad amici e parenti? Puoi scattare foto da 3 MP (con interpolazione software) con un solo clic. La webcam si adatta alle condizioni di scarsa luminosità e produce automaticamente la migliore immagine possibile, il tutto grazie alla tecnologia Logitech RightLight™. I rumori di sottofondo non devono rovinarti le videochiamate. La tecnologia Logitech® RightSound™ garantisce conversazioni più chiare che mai.

Cod. PK.4300.20

Mod. C310

WEBCAM AD ALTA DEFINIZIONE LOGITECH



Logitech® HD Webcam C310. Per videochiamate ad alta definizione e connessioni online. Scopri il piacere di effettuare videochiamate ad alta definizione con risoluzione 720p con la maggior parte delle applicazioni di messaggistica istantanea e con Logitech Vid™ HD, lo strumento facile, veloce e gratuito per parlare con i tuoi cari "faccia a faccia". Quando non hai tempo di parlare o registrare un video, perché non mandare una foto ad amici e parenti? Con foto da 5 MP (con interpolazione software), puoi spedire ricordi indimenticabili. Elimina i problemi di scarsa illuminazione e i rumori di fondo, grazie alle tecnologie RightLight™ e RightSound™ di Logitech®. Puoi anche caricare i tuoi video su Facebook™ e YouTube® con un solo clic. Per una dose extra di divertimento, utilizza Video Effects nelle videochiamate.

Cod. PK.8700.15

Mod. CLASSIC LINK

WEBCAM HERCULES

Immagini fluide e microfono integrato per chattare online in tutta semplicità. 30 fotogrammi/secondo per immagini sempre fluide, risoluzione video 800x600 in modalità interpolata (ottimizzata per software di messaggistica istantanea come MSN Messenger, Skype, etc.), sistema di montaggio universale per schermi piatti, notebook e monitor CRT, rotazione orizzontale 360°, verticale 180°, con software Hercules Webcam Station Evolution SE, cavo USB da 150cm.



Cod. PK.8700.25

Mod. DUALPIX HD720

WEBCAM HERCULES



Webcam ad alta definizione 720p, sensore CMOS da 1 Megapixel (1280x800) per immagini perfette anche in scarse condizioni di luce. Risoluzione fotografica 5 Megapixel in modalità interpolata, alta risoluzione video 720p, 30 fotogrammi/secondo per una perfetta fluidità anche in video 16/9 HD, l'interfaccia USB 2.0 Video Class (UVC) garantisce un'altissima velocità di trasmissione ed un'installazione semplificata, non essendo necessari driver software, lenti autofocus con ampio angolo di ripresa, microfono di alta qualità integrato, sistema di aggancio innovativo, specificamente studiato per computer portatili. Compatibile con tutte le principali applicazioni di videoconferenza (ad esempio Windows Live Messenger, MSN Messenger, Skype, ecc.), a corredo software Hercules Webcam Station Evolution, Hercules Xtra Controller Pro, Cavo USB da 80cm.

CARD READER & HUB USB

Cod. 59.7900.06

MINI CARD READER USB 2.0 PER MICRO SDHC/M2/TF



Dimensioni ridottissime per questo mini lettore di Micro SD Card nella nuova versione High Capacity (HC). Compatibile anche con le Memory Stick Micro M2.

Cod. 59.7900.08

MINI CARD READER USB 2.0 ALL-IN-ONE



Micro Card Reader universale (oltre 63 tipi di card compatibili, incluse le Trans-Flash - o Micro SD - ovvero quelle più utilizzate per espandere la memoria dei telefoni cellulari): il più piccolo sul mercato.

Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità, minimo peso e ingombro (30x30x15mm). Compatibile con le Secure Digital HC (High Capacity); incorpora un lettore di SIM Card con software di editing incorporato: nessuna necessità di ulteriori adattatori/lettori. Non necessita di alimentazione (alimentato tramite USB). Windows 7 compatibile.

Cod. 59.7900.11

CARD READER USB 2.0 ALL-IN-ONE



Un card reader veramente universale: legge 63 tipi diversi di schede (incluse SD, Micro SD, M2, Mini SD, SDHC, RS-MMS, utilizzando 7 slot compatibili), legge e modifica le SIM Card del vostro telefono cellulare, includendo uno speciale Software di editing (11 linguaggi). Formato Super Slim, cavo USB (5cm) incorporato, include inoltre un pratico contenitore per conservare diversi tipi di schede di memoria.

Cod. 59.8250.45

CARD READER USB 3.0



Compatibile USB3.0 o versioni precedenti, velocità dati supportata fino a 5Gbps, Supporta Memory Card SDXC fino a 2TB, SDHC, MSPRO-HG Duo 8-bit mode, MSXC, CF v4.1, CF v5.0. Compatibile Windows 2000/XP/Vista, Win7, Mac OS.

Cod. 59.8250.06

COMBO CARD READER & HUB USB 2.0 3 PORTE



Incorpora un Hub USB 2.0 3 Porte e un card reader universale

Cod. 59.8250.15

HUB 4 PORTE USB 2.0



Ultracompatto, ideale anche per notebook, completo di cavetto USB. Compatibile USB2.0 o versioni precedenti, velocità dati supportata fino a 480Mbps. Compatibile Windows 2000/XP/Vista, Win7, Mac OS. Con alimentatore 5V 1,2A

Cod. 59.8250.35

HUB USB 3.0 4 PORTE



Compatibile USB3.0 o versioni precedenti, velocità dati supportata fino a 5Gbps. Compatibile Windows 2000/XP/Vista, Win7. Con alimentatore 5V 2A

Cod. 59.8250.19

HUB 7 PORTE USB 2.0



Sette porte USB 2.0 a vostra disposizione per collegare al vostro PC/notebook tutte le vostre periferiche, e trasformarlo in un vero "multimedia center". Completo di cavetto USB. Compatibile USB2.0 o versioni precedenti, velocità dati supportata fino a 480Mbps. Compatibile Windows 2000/XP/Vista, Win7, Mac OS. Con alimentatore 5V 2A

Cod. 59.8590.00

Mod. ST-1210UAE-W

LETTORE SMART CARD USB CHERRY

CHERRY



Di poco più grande di una smart card, questo dispositivo si ripone con discrezione e si comanda con una mano. E' indispensabile per utilizzare appieno i servizi web on-line offerti dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio Comuni, CNS, CRS, INPS, etc.).

Specifiche tecniche:

- Interfaccia hardware: USB
- Autorizzazioni: EMV 2000 Livello 1
- Protocollo scheda chip: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contatti: lettore a scorrimento meccanico
- Interfaccia software: CT-API, PC/SC, CCID, OCF
- Cicli d'innesto: ca. 100.000 pressioni
- Tipi di smart card compatibili: Legge e descrive tutte le schede a norma ISO 7816
- Velocità di trasferimento lettore <=> scheda: 412.903 Bit/s
- Velocità di trasferimento lettore <=> sistema: max. 12 MBit/s
- Frequenza di clock scheda chip: 4,8 MHz
- Dimensioni 105 x 70 x 12 mm.

BASI PER NOTEBOOK

Cod. 59.6390.50

Mod. AWE61EU

BASE DI RAFFREDDAMENTO PER NOTEBOOK FINO A 15,6"



Targus



Per uso scrivania, USB, con ventola di raffreddamento

Materiale: Plastica
Colore: Nero
Pollici: fino a 15,6"

Cod. 59.6390.55

Mod. AWE55EU

BASE DI RAFFREDDAMENTO PER NOTEBOOK FINO A 17"



Targus

Per uso sulle ginocchia, USB, con ventola di raffreddamento

Materiale: Plastica
Colore: Nero
Pollici: fino a 17"

Cod. 59.7900.76

DOCKING STATION PER NETBOOK



Integra: Slot per Hard Disk 2,5" SATA, Hub USB, Slot per masterizzatore "SLIM", Dissipatore di calore

Materiale: Plastica
Colore: Bianco

Cod. PK.2400.00

Mod. NOTEPAL ERGOSTAND

BASE RAFFREDDAMENTO NOTEBOOK COOLER MASTER



Il design ergonomico con 5 differenti possibilità di altezza permette di adattarsi a tutte le preferenze, per un lavoro più rilassato e riposante. La superficie totalmente in metallo traforato e la ventola da 140 mm. garantiscono il raffreddamento ideale del portatile. Hub USB 2.0/1.1 a 4 porte integrato, per la massima versatilità d'uso. Compatibile con netbook e laptop computer con schermi da 9" a 17".

Realizzato in metallo traforato, plastica e gomma. Dimensioni 370x265x33-58 mm. Peso 1.050 gr. Alimentazione via USB (5V cc). Velocità ventola di raffreddamento da 700 a 1.400 giri/minuto. Rumorosità 15 dBA (minima).

Cod. PK.2400.10 Mod. NOTEPAL E1
BASE RAFFREDDAMENTO NOTEBOOK COOLER MASTER

FINO 15"
 NOTEBOOK



Il classico design a X con ventola da 230 mm. integrata garantisce un'efficiente raffreddamento coniugato ad una incredibile silenziosità. Compatibile con netbook e laptop computer con schermi da 9" a 15,4". Realizzato in metallo traforato, plastica e gomma. Dimensioni 379x305x47 mm. Peso 850 gr. Inclinazione 7,5 o 10 gradi. Alimentazione via USB (5V cc). Velocità ventola di raffreddamento 800 giri/minuto. Rumorosità 19 dBA (minima).

Cod. PK.2400.20 Mod. NOTEPAL W2
BASE RAFFREDDAMENTO NOTEBOOK COOLER MASTER

FINO 17"
 NOTEBOOK



Notepal W2, la base dal design minimalista ed elegante, realizzata in alluminio spazzolato di colore nero. Incorpora 3 ventole di raffreddamento da 70 mm. con velocità di rotazione di 700 giri/minuto. L'hub USB 2.0/1.1 a 2 porte integrato offre una soluzione versatile per connettere altri dispositivi. Compatibile con netbook e laptop computer con schermi da 9" a 17". Dimensioni 400x308x51 mm. Peso 850 gr. Inclinazione fissa 8,5 gradi. Alimentazione via USB (5V cc). Rumorosità 21 dBA.

Cod. PK.2400.30 Mod. NOTEPAL X LITE
BASE RAFFREDDAMENTO NOTEBOOK COOLER MASTER

FINO 15"
 NOTEBOOK



Il classico design a X con ventola da 140 mm. integrata garantisce un'efficiente raffreddamento coniugato ad una incredibile silenziosità. La spina d'alimentazione USB è dotata di una intelligente soluzione maschio/femmina che permette l'utilizzo della medesima porta USB per altri dispositivi. Compatibile con netbook e laptop computer con schermi da 9" a 15,4". Realizzato in metallo traforato, plastica e gomma. Dimensioni 329x249x42,7 mm. Peso 650 gr. Inclinazione 6,5 gradi (fissa). Alimentazione via USB (5V cc). Velocità ventola di raffreddamento 1000 giri/minuto. Rumorosità 19 dBA (minima).

Cod. PK.2400.40 Mod. NOTEPAL INFINITE EVO
BASE RAFFREDDAMENTO NOTEBOOK COOLER MASTER

FINO 17"
 NOTEBOOK



Notepal Infinite Evo è una base per PC portatili caratterizzata dal design ad U che fornisce un'impareggiabile flusso dell'aria di raffreddamento. Incorpora due ventole a velocità variabile per una capacità di raffreddamento superiore del 20% rispetto ad altri sistemi in commercio. La superficie in alluminio da questa base un aspetto elegante e di tendenza. Compatibile con computer portatili aventi schermi da 12 a 17". Realizzato in alluminio, plastica e gomma. Dimensioni 410x310x61 mm. Peso 1,2 Kg. Due ventole da 80x80x21 mm. con velocità variabile da 750 a 1400 giri/minuto. Rumorosità 23 dBA (massima) Alimentazione via USB (5V cc).

MULTIMEDIA

Cod. 59.8001.00
CAVO MIDI / USB

MIDI



Trasforma in una sola mossa il tuo PC in uno studio musicale. La connessione Midi --> USB consente di collegare al PC tastiere musicali e altre applicazioni Midi, senza bisogno di alimentatori e con funzionalità Hot-Swap. Compatibile con Windows Vista e XP.

Cod. 59.7900.31
SCHEDA AUDIO USB

5.1




Aggiunge connessioni audio a PC o Mac che ne fossero sprovviste con grande semplicità, senza bisogno di installazioni o driver. Dispone di ingresso per microfono e uscita per cuffie, e aggiunge effetti virtuali 3D e 5.1. Windows 7 compatibile.

Cod. 59.7900.65

CONVERTITORE USB / HDMI CON AUDIO

Molto più che un semplice convertitore (supporta Windows 7, Mac OS, risoluzioni fino a 1600x1200, mirroring e rotazione dell'immagine): un gruppo di questi adattatori (fino a un massimo di 6) implementa la funzione Video Wall/Screen Wall, con diverse configurazioni possibili, trasformando il vostro PC/NoteBook in una vera e propria centrale di intrattenimento per fiere, eventi, presentazioni, discoteche e comunità in genere. Ovviamente consente anche l'uso di più monitor con funzioni di workstation grafica, di editing video etc.

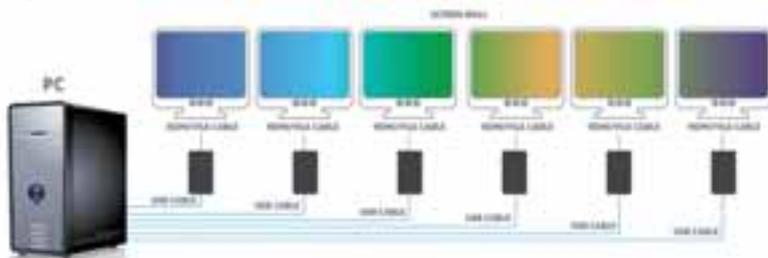

Cod. 59.7900.66

CONVERTITORE USB 3.0 / HDMI CON AUDIO

Molto più che un semplice convertitore (supporta Windows 7, Mac OS, risoluzioni fino a 1600x1200, mirroring e rotazione dell'immagine): un gruppo di questi adattatori (fino a un massimo di 6) implementa la funzione Video Wall/Screen Wall, con diverse configurazioni possibili, trasformando il vostro PC/NoteBook in una vera e propria centrale di intrattenimento per fiere, eventi, presentazioni, discoteche e comunità in genere. Ovviamente consente anche l'uso di più monitor con funzioni di workstation grafica, di editing video etc. Il tutto, da ora, alla fantastica velocità di 5Gbps garantita dallo standard USB 3.0.



Cod. 59.7800.88

SCHEDA DI ACQUISIZIONE VIDEO USB 2.0 4 CANALI

Collegate alla scheda fino a 4 videocamere di sorveglianza. Il software incluso "MULTIVIEWER" vi consentirà di trasformare il vostro PC in un'autentica stazione di video sorveglianza. Compatibile Windows XP.



Per Videosorveglianza

Cod. 59.7800.91

SCHEDA DI ACQUISIZIONE VIDEO USB 2.0



Cattura immagini e audio da sorgenti analogiche (Videoregistratori, Ricevitori satellitari, Lettori DVD, Videocamere, ecc.) e le acquisisce sul PC/Notebook tramite una porta USB 2.0. Ingresso A/V: 1 porta RCA composita (3xRCA) e 1 S-Video (S-VHS).

Per NTSC, PAL e SECAM.

Alimentato da Porta USB, include "ULEAD VIDEOSTUDIO SE DVD 11" per Windows 7 e "MULTIVIEWER" per Windows 2000/XP.

Compatibile Windows 2000/XP/Vista 32/64, Win7 32/64.

Cod. 59.7801.05

SCHEDA ACQUISIZIONE VIDEO USB AD ALTA DEFINIZIONE

Un netto passo in avanti rispetto ai modelli più tradizionali (e più economici) di schede per l'acquisizione e la conversione del segnale audio video analogico in digitale. Questo nuovo video grabber integra un chipset di conversione video ad altissima efficienza: conversione a 10bit, filtro 3D e riduzione del "rumore" di fondo, filtro anti appannamento, filtro per la luminanza (programmabile), gestione dell'inquadratura. Queste caratteristiche consentono la gestione dell'immagine a più livelli: miglioramento della separazione dei colori e della definizione dell'immagine; video progressivo (interlacciato); riduzione del rumore di fondo e diminuzione dello spazio occupato su disco (fino a 30%); miglioramento generale dell'immagine in condizioni critiche, come cattive condizioni meteo. Il software incluso (True Theatre™ HD) consente ulteriori miglioramenti: upscaling da 480 fino a 1080 pixel. Riduzione automatica dei margini "dentellati" e degli artefatti dovuti all'aumento di definizione. Tutto ciò consente la miglior fruizione possibile di video analogici sui nuovi schermi ad alta definizione e di grande formato.



Cod. 59.7801.15

SCHEDA ACQUISIZIONE AUDIO MP3 CON PRE AMP PHONO

Siete appassionati di musica su vinile (per molti aspetti di qualità superiore rispetto a quella digitale)? Oppure siete orgogliosi proprietari di una vasta collezione di 78 giri con preziose e rare incisioni originali di opera lirica? Purtroppo i vostri supporti preferiti hanno un grave difetto: si deteriorano, perciò il loro ascolto deve essere riservato alle occasioni davvero speciali. La loro musica oggi può essere conservata indefinitamente su un supporto digitale e, grazie a GBC, con una qualità del suono inarrivabile. Questo piccolo audio grabber (con pre-amplificatore phono incorporato) consente di salvare e codificare in MP3 sull'Hard Disk del vostro PC i vostri brani su vinile preferiti. L'interfaccia a 24bit e il software incluso consentono di eliminare il rumore di fondo e di garantire l'assoluta qualità del suono. Ovviamente funziona con qualunque sorgente analogica, come registratori a cassette. Supporta Windows 7.



Cod. PK.9840.30

CONVERTITORE USB DA AUDIO RCA A MP3

Mod. ION U RECORD

U RECORD è un'interfaccia audio USB che permette la conversione della vostra musica da analogico a digitale. Collegate quindi il vostro giradischi o cassette player al U RECORD che, attraverso la connessione USB al computer ed il software incluso nella confezione, convertirà la vostra musica.

Dotato di ingresso stereo RCA per la connessione di qualunque sorgente audio e grazie al preamplificatore integrato sarà possibile il collegamento diretto di un giradischi.

Inclusi i software EZ Vinyl Converter per PC e EZ Audio Converter per MAC per rendere semplici le operazioni di conversione.

- Interfaccia audio a qualità CD, 16 bit
- Frequenza di campionamento 44,1KHz o 48KHz
- Ingresso stereo RCA phono/line
- Preamplificatore per regolare il volume d'ingresso
- Connessione USB plug&play
- Incluso EZ Vinyl Converter per PC e EZ Audio Converter per MAC
- Incluso Audacity software per la pulizia delle tracce



Cod. PK.9840.50

Mod. ION TAPE EXPRESS

CONVERTITORE USB DA CASSETTA AUDIO A MP3



Rivoluzionario walkman per leggere le cassette audio e convertirle in file digitali grazie all'uscita USB. Ideale per chi vuole convertire le proprie cassette per preservare il proprio archivio dal degrado del tempo e dalla smagnetizzazione.

Funziona a batteria o tramite USB. EzTapeConverter (incluso) guida l'utente nella conversione della musica e si sincronizza con iTunes, non richiede driver, compatibile con PC e Mac, con incluso programma Audacity (Mac e PC) e EZ Tape Converter (PC).



Cod. 59.1400.20

CONVERTITORE USB / AV "VIDEO MAGIC CABLE"

Utilizza il Magic Cable per vedere i contenuti multimediali presenti sulla tua PenDrive o sul tuo Hard Disk esterno, direttamente sulla TV o l'impianto stereo. Questo piccolissimo convertitore è in realtà uno strumento indispensabile per i veri appassionati di audio video. Senza bisogno di software, in pochi istanti, potrete godere dei vostri file audio video (incluse foto in JPEG) riprodotti sul TV di casa o sul vostro impianto stereo.

E' compatibile con PenDrive o Hard Disk da 3,5" con alimentatore, formattati in FAT32. Supporta MPEG1/2/4, MPEG, VCD, SVCD, Mp3, WMA, JPEG, BMP e AVI compatibili.



Cod. AP.1990.00

Mod. MEDLEY 3 EVO

MEDIAPLAYER E RECORDER CON DOPPIO TUNER DVB-T HD

Medley 3 Evo racchiude all'interno del suo elegantissimo case una serie di funzioni che permettono di godere al meglio di tutti i contenuti audio/video. Con il solo collegamento di un cavo HDMI è possibile riprodurre sulla propria TV, in FULL HD 1080p, tutto il mondo digitale.

Caratteristiche tecniche:

Formati Video Supportati: MPEG2 HD (TS, TP), MP4, DivX e XviD HD (AVI), H264 (MKV), MPEG1/2 (DAT, MPG, VOB, IFO), ISO (DVD e BLU-RAY), iPod/iTunes (M4V)

Formati Video Registrabili: 5 livelli di registrazione: HQ, SP, LP, EP, SLP (per registrazione da sorgenti A/V esterne)

Formati Audio: Dolby Digital, AC3, WMA, AAC, OGG, WAV, MP3

Uscite Video: 2 x SCART - Component - RCA - HDMI

Sintonizzatore: Doppio Tuner DVB-T HD

Uscite Audio: STEREO L-R | S/PDIF Digital Output (Coassiale e Ottica)

HDD: 3,5" SATA I / II fino a 2 Terabyte (non incluso) NTFS

Riproduzione HD: fino a 1920x1080p

Rec/Play: da Digitale, VCR, Camcorder, TV, Decoder etc

USB 2.0: 1 porta Usb per PC, 2 porte USB Host

Rete LAN+Wireless: 1 RJ45 10/100 Mbps + Adattatore USB-WiFi (incluso) Standard 802.11b/g/n

Sistemi Operativi Compatibili: Compatibilità Usb: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS 9 or higher, Linux 2.4 or higher - Compatibilità SAMBA, FTP: Windows 2000, Xp, Vista, Mac

Adattatore di corrente: 12V / 3A

Dimensioni: 63 mm Alt x 164 mm Prof. x 203 mm Largh - 980 gr. (senza HDD)



Cod. 59.1300.50

MEDIA PLAYER "DIGIMEDIA"

Riproduci i tuoi filmati, visualizza le tue foto e ascolta tutta la tua musica direttamente su TV o monitor grazie al nuovo apparecchio Digimedia Player. Potrai tranquillamente rivedere le tue foto come una vera e propria slide-show aggiungendo persino un sottofondo musicale. Inoltre potrai guardare i tuoi film salvati nell'hard disk portatile direttamente sulla TV grazie al supporto dei file MPEG1/2/4 e DIVX e alla porta USB presente. Il Digimedia player supporta 10 tipi di memorie: CF Type I/II, Smart media, Ms, Ms duo e MS pro, SD e mini SD, MMC e RSMMC.



Cod. 59.7930.00

SCANNER USB PER DIAPOSITIVE E NEGATIVI

Mod. FS-170

Lo scanner FS-170 trasferisce negativi da 35mm e diapositive direttamente su SD card. Grazie al display LCD sarà possibile ottenere una preview dell'immagine per facilitare l'importazione. Risoluzione ottica 5 Megapixel. Incluso il software per effettuare il trasferimento e l'eventuale editing delle immagini.

Specifiche tecniche:

Lenti F/3.6, f=4.83

Sensore CMOS da 5,1 mega pixel

LCD Display LCD LTIPS da 2,4"

Memoria esterna Scheda SD/MMC

Esposizione Automatica

Bilanciamento colori Automatico

Scansione alta risoluzione Risoluzione di interpolazione a 10M pixel

Conversione dati canale colori a 12 bit

Metodo di scansione singolo passaggio

Fonte luce retroilluminazione (3 LED bianchi)

Alimentazione USB - 4 batterie alcaline AAA - adattatore 5V

Interfaccia USB 2.0

Dimensioni 86,5 x 87,5 x 104,5mm

Peso 300g

Lingua inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese



unitronic



Cod. PK.9840.80

SCANNER USB PER DIAPOSITIVE NEGATIVI E FOTO

Mod. ION PICS 2 SD

ION Pics 2 SD trasferisce negativi da 35mm, diapositive e foto direttamente su SD card. Grazie al display LCD sarà possibile ottenere una preview dell'immagine per facilitare l'importazione. La risoluzione di 5,1 Megapixel fino a 3600 DPI renderà i vostri scatti vivi e ricchi di dettagli.

- Trasferisce negativi, diapositive e foto direttamente su SD card
- Display LCD per la preview dell'immagine
- Alta risoluzione, scansione a 5,1 Megapixel fino a 3600 DPI
- Semplice da utilizzare, è sufficiente premere un pulsante
- Bilanciamento del colore e messa a fuoco automatiche



ION



Cod. 59.8390.00

Mod. DSCO-P01

MISCROSCOPIO DIGITALE USB

Questo piccolo microscopio permette di ingrandire e digitalizzare i piu' piccoli dettagli grazie all'interfaccia USB per collegamento a PC. Trova applicazione nell'hobbistica, scuole, lavoro, laboratori, ecc. E' dotato di LED bianchi per illuminare perfettamente i punti di ripresa. Viene fornito con software dedicato.



Cod. 59.1300.10

SCHEDA TV PER NOTEBOOK HYBRID EXPRESS

Scheda TV Ibrida DVB-T / Analogica per Notebook.
Compatibile con slot da 34mm e dotata di adattatore per slot da 54mm, Hybrid Express NOT ONLY TV ti consentirà di guardare e registrare programmi TV digitali e analogici in qualsiasi momento e ovunque tu sia; sarà sufficiente inserirlo e collegare l'antenna portatile per averlo immediatamente a disposizione! L'acquisizione video da fonti video esterne è resa possibile attraverso l'input S-Video, che ti consentirà di utilizzare il tuo PC portatile come monitor video per videocamera o giochi.
Completa di cavo A/V e antenna portatile



Cod. 59.1300.20

DVB-T TV USB STICK PER PC

Contiene un'applicazione multimediale completa che permette di lavorare con foto digitali, home video, programmi tv registrati, radio e la tua raccolta digitale di musica direttamente dal tuo notebook o PC; con questa chiavetta USB potrai:
guardare la TV digitale terrestre DVB-T sul tuo PC/laptop, riprodurre e masterizzare file video, ascoltare, registrare e masterizzare file musicali su un disco, nonché creare playlist musicali personalizzate, guardare dischi video (DVD) sul tuo computer, visualizzare, stampare, modificare e masterizzare foto.



AVM FRITZ!BOXFON WLAN 7390

Codice	59.7301.10
Modello	Fritz Box 7390

Il 7390 è pronto per il futuro: naviga con la VDSL o ADSL2+! Con la memoria Flash interna e la WLAN N veloce, è la piattaforma perfetta per, video on demand, streaming multimediale o IP TV. Il 7390 integra le funzioni Wi-Fi, un sistema telefonico, una cella DECT, un server per multimedia, un supporto di memorizzazione di rete ed è pronto per le connessioni xDSL di ultima generazione, garantendo la possibilità di navigare a 100 Mbit/s con lo standard VDSL. Dotato di porte Ethernet Gigabit LAN consente la trasmissione Wi-Fi simultanea a 2.4 e 5 GHz. La velocità della LAN arriva fino a 1000 Mbps e all'interno del case è installata anche una memoria da 512 MB, per salvare fax, messaggi delle segreterie telefoniche e contenuti multimediali da condividere in modo sicuro con tutte le postazioni in LAN/Wi-Fi/Internet.

Caratteristiche Fritz! Wlan 7390

- Router VDSL e ADSL2/2+ con access point WLAN 2.4 GHz e 5.0 GHz
- 2 connettori per telefoni analogici (fxs) con funzionalità personalizzabili
- 1 porta S0 per terminali ISDN
- 4 porte Ethernet 10/1



AVM FRITZ!BOXFON WLAN 7270

Codice	59.7300.00
Modello	Fritz Box 7270

L'inconfondibile Fritz! 7270 è un dispositivo incredibile che integra modem ADSL2+, router Wlan e impianto telefonico VoIP.

Il router permette di navigare e telefonare senza fili, grazie all'uso di telefoni cordless Dect e della Wlan di ultima generazione 802.11n. Il 7270 ha anche due terminali analogici per fax o telefono, una porta per un centralino ISDN e la sua base oltre a includere una comoda segreteria telefonica può collegare fino a sei telefoni cordless.



AVM ADATTATORE USB WIRELESS N 300MBPS

Codice	59.7300.05
Modello	Fritz WLAN Stick USB N

Fritz! Wlan USB Stick N è il complemento perfetto per il Wlan 7270 e 7390. Grazie al protocollo di ultima generazione IEEE 802.11n, il raggio di azione della Wlan è più esteso e in grado di raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 300 MBit/s. La tecnologia Stick&Surf consente collegamenti efficaci e sicuri al Fritz! 7390, 7270 e 7170 o ad altre reti WLAN, e la configurazione è automatica: basta inserire lo stick USB nel Fritz! e questo sarà subito riconosciuto sui PC con Windows XP SP 2 e Vista, senza bisogno di CD o complicate installazioni. Lo stick è compatibile anche con le versioni precedenti degli standard 802.11g/b/a.



AVM FRITZ! WLAN REPEATER N/G

Codice	59.7301.15
Modello	FRITZ! WLAN REPEATER N/G

Il FRITZ!WLAN Repeater N/G è la soluzione perfetta per amplificare il segnale della propria rete wireless. Inserito in qualunque presa elettrica, il piccolo ripetitore estende la portata del segnale WLAN nelle zone distanti e non solo: grazie all'uscita audio e un minitrasmettitore FM integrato, FRITZ!WLAN Repeater può anche trasmettere musica all'impianto stereo o alla radio.

FRITZ!WLAN Repeater potenzia la portata della rete wireless indipendentemente dal router WLAN o dallo standard utilizzati, infatti il dispositivo è compatibile con qualsiasi router che operi con gli standard 802.11a/b/g/n e nelle bande di frequenza da 2.4 e 5 GHz, e supporta i protocolli di cifratura WPA e WPA2.

Caratteristiche generali

- Uscita audio S/P-DIF (digitale) e/o jack da 3,5 mm stereo (analogico/Line-out)
- Minitrasmettitore radio FM (87,5-108 MHz) integrato
- Pannello operativo frontale a LED touch screen
- Alimentazione 230 V



SCHEDA PCI FAST ETHERNET 10/100

Codice	59.7205.50
--------	------------

Scheda di rete Ethernet (1 porta) 10/100 Mbps PCI. Dotata di funzione Wake on LAN. Autonegoziante, full duplex.



ΣDIMAX

SWITCH ETHERNET 10/100

Codice	59.7205.00	59.7205.05	59.7205.07
Modello	ES-3205P	ES-3208P	ES-3216P
Porte	5	8	16

Tutte le porte rilevano automaticamente le connessioni Half o Full Duplex da parte di server ad alta velocità o di configurazioni switch-to-switch.



ΣDIMAX

SWITCH ETHERNET 10/100 PER RACK

Codice	59.7205.08
Modello	ES-3124RL
Porte	24 (per RACK)

Conforme agli standard Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Fornisce l'architettura d'inoltro e archiviazione e velocità Full-Wire per inoltro e filtraggio. Tutte le porte UTP supportano la funzione Auto-MDI/MDI-X, la modalità Full/Half Duplex e la negoziazione automatica. Supporta il controllo del flusso: Back Pressure per la modalità Half-Duplex, IEEE 802.3x per la modalità Full Duplex, LED di diagnostica su pannello frontale.

ΣDIMAX



**24
PORTE**

SWITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000

Codice	59.7205.10	59.7205.20
Modello	ES-5500G	ES-5800G
Porte	5	8

Gli Switch Gigabit GREEN ETHERNET sono in grado di rilevare la lunghezza di un cavo Ethernet collegato e fornire automaticamente la giusta quantità di energia. Inoltre riducono il consumo energetico se le porte sono inattive.



GigaBit

ΣDIMAX

SWITCH ETHERNET 10/100

Codice	DL.5901.50	DL.5901.55	DL.5901.60
Modello	DES-1005D	DES-1008D	DES-1016D
Porte	5	8	16

Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps o 100Mbps per moltiplicare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.



D-Link
Building Networks for People

SWITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000

Codice	DL.5901.65	DL.5901.70
Modello	DGS-1005D	DGS-1008D
Porte	5	8

La tecnologia Gigabit Ethernet diventa disponibile anche per la connessione di Personal Computer e periferiche di rete anche per piccole aziende e uffici periferici. Tutto questo per dare sempre di più maggior efficienza di connessione alla propria rete e velocità all'accesso dei dati. Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100/1000Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps, a 100Mbps o a 1000Mbps (1 Gbps) per incrementare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.



D-Link
Building Networks for People

ROUTER BROADBAND

ROUTER BROADBAND WIRELESS N MAX 300MBPS

Codice	59.7220.10
Modello	BR-6428NS
Porte	4

Ideale per le connessioni dove è già presente un Modem ADSL, o HAG di Fastweb. Rete wireless ad alta velocità N-Max fino a 300Mbps ovvero 6 volte più veloce rispetto ai classici router con tecnologia "802.11/g". Integra 1 porta WAN e 4 porte LAN switching Gigabit. Consigliato a chi utilizza Fastweb e a tutti coloro che desiderano condividere una singola connessione ADSL (già presente) e gestirla attraverso le molteplici funzionalità di un Router



SIGMAX

NANO ROUTER BROADBAND WIRELESS N 150MBPS

Codice	59.7220.15
Modello	BR-6258N

Il più piccolo Broadband Router, con un tocco fashion, un concentrato di tecnologia con un look accattivante; costruito rispettando gli standard di GreenEthernet. Ideale per le connessioni dove è già presente un Modem ADSL, o HAG di Fastweb. Rete wireless ad alta velocità N-Lite fino a 150Mbps. Integra 1 porta WAN



SIGMAX

ROUTER BROAD BAND WIRELESS N 300M 2T2R

Codice	59.7220.25
Modello	BR-6428N

Ideale per le connessioni dove è già presente un Modem ADSL, o HAG di Fastweb. Rete wireless ad alta velocità N-Max fino a 300Mbps; **dotato di 2 antenne esterne, smontabili**, garantisce la massima copertura ed estensione del segnale evitando la perdita di dati durante la trasmissione. Integra 1 porta WAN e 4 porte LAN switching Gigabit. Consigliato a chi utilizza Fastweb e a tutti coloro che desiderano condividere una singola connessione ADSL(già presente) e gestirla attraverso le molteplici funzionalità di un Router



EDIMAX

ROUTER BROAD BAND WIRELESS N 300M 2T2R DUAL BAND SIMULTANEO 2,4GHZ & 5GHZ

Codice	59.7220.30
Modello	BR-6475ND

Ideale per le connessioni dove è già presente un Modem ADSL, o HAG di Fastweb. Rete wireless ad alta velocità N-Max fino a 300Mbps; **dotato di 2 antenne esterne, smontabili**, garantisce la massima copertura ed estensione del segnale evitando la perdita di dati durante la trasmissione. Integra 1 porta WAN e 4 porte LAN switching Gigabit. Consigliato a chi utilizza Fastweb e a tutti coloro che desiderano condividere una singola connessione ADSL(già presente) e gestirla attraverso le molteplici funzionalità di un Router



EDIMAX

ROUTER BROADBAND CON 4 PORTE SWITCH

Codice	DL.5900.15
Modello	DIR-100

Con il Router DIR-100 è possibile condividere in modalità ethernet connessioni Internet ad alta velocità, in modo che diversi utenti possano navigare, chattare o controllare la posta elettronica contemporaneamente. Il router rappresenta il cuore della rete e permette anche la condivisione di foto, musica, video, stampanti e media player, attraverso le 4 porte Ethernet Switch posteriori. N.B. per connetterlo alla rete Internet, necessita di essere collegato a un modem ADSL2/2+.



D-Link
Building Networks for People

ROUTER BROADBAND WIRELESS N 150MBPS CON 4 PORTE SWITCH

Codice	DL.5900.51
Modello	DIR-600

Supporta la condivisione di connessioni Internet a banda larga tra diversi computer, garantendo sicurezza elevata e razionalizzazione dei costi. Una volta connesso il dispositivo, più persone all'interno della casa possono contemporaneamente navigare, chattare e condividere musica, foto e documenti.

Per connetterlo alla rete internet necessita di essere collegato a un modem ADSL2/2+



D-Link
Building Networks for People

ROUTER BROADBAND WIRELESS N 300MBPS CON 4 PORTE SWITCH

Codice	DL.5900.40
Modello	DIR-615

Progettato per utenti che richiedono prestazioni di rete superiori a costi contenuti. Gli utenti sono in grado di condividere, in tutta la casa, connessioni Internet ad alta velocità. Basato sulla tecnologia 802.11n e dotato di un'antenna con design 2x2, il router Wireless N DIR-615 trasmette e riceve flussi multipli di dati, garantendo l'eliminazione dei punti morti e una copertura estesa a tutta la casa.

Per connetterlo alla rete Internet, necessita di essere collegato a un modem ADSL2/2+.



D-Link
Building Networks for People

ROUTER BROADBAND WIRELESS N 300MBPS CON 1 PORTA SWITCH

Codice	DL.5900.41
Modello	DAP-1350

Questo piccolo Router racchiude al suo interno **3 prodotti unici e indispensabili: Router, Acces Point e Wireless Client**

Grazie alla tecnologia N garantisce una velocità max di 300Mbps, le sue dimensioni ridotte (antenne interne) ne fanno un ottimo accessorio da viaggio. Può essere alimentato anche da PC, grazie alla porta USB; supporta lo standard WPA/WPA2; IPV-6 Ready; Include la tecnologia "SharePort" di D-LINK, che permette di condividere USB e Stampanti in rete.



D-Link
Building Networks for People

ROUTER ADSL

ROUTER ADSL2/2+ 1 PORTA ETHERNET

Codice	59.7230.11
Modello	AR-7211A

Questo router ADSL2/2+ permette di collegare facilmente un PC alla rete Internet, integra 1 porta WAN, 1 LAN e 1 USB; ideale per chi si avvicina al mondo delle reti e ha bisogno di contenere i costi e scegliere una soluzione performante.



EDIMAX

ROUTER ADSL2/2+ WIRELESS N-LITE 150MBPS CON 4 PORTE SWITCH

Codice	59.7230.31
Modello	AR-7167WNA

Router altamente performante che offre la massima velocità ADSL2+ standard con una ottima affidabilità e costituisce una soluzione economica per la casa e le aziende di piccole dimensioni. Questo router modem è conforme allo standard 802.11n, garantendo fino ad una velocità di 150Mbps. Include il protocollo di configurazione WPS; supporta WMM, UPnP, SNMP, DHCP, il filtro IP/MAC, DMZ e il server virtuale.



EDIMAX

ROUTER ADSL2/2+ WIRELESS N-MAX 300MBPS CON 4 PORTE SWITCH

Codice	59.7230.35
Modello	AR-7266WNA

Router altamente performante che offre la massima velocità ADSL2+ standard con un'ottima affidabilità e costituisce una soluzione economica per la casa e le aziende di piccole dimensioni. Questo router modem è conforme allo standard 802.11n, garantisce fino a una velocità di 300Mbps, attraverso la tecnologia MIMO, a 2 antenne (2T2R) e offre una copertura 5 volte superiore rispetto ai classici router a 54Mbps. Include il protocollo di configurazione WPS; supporta WMM, UPnP, SNMP, DHCP, il filtro IP/MAC, DMZ e il server virtuale.



EDIMAX

ROUTER ADSL2/2+ WIRELESS N-MAX 300MBPS CON 4 PORTE SWITCH

Codice	59.7230.25
Modello	AR-7265WNA

Router conforme allo standard 802.11n (fino a 300Mbps), lo standard wireless di ultima generazione. Con l'avanzata tecnologia MIMO, 3 antenne posteriori (3T3R) garantisce la corretta ricezione e trasmissione dei dati fino a 6 volte superiore rispetto ai 54Mbps. Include il protocollo di configurazione WPS; supporta WMM, UPnP, SNMP, DHCP, il filtro IP/MAC, DMZ e il server virtuale.



EDIMAX

MODEM ETHERNET ADSL2/2+

Codice	DL.5900.05
Modello	DSL-320B

Il modem ADSL2+ Ethernet DSL-320B è un modem a banda larga ad alta velocità, destinato alla casa e all'ufficio. Il supporto all'ultimo standard ADSL2+ garantisce velocità di 24 Mbps in ricezione e 2 Mbps in trasmissione. Il modem è dotato di una porta ADSL per la connessione della linea telefonica e di una porta Ethernet per il collegamento del computer. A differenza dei modelli USB, non richiede l'installazione di un driver. Utilizzando un router a banda larga (es. DIR-100/DIR-300), è possibile collegare più computer in modo che condividano la stessa connessione a Internet.



D-Link
Building Networks for People

ROUTER ADSL2/2+ CON 4 PORTE SWITCH

Codice	DL.5900.10
Modello	DSL-2542B

Il Modem Router DSL-2542B a 4 porte ADSL2+ rappresenta un dispositivo remoto ad alta velocità, affidabile ed economico, per la casa e il piccolo ufficio. Dotato di modem ADSL integrato, il router può essere connesso direttamente alla presa telefonica di casa, consentendo a più utenti di navigare, chattare e consultare la posta elettronica simultaneamente, attraverso le 4 porte Ethernet Switch posteriori. Raggiungendo una velocità massima di 24 Mbps in ricezione e 1 Mbps in trasmissione.



D-Link
Building Networks for People

ROUTER ADSL2/2+ WIRELESS N 150MBPS CON 2 PORTE SWITCH

Codice	DL.5900.28
Modello	DSL-2680

Il Modem Router Wireless N 150Mbps ADSL2/2+ DSL-2680 rappresenta un dispositivo remoto ad alta velocità, affidabile ed economico, per la casa e il piccolo ufficio. Il router fornisce tutte le funzioni necessarie per instaurare una connessione Internet sicura e ad alta velocità da casa e dall'ufficio. Sono inclusi tecnologia ADSL2/2+ integrata con velocità di ricezione pari a 24Mbps, protezione firewall, Quality of Service (QoS), 802.11n wireless N 150Mbps e switch Ethernet a 2 porte.



D-Link
Building Networks for People

ROUTER ADSL2/2+ WIRELESS N 300MBPS CON 4 PORTE SWITCH

Codice	DL.5900.31
Modello	DSL-2740B

Il modem router N™ ADSL2/2+ DSL-2740B rappresenta un router remoto versatile, caratterizzato da prestazioni superiori per la casa e i piccoli uffici. Grazie all'integrazione della tecnologia ADSL2/2+, 24Mbps di velocità, protezione firewall, Quality of Service (QoS), 802.11n wireless LAN e switch Ethernet a 4 porte, il router fornisce tutte le funzioni necessarie per instaurare una connessione Internet sicura e ad alta velocità da casa e dall'ufficio. Basato sulla tecnologia RangeBooster N, questo router fornisce una velocità wireless fino a quattro volte superiore allo standard 802.11g. Per massimizzare le prestazioni wireless e rimanere connessi praticamente in ogni angolo della casa o dell'ufficio, è sufficiente connettere il router a computer dotati di interfaccia wireless N 300Mbps.



D-Link
Building Networks for People

3G

ROUTER 3G WIRELESS N-LITE 150MBPS BROADBAND

Codice	59.7225.00
Modello	3G-6200N

Il router 3G può essere connesso ad un modem ADSL, e, contemporaneamente, può alloggiare una chiavetta USB 3G/3,5G, condividendo via rete wireless tra più utenti, la connessione a una rete 3G mobile. Lo switching tra i due sistemi di connessione è automatico (per la compatibilità delle chiavette visitate il sito www.edimax.com). N.B.: per la connessione 3G è necessario un abbonamento con un fornitore di servizi "mobile". Il router integra inoltre 4 porte switching, permettendo così di collegare anche attraverso il cavo i PC in rete.



EDIMAX

ROUTER 3G WIRELESS N-LITE 150MBPS A BATTERIA

Codice	59.7225.05
Modello	3G-6210N

Il router 3G può essere connesso ad un modem ADSL, e, contemporaneamente, può alloggiare una chiavetta USB 3G/3,5G, consentendo e condividendo via rete wireless tra più utenti, la connessione a una rete 3G mobile. Lo switching tra i due sistemi di connessione è automatico. A tutti questi vantaggi, questo modello aggiunge la comodità della massima portabilità, grazie alla alimentazione a batterie. Adesso, la connessione a internet è davvero possibile ovunque (per la compatibilità delle chiavette visitate il sito www.edimax.com). N.B.: per la connessione 3G è necessario un abbonamento con un fornitore di servizi "mobile". Il router integra inoltre 4 porte switching, permettendo così di collegare anche attraverso il cavo i PC in rete.



EDIMAX

CHIAVETTA USB 3,5G HSUPA PER TUTTI GLI OPERATORI

Codice	DL.5900.22
Modello	DWM-156

L'adattatore USB DWM-156 3.75G HSUPA consente di collegare il notebook al servizio a banda larga mobile in qualunque posto ci si trovi. Durante la connessione è possibile trasferire dati, trasmettere contenuti multimediali e inviare SMS. Il dispositivo DWM-156 è completamente sbloccato e funziona con le carte SIM di tutti gli operatori. Il dispositivo DWM-156 supporta l'ultima tecnologia 3.75G High Speed Uplink Packet Access (HSUPA), che offre velocità dati fino a 7,2 Mbps (5,76 Kbps in trasmissione), consentendo di ridurre le latenze. La tecnologia 3.75G ha inoltre compatibilità retroattiva con le tecnologie 3.5G, 3G e 2.5G.



MY POCKET ROUTER 3G HSDPA CON SLOT SIM CARD E SLOT SD

Codice	DL.5900.23
Modello	DIR-457

Il router DIR-457 3G HSDPA portatile consente di usufruire dell'accesso a internet ovunque vi sia copertura 3G. È possibile utilizzare qualsiasi SIM dati, indipendentemente dall'operatore di rete, per ottenere così una connettività pratica per tutti. Velocità di download fino a 3,6 Mbps tramite tecnologia UMTS/HSDPA (384 kbps in upload); punto di accesso Wi-Fi integrato (specifica 802.11g) che supporta fino a 16 client wireless; modalità modem per la connessione a un unico computer (con qualsiasi sistema operativo). Nessun blocco: funziona con la SIM dati di qualsiasi operatore. Batteria ricaricabile che fornisce fino a 2 ore di connessione senza interruzioni (4 ore in standby); slot microSD integrato per l'archiviazione locale



ACCESS POINT

ACCES POINT WIRELESS N 150MBPS CON 5 PORTE SWITCH

Codice	59.7250.15
Modello	EW-7228APN

Può essere utilizzato come estensore di segnale o come access point wireless permettendo di creare una connessione a internet senza fili, e condividere file, musica, foto, stampanti e storage. Basato sul protocollo standard wireless 802.11n, garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 150Mbps e integra 5 porte switch posteriori per la connessione di dispositivi via filo.



ACCESS POINT WIRELESS N-MAX 300MBPS CON 5 PORTE SWITCH

Codice	59.7250.00
Modello	EW-7416APN

Può essere utilizzato come estensore di segnale o come access point wireless permettendo di creare una connessione a internet senza fili, e condividere file, musica, foto, stampanti e storage. Basato sul protocollo standard wireless 802.11n, garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 300Mbps e integra 5 porte switch posteriori per la connessione di dispositivi via filo.



ACCESS POINT PER ESTRENI WIRELESS NLITE 150M

Codice	59.7250.05
Modello	EW-7303APN

Access Point ad alta velocità che supporta lo standard 802.11n, dedicato per esterni in quanto copre una distanza fino a 4Km in area libera (output 100mW), grazie all'antenna da 9dBi integrata. Supporta le modalità EXTENDER (WDS), ACCESS POINT(AP). Un prodotto versatile e all'avanguardia.



ΣDIMAX

ACCESS POINT WIRELESS G 54MBPS CON 1 PORTA SWITCH

Codice	DL.5900.46
Modello	DAP-1160

Il dispositivo D-Link DAP-1160 è un Access Point (AP) wireless compatibile con lo standard IEEE 802.11g. Connettendo l'Access Point DAP-1160 a un router a banda larga, gli utenti possono creare una rete wireless sicura per condividere accesso a Internet, foto, file, musica, video, stampanti e dispositivi di memorizzazione di rete.



D-Link®
Building Networks for People

ACCESS POINT WIRELESS N 300MBPS CON 4 PORTE SWITCH

Codice	DL.5900.36
Modello	DAP-1360

L'Access Point Wireless N D-Link DAP-1360 è un dispositivo compatibile con lo standard 802.11n che offre prestazioni reali fino a 300Mbps. Connettendo l'access point DAP-1360 a uno switch o a un router, gli utenti sono in grado di condividere Internet ad alta velocità e creare reti wireless sicure per la condivisione di foto, file, musica, video, stampanti e dispositivi di memorizzazione di rete. Basato sulla tecnologia Wireless N, il dispositivo DAP-1360 è dotato di 2 antenne.



D-Link®
Building Networks for People

ADATTATORI USB WI-FI

Cod. 59.7245.00

Mod. EW-7711UMN

ADATTATORE USB WIRELESS N-LITE 150MBPS

Adattatore USB mini size che fornisce un modo semplice e facile per aggiungere o aggiornare la connettività wireless al vostro computer fisso o portatile. Questo adattatore USB nLite supporta una velocità di trasferimento dati superiore fino a 150Mbps ed è compatibile con il dispositivo wireless 802.11n. E' sufficiente inserirlo nella porta USB del computer e godere di un accesso di rete wireless a velocità incredibilmente rapida



ΣDIMAX



Cod. 59.7245.05

Mod. EW-7711USN

ADATTATORE USB WIRELESS N-LITE 150MBPS CON ANTENNA DA 3DBI SMONTABILE

Adattatore USB nLite ad elevato guadagno supporta velocità di trasferimento dati superiori fino a 150Mbps quando si collega ad un dispositivo wireless 802.11n. Il cavo esteso USB consente di riposizionare l'adattatore in modo da ricevere i segnali migliori. Inoltre, è possibile sostituire l'antenna con una qualsiasi ad elevato guadagno con interfaccia RP-SMA. L'antenna in dotazione è 3dBi ruotabile e smontabile.



Cod. 59.7245.10

Mod. EW-7811UN

MICRO-ADATTATORE USB WIRELESS N-LITE 150MBPS

Adattatore USB MICRO size che fornisce un modo semplice e facile per aggiungere o aggiornare la connettività wireless al vostro computer fisso o portatile. Questo adattatore USB nLite, tra i più piccoli sul mercato, supporta una velocità di trasferimento dati superiore fino a 150Mbps ed è compatibile con il dispositivo wireless 802.11n. E' sufficiente inserirlo nella porta USB del computer e godere di un accesso di rete wireless a velocità incredibilmente rapida. Ideale per Notebook e per chi non vuole ingombri di fili e chiavette.



EDIMAX

Cod. 59.7245.20

Mod. EW-7622UMN

ADATTATORE USB WIRELESS N-MAX 300MBPS

Compatibile con lo standard 802.11n Draft 2.0, lo standard wireless di nuova generazione. Grazie alla tecnologia MIMO, può supportare velocità di trasmissione dei dati fino a 6 volte superiori (fino a 300Mbps) ed una copertura 3 volte superiore ai dispositivi a 802.11b/g



EDIMAX

Cod. DL.5900.55

Mod. DWA-140

ADATTATORE USB WIRELESS N 300MBPS

Il Mini adattatore USB DWA-140 Wireless N è un client compatibile con lo standard 802.11n che garantisce un reale incremento delle prestazioni. L'adattatore fornisce una copertura wireless 5 volte più elevata rispetto a un dispositivo 802.11g. Grazie alle elevate prestazioni e alla velocità grezza dei dati di 300Mbps.



D-Link
Building Networks for People

Cod. DL.5900.61

Mod. DWA-125

ADATTATORE USB WIRELESS N 150MBPS

L'adattatore Wireless 150 USB DWA-125 consente di stabilire una connessione wireless ad alte prestazioni con un PC portatile o desktop mediante l'interfaccia super veloce USB 2.0. Una volta connesso, il dispositivo consente la condivisione di connessioni Internet ad alta velocità e l'accesso a documenti di rete condivisi, musica e foto. Compatibile con gli standard 802.11g e 802.11n wireless fino a 150Mbps



D-Link
Building Networks for People

ANTENNA DA INTERNO OMNIDIREZIONALE

Codice	59.7280.10
Modello	EA-IO7D
Guadagno (dBi)	7

Edimax EA-IO7D è altamente performante in grado di migliorare il segnale della rete wireless e la copertura nella vostra abitazione e ufficio. La base del supporto è munita di una potente calamita, così gli utenti possono fissarla a qualsiasi parete/divisorio/armadietto o superficie metallica. Connessione RP-SMA (cavo da 1m)



EDIMAX

ANTENNA DA ESTERNO OMNIDIREZIONALE

Codice	59.7280.15
Modello	EA-OO8D
Portata di frequenza (GHz)	2.40/2.50
Guadagno (dBi)	8
Copertura (Mt)	400-800
Connettore	N



EDIMAX

ANTENNA DA ESTERNO DIREZIONALE

Codice	59.7280.20	59.7280.25	59.7280.30
Modello	EA-OD9D	EA-OD14	EA-OD19
Portata di frequenza (GHz)	2,40/2,50	2,40/2,50	2,40/2,50
Guadagno (dBi)	9	14	19
Copertura (Mt)	400-900	800-1500	3000-4500
Connettore (Tipo)	N	N	N



EDIMAX

Cod. 59.7281.00

Mod. EA-CK1M

CAVO PER ANTENNA WI-FI

Il Cavo da esterno è con stabilizzatore di corrente.

Codice	Modello	Lunghezza (m)	Connessione	Tipo
59.7281.00	EA-CK1M	1	RPSMA-N	Da Interno
59.7281.05	EA-CK3M	3	RPSMA-N	Da Interno
59.7281.10	EA-CK6M	6	N-RPSMA	Da Esterno
59.7281.15	EA-CK9M	9	N-RPSMA	Da Esterno
59.7281.20	EA-CK12	12	N-RPSMA	Da Esterno
59.7281.25	EA-CK15	15	N-RPSMA	Da Esterno



EDIMAX

PRINT SERVER 1 PORTA USB PER STAMPANTI

Codice	59.7210.00	59.7210.06
Modello	PS-1206U	PS-1210UN
Wireless	No	Sì

Server di stampa per condividere una stampante USB tra tutti gli utenti della rete. Supporta i protocolli di rete TCP/IP, NetBEUI, Linux e MAC. Facile installazione e configurazione (con configurazione su base Web). Può anche essere configurato da qualsiasi client di rete che supporti la navigazione Web.


EDIMAX
PRINT SERVER 1 PORTA USB PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE

Codice	59.7210.10	59.7210.20
Modello	PS-1206MF	PS-1210MFN
Wireless	No	Sì

Consente la condivisione in rete della stampante multifunzione (MFP). Tutti gli utenti possono condividere in rete le funzioni di stampa come anche eseguire scansioni, leggere schede di memoria ed inviare/ricevere fax.


EDIMAX
PRINT SERVER 1 PORTA USB PER STAMPANTI

Codice	DL.5902.05	DL.5902.10
Modello	DPR-1020	DPR-1040
Wireless	No	Sì

Il server di stampa è compatibile con stampante, fax e scanner ed è quindi utilizzabile con dispositivi multifunzione. In questo modo non è necessario collegare la stampante a un particolare sistema, ma è possibile posizionarla ovunque. Il dispositivo consente agli utenti di aggiungere una stampante o un dispositivo multifunzione, utilizzando l'apposita porta USB.


D-Link
Building Networks for People

SERVER DI RETE USB2.0

Codice	59.7900.80	59.7900.81
Porte	1	4

Il server di rete USB consente di condividere facilmente in un network un qualsiasi dispositivo USB. Hard Disk USB, chiavette USB, lettori di Flash/Smart Card USB, stampanti multifunzione, possono essere utilizzati da più operatori con evidenti vantaggi sia in ambiente domestico, che nei piccoli uffici. Anche le web cam USB possono essere collegate e condivise, divenendo così un semplice, efficace ed economico strumento di videosorveglianza a livelli professionali. Completo di software per il controllo in remoto via browser web. Connesso ad un router, è controllabile via web. Compatibile con Windows 7, Vista e XP. Compatibile con Mac OS for Printer.



NAS 2 SLOT SATA GIGABIT SENZA HARD DISK

Codice	59.7290.10
Modello	NS-2502

Server di archiviazione a due slot, capace di supportare fino a 2 HDD da 3,5" fino a 1TB (ciascuno). Integra una scheda Ethernet gigabit per fornire una trasmissione dati ad elevata velocità per condividere i file sulla vostra rete, il che è adatto non soltanto per piccole aziende ma è anche una scelta ottimale per utenti che scaricano in maniera considerevole e accedono ai dati sul server. Supporta il protocollo di download FTP/ HTTP/ Peer-to-Peer file BT (sta per BitTorrent). Il server di archiviazione scarica i file tramite BitTorrent download, senza accendere il computer. Potete inoltre verificare tutte le voci di download BT nell'interfaccia utente web. Server iTunes per condividere questi file e permettere ad altri computer o lettori media compatibili con iTunes di riprodurre questi file media online. Server Media incorporato per condividere i vostri file media con adattatori e lettori media conformi a UPnP o DLNA attraverso la rete. supporta SATA RAID 0 (Striping) / 1(Mirror) per applicazioni ad alta velocità / backup dei dati; supporta HDD con file system: CIFS, NTFS, FAT16, FAT32, EXT2, EXT3.

SDIMAX



NAS GIGABIT DUAL DRIVE SENZA HARD DISK

Codice	59.7907.00
Modello	34832 Dual Drive Network Center

Il Dual Drive Network Center è un disco di rete facile da usare in grado di contenere due unità disco rigido rimovibili (non incluse) SATA 3,5" Capacità HDD max: 2 x 2TB (RAID0 / RAID1 / JBOD) Tipo di Hard Disk supportato: 3.5" SATA Interfacce: LAN 10/100/1000Mbps, USB 2.0 Host Processore: ARM9-CPU, Linux kernel Doppia ventola di raffreddamento Protocolli supportati: TCP/IP, FTP, SMB, Gigabit Jumbo frames, DAAP Dimensioni: 20 x 15.9 x 9.3 cm

FreeCOM
INNOVATIVE GERMAN QUALITY



NAS SINGLE DRIVE CON HARD DISK 1TB

Codice	59.7907.05
Modello	32969 Network Drive XS 1TB

Il Single Drive Network Center è un disco di rete facile da usare contenete un hdd SATA 3,5" da 1TB Interfacce: LAN 10/100/1000Mbps, USB 2.0 Host Dimensioni: 18.2 x 11.4 x 3.1 cm

FreeCOM
INNOVATIVE GERMAN QUALITY



NAS 2 SLOT SATA SHARECENTER PULSE

Codice	DL.5901.96
Modello	DNS-320

D-Link DNS-320 ShareCenter™ Pulse è un dispositivo NAS (Network Attached Storage) a due scomparti. Grazie alle funzioni di backup e alla gestione dei media rappresenta la soluzione ideale per memorizzare e condividere foto, musica, film e file di lavoro, a casa o in ufficio. Attraverso la rete locale, il media server UPnP incorporato esegue lo streaming dei contenuti multimediali dal dispositivo ShareCenter™ Pulse a un qualunque media player compatibile come la PlayStation 3, Microsoft Xbox 360 e D-Link Boxee Box. ShareCenter™ Pulse supporta streaming multipli in parallelo, consentendo per esempio la visualizzazione di un film sull'entertainment centre mentre un altro utente ascolta la musica dal proprio computer.

Caratteristiche principali:

- Network Attached Storage a due scomparti per dischi SATA II da 3.5" (NON INCLUSI)
- Connettività Gigabit
- BitTorrent client incluso
- Porta USB 2.0 per Print Server e Memorie
- FarStone Backup software
- RAID: standard, JBOD, RAID 0, RAID 1
- RAID 1 rebuild auto/manuale
- Supporto Apple Time Machine™
- Backup USB one-touch

Per maggiori informazioni visitare il sito www.dlink.it



D-Link
Building Networks for People

NAS 2 SLOT SATA SHARECENTER SHADOW

Codice	DL.5902.01
Modello	DNS-325

ShareCenter™ Shadow D-Link consente agli utenti di condividere in modo semplice documenti, file e contenuti digitali multimediali con altri utenti all'interno della stessa rete o via Internet, grazie ad un'intuitiva interfaccia utente. Consente di proteggere ed effettuare il backup dei dati archiviati in un computer e di trasmettere in streaming foto, musica e video a un lettore multimediale compatibile, come Boxee Box di D-Link.

Caratteristiche principali:

- Dispositivo NAS (Network Attached Storage) a due scomparti per drive SATA II da 3.5" fino a 2TB (NON INCLUSI)
- Connettività Gigabit per elevate velocità di trasmissione
- Installazione tool-less del disco rigido semplicissima
- Web file server per un accesso semplice ai file via Internet
- Applicazione Time Machine di Apple per consentire il backup immediato dei contenuti e delle impostazioni anche da computer Mac
- Pulsante one-touch per un backup facile e veloce delle Memory Stick USB
- Client BitTorrent incorporato per consentire il download diretto da Internet senza l'uso di un PC
- Media Server con certificazione DLNA per la trasmissione dei contenuti a lettori multimediali compatibili
- Tecnologia RAID 1 per effettuare automaticamente il mirroring dei contenuti di un disco rigido su un altro
- Gestione del download dei file (Pianificazione scaricamento HTTP/FTP e Peer to peer (P2P))
- Gestione dispositivi (Notifiche via e-mail - Notifiche via SMS)
- Applicazioni predefinite (Download FTP/HTTP, Backup remoti, Backup locali, Download P2P, Web File Server)

Per maggiori informazioni visitare il sito www.dlink.it



D-Link
Building Networks for People

NETWORKING - CAVI PATCH E ADATTATORI

Cavi di rete con connettori RJ45, UTP (non schermati). Certificati in Cat. 5e e Cat. 6, sono stati sviluppati per supportare la rapida diffusione delle reti LAN Ethernet a 10/100 Mbit e 10/100/1000 GBit, garantendone l'ampiezza e la stabilità di banda. I cavi di rete collegano: i PC tra loro; i PC e i NB agli Hub di rete nelle reti aziendali e domestiche; i PC e i NB ai router e ai modem di rete nei collegamenti internet ADSL.



CAVO "PATCH" DI RETE UTP CAT. 5E CCA



Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6617.00	2	Bianco	Polybag	CCA
59.6617.10	5	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.05	3	Bianco	Polybag	CCA
59.6617.15	7	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.20	10	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.25	15	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.30	20	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.40	30	Bianco	Headpaper	CCA
59.6616.10	0,5	Giallo	Bulk	CCA
59.6616.75	1	Giallo	Bulk	CCA
59.6616.90	2	Giallo	Bulk	CCA
59.6616.11	0,5	Blu	Bulk	CCA
59.6616.76	1	Blu	Bulk	CCA

Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6616.91	2	Blu	Bulk	CCA
59.6616.12	0,5	Rosso	Bulk	CCA
59.6616.77	1	Rosso	Bulk	CCA
59.6616.92	2	Rosso	Bulk	CCA
59.6616.13	0,5	Nero	Bulk	CCA
59.6616.78	1	Nero	Bulk	CCA
59.6616.93	2	Nero	Bulk	CCA
59.6616.14	0,5	Bianco	Bulk	CCA
59.6616.80	1	Bianco	Bulk	CCA
59.6616.94	2	Bianco	Bulk	CCA
59.6616.15	0,5	Grigio	Bulk	CCA
59.6616.81	1	Grigio	Bulk	CCA
59.6616.95	2	Grigio	Bulk	CCA

CAVO "PATCH" DI RETE UTP CAT.5E RAME



Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6617.22	10	Grigio	Headpaper	RAME
59.6617.27	15	Grigio	Headpaper	RAME

Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6617.32	20	Grigio	Headpaper	RAME
59.6617.42	30	Grigio	Headpaper	RAME

BOBINA CAVO DI RETE UTP CAT.5E CCA



Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale
59.6622.30	125	Flessibile	Scatola	CCA
59.6622.24	305	Solido	Scatola	CCA

Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale
59.6622.28	305	Flessibile	Scatola	CCA

BOBINA CAVO DI RETE UTP CAT.5E RAME



Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale
59.6622.22	125	Flessibile	Scatola	RAME

Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale
59.6622.20	305	Flessibile	Scatola	RAME

CAVO "PATCH" DI RETE UTP CAT.6 CCA

con connettori RJ45, UTP (non schermati); certificati in Cat. 6 (categoria 6, la più recente e veloce).

Sono studiati espressamente per le nuove reti Giga bit ultraveloci. La stabilità della banda passante è nettamente superiore a quella garantita dalla Cat. 5e. Con la sempre maggiore diffusione delle nuove connessioni ADSL ultra veloci, la Cat. 6 sfrutta al massimo le potenzialità delle nuove reti a 10/1000/1000 Mbit. I cavi di rete collegano: i PC tra loro; i PC e i NB agli Hub di rete nelle reti aziendali e domestiche; i PC e i NB ai router e ai modem di rete nei collegamenti internet ADSL.



Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6618.00	2	Bianco	Headpaper	CCA
59.6618.05	3	Bianco	Headpaper	CCA
59.6620.00	5	Bianco	Headpaper	CCA
59.6620.05	7	Bianco	Headpaper	CCA

Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6622.00	10	Bianco	Headpaper	CCA
59.6622.05	15	Bianco	Headpaper	CCA
59.6622.10	20	Bianco	Headpaper	CCA
59.6622.15	25	Bianco	Headpaper	CCA

CAVO "PATCH" DI RETE UTP CAT.6 RAME



Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6622.02	10	Bianco	Headpaper	RAME
59.6622.07	15	Bianco	Headpaper	RAME

Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6622.12	20	Bianco	Headpaper	RAME
59.6622.17	30	Bianco	Headpaper	RAME

BOBINA CAVO DI RETE UTP CAT.6 CCA



Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale
59.6622.38	125	Flessibile	Scatola	CCA

Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale
59.6622.36	305	Flessibile	Scatola	CCA

BOBINA CAVO DI RETE UTP CAT.6 RAME



Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale
59.6622.34	125	Flessibile	Scatola	RAME

Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale
59.6622.32	305	Flessibile	Scatola	RAME

ADATTATORE DA RETE LAN A USB 2.0

Codice	59.7900.17	59.7900.18
Velocità (Mbps)	10/100	10/100/1000

Trasforma una porta USB 2.0 in una porta di rete ethernet per collegarsi a una LAN.




Cod. 59.6622.50

TESTER DI RETE RJ45 CAT 5E E 6

Per verifiche di continuità, corto circuiti e connessioni errate dei cablaggi di rete. Possibilità di scansione manuale o automatica delle coppie di fili




SPINA MODULARE 8P8C(RJ45)

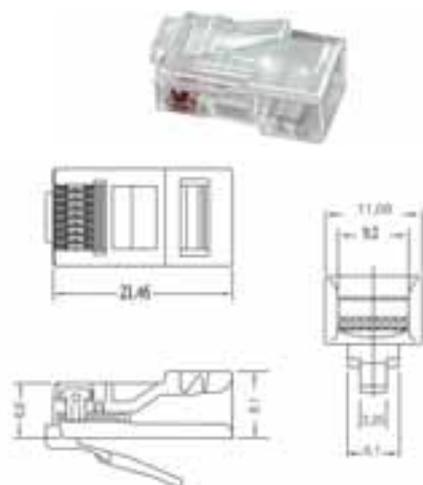

Corpo policarbonato
Contatti ottone dorato
Per cavo tondo

Codice	Doratura	Categoria	Per cavo con fili
59.9600.00	50Au	5E	Rigidi
59.9600.01	3Au	5	Rigidi
59.9600.02	50Au	5E	Trefoli
59.9600.03	3Au	5	Trefoli


SPINA MODULARE 8P8C(RJ45) PER FILI RIGIDI O TREFOLI

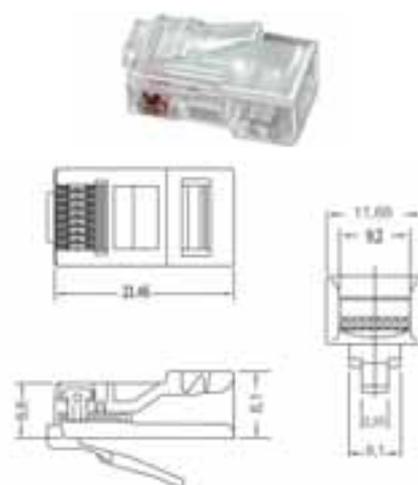

Corpo policarbonato
Contatti ottone dorato
Per cavo tondo

Codice	Doratura	Categoria
59.9600.08	50Au	5E
59.9600.09	3Au	5


SPINA MODULARE SCHERMATA 8P8C(RJ45)

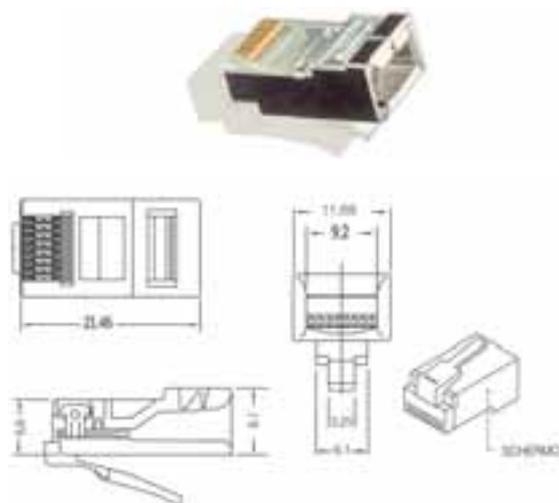

Corpo policarbonato
Schermo acciaio inossidabile
Contatti ottone dorato
Per cavo tondo

Codice	Doratura	Categoria	Per cavo con fili
59.9600.04	50Au	5E	Rigidi
59.9600.05	3Au	5	Rigidi
59.9600.06	50Au	5E	Trefoli
59.9600.07	3Au	5	Trefoli


SPINA MODULARE 8P8C(RJ45) CON INSERTO PER FILI RIGIDI

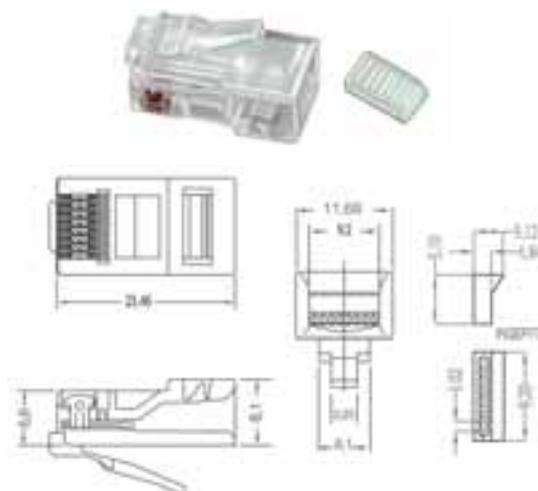

Corpo policarbonato
Contatti ottone dorato
Per cavo tondo

Codice	Doratura	Categoria
59.9600.10	50Au	5E
59.9600.11	3Au	5

SPINA MODULARE SCHERMATA 8P8C(RJ45) CON INSERTO

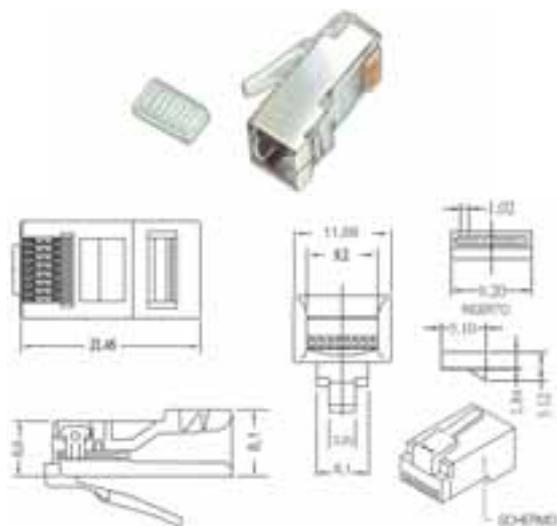


Corpo policarbonato
Schermo acciaio inossidabile
Contatti ottone dorato
Per cavo tondo

Codice	Doratura	Categoria	Per cavo con fili
59.9600.12	50Au	5E	Rigidi
59.9600.13	50Au	5E	Trefoli

Cod. 59.9600.14

SPINA MODULARE 8P8C(RJ45) CON INSERTO PER FILI RIGIDI O TREFOLI

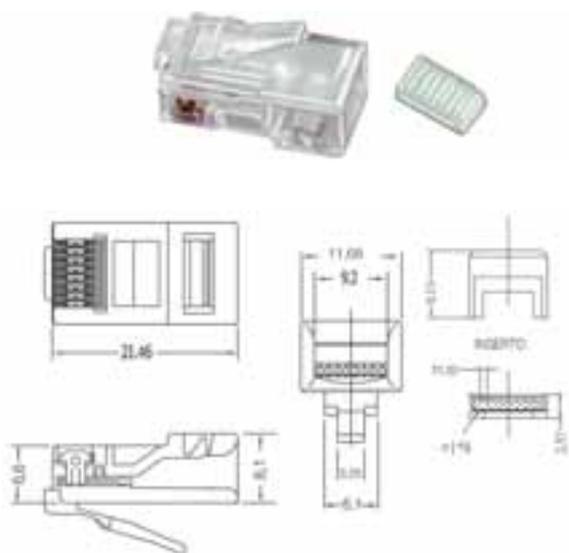


Corpo policarbonato
Contatti ottone dorato
Per cavo tondo

Doratura: 50Au
Categoria: 6

Cod. 59.9600.15


SPINA MODULARE 8P8C(RJ45) SCHERMATA CON INSERTO PER FILI RIGIDI O TREFOLI

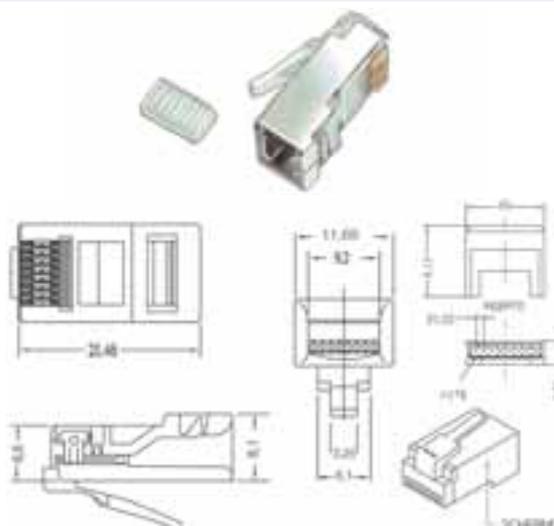

Corpo policarbonato
Schermo acciaio inossidabile
Contatti ottone dorato
Per cavo tondo

Doratura: 50Au
Categoria: 6

GUAINA PROTEZIONE PER CONNETTORI MODULARI 8P8C(RJ45)

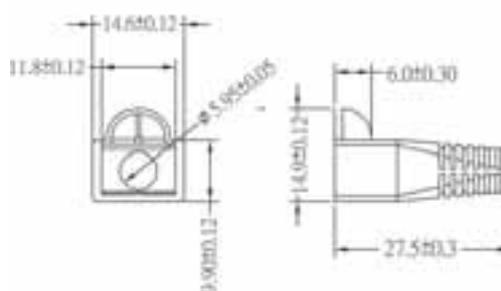

Materiale PVC

Codice	Colore
59.9610.00	Grigia
59.9610.01	Nera
59.9610.02	Rossa
59.9610.03	Verde
59.9610.04	Gialla
59.9610.05	Blu

KIT 2 ADATTATORI POWERLINE DA 200MBPS

Codice	59.7295.15
Modello	HP-2002AVK

Trasforma i cavi elettrici esistenti nella vostra abitazione o ufficio in una rete dati ad alta velocità. Non è necessario installare i cavi di rete e andare incontro alla seccatura della disposizione dei cavi. Basta utilizzare i cavi elettrici già attivi nell'edificio per trasformarli in una rete dati. E' conforme allo standard HomePlug AV e supporta anche la sessione gestita multicast IGMP, offre una velocità di trasmissione dati molto elevata, fino a 200Mbps con una copertura fino a 300 metri. IGMP può essere utilizzato per lo streaming online di video, come IPTV, i giochi online, DVR e set-top box.



POWERLINE DA 200MBPS CON PRESA DI CORRENTE INTEGRATA

Codice	59.7295.11
Modello	HP-2002AC

Trasforma i cavi elettrici esistenti nella vostra abitazione o ufficio in una rete ad alta velocità. La presa elettrica integrata assicura che nessuna uscita elettrica vada perduta durante l'utilizzo di HP-2002AC. Il filtro principale integrato fornisce una velocità di trasmissione dati prevedibile e affidabile. HP-2002AC è conforme allo standard HomePlug AV, che rappresenta la tecnologia di ultima generazione, offrendo una velocità di trasmissione dati molto elevata, fino a 200Mbps con una copertura fino a 300 metri. Inoltre supporta IGMP, che può essere utilizzato per lo streaming online di video, come IPTV, giochi online, DVR e set-top box. IGMP consente un utilizzo più efficiente delle risorse. Con IGMP multicast, HP-2002AC è in grado di risparmiare larghezza banda della linea di alimentazione. E' possibile trasferire l'audio video e digitale ad alta definizione semplicemente collegando il dispositivo a una presa elettrica tramite HP-2002AC.



ACCESS POINT POWERLINE 200MBPS

Codice	59.7295.25
Modello	HP-2002APn

Dispositivo tutto in uno che integra un adattatore Powerline, un punto di accesso wireless 150Mbps e una porta Ethernet 10/100Mbps. E' possibile utilizzare la porta Ethernet e il punto di accesso wireless per connettersi ai dispositivi di rete esistenti (cablati o wireless) mentre si utilizza la rete Powerline attraverso il circuito elettrico. L'HP-2002APn è la scelta ideale per estendere la rete in un ambiente in cui non è possibile impiegare cavi Ethernet o il wireless. L'HP-2002APn supporta 8 SSID diversi per clienti wireless. Con velocità di trasmissione dati fino a 200Mbps e multicast IGMP, potete eseguire lo streaming dei video e le applicazioni VoIP in maniera fluida.



POWERLINE DA 500MBPS CON PORTA SWITCH GIGABIT

Codice	59.7295.30
Modello	HP-5001

Trasforma i cavi elettrici esistenti nella vostra abitazione o ufficio in una rete dati ad alta velocità. Non è necessario installare i cavi di rete e andare incontro alla seccatura della disposizione dei cavi. Basta utilizzare i cavi elettrici già attivi nell'edificio per trasformarli in una rete dati. E' conforme allo standard HomePlug AV e supporta anche la sessione gestita multicast IGMP, offre una velocità di trasmissione dati molto elevata, fino a 500Mbps con una copertura fino a 300 metri. IGMP può essere utilizzato per lo streaming online di video, come IPTV, giochi online, DVR e set-top box. Inoltre integra una porta LAN GIGABIT 10/100/1000.



KIT 2 POWERLINE DA 500MBPS CON PORTA SWITCH GIGABIT

Codice	59.7295.31
Modello	HP-5001K

Il kit comprende 2 Powerline 59.7295.30 e permette di trasformare i cavi elettrici esistenti nella vostra abitazione o ufficio in una rete dati ad alta velocità. Non è necessario installare i cavi di rete e andare incontro alla seccatura della disposizione dei cavi. Basta utilizzare i cavi elettrici già attivi nell'edificio per trasformarli in una rete dati. E' conforme allo standard HomePlug AV e supporta anche la sessione gestita multicast IGMP, offre una velocità di trasmissione dati molto elevata, fino a 500Mbps con una copertura fino a 300 metri. IGMP può essere utilizzato per lo streaming online di video, come IPTV, giochi online, DVR e set-top box. Inoltre integra una porta LAN GIGABIT 10/100/1000.

**500
Mbps**

DUO

EDIMAX



KIT 2 ADATTATORI POWERLINE 85MBPS

Codice	DL.5901.45
Modello	DHP-201

Con il Kit di 2 adattatori DHP-201 D-Link PowerLine Ethernet è possibile estendere il raggio operativo della rete o crearne una ad hoc sfruttando l'impianto elettrico esistente, senza che sia necessario forare i muri. Il prodotto rappresenta una soluzione ideale per appartamenti o piccoli uffici dove i muri in cemento, la presenza di più piani all'interno di edifici articolati o altri impedimenti architettonici possono ostacolare il segnale wireless. Connettendo uno switch o un access point wireless a un adattatore D-Link PowerLine Ethernet è possibile connettere diversi dispositivi anche negli angoli più remoti della casa.

**85
Mbps**

DUO

D-Link
Building Networks for People



ADATTATORE POWERLINE 200MBPS

Codice	DL.5901.41
Modello	DHP-306AV

L'adattatore D-Link DHP-306AV AV Ethernet è utilizzabile per estendere connessioni Ethernet all'interno di un'abitazione, mediante i cavi CA standard, e raggiungere luoghi non accessibili dal segnale Wi-Fi. La tecnologia PowerLine funziona solo con due o più adattatori.

Connettività eccellente anche nei punti dove il segnale wireless non arriva, mediante l'utilizzo dei cavi elettrici per la trasmissione dei dati all'interno della casa. È facile con PowerLine!

Inserendo un adattatore PowerLine in una comune presa elettrica e connettendo il secondo adattatore ad un router e alla presa elettrica potrai connettere istantaneamente un qualunque dispositivo alla rete.

**200
Mbps**

D-Link
Building Networks for People



KIT 2 ADATTATORI POWERLINE 200MBPS

Codice	DL.5901.42
Modello	DHP-307AV

Il kit D-Link DHP-307AV è costituito da due adattatori PowerLine AV Ethernet utilizzabili per realizzare connessioni Ethernet all'interno di un'abitazione, mediante i cavi CA standard.

Connettività eccellente anche nei punti dove il segnale wireless non arriva, mediante l'utilizzo dei cavi elettrici per la trasmissione dei dati all'interno della casa. È facile con PowerLine!

Inserendo un adattatore PowerLine in una comune presa elettrica e connettendo il secondo adattatore ad un router e alla presa elettrica potrai connettere istantaneamente un qualunque dispositivo alla rete.

**200
Mbps**

DUO

D-Link
Building Networks for People



ADATTATORE POWERLINE 200MBPS + PRESA SCHUKO

Codice	DL.5901.43
Modello	DHP-P306AV

L'adattatore PowerLine Homeplug AV Passthrough di D-Link si serve della rete elettrica standard per supportare la versione più innovativa della Digital Home, permettendo all'utente di guardare Internet TV e di effettuare lo streaming della propria raccolta di musica digitale senza intoppi in qualsiasi angolo della casa. Trasmissione a 200Mbps con Quality of Service (QoS)



D-Link
Building Networks for People



KIT 2 ADATTATORI POWERLINE 200MBPS + PRESA SCHUKO

Codice	DL.5901.44
Modello	DHP-P307AV

Il Kit PowerLine Homeplug AV Passthrough DHP-P307AV di D-Link, composto da due adattatori Passthrough DHP-P306AV, si serve della rete elettrica standard per supportare la versione più innovativa della Digital Home, permettendo all'utente di guardare Internet TV e di effettuare lo streaming della propria raccolta di musica digitale senza intoppi in qualsiasi angolo della casa. Trasmissione a 200Mbps con Quality of Service (QoS)



D-Link
Building Networks for People



ADATTATORE POWERLINE 200MBPS WIFI N EXTENDER

Codice	DL.5901.46
Modello	DHP-W306AV

Il dispositivo D-Link DHP-W306AV Homeplug AV Wireless N Extender trasforma qualsiasi presa di corrente in una possibile connessione di rete wireless o cablata, ampliando la rete wireless esistente utilizzando la rete elettrica domestica.

Velocità dati PowerLine fino a 200 Mbps
Velocità wireless N massima di 300 Mbps



D-Link
Building Networks for People



KIT ADATTATORE POWERLINE 200MBPS + POWERLINE WIFI N EXTENDER

Codice	DL.5901.47
Modello	DHP-W307AV

Il Kit Powerline Wireless N è composto da un adattatore DHP-306AV e un adattatore wireless DHP-W306AV. Ideale per i neofiti del powerLine e per estendere o creare una rete wireless all'interno della casa o del piccolo ufficio.

Velocità dati PowerLine fino a 200 Mbps
Velocità wireless N massima di 300 Mbps



D-Link
Building Networks for People



ADATTATORE POWERLINE 500MBPS

Codice	DL.5901.48
Modello	DHP-500AV

L'adattatore PowerLine AV 500 di D-Link si serve della rete elettrica standard per ampliare la rete domestica. Grazie a velocità più elevate e funzioni di sicurezza integrate, questo adattatore è la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono una larghezza di banda estesa, come lo streaming di video HD, i giochi o le videoconferenze.

Crittografia mediante pulsante per proteggere la rete dalle intrusioni

Porta Gigabit per massime velocità in modalità cablata

Supporto modalità di risparmio energetico

Velocità di trasferimento dati pari a 500 Mbps sulla rete elettrica esistente



KIT 2 ADATTATORI POWERLINE 500MBPS

Codice	DL.5901.49
Modello	DHP-501AV

Il kit PowerLine AV 500 DHP-501 AV, (composto da due unità DHP-500AV), si serve della rete elettrica standard per ampliare la rete domestica. Grazie a velocità più elevate e funzioni di sicurezza integrate, questo adattatore è la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono una larghezza di banda estesa, come lo streaming di video HD, i giochi o le videoconferenze.



ADATTATORI POWERLINE HERCULES EPLUG™ 200 HD DUO 200 MBPS

Codice	PK.8600.25
Modello	ePlug™ 200 HD Duo

Moltiplica le connessioni a internet di casa tua. Garantisce 3 connessioni con una singola periferica. Ideale per collegare il tuo TV, il tuo decoder e la tua console simultaneamente! Ottimizzato per la TV HD via DSL. Consumi ridotti, grazie alla sua pratica funzione di gestione dello spegnimento automatico.

Puoi collegare fino a tre periferiche ad uno stesso adattatore ePlug. La soluzione ideale per collegare a internet il tuo salotto.

PRESA ELETTRICA INTEGRATA SUPER CONVENIENTE: l'adattatore non ostruirà le prese elettriche della tua stanza.



ADATTATORE POWERLINE HERCULES EPLUG™ 200 TRIO

Codice	PK.8600.20
--------	------------

Ogni adattatore offre 200Mbps di banda ed è ottimizzato per la trasmissione della TV via ADSL e i giochi online. Il kit ha un basso consumo energetico, con una gestione intelligente della modalità standby



IPCAM DUAL MODE MPEG4 / MJPEG

Codice	59.7260.06
Modello	IC-3005WN
Wireless	Si

Contiene il software che vi consente di visualizzare fino a 16 immagini contemporaneamente. E' possibile selezionare la modalit  MPEG4 o M-JPEG a seconda delle vostre impostazioni di rete per una qualit  migliore. Integra un intelligente sistema rilevamento del movimento "multi-area series". Pre-determinate 3 aree sul vostro video in streaming per il rilevamento del movimento in modo da monitorare efficacemente la vostra abitazione, animali domestici o ufficio. Quando viene rilevato del movimento in una di queste aree, la videocamera registra e invia filmati degli eventi al server di posta elettronica o FTP. E' possibile anche programmare con un timer la registrazione o attivarla manualmente. Grazie al DDNS potete accedere alla videocamera IP Edimax IC-3005 IP, digitando un URL facile da ricordare.



IPCAM WIRELESS N 150MBPS H.264 1,3MEGAPIXEL CON SLOT SD

Codice	59.7260.16
Modello	IC-3030WN

Supporta lo streaming video wireless a modalit  tripla H.264, MPEG4 e M-JPEG, integra la funzione di rilevamento del movimento multi-area e delle istantanee su e-mail e FTP; Permette l'audio a 2 vie. Supporta la pre-registrazione + post-registrazione per l'evento azionato. Slot scheda SDHC/SD incorporato per archiviare le istantanee e i video registrati localmente su una scheda di memoria SDHC/SD. Modalit  di registrazioni differenti :Manuale/ Programmata/Ciclo e funzioni Playback/Forward/Pause/Stop del video con l'utilit  software.



IPCAM ESTERNA PER VIDEOSORVEGLIANZA PLUG&PLAY

Codice	59.7260.20
Modello	IC-9000

La telecamera IC-9000   progettata con il concetto di semplicit  d'uso.   possibile installare facilmente la telecamera IP sulla propria rete domestica e quindi accedervi in qualsiasi parte del mondo tramite l'utilit  di gestione video. Non c'  bisogno di impostare complicati nomi DNS n  di modificare la configurazione del router.   semplicemente plug & play. Con l'utilit  di gestione video e il supporto 3GPP/ISMA, la telecamera IC-9000 consente di visualizzare i video in tempo reale dalla telecamera IC-9000 sulla maggior parte dei cellulari 3G* in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento senza l'impostazione di un indirizzo IP fisso. Con il sensore sensibile alla luce bassa e i LED a raggi infrarossi all'interno dell'alloggiamento impermeabile classificato IP66, la telecamera IC-9000   in grado di soddisfare tutte le esigenze di sicurezza e sorveglianza interna/esterna persino in ambienti bui e in condizioni atmosferiche avverse. Inoltre, con l'ICR (IR Cutter Remover) automatico,   possibile filtrare la luce a infrarossi durante il giorno e farla passare durante la notte. Questo garantisce una qualit  dei colori video superiore rispetto alle altre telecamere IP. La telecamera IC-9000 fornisce la miglior qualit  immagini della sua classe, e prestazioni eccellenti. La sua efficiente gestione della banda larga offre una risoluzione di 640x480, una velocit  dei fotogrammi pari a 30 fotogrammi al secondo, e una capacit  di compressione delle immagini MPEG4. Potete facilmente configurare la funzione per ricevere la notifica con le immagini delle istantanee tramite e-mail e/o ftp quando vengono rilevati gli eventi relativi ai movimenti. Infine la funzione di memorizzazione NAS pu  facilmente trasformare un dispositivo NAS standard in un dispositivo NVR e registrare il video da telecamera IP in codec video MPEG4.



IPCAM DUAL MODE MPEG4 / MJPEG

Codice	59.7260.01
Modello	IC-3005
Wireless	No

Contiene il software che vi consente di visualizzare fino a 16 immagini contemporaneamente sullo schermo. E' possibile selezionare la modalit  MPEG4 o M-JPEG a seconda delle vostre impostazioni di rete per una qualit  migliore. Integra un intelligente sistema rilevamento del movimento "multi-area series". Pre-determinate 3 aree sul vostro video in streaming per il rilevamento del movimento in modo da monitorare efficacemente la vostra abitazione, animali domestici o ufficio. Quando viene rilevato del movimento in una di queste aree, la videocamera registra e invia filmati degli eventi al server di posta elettronica o FTP. E' possibile anche programmare con un timer la registrazione o attivarla manualmente. Grazie al DDNS potete accedere alla Videocamera IP Edimax IC-3005 IP, digitando un URL facile da ricordare.



IPCAM PAN TILT CON VISIONE NOTTURNA E SLOT SD

Codice	59.7260.30	59.7260.25
Modello	IC-7010PT	IC-7010PTN
Wireless	No	Si

IPCam che permette lo streaming ad alta definizione delle immagini in modalit  H.264. Permette anche le riprese in notturna, senza dimenticare la funzione PTZ integrata gestibile da remoto che permette riprese panoramiche con un angolo di +/-355  in orizzontale e +/-120  in verticale. Funzioni Pre/Post-Motion e Slot SD integrato.



IPCAM DA INTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS G 54MBPS

Codice	DL.5901.80
Modello	DCS-2121

La videocamera Internet Wireless Megapixel DCS-2121 rappresenta una soluzione di sorveglianza versatile ed esclusiva, destinata a piccoli uffici o ad ambienti residenziali. Progettata come sistema standalone, completo di CPU e server web, la videocamera si integra in una rete Ethernet fissa o wireless ed   accessibile da ogni parte del mondo. Il monitoraggio pu  essere effettuato direttamente via Internet, da un browser web e/o da un PDA o un cellulare 3G. La videocamera registra e trasmette i video in due formati simultaneamente: Motion JPEG (MJPEG) per un elevato livello di dettaglio e MPEG-4 per una bassa ampiezza di banda con i dispositivi mobili 3G. Dotata di sensore Megapixel CMOS ad alta risoluzione e lenti fotosensibili, la videocamera funziona bene anche in condizioni di scarsa illuminazione. Include inoltre uno zoom digitale 16x per riprese ravvicinate. La videocamera   dotata di un microfono incorporato che, oltre alle immagini, consente di acquisire anche i suoni.   inoltre possibile connettere un microfono in modo da abilitare una comunicazione audio a due vie.   incluso uno slot per una scheda SD per una memorizzazione istantanea. Il software D-ViewCam™ fornito con il prodotto supporta la gestione di 32 videocamere finalizzate al monitoraggio di aree pubbliche o locali aziendali.



Cod. DL.5901.76

Mod. DCS-930L

IPCAM WIRELESS N DA INTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA CON MYDLINK



La Videocamera DCS-930L Wireless N è una soluzione versatile per monitorare la casa o il piccolo ufficio. A differenza di una webcam tradizionale, la DCS-930L trasmette immagini e video ad alta risoluzione e audio di qualità per il monitoraggio da remoto. Con mydlink incluso, la videocamera offre il modo più semplice per accedere e gestire le riprese, sia attraverso il computer e il tablet che da smartphone, iPhone o Android, dopo aver installato un'app.

- Tecnologia Wireless N per una connessione impeccabile in qualunque punto della casa
- Sensore CMOS a 1 lux per ambienti caratterizzati da scarsa illuminazione
- Avvisi via e-mail attivati dal rilevamento dei movimenti
- Microfono incorporato
- Sicurezza wireless tramite pressione di un pulsante grazie al WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Supporto DNS dinamico per un semplice accesso alla videocamera da qualunque postazione tramite Internet

Mydlink: il modo più semplice per monitorare la tua casa. Collegare una videocamera alla rete di casa e configurare un account per accedere alle riprese è sempre stato un procedimento complesso; mydlink l'ha reso semplicissimo. Con una semplice guida da seguire passo-passo, configurare e mettere in rete la tua videocamera sarà questione di pochi minuti. E creare un account mydlink, per vedere e gestire le videocamere da qualsiasi dispositivo connesso a Internet o computer portatile è diventato semplicissimo.

E con l'applicazione mydlink per iPhone e Android è possibile visualizzare rapidamente e facilmente le riprese da qualsiasi postazione con connessione Wi-Fi o 3G. Non è più necessario chiedersi cosa stia succedendo a casa, grazie all'app mydlink è possibile monitorarla on-the-go, anche senza computer. Basta scaricare l'app mydlink gratuita sul tuo iPhone o cellulare Android e sei pronto per vedere le riprese dal vivo.

Versione: Senza LED IR

Cod. DL.5901.77

Mod. DCS-932L

IPCAM WIRELESS N DA INTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA DAY&NIGHT CON MYDLINK



La Videocamera Wireless N Day&Night DCS-932L è una soluzione versatile per monitorare la casa o il piccolo ufficio 24 ore al giorno; dotata di LED a infrarossi permette di vedere anche in assenza di luce.

La videocamera di rete Day & Night Wireless N DCS-932L si collega alla rete Wi-Fi dell'utente e trasmette immagini video di alta qualità per il monitoraggio di casa e ufficio anche in condizioni di totale oscurità. Dotata di CPU e server Web dedicati, è possibile accedervi in remoto da qualunque postazione tramite Internet. Con mydlink incluso, la videocamera offre il modo più semplice per accedere e gestire le riprese, sia attraverso il computer e il tablet che da smartphone, iPhone o Android, dopo aver installato un'app.

- Tecnologia Wireless N per una connessione impeccabile in qualunque punto della casa
- Sensore CMOS a 1 lux per ambienti caratterizzati da scarsa illuminazione
- LED IR integrati per la visibilità notturna (fino a 5 m)
- Avvisi via e-mail attivati dal rilevamento dei movimenti
- Microfono incorporato
- Sicurezza wireless tramite pressione di un pulsante grazie al WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Supporto DNS dinamico per un semplice accesso alla videocamera da qualunque postazione tramite Internet

Mydlink: il modo più semplice per monitorare la tua casa. Collegare una videocamera alla rete di casa e configurare un account per accedere alle riprese è sempre stato un procedimento complesso; mydlink l'ha reso semplicissimo. Con una semplice guida da seguire passo-passo, configurare e mettere in rete la tua videocamera sarà questione di pochi minuti. E creare un account mydlink, per vedere e gestire le videocamere da qualsiasi dispositivo connesso a Internet o computer portatile è diventato semplicissimo.

E con l'applicazione mydlink per iPhone e Android è possibile visualizzare rapidamente e facilmente le riprese da qualsiasi postazione con connessione Wi-Fi o 3G. Non è più necessario chiedersi cosa stia succedendo a casa, grazie all'app mydlink è possibile monitorarla on-the-go, anche senza computer. Basta scaricare l'app mydlink gratuita sul tuo iPhone o cellulare Android e sei pronto per vedere le riprese dal vivo.

Versione: Night & Day 5 LED IR