Prodotti per laboratorio e utensileria

PRODOTTI PER CIRCUITI STAMPATI
PRODOTTI CHIMICI & COLLANTI
SPRAY
DETERGENTI PROFESSIONALI
AUTOACCOPPIANTI
LAMPADE A DIOTTRIE
STAZIONI SALDANTI PROFESSIONALI
SALDATORI PROFESSIONALI
PRODOTTI & ACCESSORI PER SALDATURA
UTENSILI DA LAVORO
UTENSILI PER INSTALLAZIONE
CABLAGGI
VALIGE PORTA-UTENSILI
TERMOSTATI & TIMER

PIASTRE PRESENSIBILIZZATE POSITIVE PER LA PREPARAZIONE DI CIRCUITI STAMPATI

Piastre a singola o doppia faccia, per realizzare prototipi o piccole serie di circuiti stampati. Rame su un lato o sui due lati, materiale vetronite.
Per lo sviluppo utilizzare il bromografo cod. 48.0364.00 con il relativo prodotto chimico.

Codice	Unità Eurocard	Formato	Dimensioni (mm)
48.5765.00	-	Singola faccia	50 x 100
48.5770.00	-	Singola faccia	70 x 100
48.5770.20	-	Doppia faccia	70 x 100
48.5775.00	-	Singola faccia	70 x 150
48.5775.20	-	Doppia faccia	70 x 150
48.5780.00	3U	Singola faccia	70 x 160
48.5780.20	3U	Doppia faccia	70 x 160
48.5782.00	-	Singola faccia	100 x 200
48.5782.20	-	Doppia faccia	100 x 200
48.5785.00	6U	Singola faccia	160 x 233
48.5785.20	6U	Doppia faccia	160 x 233
48.5790.00	-	Singola faccia	200 x 200
48.5790.20	-	Doppia faccia	200 x 200
48.5795.00	-	Singola faccia	200 x 300
48.5795.20	-	Doppia faccia	200 x 300

Cod. **48.0364.00** Mod. Mod. TR 900

BROMOGRAFO

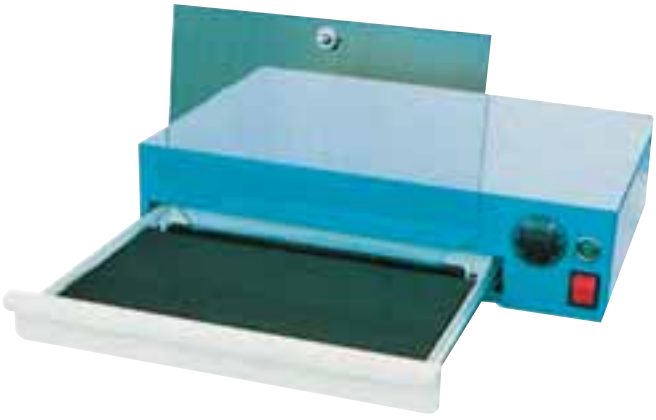

Questo apparecchio serve alla realizzazione di prototipi o piccole serie di circuiti stampati. Grazie ai raggi ultravioletti permette l'esposizione di qualsiasi vernice fotosensibile e la fotoincisione di piastre presensibilizzate. Permette, inoltre, di ottenere master positivi o negativi, e viceversa.
Possibilità di stampare circuiti a doppia faccia esponendo prima un lato poi l'altro.
Non sono necessari occhiali protettivi durante l'esposizione.

Superficie utile di esposizione 160x280mm
Timer elettromeccanico regolabile da 0 a 15 minuti
2 tubi UV da 8W

Alimentazione: 220 Vca
Assorbimento: 40 W
Peso: 8 Kg

Cod. **48.0371.00**

SVILUPPO POSITIVO

Adatto per lo sviluppo di piastre presensibilizzate positive.
Può essere usato a temperatura ambiente, ma comunque, come tutti gli sviluppi, si consiglia l'uso ad una temperatura di circa 20/25°C.

Contenuto: 1 litro

Cod. **48.0370.00**

SOLUZIONE IDROCLORURO FERRICO

Idoneo per l'incisione di circuiti stampati.
Il liquido non è caustico, per cui non sviluppa vapori tossici, l'azione corrosiva viene neutralizzata dalla comune soda.

Contenuto: 1 litro

Cod. **48.0372.00**

CLORURO FERRICO

Cristalli di cloruro ferrico idonei per l'incisione di circuiti stampati.
Per la preparazione dell'acido diluire il prodotto in acqua. L'azione corrosiva viene neutralizzata da comune soda.

Contenuto: 1 Kg

GRASSO AL SILICONE PASTA BIANCA

Trasferisce il calore dai semiconduttori al telaio, migliorando la dissipazione termica.

Codice	48.0710.00	48.0710.10
Contenuto netto	10g	1kg

Cod. **48.5650.00**
PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 830 CONTATTI

Componibile con base adesiva

n° contatti:	830
Passo:	2,54 mm
Dimensioni:	168x58x10 mm

Cod. **48.5655.00**
PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 1660 CONTATTI

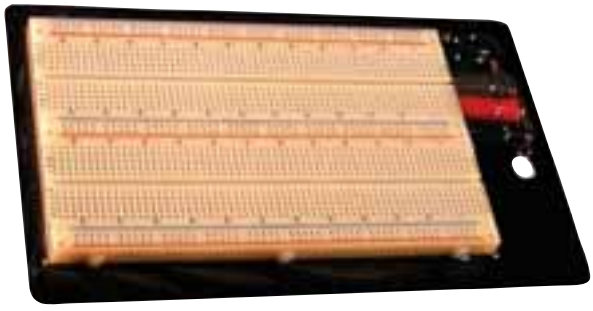

Componibile con base adesiva
3 morsetti serrafilo per banane Ø 4mm

n° contatti:	1660
Passo:	2,54 mm
Dimensioni:	215x135x10 mm

Cod. **48.5660.00**
PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 2390 CONTATTI

Componibile con base adesiva
4 morsetti serrafilo per banane Ø 4mm

n° contatti:	2390
Passo:	2,54 mm
Dimensioni:	230x180x10 mm

Cod. **48.1710.00**
ELIMINA GRAFFI

Il Poliwatch elimina facilmente con una semplice applicazione i piccoli graffi dei quadranti in plastica degli orologi e dei telefoni cellulari. E' comunque utilizzabile su tutte le superfici di materiale plastico.

Contenuto netto: 5 ml

Cod. **48.1650.00**
VERNICE ELETTROCONDUTTIVA A BASE DI ARGENTO

Idonea per la riparazione delle piste dei lunotti termici delle auto.

Contenuto netto: 3 cc

Cod. **48.1545.00**
COLLANTE CIANOACRILICO "SALVADITA"

Idoneo per incollare metallo, caucciù, gomma, plastica, marmo, legno, cuoio, bachelite e porcellana.

Contenuto netto: 2,5 g

COLLANTE CIANOACRILICO A PRESA RAPIDA

Collante cianoacrilico trasparente. Indicato per tutte le superfici lisce o porose. Tempo di presa rapido: 5/10 secondi. Idoneo per incollare metallo, gomma, plastica, ceramica e vetro.

Codice	48.1540.00	48.1550.00
Contenuto netto (g)	3	10

Cod. **48.1140.00**

ELIMINA GRAFFI MAGIK

Pasta abrasiva che permette di eliminare qualsiasi graffio dalle superfici metalliche, plastiche e in vetro, ripristinandone l'aspetto originale.

Contenuto netto: 100 g
Confezione: Pasta in tubetto

Cod. **48.1110.00**

PASTA ISOLANTE LNB

Pasta isolante sigillante per LNB; è usata inoltre per sigillare cavi d'antenna, isolare prese coassiali, attenuare perdite di segnale sulle derivazioni.

Contenuto netto: 100 g
Confezione: Pasta in tubetto

Cod. **48.1130.00**

SCIVOLANTE PER CAVI LUBRI CABLE

Gel lubrificante scivolante protettivo. Facilita lo scorrimento dei cavi evitando strappi e danneggiamenti in tubi, canaline e pozzetti. Non tossico, nè nocivo, preserva dall'invecchiamento cavi di ogni tipo.

Contenuto netto: 100 g
Confezione: Pasta in tubetto

REFRIGERANTE FREEZING

Refrigera rapidamente sino a -42°C consentendo una rapida individuazione e localizzazione di componenti difettosi o di interruzioni termiche. Efficacissimo per raffreddare diodi al silicio, transistor, resistenze, ecc. Evita danni di extracalore durante le saldature. Idoneo per la taratura di termocoppie e utile in operazioni di calettamento di componenti meccanici, boccole, perni, ecc. Non tossico. Non sporca, biodegradabile e privo di solventi.

Codice	48.3080.00	48.1100.00
Contenuto netto (ml)	200	100
Confezione	Spray	Pasta in tubetto

GRASSO PER BASSE TEMPERATURE GREASE-35

E' usato per la lubrificazione di cancelli automatici e porte basculanti. Adesivo, non macchia. A base di PTFE, assicura il perfetto scorrimento fino a temperature di -35°C di cremagliere, steli, guide, senza sovraccaricare i motori elettrici.

Codice	48.2055.00	48.1120.00
Contenuto netto (ml)	200	100
Confezione	Spray	Pasta in tubetto

Cod. **48.3000.00**

DISOSSIDANTE SECCO DEOXID

Pulisce a secco qualsiasi tipo di contatto eliminando gli strati di ossido e di solfuro. Elimina i ronzii e le resistenze di transizione troppo elevate. Non impiegare su apparati sotto tensione. Non è tossico né corrosivo, e non danneggia i componenti sui quali viene usato.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.3030.00**

SGRASSANTE VIDEO

Pulitore dissolvente sgrassante selettivo, idoneo per la pulizia di testine audio e video, CD. Rimuove celermente tracce di sporco d'uso, polvere e grasso da ogni componente trattato. Evapora rapidamente senza danneggiare o scolorire i materiali trattati.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.3200.00**

GENERAL CONTACT CLEANER

Pulisce qualsiasi tipo di contatto togliendo gli strati di ossido e solfuro. Elimina immediatamente i ronzii e le resistenze di transizione troppo elevate. Non danneggia i materiali plastici usualmente impiegati e i componenti. Lascia uno strato protettivo permanente per potenziometri e interruttori.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.3040.00**
PLASTIFER

Lacca protettiva, lascia una pellicola lucida e trasparente che aderisce e isola i componenti nei circuiti elettronici. Protegge da cortocircuiti, impermeabilizza le discese d'antenna contro il passaggio di umidità. Protegge contro l'acqua e gli agenti atmosferici; resiste inoltre agli acidi, oli minerali e alcali.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2030.00**
IPASOLV

Isopropanolo purissimo usato per la pulizia di lettori laser, testine magnetiche e componenti estremamente delicati. Evapora rapidamente e rimuove ogni tipo di residuo. Non aggredisce nè scolora i supporti su cui è impiegato. Asciugatura rapida.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2060.00**
SBLOCK GP40

Sbloccante, lubrificante particolarmente adatto per perni filettati, rulli e catene. Penetra in profondità grazie a speciali additivi che permettono di sbloccare con rapidità evitando perdite di tempo. Permette maschiature omogenee senza sbavature ed incrinature dei filetti.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2035.00**
NEWRUBBER

Prodotto specifico per la rigenerazione di rulli in gomma di stampanti, fotocopiatrici, fax, videoregistratori. Consente la pulizia e ripristina l'originale elasticità di ogni tipo di rullo di trascinamento.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.3070.00**
LUBRIFICANTE LUBRIOIL

Aumenta la scorrevolezza, diminuisce gli attriti, e protegge dalla corrosione. Adatto per accoppiamenti striscianti metallici e plastici di VCR-camcorder-commutatori.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2040.00**
VERNICE GRIGIO CHIARO LACKER-GC

Prodotto specifico per rinnovare e proteggere parabole di antenne satellitari in metallo ed alluminio. Ripristina l'aspetto originale delle superfici prive di verniciatura eliminando macchie e ruggine. Asciugatura rapida.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2025.00**
REMOLABEL

Consente la facile rimozione di etichette, residui di colla, mastici, scritte di biro e pennarello. Non contiene composti tossici.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2042.00**
VERNICE GRIGIO SCURO LACKER-GS

Prodotto specifico per rinnovare e proteggere parabole di antenne satellitari in metallo ed alluminio. Ripristina l'aspetto originale delle superfici prive di verniciatura eliminando macchie e ruggine. Asciugatura rapida.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2045.00**

VERNICE NERA OPACA LACKER-BK

Prodotto specifico per rinnovare e proteggere parabole di antenne satellitari in metallo ed alluminio. Ripristina l'aspetto originale delle superfici prive di verniciatura eliminando macchie e ruggine. Asciugatura rapida.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2005.00**

MISCELA PER SONDE GAS TEST-P PROPANO

Gas purissimo in miscela tonante per la taratura e il controllo del funzionamento di sonde rilevatrici di gas propano. Una semplice spruzzata consente la verifica periodica del regolare funzionamento di ogni tipo di rilevatore.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2050.00**

ZINCATURA A FREDDO ZINCOX

Vernice allo zinco ad alto spessore per proteggere e ripristinare zincature rovinate o bruciate di pali d'antenna e zanche. Brillante altamente protettiva consente ritocchi rapidi. Asciugatura rapida.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2010.00**

MISCELA PER SONDE GAS TEST-M METANO

Gas purissimo in miscela tonante per la taratura e il controllo del funzionamento di sonde rilevatrici di gas metano. Una semplice spruzzata consente la verifica periodica del regolare funzionamento di ogni tipo di rilevatore.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2000.00**

GAS REFIL

Gas purissimo per la ricarica di saldatori, esente da impurità che determinano otturazioni degli ugelli delle punte catalitiche.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.2015.00**

FOTO RILEVATORE DI FUMO SEKURE

Prodotto purissimo per la verifica del funzionamento dei foto rilevatori di fumo. Spruzzato in prossimità del rilevatore consente la verifica dei tempi di intervento.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

ARIA COMPRESSA CLEAN AIR

Aria compressa in bombola spray. Prodotto indicato per la pulizia di parti non accessibili. Pressurizzata a 6 atmosfere. Data l'elevata pressurizzazione è indicata per operazioni di pulizia di qualsiasi residuo di polvere o di carbonio. Consigliata per un utilizzo in micro manutenzione, fotografia, ecc.

Codice	48.3440.00	48.3440.20	48.3540.20
Contenuto netto (ml)	200	400	400
Confezione	Spray	Spray	Spray
Proprietà	non infiammabile	non infiammabile	-

Cod. **48.2020.00**

CERCA FUGHE GAS PROOF

Spruzzato sulle connessioni dei tubi del gas evidenzia ogni eventuale perdita. Utile per GPL, metano, acetilene, gas industriali, gas medicali. Sicuro per gli utilizzatori. Facile da usare.

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray

Cod. **48.4000.00** Mod. R-11

PULISCICONTATTI

Prodotto studiato per pulire e proteggere contatti elettrici e parti elettromeccaniche di interruttori, commutatori e connettori. Dissolve e rimuove l'ossido da qualsiasi tipo di contatto elettrico e ne blocca la successiva riformazione. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4000.20** Mod. R-10

PULISCICONTATTI

Pulisce e protegge da umidità, corrosione ed ossidazione. Raccomandato per la manutenzione di contatti elettrici ed elettronici. Rimuove l'ossido ed elimina le dispersioni di corrente ed i corto circuiti da tutti i tipi di contatti. Previene l'usura dei contatti strisciati. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4000.40** Mod. G-22

PULISCICONTATTI SECCO

Sgrassante secco specifico per il lavaggio di tutti i contatti elettronici. Toglie lo sporco dovuto all'usura: grassi invecchiati, polveri, lanugini, ossido ed umidità. Favorisce la saldatura a stagno. Ottimo per la pulizia delle testine di stampanti laser. Evapora completamente senza lasciare residui. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4000.60** Mod. G-20

PULISCICONTATTI SECCO

Solvente estremamente puro per parti elettroniche. Rimuove sporco, grasso, olio ed altri depositi, evaporando rapidamente. Aiuta a mantenere efficienti tutti i meccanismi di precisione. Efficace per la pulizia di schede e circuiti stampati, prima e dopo la saldatura dei componenti. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4000.80** Mod. F-02

ANTI FLUSSANTE

Prodotto indispensabile per eliminare i residui più duri di flussante che rimangono sul circuito stampato dopo la saldatura a stagno. Efficace detergente per qualunque tipo di componente elettrico ed elettronico. La rapida e totale evaporazione lo rende insostituibile nel preparare ogni circuito in modo da ottimizzarne la copertura dielettrica mediante lacca V-66. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4010.10** Mod. L-15

ALCOOL ISOPROPILICO

Detergente efficace per tutti gli involucri in plastica di computer, stampanti, monitor e tastiere. Consigliato per la pulizia di schermi antiriflesso, rulli di plotter e stampanti, lettori ottici di CD, DVD, vetri ottici di telescopi, ecc.. Evapora completamente. Elimina lo sporco e le cariche statiche. Ideale per il lavaggio dei telai serigrafici. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4010.20** Mod. M-33

OLIO TECNICO

Lubrificante multiuso trasparente a bassa viscosità. Il prodotto è in grado di penetrare agevolmente anche nelle più strette e difficili fessure di filettature, dadi, viti o altro. Ottimi risultati come sbloccante per giunti filettati, raccordi a vite, bulloni, serrature, cuscinetti, ingranaggi, ecc.. Scioglie ed asporta l'ossido dalle apparecchiature elettriche. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4010.80** Mod. N-77

GRAFITE SPRAY

Spray a base di grafite colloidale in grado di rendere conduttiva qualsiasi superficie. Forma un sottile velo grigio argenteo che aderisce perfettamente su plastica, metallo, legno, vetro, ceramica, ecc. Elimina totalmente il problema delle cariche elettrostatiche. Ideale per ripristinare potenziometri e tubi catodici di TV e monitor di computer. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 400 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4010.40** Mod. C-70

OLIO DI SILICONE

È un olio di silicone a media fluidità in grado di penetrare e raggiungere i punti più nascosti distendendosi su tutte le superfici, lubrificando in maniera profonda ogni elemento. Risolve tutti i problemi di attrito che si incontrano nell'inserire i cablaggi nelle tubazioni di impianti elettrici civili e industriali. Ottimo idrorepellente ed antiossidante, protegge dall'umidità. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4020.00** Mod. H-88

COMPOSTO ANTISTATICO

Prodotto in grado di eliminare le cariche elettrostatiche, quindi anche l'accumulo di polveri, da tutte le superfici isolanti (plastica, gomma, vetro, tessuti, ecc..).Detergente per la pulizia di involucri in plastica di apparecchiature elettriche ed elettroniche, riduce e ritarda l'attrazione di sporco. Descintillante e demagnetizzante per strumenti di misura. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4010.60** Mod. S-97

GRASSO DI SILICONE

Speciale grasso al silicone con elevate caratteristiche dielettriche, eccellente anticorrosivo ed isolante per morsetti e impianti elettrici. Particolarmente consigliato per apparecchiature esposte ad agenti atmosferici e ad umidità persistenti. Dopo l'evaporazione del solvente (circa un minuto), il grasso rimane come una sottile pellicola non infiammabile e isolante. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 400 ml
Confezione: Aerosol

LACCA ISOLANTE

Lacca isolante trasparente a rapida essiccazione. Crea una pellicola resistente con un alto potere dielettrico. Studiata per la protezione di bobine, EAT, trasformatori, componenti elettronici e circuiti stampati. Protegge dagli agenti atmosferici, dall'umidità e dalla salsedine. Sopporta le saldature. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Codice	48.4020.20	48.4020.40
Modello	V-66	V-66
Contenuto netto	200ml	5L
Confezione	Aerosol	Lattina metallica

SPRAY CONGELANTE

DUE-CI ELECTRONIC

Spray ideato per rilevare interruzioni all'interno di circuiti stampati o guasti nelle singole componenti sospettate di malfunzionamento. Abbassa rapidamente la temperatura fino a -52°C, consentendo la rapida individuazione del componente da sostituire. Non conduce corrente. Efficace nel rimuovere le chewing-gum da tessuti e altre superfici. 100% NON INFIAMMABILE. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Codice	48.4030.00	48.4030.20
Modello	A-44	A-44
Contenuto netto (ml)	200	400
Confezione	Aerosol	Aerosol

Cod. **48.4030.40** Mod. B-55

GAS COMPRESSO

Indispensabile per eliminare polveri e umidità da qualunque meccanismo o parte che non consente l'utilizzo di solventi, particolarmente adatto quindi a rimuovere lo sporco da strumenti di precisione, attrezzature da laboratorio, ottiche e parti di apparecchi fotografici. È possibile, grazie alla totale non infiammabilità, operare anche su circuiti sotto tensione ed in funzione. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 400 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4040.00** Mod. S-35

SCHIUMA DETERGENTE ANTISTATICA

Schiuma spray appositamente studiata per pulire e disinfettare a fondo involucri di computer, TV, stampanti e qualunque altra macchina per ufficio. È estremamente importante che la schiuma non entri mai in contatto con nessun componente elettrico. Ottimo sgrassante anche per scrivanie, tavoli, banchi di qualsiasi materiale. 100% NON INFIAMMABILE. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4040.20** Mod. S-25

DETERGENTE SCHERMI

Detergente specifico per la pulizia di schermi ad alto contrasto, monitor LCD, TFT, Plasma, display di cellulari, fotocamere, GPS, lettori mp3, PDA. Antistatico: ritarda la formazione della polvere. Evitare che il liquido entri in contatto con i circuiti interni. Eccellente anche per vetri, scrivanie, banchi di metallo, plastica, vetro, ecc.. 100% NON INFIAMMABILE. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Spray (no gas)

Cod. **48.4040.40** Mod. E-21

RIMUOVI ETICHETTE

Prodotto indispensabile per rimuovere rapidamente ogni tipo di etichetta di carta da tutti i materiali, senza danneggiare le superfici. Penetra a fondo nelle porosità della carta e, raggiungendo la colla, ne neutralizza il potere adesivo in circa un minuto. Se l'adesivo è plastificato, spruzzare tra etichetta e superficie, fino alla totale rimozione. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 200 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.4040.60** Mod. D-99

EMULSIONE DI SILICONE

Lubrificante siliconico a base acquosa, non infiammabile e atossico. Antistatico. Specifico per rinnovare, proteggere e reidratare vecchie parti in plastica e gomma, restituendone le proprietà originarie, rigenerandone soprattutto elasticità ed impermeabilità (paraurti e capote di autovetture, teloni di camion, gommoni. ecc.). 100% NON INFIAMMABILE. NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO

Contenuto netto: 400 ml
Confezione: Aerosol

Cod. **48.7000.10**

BOSTIK SUPERCHIARO

Adesivo universale a contatto superforte.
Ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes, sughero, a se stessi o su supporti diversi.
Rapido e forte, facile da applicare. Buona resistenza alle temperature.
Resiste all'acqua, umidità e calore.

Contenuto netto: 125 g
Confezione: astuccio

Cod. **48.7020.10**

BOSTIK ASSEMBLER

Adesivo di montaggio di qualità superiore con una presa iniziale molto elevata (120kg/m2). Effetto ventosa potenziato.
Ideale per fissare in maniera duratura tantissimi materiali quali legno, plastica, piastrelle, battiscopa, pietra, intonaco, calcestruzzo, perlinati, pannelli di gesso, isolanti e fono assorbenti.
Forte ed immediato. Resistenza finale dopo essicazione 80kg/cm2. Garanzia 15 anni.

Contenuto netto: 370 g
Confezione: cartuccia

Cod. **48.7010.00**

BOSTIK POLY MAX TRASPARENTE

Adesivo di nuova generazione MS-POLYMER.
Incolla, assembla, sigilla.
INCOLLA in modo duraturo moltissimi materiali come vetro, plastiche, metalli (anche acciaio Inox), pietra, calcestruzzo, ceramica, legno etc..
ASSEMBLA per montaggi tenaci, elastici e resistenti di pannelli, modanature, soglie, davanzali etc..
SIGILLA in trasparenza.
Verniciabile. Resiste agli agenti atmosferici, all'immersione in acqua. Garanzia 25 anni.

Contenuto netto: 300 g
Confezione: cartuccia

Cod. **48.7030.00**

BOSTIK SALDARAPIDO MIXER

Adesivo epossidico bicomponente trasparente a forte presa. Ideale per vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, metalli e plastiche. Incolla anche oggetti con superfici non combacianti. Forte e rapido (15min). Con vaschetta di miscelazione in dotazione. Non ritira e non contiene solventi. Lavorabile con trapano, smeriglio etc. Resiste all'acqua, solventi e grassi. Verniciabile.

Contenuto netto: 24 ml
Confezione: blister

Cod. **48.7010.10**

BOSTIK POLY MAX TRASPARENTE

Adesivo di nuova generazione MS-POLYMER.
Incolla, assembla, sigilla.
INCOLLA in modo duraturo moltissimi materiali come vetro, plastiche, metalli (anche acciaio Inox), pietra, calcestruzzo, ceramica, legno etc..
ASSEMBLA per montaggi tenaci, elastici e resistenti di pannelli, modanature, soglie, davanzali etc..
SIGILLA in trasparenza.
Verniciabile. Resiste agli agenti atmosferici, all'immersione in acqua. Garanzia 25 anni.

Contenuto netto: 50 g
Confezione: blister

Cod. **48.7030.10**

BOSTIK ACCIAIO RAPIDO MIXER

Adesivo epossidico bicomponente di colore acciaio naturale. Ideale per incollare metalli tra loro e con altri materiali. Rapido agisce in 5 min. Ricostruisce, ottura, incolla parti anche non combacianti tra di loro. Non ritira. Elevata resistenza. Lavorabile con trapano, smeriglio etc. Verniciabile. Resiste ad acqua, acidi, oli e solventi. Forte presa.

Contenuto netto: 24 ml
Confezione: blister

Cod. **48.7020.00**

BOSTIK ASSEMBLER

Adesivo di montaggio di qualità superiore con una presa iniziale molto elevata (120kg/m2). Effetto ventosa potenziato.
Ideale per fissare in maniera duratura tantissimi materiali quali legno, plastica, piastrelle, battiscopa, pietra, intonaco, calcestruzzo, perlinati, pannelli di gesso, isolanti e fono assorbenti.
Forte ed immediato. Resistenza finale dopo essicazione 80kg/cm2. Garanzia 15 anni.

Contenuto netto: 250 g
Confezione: tubo

Cod. **48.7040.00**

BOSTIK PLASTICA RIGIDA

Colla per plastica rigida a base di acrilato di PVC. Trasparente e resistente all'acqua, indurisce in 24 ore.
Adatta per incollaggi e riparazioni di metalli in PVC rigido, ABS, vetro acrilico e policarbonato.

Contenuto netto: 50 g
Confezione: blister

Cod. **48.7050.00**
NEXUS

Supercolla universale concentrata, incolla tantissimi materiali flessibili, rigidi, porosi e non.
Non incolla immediatamente le dita, riposizionabile, senza solventi, inodore. Fissaggio sicuro gia' dopo pochissimo tempo. Altissima tenuta fino a 50kg/cm2.
Resistente alle vibrazioni ed agli urti. Trasparente, non cola, resiste all'umidita' ed a temperature da -50°C a +100°C.

Contenuto netto (per singolo blister): 7 g
Confezione: espositore 24 blister

Cod. **48.7050.50**
BOSTIK SUPER UNIVERSALE

Colla istantanea ed invisibile. Ideale per incollare immediatamente ceramica, metalli, pietre dure, pelle e cuoio, alcune materie plastiche, legno, gomma, carta.
Ideale per la riparazione di moltissimi materiali. Non cola, non macchia; per incollaggi invisibili.

Contenuto netto: 3 + 3 (gratis) g
Confezione: blister

Cod. **48.7050.60**
BOSTIK SUPER UNIVERSALE

Colla istantanea ed invisibile. Ideale per incollare immediatamente ceramica, metalli, pietre dure, pelle e cuoio, alcune materie plastiche, legno, gomma, carta.
Ideale per la riparazione di moltissimi materiali. Non cola, non macchia; per incollaggi invisibili.

Contenuto netto: 5 + 2 g
Confezione: blister

Cod. **48.7070.00**
BOSTIK UNIVERSALE TRASPARENTE

Silicone acetico in blister. Per sigillature facili, pratiche e rapide. Adatto per sigillature di superfici non porose come vetro, alluminio, ceramica, metalli e legno verniciati. Colore trasparente.

Contenuto netto: 60 ml
Confezione: blister

Cod. **48.7070.10**
BOSTIK UNIVERSALE TRASPARENTE

Silicone a base acetica, resistente alla muffa, ai detersivi domestici ed industriali. Elevata elasticità. Adatto per la sigillatura di vetri, infissi in legno ed alluminio, sanitari etc..
Colore trasparente.

Contenuto netto: 280 ml
Confezione: cartuccia

Cod. **48.7070.20**
BOSTIK UNIVERSALE BIANCO

Silicone a base acetica, resistente alla muffa, alle alghe. Elevata elasticità. Adatto per la sigillatura di sanitari, bagni, lavabi, docce, lavelli, piani di cottura etc..
Colore bianco.

Contenuto netto: 280 ml
Confezione: cartuccia

Cod. **48.7070.40**
BOSTIK ACRILICO BIANCO

Sigillante a base acrilica senza solventi. Verniciabile, inodore, con buona elasticità. Adatto per sigillature muro-infisso, per fessure e piccole crepe nei muri, nelle finiture a gesso ed in cartongesso.
Colore bianco.

Contenuto netto: 300 ml
Confezione: cartuccia

Cod. **48.7070.90**
BOSTIK SCHIUMA POLIURETANICA

Schiuma isolante poliuretanica autoespandente. Sigilla e riempie giunti e fessure, verniciabile. Espande fino a 40/45 litri. Resiste al fuoco classe B3 secondo norma DIN 4102.
Colore Beige.

Contenuto netto: 750 ml
Confezione: bombola

Cod. **48.7020.50**

BISON MONTAGE KIT L'ORIGINALE

Colla di montaggio universale a base solvente. Super forte e resistente, sostituisce viti, chiodi e tasselli. Effetto ventosa.
Per esterni ed interni, resiste al gelo ed umidita'. Ideale per legno, rivestimenti in pietra, marmo, materie plastiche, mattoni, cemento.

Contenuto netto: 125 g
Confezione: tubo

Cod. **48.7020.60**

BISON MONTAGE KIT L'ORIGINALE

Colla di montaggio universale a base solvente. Super forte e resistente, sostituisce viti, chiodi e tasselli. Effetto ventosa.
Per esterni ed interni, resiste al gelo ed umidita'. Ideale per legno, rivestimenti in pietra, marmo, materie plastiche, mattoni, cemento.

Contenuto netto: 310 ml
Confezione: cartuccia

Cod. **48.7090.00**

UHU PATAFIX BIANCO

Gommina adesiva removibile e riutilizzabile. Colore bianco. Ideale per fissaggi veloci e puliti. E' l'alternativa a chiodini, puntine e nastri adesivi. Adatta a diverse supefici e materiali come legno, vetro, metallo, plastica, ceramica, carta, muratura etc..

Contenuto netto: 80 supporti gomma adesiva
Confezione: blister

Cod. **48.8000.00**

AIRMAX TURBO TAB KIT

Deumidificatore di nuova generazione ricaricabile con Sali Turbo Tab in pastiglia ad efficacia immediata e potenziata: la prima goccia entro 24 ore.
Dotato di innovativo sistema anti-rovesciamento, pratico svuotamento. Ideale per ambienti fino a 35m3.

Contenuto netto: 450 g

Cod. **48.8000.50**

AIRMAX SALI TURBO TAB

La ricarica Turbo Tab è la tecnologia più avanzata nell'ambito dei cristalli assorbiumidità. E' un pastiglione composto da cristalli compressi ultra puri e si attiva più rapidamente delle altre ricariche. Fragranza neutra inodore.

Contenuto netto: 450 g

Cod. **48.8010.00**

CYCLON PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani al limone. Rimuove energicamente lo sporco più difficile e resistente: grasso di motori, olio, nafta, etc..

Contenuto netto: 1000 g

Cod. **48.8010.50**

CYCLON SUPER SGRASSATORE

Detergente liquido al limone in flacone con dosatore spray. Rimuove efficacemente lo sporco più grasso e più resistente da tantissime tipologie di superfici e di materiali.
Ideale per cappe aspiratrici, forni, grill, camini, tapparelle, barbecue, mobili giardino, cerchioni, motori, etc..

Contenuto netto: 625 ml

Cod. **48.6000.00** Mod. ZIG ZAG VESPAIO POWER

INSETTICIDA PER VESPE E CALABRONI

Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 METRI grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO!

Contenuto: 600 ml
Dimensioni: 28,3 x 6,5 cm

AUTOACCOPPIANTE ADESIVO

DUOTEC è il nuovo sistema di fissaggio rapido che garantisce innumerevoli vantaggi: fissa senza sporcare, semplicissimo da utilizzare, estremamente resistente.
Niente più chiodi e viti per appendere quadri, pannelli, strumenti, ecc.. Particolarmente utile in ambito domestico, nautico ed automotive.

Codice	Modello	Colore
48.9000.00	DUOTEC	nero
48.9000.05	DUOTEC	trasparente

AUTOACCOPPIANTE ADESIVO

DUOTEC è il nuovo sistema di fissaggio rapido che garantisce innumerevoli vantaggi: fissa senza sporcare, semplicissimo da utilizzare, estremamente resistente.
Niente più chiodi e viti per appendere quadri, pannelli, strumenti, ecc.. Particolarmente utile in ambito domestico, nautico ed automotive.

Codice	Modello	Colore
48.9000.20	DUOTEC	nero
48.9000.25	DUOTEC	trasparente

AUTOACCOPPIANTE ADESIVO

DUOTEC è il nuovo sistema di fissaggio rapido che garantisce innumerevoli vantaggi: fissa senza sporcare, semplicissimo da utilizzare, estremamente resistente.
Niente più chiodi e viti per appendere quadri, pannelli, strumenti, ecc.. Particolarmente utile in ambito domestico, nautico ed automotive.

Codice	Modello	Colore
48.9000.10	DUOTEC	nero
48.9000.15	DUOTEC	trasparente

FASCETTA AUTOACCOPPIANTE MULTIUSO

MICROPLAST è un sistema di chiusura autoaccoppiante innovativo che permette un fissaggio pulito ed economico di lunghissima durata. Estremamente flessibile, riapribile e richiudibile su se stesso innumerevoli volte, è utilissimo in ambito domestico (es. riordinare fasci di cavi), nel giardinaggio (per ancorare piccoli arbusti a paletti di sostegno), nel settore dell'automotive, ecc..

Codice	Modello	Colore
48.9000.50	MICROPLAST	nero

Cod. **49.4061.00**

LAMPADA CON LENTE 3 DIOTTRIE + EXTRA 12 E CLIP DI AGGANCIO

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Comoda clip per aggancio a piano di lavoro.

Tipo lente:	3 diottrie in vetro + extra 12
Diametro lente:	95 mm
Alimentazione:	230 Vca
Portata max:	12 W
Tubo fluorescente:	circolare T4 / G10q
Altezza max lampada:	600 mm.
Peso:	1,83 Kg.
Clip di aggancio:	si
Colore:	Bianco

3 DIOTTRIE DIAM. 95mm

+ EXTRA 12

98.4062.11	neon	**98.4062.04**	lente

LAMPADA CON LENTE 3 DIOTTRIE DA TAVOLO

Codice	49.4062.01	49.4062.03
Colore	Bianco	Nero

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica.

Tipo lente:	3 diottrie in vetro
Diametro lente:	100 mm
Alimentazione:	230 Vca
Portata max:	12 W
Tubo fluorescente:	circolare T4 / G10q
Peso:	1 Kg.
Base da tavolo:	si

3 DIOTTRIE DIAM. 100mm

CORPO IN PLASTICA

98.4062.01	neon	**98.4062.04**	lente

Cod. **49.4062.50**

LAMPADA 30 LED CON LENTE 3 DIOTTRIE + EXTRA 12 DA TAVOLO

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica.

Tipo lente:	3 diottrie in vetro + extra 12
Diametro lente:	100 mm
Alimentazione:	230 Vca
Potenza:	3 W
Numero led:	30
Altezza max lampada:	470 mm.
Peso:	1,34 Kg.
Base da tavolo:	si
Colore:	Bianco

3 DIOTTRIE DIAM. 100mm

+ EXTRA 12

CORPO IN PLASTICA

30 LED / 3W

98.4062.04	Lente

Cod. **49.4062.04**

LAMPADA CON LENTE 3 DIOTTRIE + EXTRA 12 DA TAVOLO

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica.

Tipo lente:	3 diottrie in vetro + extra 12
Dimensioni lente:	165 x 100 mm
Alimentazione:	230 Vca
Portata max:	22 W
Tubo fluorescente:	circolare T5 / G10q
Altezza max lampada:	410 mm.
Peso:	4,5 Kg.
Base da tavolo:	si
Colore:	Bianco

3 DIOTTRIE 165x100mm

+ EXTRA 12

CORPO IN PLASTICA

98.4062.05	Neon	**98.4062.09**	Lente

> LAMPADE DA LABORATORIO A DIOTTRIE

Cod. **49.4062.05**

LAMPADA CON LENTE 3 DIOTTRIE E MORSETTO A VITE

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. Bracci estensibili fino a 115 cm con regolazione di posizionamento mediante molle e viti di bloccaggio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano. Corpo in plastica.

Tipo lente:	3 diottrie in vetro
Diametro lente:	130 mm
Alimentazione:	230 Vca
Portata max:	22 W
Tubo fluorescente:	circolare T5 / G10q
Altezza max lampada:	115 mm.
Peso:	3 Kg.
Morsetto a vite:	si
Colore:	Bianco

3 DIOTTRIE DIAM. 130mm **CORPO IN PLASTICA** **BRACCI ESTENSIBILI**

99.4063.01	neon	**99.4063.04**	trasformatore ballast
99.4063.06	lente	**99.4063.05**	switch
99.4063.02	morsetto a vite		

Cod. **49.4062.20**

LAMPADA CON LENTE 5 DIOTTRIE E MORSETTO A VITE

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Dotata di 2 lampade fluorescenti da 9W-230Vca montate lateralmente a una lente d'ingrandimento da 5 diottrie di alta qualità con protezione in plastica. Bracci estensibili fino a 81 cm con regolazione di posizionamento mediante molle e viti di bloccaggio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano. Corpo in metallo

Tipo lente:	5 diottrie in vetro
Dimensioni lente:	190 x 157 mm
Alimentazione:	230 Vca
Portata max:	18 W
Tubo fluorescente:	2 x 9W
Altezza max lampada:	81 mm.
Peso:	4 Kg.
Morsetto a vite:	si
Colore:	Bianco

5 DIOTTRIE 190x157mm **BRACCI ESTENSIBILI** **CORPO IN METALLO**

99.4063.07	neon	**99.4063.10**	trasformatore ballast
99.4063.12	lente	**99.4063.09**	coperchietto copri-lente
99.4063.02	morsetto a vite		

Cod. **49.4062.15**

LAMPADA CON LENTE 5 DIOTTRIE E MORSETTO A VITE

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. Bracci estensibili fino a 115 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritensione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano. Corpo in metallo.

Tipo lente:	5 diottrie in vetro
Diametro lente:	120 mm
Alimentazione:	230 Vca
Portata max:	22 W
Tubo fluorescente:	circolare T5 / G10q
Altezza max lampada:	115 mm.
Peso:	2 Kg.
Morsetto a vite:	si
Colore:	Bianco

5 DIOTTRIE DIAM. 120mm **BRACCI ESTENSIBILI** **CORPO IN METALLO**

98.4062.15	lente di ricambio	**99.4063.02**	morsetto a vite di ricambio
98.4062.16	neon di ricambio		

Cod. **49.4062.60**

LAMPADA CON LENTE 5 DIOTTRIE E MORSETTO A VITE

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. Bracci robusti estensibili fino a 115 cm con regolazione di posizionamento mediante viti di bloccaggio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano. Corpo in metallo.

Tipo lente:	5 diottrie in vetro
Diametro lente:	170 mm
Alimentazione:	230 Vca
Portata max:	28 W
Tubo fluorescente:	circolare T5 / G10q
Altezza max lampada:	115 mm.
Peso:	4 Kg.
Morsetto a vite:	si
Colore:	Bianco

5 DIOTTRIE DIAM. 170mm

BRACCI ESTENSIBILI

CORPO IN METALLO

98.4062.60	lente di ricambio
98.4062.61	neon di ricambio
99.4063.02	morsetto a vite di ricambio

Cod. **49.4062.90**

LAMPADA 90 LED CON LENTE 5 DIOTTRIE E MORSETTO A VITE

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. Bracci estensibili fino a 115 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritensione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano.

Tipo lente:	5 diottrie in vetro
Diametro lente:	120 mm
Alimentazione:	230 Vca
Potenza:	7 W
Numero led:	90
Altezza max lampada:	115 mm.
Peso:	2 Kg.
Morsetto a vite:	si
Colore:	Bianco

5 DIOTTRIE DIAM. 120mm

90 LED / 7W

BRACCI ESTENSIBILI

CORPO IN METALLO

98.4062.90	lente di ricambio
98.4063.92	morsetto a vite di ricambio

Cod. **49.4062.35**

LAMPADA CON LENTE 8 DIOTTRIE E MORSETTO A VITE

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. Bracci estensibili fino a 85 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritensione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano.

Tipo lente:	8 diottrie in vetro
Diametro lente:	120 mm
Alimentazione:	230 Vca
Portata max:	22 W
Tubo fluorescente:	circolare T5 / G10q
Altezza max lampada:	85 mm.
Peso:	1,83 Kg.
Morsetto a vite:	si
Colore:	Bianco

8 DIOTTRIE DIAM. 120mm

BRACCI ESTENSIBILI

CORPO IN METALLO

98.4062.07	neon di ricambio
98.4062.08	lente di ricambio
99.4063.02	morsetto a vite

Cod. **49.4062.25**

SUPPORTO DA TAVOLO IN METALLO PER LAMPADE A PANTOGRAFO

CORPO IN METALLO

Cod. **49.3520.70** Mod. TP-100

PISTOLA DISSALDANTE CON RESISTENZA IN CERAMICA

70W

RESISTENZA CERAMICA

Pistola dissaldante ad alta efficienza “made in JAPAN” 70W con resistenza in ceramica. Dotata di controllo della temperatura, adatta per dissaldare tutti i tipi di componenti e per rimuovere agevolmente i residui di lega.

Potenza:	70 W
Alimentazione:	230 Vca
Range controllo temperatura:	250 - 450 °C
Resistenza di isolamento:	100Mohm 500V DC
Sistema di controllo temperatura:	Sensor feedback
Sistema di aspirazione:	diaframma
Pressione di aspirazione max:	-0.08MPa (-600mmHg)
Dimensioni (LxAxP):	225 x 170 x 41 mm.
Peso:	480 gr.

49.3520.71	resistenza	**49.3520.73**	punta 1,5mm
49.3520.72	punta 1mm	**49.3520.74**	punta 2,5mm

Cod. **49.3500.80** Mod. TQ-77

PISTOLA SALDANTE CON RESISTENZA IN CERAMICA E DOPPIA POTENZA

DOPPIA POTENZA 20 / 200 W

RESISTENZA CERAMICA

Pistola saldante di alta qualità “made in JAPAN” con doppia potenza (200W / 20W) e resistenza in ceramica. Riscaldamento rapido della punta per saldature su grandi superfici (HIGH TEMPERATURE) e saldature di precisione per circuiti stampati (LOW TEMPERATURE). Manico ergonomico per una presa sicura e confortevole.

Potenza:	20 / 200 W
Alimentazione:	230 Vca
Lunghezza:	167 mm.
Peso:	90 gr.

49.3500.12	punta 0,5mm	**49.3500.14**	punta 3mm
49.3500.13	punta 1,5mm	**49.3500.81**	resistenza

Cod. **49.3500.10** Mod. TQ-95-CE

SALDATORE CON RESISTENZA IN CERAMICA E DOPPIA POTENZA

DOPPIA POTENZA 20 / 200 W

RESISTENZA CERAMICA

Saldatore di alta qualità “made in JAPAN” con doppia potenza (200W / 20W) e resistenza in ceramica. Riscaldamento rapido della punta per saldature su grandi superfici (HIGH TEMPERATURE) e saldature di precisione per circuiti stampati (LOW TEMPERATURE). Manico ergonomico per una presa sicura e confortevole. Nuovo design che permette una perfetta visuale della punta.

Potenza:	20 / 200 W
Alimentazione:	230 Vca
Lunghezza:	210 mm.
Peso:	65 gr.

49.3500.11	resistenza	**49.3500.13**	punta 1,5mm
49.3500.12	punta 0,5mm	**49.3500.14**	punta 3mm

Cod. **49.3500.00** Mod. PX-201

SALDATORE CON RESISTENZA IN CERAMICA E CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

70W

CONTROLLO TEMPERATURA

RESISTENZA CERAMICA

Saldatore di alta qualità “made in JAPAN” con resistenza in ceramica e controllo della temperatura.Manico ergonomico per una presa sicura e confortevole. Nuovo design che permette una perfetta visuale della punta.

Potenza:	70 W
Alimentazione:	230 Vca
Range di temperatura:	250 - 450 °C
Resistenza di isolamento:	100Mohm 500V DC
Lunghezza:	210 mm.
Peso:	86 gr.

49.3500.01	resistenza	**49.3500.03**	punta 1mm
49.3500.02	punta 0,5mm	**49.3500.04**	punta 3mm

Cod. **49.3500.20** Mod. PX-238

SALDATORE CON RESISTENZA IN CERAMICA E TEMPERATURA FISSA 380°

Saldatore di alta qualità “made in JAPAN” con resistenza in ceramica e temperatura fissa 380°.Manico ergonomico per una presa sicura e confortevole. Nuovo design che permette una perfetta visuale della punta.

70W

RESISTENZA CERAMICA

Potenza:	70 W
Alimentazione:	230 Vca
Temperatura:	380°C (fissa)
Resistenza di isolamento:	>100Mohm 500V DC
Lunghezza:	220 mm.
Peso:	70 gr.

49.3500.21	resistenza	**49.3500.03**	punta diam. 1mm.
49.3500.02	punta diam. 0,5mm.	**49.3500.04**	punta diam. 3mm.

Cod. **49.3500.40** Mod. CXR-41

SALDATORE DI PRECISIONE CON RESISTENZA IN CERAMICA

Saldatore ad alta efficienza “made in JAPAN” 30W con resistenza in ceramica. Ideale per effettuare saldature di precisione, grazie alla punta molto fine. La parte superiore del manico è ricoperta di uno strato di gomma per permettere una migliore presa ed evitare sovrariscaldamenti in caso di utilizzo continuato.

PRECISIONE
30W
RESISTENZA CERAMICA

Potenza: 30 W
Alimentazione: 230 Vca
Temperatura max: 520 °C
Resistenza di isolamento: 100Mohm 500V DC
Lunghezza: 205 mm.
Peso: 60 gr.

goot

49.3500.41	resistenza	**49.3520.53**	punta 0,5mm
49.3500.42	punta 0,2mm	**49.3520.54**	punta 1,6mm

SALDATORE CON RESISTENZA IN CERAMICA

Codice	49.3500.25	49.3500.35
Modello	CXG-28	CXG-38
Potenza (W)	28	38
Peso (gr.)	80	90

RESISTENZA CERAMICA

“Made in JAPAN”. Ideale per la produzione, lavorazione e riparazione di prodotti elettronici e apparecchiature di telecomunicazione. La parte superiore del manico è ricoperta di uno strato di gomma per permettere una migliore presa ed evitare sovrariscaldamenti in caso di utilizzo continuato.

Alimentazione: 230 Vca
Lunghezza: 235 mm.

49.3500.26	resistenza x 49.3500.25	**49.3500.36**	resistenza x 49.3500.35
49.3500.27	punta 0,6mm x 49.3500.25	**49.3500.37**	punta 0,6mm x 49.3500.35
49.3500.28	punta 2mm x 49.3500.25	**49.3500.38**	punta 3mm x 49.3500.35
49.3500.29	punta 5mm x 49.3500.25	**49.3500.39**	punta 7mm x 49.3500.35

SALDATORE PROFESSIONALE

Codice	49.3500.50	49.3500.55	49.3500.60
Modello	KS-20R	KS-30R	KS-40R
Potenza (W)	20	30	40

Saldatore professionale “made in JAPAN” 20W. Ideale per saldature di precisione per circuiti stampati e lavori di hobbistica, per la produzione, lavorazione e riparazione di prodotti elettronici e apparecchiature di telecomunicazione. Leggero, facile da maneggiare anche per lunghi periodi di lavoro.

Alimentazione: 230 Vca
Lunghezza: 205 mm.
Peso: 45 gr.

49.3500.51	resistenza x 49350050	**49.3500.56**	resistenza x 49350055	**49.3500.61**	resistenza x 49350060
49.3500.52	punta 0,3mm x 49350050	**49.3500.57**	punta 0,5mm x 49350055	**49.3500.62**	punta 1,2mm x 49350060

Cod. **49.3500.65** Mod. KS-60R

SALDATORE PROFESSIONALE

Saldatore professionale “made in JAPAN” 60W. Ideale per saldature di precisione per circuiti stampati e lavori di hobbistica, per la produzione, lavorazione e riparazione di prodotti elettronici e apparecchiature di telecomunicazione. Leggero, facile da maneggiare anche per lunghi periodi di lavoro.

60W

Potenza: 60 W
Alimentazione: 230 Vca
Lunghezza: 230 mm.
Peso: 65 gr.

49.3500.66	resistenza
49.3500.67	punta 1,5mm

Cod. **49.3500.70** Mod. MI-6-12V

SALDATORE COMPATTO 12V

6W / 12V

Saldatore compatto “made in JAPAN” 6W. Ideale per saldature di precisione per circuiti stampati e lavori di hobbistica, per la produzione, lavorazione e riparazione di prodotti elettronici e apparecchiature di telecomunicazione. Leggero, facile da maneggiare anche per lunghi periodi di lavoro.

Potenza: 6 W
Alimentazione: 12 Vca/cc
Lunghezza: 150 mm.
Peso: 9 gr.

49.3500.71	resistenza
49.3500.72	punta conica diam. 0,25mm.
49.3500.73	punta diam. 2,4mm.

Cod. **49.3520.00** Mod. GP-510

SALDATORE A GAS

A GAS

Saldatore a gas “made in JAPAN”. Non necessita di alimentazione a rete o a batterie, infatti utiilzza gas butano in bomboletta. Si ricarica in pochi secondi come un normale accendino. Ideale per il settore hobbystico.

Tipo gas: Butano
Sistema di accensione: Piezo elettrico
Temperatura max: 580 °C
Lunghezza: 175 mm.
Peso: 65 gr.

49.3520.01	punta 1mm
49.3520.02	punta 2,4mm
49.3520.03	punta 4,8mm

Cod. **49.3520.50** Mod. RX-711AS

STAZIONE SALDANTE CON PRERISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA

Stazione saldante ad alta efficienza “made in JAPAN” 65W con resistenza in ceramica. Display digitale. Dotata di preriscaldamento e controllo della temperatura.La parte superiore del manico del saldatore è ricoperta di uno strato di gomma per permettere una migliore presa ed evitare sovrariscaldamenti in caso di utilizzo continuato.

Potenza:	65 W
Alimentazione:	230 Vca
Tensione di uscita:	24 V
Range controllo temperatura:	200 - 480 °C
Resistenza di isolamento:	>100Mohm 500V DC
Lunghezza saldatore:	195 mm.
Peso saldatore:	41 gr.
Dimensioni unità (LxAxP):	146 x 98 x 115 mm.
Peso unità:	1,5 Kg.

65W

RESISTENZA CERAMICA

goot

49.3520.51	saldatore ricambio	**49.3520.53**	punta 0,5mm	**49.3520.55**	punta 3mm
49.3520.52	resistenza	**49.3520.54**	punta 1,6mm		

Cod. **49.3520.60** Mod. RX-802AS

STAZIONE SALDANTE CON RESISTENZA INCORPORATA

Stazione saldante ad alta efficienza “made in JAPAN” 72W con resistenza incorporata. Display digitale. Sensore alta sensibilità per eliminare fluttuazioni di temperatura. Riduzione automatica della temperatura in caso di inoperatività. La parte superiore del manico del saldatore è ricoperta di uno strato di gomma per permettere una migliore presa ed evitare sovrariscaldamenti in caso di utilizzo continuato.

Potenza:	72 W
Alimentazione:	230 Vca
Tensione di uscita:	24 Vca
Range controllo temperatura:	50 - 450 °C
Resistenza di terra:	< 1 ohm
Lunghezza saldatore:	158 mm.
Peso saldatore:	28 gr.
Dimensioni unità (LxAxP):	146 x 98 x 115 mm.
Peso unità:	1,8 Kg.

72W

RESISTENZA INCORPORATA

goot

49.3520.61	saldatore ricambio	**49.3520.63**	punta 1,6mm+resistenza
49.3520.62	punta 0,5mm+resistenza	**49.3520.64**	punta 3mm+resistenza

Cod. **49.3520.90** Mod. SVS-500AS

STAZIONE SALDANTE / DISSALDANTE ANTISTATICA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Stazione saldante / dissaldante professionale anti-statica ad alta efficienza “made in JAPAN” 80W.Doppia pompa compatta integrata ad alta potenza. Sensore di controllo temperatura. Resistenza in ceramica con sensore integrato. La parte superiore del manico del saldatore è ricoperta di uno strato di gomma per permettere una migliore presa ed evitare sovrariscaldamenti in caso di utilizzo continuato.

Potenza:	80 W
Alimentazione:	230 Vca
Range temperatura unità dissaldante:	250 - 450 °C
Range temperatura unità saldante:	200 - 480 °C
Resistenza di isolamento:	>100Mohm 500V DC
Sistema di controllo temperatura:	Sensor feedback (ON/OFF)
Sistema di aspirazione:	diaframma (doppia pompa)
Grado di aspirazione:	600mmHg circa
Resistemza di terra:	< 0,3 ohm
Dimensioni unità (LxAxP):	160 x 170 x 205 mm.
Peso unità:	3,6 Kg.
Lunghezza saldatore:	190 mm.
Lunghezza pistola dissaldante:	220 mm.

80W

SALDANTE / DISSALDANTE

goot

49.3500.02	punta 0,5mm per saldatore	**49.3520.72**	punta 1mm pistola dissaldante	**49.3520.91**	saldatore ricambio
49.3500.03	punta 1mm per saldatore	**49.3520.73**	punta 1,5mm pistola dissaldante	**49.3520.92**	resistenza saldatore
49.3500.04	punta 3mm per saldatore	**49.3520.74**	punta 2,5mm pistola dissaldante		
49.3520.71	resistenza pistola dissaldante	**49.3520.81**	pistola dissaldante		

Cod. **49.3520.80** Mod. TP-200AS

STAZIONE DISSALDANTE ANTISTATICA

Stazione dissaldante anti-statica ad alta efficienza “made in JAPAN” 85W con resistenza in ceramica. Ideale per dissaldare circuiti stampati multistrato. Diaframma a doppia pompa aspirante. Dotata di controllo della temperatura, adatta per dissaldare tutti i tipi di componenti e per rimuovere agevolmente i residui di lega.

Potenza:	85 W
Alimentazione:	230 Vca
Range controllo temperatura:	50 - 450 °C
Resistenza di isolamento:	100Mohm 500V DC
Sistema di controllo temperatura:	Sensor feedback (ON/OFF)
Sistema di aspirazione:	diaframma (doppia pompa)
Grado di aspirazione:	600mmHg circa
Dimensioni unità (LxAxP):	256 x 205 x 95 mm.
Peso:	2,9 Kg.

85W

ANTISTATICA

goot

49.3520.71	resistenza	**49.3520.74**	punta 2,5mm
49.3520.72	punta 1mm	**49.3520.81**	pistola dissaldante
49.3520.73	punta 1,5mm		

STAZIONI SALDANTI PROFESSIONALI GBC

Cod. **49.4335.00**

STAZIONE SALDANTE / DISSALDANTE DIGITALE

Il saldatore e la pistola dissaldante sono controllati automaticamente da due microprocessori. Funzione termostato adatta per saldare diversi componenti automaticamente. Il saldatore e la pistola dissaldante possono operare indipendentemente oppure essere utilizzati contemporaneamente. Il sensore di temperatura posto sulla parte superiore della punta della pistola dissaldate permette un veloce ed accurato controllo della temperatura di dissaldatura.

Consumo:	120 (60W + 60W) W
Alimentazione unità:	230 Vca
Alimentazione pistola dissaldante:	24 V
Alimentazione saldatore:	24 Vca
Fusibie principale:	3 A
Range temperatura:	160 - 480 °C
Potenza di riscaldamento:	130 W
Elemento di riscaldamento:	ceramica
Pressione di aspirazione:	600mm. Hg
Peso:	6,7 Kg.

120W (60+60W)

DISPLAY DIGITALE

49.4305.05	Pistola dissaldante	**49.4305.16**	Punta per pistola dissaldante ø 3mm	**49.4335.14**	Punta fine conica ø 0,2mm. per saldatore
49.4305.10	Resistenza per pistola dissaldante	**49.4335.05**	Saldatore	**49.4335.16**	Punta a 45° ø 3mm. per saldatore
49.4305.12	Punta per pistola dissaldante ø 1mm	**49.4335.10**	Resistenza saldatore	**49.4335.18**	Punta conica ø 2mm. per saldatore
49.4305.14	Punta per pistola dissaldante ø 2mm	**49.4335.12**	Punta fine conica ø 0,5mm. per saldatore		

Cod. **49.4305.00**

STAZIONE DISSALDANTE DIGITALE

Stazione dissaldante ad alte prestazioni, ideale per la ricerca, produzione o riparazione di prodotti elettronici. La pistola dissaldante è controllata automaticamente da un microprocessore. Il sensore di temperatura posto sulla parte superiore della punta permette un veloce ed accurato controllo della temperatura di dissaldatura.

Consumo:	60 W
Alimentazione unità:	230 Vca
Alimentazione pistola dissaldante:	24 V
Fusibie principale:	3 A
Range temperatura:	160 - 480 °C
Potenza di riscaldamento:	130 W
Elemento di riscaldamento:	ceramica
Peso:	3,5 Kg.

60W

DISPLAY DIGITALE

49.4305.05	Pistola dissaldante	**49.4305.12**	Punta per pistola dissaldante ø 1mm	**49.4305.16**	Punta per pistola dissaldante ø 3mm
49.4305.10	Resistenza per pistola dissaldante	**49.4305.14**	Punta per pistola dissaldante ø 2mm		

Cod. **49.4291.00**

STAZIONE SALDANTE DIGITALE

Alimentazione unità:	230 Vca
Alimentazione saldatore:	24 V
Potenza:	48 W
Range di temperatura:	150 - 450 °C
Peso:	2 Kg.

48W

DISPLAY DIGITALE

49.4281.10	Resistenza per saldatore 24V-48W
49.4281.12	Punta fine conica ø 0,5mm
49.4281.14	Punta superfine conica ø 0,2mm
49.4281.16	Punta conica ø 2mm
49.4281.18	Punta a 45° ø 3mm
49.4291.05	Saldatore 48W - 24V

Cod. **49.4281.00**

STAZIONE SALDANTE ELETTRONICA

Alimentazione unità:	230 Vca
Alimentazione saldatore:	24 V
Potenza:	48 W
Range di temperatura:	150 - 450 °C
Peso:	800 gr.

48W

49.4281.05	Saldatore 48W - 24V
49.4281.10	Resistenza per saldatore 24V-48W
49.4281.12	Punta fine conica ø 0,5mm
49.4281.14	Punta superfine conica ø 0,2mm
49.4281.16	Punta conica ø 2mm
49.4281.18	Punta a 45° ø 3mm

Cod. **49.4277.00**

STAZIONE SALDANTE ANALOGICA

Potenza:	50 W
Alimentazione:	230 Vca
Range di temperatura:	215 - 300 °C
Peso:	1 Kg.

50W

49.4277.05	Saldatore 50W
49.4277.10	Resistenza
49.4277.12	Punta fine ø 1mm
49.4277.14	Punta super fine ø 0,5mm
49.4277.16	Punta 45° ø 3mm
49.4277.18	Punta ø 2mm

Cod. **49.4282.00**

MINI STAZIONE SALDANTE

8W

Alimentazione unità:	230 Vca
Alimentazione saldatore:	12 V
Potenza:	8 W
Range di temperatura:	100 - 450 °C
Peso:	590 gr.

49.4282.05	saldatore
49.4282.10	punta diam. 3mm.

Cod. **49.4283.00**

KIT 12 UTENSILI CON SALDATORE E MULTIMETRO DIGITALE

Comodo kit di 12 utensili, tra cui:
saldatore
ricambi e accessori per saldatura
pompetta dissaldante
pinza becchi lunghi
tronchesino
cacciavite cercafase
cacciavite a croce 5x100mm.
multimetro digitale

Numero utensili:	12
Confezione:	blister
Peso:	590 gr.

Cod. **49.4283.55**

KIT 4 UTENSILI PER SALDATURA CON PISTOLA SALDANTE

Comodo kit di saldatura composto da: pistola saldante / pompetta dissaldante / portasaldatore / pasta saldante

Numero utensili:	4
Confezione:	blister
Peso:	390 gr.

Cod. **49.4283.50**

KIT 4 UTENSILI PER SALDATURA CON STILO SALDANTE

Comodo kit di saldatura composto da: stilo saldante / pompetta dissaldante / portasaldatore / pasta saldante

Numero utensili:	4
Confezione:	blister
Peso:	490 gr.

Cod. **49.3005.00**

PISTOLA SALDANTE DOPPIA POTENZA

DOPPIA POTENZA
20 / 130 W

Alimentazione:	230 Vca
Potenza:	20 / 130 W
Peso:	300 gr.

49.3005.05	Resistenza doppia potenza 20•130W

Cod. **49.3000.00**

SALDATORE DOPPIA POTENZA

DOPPIA POTENZA
20 / 130 W

Alimentazione:	230 Vca
Potenza:	20 / 130 W
Peso:	180 gr.

49.3000.05	Resistenza doppia - Potenza 20 - 130W
49.3000.10	Punta fine conica ø 0,5mm
49.3000.12	Punta superfine conica ø 0,2mm
49.3000.14	Punta 45° ø 3mm
49.3000.16	Punta conica ø 2mm

Cod. **49.3060.00**

SALDATORE A STILO CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

30W

Potenza:	30 W
Alimentazione:	230 Vca
Range di temperatura:	200 - 450 °C
Start up:	< 45 sec.
Fusibile:	1A / 250V
Peso:	150 gr.
Manico:	trasparente

49.3060.05	resistenza
49.3060.10	punta conica diam. 0,5mm.

SALDATORE A STILO

Codice	**49.3020.10**	**49.3030.10**	**49.3040.10**
Potenza (W)	25	30	40

Impugnatura in bachelite. Punta sottile.

Alimentazione:	230 Vca
Peso:	300 gr.

49.3020.15	Resistenza x 49302010	**49.3030.15**	Resistenza x 49303010	**49.3040.15**	Resistenza x 49304010
49.3020.20	Punta x 49302010	**49.3030.20**	Punta x 49303010	**49.3040.20**	Punta x 49304010

Cod. **49.0390.00**

SALDATORE A STILO A BATTERIE

A BATTERIE

8W

Potenza:	8 W
Alimentazione:	4,5 Vcc
Start up:	< 15 sec.
Tempo di raffreddamento:	30 sec.
Peso:	30 gr.

49.0390.05	kit resistenza + punta di ricamio

Cod. **49.0315.00**

PISTOLA SALDANTE A GAS RICARICABILE

A GAS

Pistola saldante a gas 3 in 1 ad accensione piezo elettrica. Funzioni: fiamma viva, saldatore, aria calda. Non necessita di alimentazione a rete o a batterie, infatti utilizza gas butano in bomboletta. Si ricarica in pochi secondi come un normale accendino. Ideale per il settore hobbystico.

Cod. **49.0310.00**

SALDATORE A GAS RICARICABILE CON 4 PUNTE

A GAS

4 PUNTE

Non necessita di alimentazione a rete o a batterie, infatti utilizza gas butano in bomboletta. Si ricarica in pochi secondi come un normale accendino. Ideale per il settore hobbystico. La confezione contiene: 1 punta sottile / 1 punta Ø2,4 mm / 1 punta con doppio tagliente / 1 punta a coltello. Corpo del saldatore in alluminio. Elegante custodia

49.0310.05	Catalizzatore con punta fine 1 mm
49.0310.10	Catalizzatore con punta Ø 2,4 mm
49.0310.15	Catalizzatore con punta 3,6 mm

Cod. **49.0305.00**

SALDATORE A GAS RICARICABILE

A GAS

FINO A 400°C

Non necessita di alimentazione a rete o a batterie, infatti utilizza gas butano in bomboletta. Si ricarica in pochi secondi come un normale accendino. Ideale per il settore hobbystico. Corpo in PVC trasparente.

Cod. **49.2200.10**
MINI POMPETTA PER DISSALDARE

49.2200.11	Punta di ricambio

Cod. **49.2210.00**
POMPETTA PROFESSIONALE PER DISSALDARE

Cod. **49.4109.00**
PORTASALDATORE UNIVERSALE

Adatto per saldatori con impugnatura sino a Ø 16 mm. In dotazione spugna autoestinguente

Cod. **49.0060.00**
SUPPORT0 SNODABILE PORTA CIRCUITI STAMPATI

Completo di lente d'ingrandimento, piedistallo e di due bracci regolabili in acciaio nichelato, con pinze a coccodrillo. Adatto ad hobbisti e per laboratori, consente la scelta della posizione di lavoro ottimale per la saldatura e l'analisi dei circuiti stampati.

Cod. **49.0065.00**
SUPPORTO SNODABILE PORTA CIRCUITI STAMPATI CON PORTASALDATORE

Completo di lente d'ingrandimento, piedistallo, portasaldatore e 2 braccetti regolabili in acciaio nichelato, con pinze a coccodrillo. Adatte ad hobbisti e per laboratori, consentono la scelta della posizione di lavoro ottimale per la saldatura e l'analisi dei circuiti stampati.

STAGNO AUTOSALDANTE

SN60/PB40

Codice	LEGA (SN/PB)	Diametro (mm)	Bobina (g)
48.0015.00	60/40	0,7	250
48.0020.00	60/40	0,7	500
48.0170.00	60/40	1	100
48.0025.00	60/40	1	250
48.0030.00	60/40	1	500
48.0160.00	60/40	1	Tubetto 17

STAGNO AUTOSALDANTE SENZA PIOMBO

SN99/CU1

Codice	LEGA (SN/CU)	Diametro (mm)	Bobina (g)
48.0015.10	99/1	0,7	250
48.0020.10	99/1	0,7	500
48.0170.10	99/1	1	100
48.0025.10	99/1	1	250
48.0030.10	99/1	1	500

STAGNO AUTOSALDANTE SENZA PIOMBO

SN96,5/AG3,5

Codice	LEGA (SN/AG)	Diametro (mm)	Bobina (g)
48.0015.20	96,5/3,5	0,7	250
48.0020.20	96,5/3,5	0,7	500
48.0170.20	96,5/3,5	1	100
48.0025.20	96,5/3,5	1	250
48.0030.20	96,5/3,5	1	500

TRECCIA DISSALDANTE IN RAME

Codice	Materiale	Lunghezza (cm)	Altezza (mm)
48.0270.20	rame trattato	150	1,5
48.0270.30	rame trattato	150	2
48.0270.40	rame trattato	150	2,5

PASTA DISOSSIDANTE PER SALDATURA A STAGNO

Facilita la saldatura a stagno di: rame, ottone, piombo, ferro.
Elimina ossidazione sulla parte da saldare ed evita che lo stagno si attacchi sulla punta del saldatore.
Utilizzare in piccola quantità.

Codice	Contenuto netto (g)
48.0380.00	50
48.0380.10	100

Cod. **48.0383.00**

LIQUIDO DISOSSIDANTE PER SALDATURA A STAGNO

Facilita la saldatura a stagno di: rame, ottone, piombo, ferro.
Elimina ossidazione sulla parte da saldare ed evita che lo stagno si attacchi sulla punta del saldatore.
Garantito inerte per applicazioni elettroniche.

Contenuto netto: 50 cc

Cod. **49.2400.00** Mod. HL 1610 S

CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA 1600W

Potenza:	1.600 W
Alimentazione:	230 Vca
Volume d'aria:	240 l/min. (300°C) / 450 l/min. (500°C)
Regolazione della temperatura:	a 2 livelli
Dimensioni (LxAxP):	240 x 200 x 89 mm.
Peso:	700 gr.

GERMAN QUALITY

1600W

Cod. **49.2400.05** Mod. HL 1910 E

CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA 2000W

Potenza:	2.000 W
Alimentazione:	230 Vca
Volume d'aria liv. 1:	150 l/min. (50°C)
Volume d'aria liv. 2:	300 l/min. (50 - 600°C)
Volume d'aria liv. 3:	500 l/min. (50 - 600°C)
Regolazione della temperatura:	in 9 intervalli
Dimensioni (LxAxP):	260 x 205 x 90 mm.
Peso:	850 gr.

GERMAN QUALITY

2000W

Cod. **49.2400.10** Mod. HG 2310 LCD

CONVOGLIATORE AD ARIA CALDA 2300W CON DISPLAY LCD

Potente convogliatore a controllo elettronico con regolazione continua della temperatura e del volume d'aria. Visualizzazione di temperatura e numero di giri su display a cristalli liquidi; Quattro programmi impostati dal costuttore; Doppia protezione dal surriscaldamento: termostato e fusibile termico; Possibiltà di modifica individuale dei quattro programmi impostati.

Potenza:	2.300 W
Alimentazione:	230 Vca
Volume d'aria liv. 1:	150 - 250 l/min. (50°C)
Volume d'aria liv. 2:	150 - 500 l/min. (50 - 650°C)
Ventilatore:	a regolazione continua
Tipo display:	LCD a intervalli di 10°C
Programma 1:	250°C / ca 350 l/min.
Programma 2:	350°C / ca 400 l/min.
Programma 3:	450°C / ca 500 l/min.
Programma 4:	550°C / ca 400 l/min.
Dimensioni (LxAxP):	260 x 205 x 90 mm.
Peso:	940 gr.

GERMAN QUALITY

2300W

DISPLAY LCD

ACCESSORI PER CONVOGLIATORI STEINEL (Cod. 49.2400.00 / 05 / 10)

49.2400.15	FILO APPORTO PLAST.PVC RIGIDO	**49.2400.70**	UGELLO A EFFUSIONE 75MM
49.2400.20	FILO APPORTO PLASTICA ABS	**49.2400.75**	UGELLO A RIFLETTORE
49.2400.25	FILO APPORTO PLASTICA HDPE	**49.2400.80**	UGELLO A RIFLETTORE LARGO
49.2400.30	FILO APPORTO PLASTICA LDPE	**49.2400.85**	UGELLO FLUSSO ALLARGATO 50MM
49.2400.35	FILO APPORTO PLASTICA PP	**49.2400.90**	UGELLO FLUSSO ALLARGATO 75MM
49.2400.40	RASCHIETTI PER VERNICI - SET	**49.2400.95**	UGELLO PER FLUSSO ALLARGATO
49.2400.45	RULLO PRESSORE	**49.2410.00**	UGELLO RIDUTTORE 14 MM
49.2400.50	TUBI TERMORETRAIBILI I - 1,6-4,8 MM	**49.2410.05**	UGELLO RIDUTTORE 20 MM
49.2400.55	TUBI TERMORETRAIBILI II - 4,8-9,5 MM	**49.2410.10**	UGELLO RIDUTTORE 9 MM
49.2400.60	TUBI TERMORETRAIBILI III - 4-12 MM	**49.2410.15**	ZOCCOLO DI SALDATURA
49.2400.65	UGELLO A EFFUSIONE 50MM		

Cod. **49.2430.00** Mod. STYROFIX

TAGLIAPOLISTIROLO

Strumento per la semplice e precisa lavorazione dell'espanso rigido. Il tagliapolistirolo a caldo viene fornito con tre lame ottimizzate per i diversi tipi di lavorazione. Perfetto per tagliare pannelli di espanso rigido come polistirolo, Sagex, Alporit. Adatto a molte applicazioni nel bricolage e nel fai-da-te.

Potenza fase riscald.:	250 W
Potenza fase riposo:	20 W
Potenza fase lavoro:	45 W
Alimentazione:	230 Vca
Periodo di riscaldam.:	6 min.
Temperatura di lavoro:	200 °C
Profondità di taglio:	50 mm. Max
Dimensioni (LxAxP):	225 x 100 x 35 mm.
Peso:	315 gr.

GERMAN QUALITY

49.2430.05	SET DI LAME PER STYROFIX

Cod. **49.2420.50** Mod. GLUEMATIC 3002

PISTOLA INCOLLATRICE 200W

Potenza fase riscald.:	200 W
Potenza fase riposo:	16 W
Potenza fase lavoro:	45 W
Alimentazione:	230 Vca
Periodo di riscaldam.:	7 min.
Diam. stick collante:	11 mm.
Temperatura di fusione:	206 °C
Portata:	ca. 16g/min.
Dimensioni (LxAxP):	185 x 160 x 30 mm.
Peso:	320 gr.

GERMAN QUALITY

200W

Cod. **49.2420.55** Mod. GLUEMATIC 5000

PISTOLA INCOLLATRICE 500W

Pistola incollatrice a caldo regolata elettronicamente ad elevatissima potenza di fusione per lavori di incollaggio senza fili. La camera di fusione incapsulata serve come serbatoio di calore che permette di lavorare con efficienza senza necessità di alimentazione con cavo elettrico. Funzionamento in stand-by con risparmio di energia e brevi tempi di riscaldamento grazie al doppio sistema di riscaldamento comandato elettronicamente;

Potenza fase riscald.:	500 W
Potenza fase riposo:	20 W
Potenza fase lavoro:	120 W
Alimentazione:	230 Vca
Periodo di riscaldam.:	3 - 5 min.
Diam. stick collante:	11 mm.
Temperatura di fusione:	210 - 220 °C
Portata:	ca. 22g/min.
Dimensioni (LxAxP):	185 x 180 x 32 mm.
Peso:	330 gr.

GERMAN QUALITY

500W

ACCESSORI PER PISTOLE INCOLLATRICI STEINEL (Cod. 49.2420.50 / 55)

49.2420.60	STECCHE DI COLLA BIANCO 200GR	**49.2420.75**	STECCHE DI COLLA TRASP. 1 KG
49.2420.65	STECCHE DI COLLA CTRISTAL 200GR	**49.2420.80**	STECCHE DI COLLA TRASP.500GR
49.2420.70	STECCHE DI COLLA NERO 200 GR		

Cod. **49.0700.60**

PISTOLA AD ARIA CALDA 1.500W

DOPPIA VELOCITA'

1500W

Per riscaldare termoretraibili, rimuovere strati di colore, saldare o deformare materie plastiche.

Range di temperatura:	180 - 500 °C
Potenza:	750 / 1500 W
Flusso d'aria:	200 / 450 L/min.
Alimentazione:	230 Vca
Peso:	690 gr.

Cod. **49.0715.30**

PISTOLA INCOLLATRICE 60W

60W

Alimentazione:	230 Vca
Potenza:	60 W
Peso:	1,2 Kg.

49.0715.35	10 stick di colla per pistola incollatrice

Cod. **49.0482.00**

MINI TRAPANO A BATTERIE CON ACCESSORI

Potente e versatile mini trapano. Dotazione di 6 accessori (frese e punte).

Alimentazione:	6V (4 batterie AA)
Accessori in dotazione:	6
Peso:	350 gr.

Cod. **49.0485.00**

SET MINI TRAPANO CON ACCESSORI

Potente e versatile mini trapano. Dotazione di 6 accessori (frese e punte). Pratica valigetta per il trasporto.

Alimentazione:
230 (tramite adattatore rete in dotaz.) Vca
Accessori in dotazione: 6
Peso: 450 gr.

Cod. **49.0490.00**

SET MINI TRAPANO CON REGOLATORE DI VELOCITÀ

REGOLATORE VELOCITA'

Potente e versatile mini trapano con regolatore di velocità. Velocità variabile da 5.000 a 15.000 giri/minuto. Dotazione di 25 accessori: frese, punte, dischi da taglio, per lucidare, ecc. Pratica valigetta per il trasporto.

Alimentazione:	230 (tramite adattatore rete in dotaz.) Vca
Accessori in dotazione:	25
Velocità:	da 5.000 a 15.000 giri/minuto
Peso:	650 gr.

Cod. **49.0750.55**

POWER STATION PORTATILE CON COMPRESSORE 900A

Adatto per l'avviamento di motori e mezzi funzionanti a batterie 12Vcc. Funziona anche come compressore. Accessori in dotazione: Tubo per l'aria con adattatore universale, 3 adattatori universali aggiuntivi multiuso, cavo di collegamento a presa accendisigari. Manometro di lettura pressione max. Luce di emergenza incorporata. Cavi con pinze ad alto isolamento.

BATTERIE 12V 17Ah

Alimentazione:	batteria al piombo 12V / 17Ah
Adattatore rete in dotaz.:	230Vca/12Vcc - 500mA
Potenza max:	900 A
Potenza di booster:	400 A
Compressore:	260 PSI
Protezione sovraccarico:	si
Peso:	5,8 Kg.

Cod. **49.1001.50**

BORSA 38 UTENSILI PER INSTALLATORE

Comoda borsa per installatore con 38 utensilil, tra cui giraviti a taglio e croce in varie dimensioni, forbice professionale, pinze di varie tipologie, tronchese, chiavi inglesi in varie dimensioni.

38 PEZZI

Cod. **49.1000.50**

ESPOSITORE DA BANCO CON 102 CACCIAVITI APPENDIBILI

Espositore in metallo con 102 giraviti impugnatura bi-componente e foro per aggancio. Lame in acciaio chrom-vanadium-molibdeno-extra finitura cromata con punta nera. Vari modelli lama piatta, croce PH0, PH1, PH2, PZ1 e PZ2 in varie dimensioni.

Materiale lame:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente in gomma e acetato con foro
Tipo espositore:	da banco in metallo
Numero pezzi:	102

APPENDIBILI

102 PEZZI

Cod. **49.1001.00**

KIT 7 CACCIAVITI

Serie 7 giraviti con impugnatura Bi-Componente e foro di appendibilità. Lame in acciaio chrom-vanadium-molibdeno-extra finitura cromata con punta nera. 4 cacciaviti a lama e 3 a croce (PH0, PH1,PH2), in varie dimensioni.

Materiale lame:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente in gomma e acetato con foro
Tipo confezione:	cartone
Numero pezzi:	7

APPENDIBILI

7 PEZZI

Cod. **49.1001.10**

KIT 7 CACCIAVITI DI PRECISIONE

Serie 7 giraviti di precisione a lama e a croce in varie dimensioni, con impugnatura Bi-Componente. Lame in acciaio chrom-vanadium-molibdeno-extra finitura cromata.

Materiale lame:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente
Tipo confezione:	astuccio in plastica
Numero pezzi:	7

7 PEZZI

Cod. **49.1010.00**

KIT 5 CACCIAVITI ISOLATI 1.000V A PUNTA PIATTA E CROCE

serie 5 giraviti isolati 1000V a punta piatta e croce. Certificati VDE. 3 cacciaviti a lama e 2 a croce (PH1 e PH2), in varie dimensioni

Tipologia giraviti:	Isolati 1.000V
Certificazione:	VDE
Impugnatura:	bicomponente
Confezione:	cartone
Numero pezzi:	5

1.000V

CERTIFICATI VDE

5 PEZZI

Cod. **49.1010.01** Mod. 3x100mm.

CACCIAVITE ISOLATO 1.000V PUNTA PIATTA

Lama:	piatta	**Lunghezza:**	ø3x100 mm
Tipo giravite:	Isolato 1.000V	**Certificazione:**	VDE
Impugnatura:	bicomponente		

Cod. **49.1010.02** Mod. 4x100mm.

CACCIAVITE ISOLATO 1.000V PUNTA PIATTA

Lama:	piatta	**Lunghezza:**	ø4x100 mm.
Tipo giravite:	Isolato 1.000V	**Certificazione:**	VDE
Impugnatura:	bicomponente		

Cod. **49.1010.03** Mod. 5x125mm.

CACCIAVITE ISOLATO 1.000V PUNTA PIATTA

Lama:	piatta	**Lunghezza:**	ø5x125 mm.
Tipo giravite:	Isolato 1.000V	**Certificazione:**	VDE
Impugnatura:	bicomponente		

Cod. **49.1010.05** Mod. PH1 - 4,5x100mm.

CACCIAVITE ISOLATO 1.000V PUNTA A CROCE

Lama:	a croce	**Lunghezza:**	ø4,5x100 mm.
Tipo giravite:	Isolato 1.000V	**Certificazione:**	VDE
Impugnatura:	bicomponente		

Cod. **49.1010.06** Mod. PH2 - 6x100mm.

CACCIAVITE ISOLATO 1.000V PUNTA A CROCE

Lama:	a croce	**Lunghezza:**	ø6x100 mm.
Tipo giravite:	Isolato 1.000V	**Certificazione:**	VDE
Impugnatura:	bicomponente		

Cod. **49.1000.45** Mod. 6x30mm.

CACCIAVITE NANO PUNTA PIATTA PER MECCANICA

Lama:	piatta/nano
Lunghezza:	ø6x30 mm
Materiale lama:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.05** Mod. 3x75mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA PER MECCANICA

Lama:	piatta
Lunghezza:	ø3x75 mm
Materiale lama:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.15** Mod. 4x100mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA PER MECCANICA

Lama:	piatta
Lunghezza:	ø4x100 mm
Materiale lama:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.25** Mod. 5x125mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA PER MECCANICA

Lama:	piatta
Lunghezza:	ø5x125 mm
Materiale lama:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.35** Mod. 6x125mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA PER MECCANICA

Lama:	piatta
Lunghezza:	ø6x125 mm
Materiale lama:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.40** Mod. 8x150mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA PER MECCANICA

Lama:	piatta
Lunghezza:	ø8x150 mm
Materiale lama:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.10** Mod. 3x100mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA PER ELETTRONICA

Lama:	piatta
Lunghezza:	ø3x100 mm
Materiale lama:	acciao cromo-vanadio
Impugnatura:	bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.20** Mod. 4x150mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA PER ELETTRONICA



Lama: piatta
Lunghezza: ø4x150 mm
Materiale lama: acciao cromo-vanadio
Impugnatura: bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.30** Mod. 5x150mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA PER ELETTRONICA

Lama: piatta
Lunghezza: ø5x150 mm
Materiale lama: acciao cromo-vanadio
Impugnatura: bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.90** Mod. 4x300mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA LAMA LUNGA

Lama: piatta
Lunghezza: ø4x300 mm.
Materiale lama: acciao cromo-vanadio
Impugnatura: bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.70** Mod. 4,5x30mm.

CACCIAVITE NANO PUNTA A CROCE PHILLIPS

Lama: PH2/nano
Lunghezza: ø4,5x30 mm
Materiale lama: acciao cromo-vanadio
Impugnatura: bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.55** Mod. 3x100mm.

CACCIAVITE PUNTA A CROCE PHILLIPS

Lama: croce PH0
Lunghezza: ø3x100 mm
Materiale lama: acciao cromo-vanadio
Impugnatura: bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.60** Mod. 4,5x80mm.

CACCIAVITE PUNTA A CROCE PHILLIPS

Lama: croce PH1
Lunghezza: ø4,5x80 mm
Materiale lama: acciao cromo-vanadio
Impugnatura: bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.65** Mod. 6x100mm.

CACCIAVITE PUNTA A CROCE PHILLIPS

Lama: croce PH2
Lunghezza: ø6x100 mm
Materiale lama: acciao cromo-vanadio
Impugnatura: bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.1000.75** Mod. PH1 - 4,5x300mm.

CACCIAVITE PUNTA A CROCE LAMA LUNGA

Lama: a croce
Lunghezza: ø4,5x300 mm.
Materiale lama: acciao cromo-vanadio
Impugnatura: bicomponente in gomma e acetato

Cod. **49.0400.00** Mod. 2,5x60mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA

Lama: piatta **Lunghezza:** ø2,5x60 mm

Cod. **49.0410.00** Mod. 3x100mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA

Lama: piatta **Lunghezza:** ø3x100 mm

Cod. **49.0415.00** Mod. 5x125mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA

Lama: piatta **Lunghezza:** ø5x125 mm

Cod. **49.0420.00** Mod. 5x150mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA

Lama: piatta **Lunghezza:** ø5x150 mm

Cod. **49.0425.00** Mod. 6x150mm.

CACCIAVITE PUNTA PIATTA

Lama: piatta **Lunghezza:** ø6x150 mm

Cod. **49.0455.00** Mod. 3x60mm.

CACCIAVITE PUNTA A CROCE PHILLIPS

Lama: croce PH0 **Lunghezza:** ø3x60 mm

Cod. **49.0460.00** Mod. 4,5x125mm.

CACCIAVITE PUNTA A CROCE PHILLIPS

Lama: croce PH1 **Lunghezza:** ø4,5x125 mm

Cod. **49.0470.00** Mod. 6x100mm.

CACCIAVITE PUNTA A CROCE PHILLIPS

Lama: croce PH2 **Lunghezza:** ø6x100 mm

Cod. **49.1001.15**

KIT 7 CACCIAVITI TORX

7 PEZZI

Serie 7 giraviti "torx" in varie dimensioni, con impugnatura Bi-Componente. Lame in acciaio chrom-vanadium-molibdeno-extra finitura cromata.

Materiale lame: acciao cromo-vanadio
Impugnatura: bicomponente
Tipo confezione: astuccio in plastica
Numero pezzi: 7

Cod. **49.1005.00**

SET 9 CHIAVI TORX CON FORO CENTRALE

CLIP IN PLASTICA

Chiavi con lama T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50

Tipo chiavi: torx con foro centrale
Confezione: clip in plastica
Numero pezzi: 9

Cod. **49.1005.60**

CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX6

Lama: TX 6
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.61**

CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX7

Lama: TX 7
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.62**

CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX8

Lama: TX 8
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.63**

CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX9

Lama: TX 9
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.64**

CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX10

Lama: TX 10
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.65**

CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX15

Lama: TX 15
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.66**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX20

Lama: TX 20
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.67**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX25

Lama: TX 25
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.68**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX27

Lama: TX 27
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.69**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX30

Lama: TX 30
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.70**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX40

Lama: TX 40
Impugnatura: bicomponente
punta: nera

Cod. **49.1005.20**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX9

Lama: TX 9
Lunghezza: 137 mm
Impugnatura: acetato/acciaio
Finitura: cromata
punta: nera

Cod. **49.1005.25**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX10

Lama: TX 10
Lunghezza: 157 mm
Impugnatura: acetato/acciaio
Finitura: cromata
punta: nera

Cod. **49.1005.30**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX15

Lama: TX 15
Lunghezza: 171 mm
Impugnatura: acetato/acciaio
Finitura: cromata
punta: nera

Cod. **49.1005.35**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX20



Lama: TX 20
Lunghezza: 191 mm
Impugnatura: acetato/acciaio
Finitura: cromata
punta: nera

Cod. **49.1005.40**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX25



Lama: TX 25
Lunghezza: 191 mm
Impugnatura: acetato/acciaio
Finitura: cromata
punta: nera

Cod. **49.1005.45**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX27



Lama: TX 27
Lunghezza: 221 mm
Impugnatura: acetato/acciaio
Finitura: cromata
punta: nera

Cod. **49.1005.50**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX30



Lama:	TX 30
Lunghezza:	221 mm
Impugnatura:	acetato/acciaio
Finitura:	cromata
punta:	nera

Cod. **49.1005.55**
CACCIAVITE TORX CON FORO CENTRALE TX40



Lama:	TX 40
Lunghezza:	245 mm
Impugnatura:	acetato/acciaio
Finitura:	cromata
punta:	nera

Cod. **49.1005.05**
CACCIAVITE TORX TX6



Lama:	TX 6
Lunghezza:	147 mm
Impugnatura:	acetato/acciaio
Finitura:	cromata
punta:	nera

Cod. **49.1005.10**
CACCIAVITE TORX TX7



Lama:	TX 7
Lunghezza:	147 mm
Impugnatura:	acetato/acciaio
Finitura:	cromata
punta:	nera

Cod. **49.1005.15**
CACCIAVITE TORX TX8



Lama:	TX 8
Lunghezza:	157 mm
Impugnatura:	acetato/acciaio
Finitura:	cromata
punta:	nera

Cod. **49.1006.00**
SET 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

CLIP IN PLASTICA

Chiavi da 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm.

Tipo chiavi:	maschio esagonali
Confezione:	clip in plastica
Numero pezzi:	9

Cod. **49.0227.50**
ESPOSITORE CON 18 FORBICI PER ELETTRICISTI

Lama diritta speciale microdentata con cava per tagliare e spellare cavi.
La microdentellatura delle lame permette il taglio di scatolette di derivazione e canaline in plastica.
Particolarmente adatta per elettricisti.
Impugnatura bicomponente morbida in gomma, nylon e fibra di vetro.

Lame:	microdentate antiscivolo
Materiale lame:	acciao inox molibdeno
Impugnatura:	bicomponente in gomma, nylon e fibra di vetro
Lunghezza:	145 mm.
Tipo espositore:	da banco in cartone
Numero pezzi:	18

Cod. **49.0227.00**
FORBICI PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI

Lama diritta speciale microdentata con cava per tagliare e spellare cavi. La microdentellatura delle lame permette il taglio di scatolette di derivazione e canaline in plastica. Lame in acciaio inox molibdeno. Impugnatura bicomponente morbida in gomma, nylon e fibra di vetro.

Lame:	microdentate antiscivolo
Materiale lame:	acciao inox molibdeno
Impugnatura:	bicomponente in gomma, nylon e fibra di vetro
Lunghezza:	145 mm.

Cod. **49.0226.50**

ESPOSITORE CON 18 FORBICI PROFESSIONALI MULTIUSO

Lame in acciaio inox con microdentatura e finitura nichelata.

Impugnatura:	PVC alto isolamento
Microdentatura:	nichelata
Lunghezza:	145 mm.
Tipo espositore:	da banco in cartone
Numero pezzi:	18

Cod. **49.0226.00**

FORBICI PROFESSIONALI MULTIUSO

Lame in acciaio inox con microdentatura e finitura nichelata.

Impugnatura:	PVC alto isolamento
Microdentatura:	nichelata
Lunghezza:	145 mm.

Cod. **49.0227.10**

FORBICI PROFESSIONALI MULTIUSO CON FORI LARGHI

Lame in acciaio inox con microdentatura e finitura nichelata. Fori larghi.

Impugnatura:	PVC alto isolamento
Microdentatura:	nichelata
Lunghezza:	135 mm.

Cod. **49.1010.10**

PINZA UNIVERSALE ISOLATA 1.000V

1.000V

CERTIFICATA VDE

Tipo pinza:	universale Isolata 1.000V
Certificazione:	VDE
Impugnatura:	bicomponente
Materiale:	Acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Lunghezza:	180 mm.

Cod. **49.1010.15**

PINZA BECCHI MEZZOTONDI RETTI ISOLATA 1.000V

1.000V

CERTIFICATA VDE

Tipo pinza:	becchi mezzotondi retti Isolata 1.000V
Certificazione:	VDE
Impugnatura:	bicomponente
Materiale:	Acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Lunghezza:	160 mm.

Cod. **49.1010.20**

PINZA BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI ISOLATA 1.000V

1.000V

CERTIFICATA VDE

Tipo pinza:	becchi mezzotondi piegati Isolata 1.000V
Certificazione:	VDE
Impugnatura:	bicomponente
Materiale:	Acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Lunghezza:	160 mm.

Cod. **49.1010.50**

TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE ISOLATO 1.000V

1.000V

CERTIFICATA VDE

Tipo tronchese:	a taglio diagonale Isolato 1.000V
Certificazione:	VDE
Impugnatura:	bicomponente
Materiale:	Acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Lunghezza:	160 mm.

Cod. **49.1020.00**

PINZA UNIVERSALE CON TAGLIENTE

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
A norma:	Din iso 5746
Lunghezza:	160 mm.

Cod. **49.1020.05**

PINZA BECCHI 1/2 TONDI DIRITTI CON TAGLIENTE E GIRA-TUBO

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
A norma:	Din iso 5745
Lunghezza:	170 mm.

Cod. **49.1020.10**

PINZA BECCHI 1/2 TONDI PIEGATI CON TAGLIENTE E GIRA-TUBO

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
A norma:	Din iso 5745
Lunghezza:	170 mm.

Cod. **49.1020.15**

PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
A norma:	Din iso 5745
Lunghezza:	160 mm.

Cod. **49.1030.00**

PINZA BECCHI PIATTI CON TAGLIENTE PER ELETTRONICA

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
Lunghezza:	120 mm.

Cod. **49.1030.05**

PINZA BECCHI PIATTI PER ELETTRONICA

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
Lunghezza:	120 mm.

Cod. **49.1030.10**

PINZA BECCHI 1/2 TONDI LUNGHI PER ELETTRONICA

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
Lunghezza:	150 mm.

Cod. **49.1030.15**

PINZA BECCHI 1/2 TONDI CURVI PER ELETTRONICA

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
Lunghezza:	120 mm.

Cod. **49.1030.20**

PINZA BECCHI TONDI PER ELETTRONICA

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
Lunghezza:	120 mm.

Cod. **49.1030.50** Mod. 240 mm.

PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA

Tipo pinza:	regolabile a cerniera chiusa
Impugnatura:	acetato/acciaio
Lunghezza:	240 mm.

Cod. **49.1020.20**

TRONCHESE CON TAGLIO DIAGONALE

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
A norma:	Din iso 5749
Lunghezza:	160 mm.

Cod. **49.1030.25**

TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE PER ELETTRONICA

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
Lunghezza:	115 mm.

Cod. **49.1030.30**

TRONCHESE TAGLIO FRONTALE PER ELETTRONICA

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	isolata bicomponente in gomma-pvc
Lunghezza:	115 mm.

Cod. **49.1032.00**

PINZETTE A MOLLA PER ELETTRONICA

Impugnatura:	isolata
Tipo punte:	fini arrotondate diritte
Lunghezza:	160 mm.

Cod. **49.1034.00**

PINZETTE A MOLLA PER ELETTRONICA

Impugnatura:	isolata
Tipo punte:	fini arrotondate curve
Lunghezza:	155 mm.

Cod. **49.1000.80**

CACCIAVITE PUNTA PIATTA CERCAFASE 110-380V TASCABILE

110÷380V

Lama piatta isolata in cromo-vanadio. Per tensioni 110÷380 V

Lama:	piatta isolata
Lunghezza lama:	ø3x60 mm
Lunghezza totale:	135 mm.
Materiale lama:	acciao cromo-vanadio

Cod. **49.1000.85**

CACCIAVITE PUNTA PIATTA CERCAFASE 110-380V

110÷380V

Lama piatta isolata in cromo-vanadio. Per tensioni 110÷380 V

Lama:	piatta isolata
Lunghezza lama:	ø4x100 mm
Lunghezza totale:	190 mm.
Materiale lama:	acciao cromo-vanadio

Cod. **49.1616.50**

CASSETTA 33 CHIAVI A BUSSOLA 1/4

33 accessori in acciaio cromato anticorrosione in comoda cassetta in metallo.
Dotazione di base:
- Cricchetto reversibile 1/4 con sgancio rapido - Impugnatura porta bussole 1/4 - Prolunga 1/4 da 150mm. - Leva a "T" 1/4 - Snodo cardanico 1/4 - Chiavi a bussola 1/4 flank drive in varie dimensioni - Chiavi a bussola 1/4 a intaglio in varie dimensioni - Chiavi a bussola 1/4 a croce Phillips in varie dimensioni - Chiavi a bussola 1/4 esagonale maschio in varie dimensioni - Chiavi maschio esagonale estremità troncate in varie dimensioni

Cod. **49.1016.00**

SET DI 8 CHIAVI AD OCCHIELLO FISSO

chiavi da 8-8 mm, 9-9 mm, 10-10 mm, 11-11 mm, 13-13 mm, 14-14 mm, 17-17 mm, 19-19 mm

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Numero pezzi:	8

Cod. **49.1055.00**

CHIAVE REGOLABILE A RULLINO

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	cromata
Impugnatura:	plasticata
Lunghezza:	200 mm.
A norma:	DIN 3117 - ISO 6787

Cod. **49.1050.00**

GIRATUBO SVEDESE 45°

Materiale:	acciaio cromo-vanadio
Finitura:	verniciata
Apertura:	1
Lunghezza:	325 mm.
A norma:	DIN 5234 B

Cod. **49.1060.00**

COLTELLO PER ELETTRICISTI

MUNDIAL

Impugnatura:	in plastica	**lama:**	retrattile in acciaio
Spella-taglia cavi:	si	**Lunghezza chiuso:**	80 mm.

Cod. **49.1080.00**

SEGHETTO AD ARCHETTO

MUNDIAL

Materiale:	acciaio	**Finitura:**	nichelata
Lama:	intercambiabile	**Lunghezza tot.:**	240 mm.

49.1080.01	lama di ricambio in acciaio

Cod. **49.1085.00**

MARTELLO PER MECCANICI

MUNDIAL

Materiale:	acciaio al carbonio	**Finitura:**	verniciata
Manico:	antivibrazione	**Impugnatura:**	morbida
Lunghezza:	290 mm.	**Peso:**	200 gr.

Cod. **49.1070.00**

SPAZZOLINO IN OTTONE

MUNDIAL

Manico:	in legno
Spazzole:	in ottone
Lunghezza:	145 mm.

Cod. **49.1070.50**

ESPOSITORE DA BANCO 12 METRI FLESSIBILI

Espositore in cartone con 12 flessometri (6 da 5m. e 6 da 3m.)
Guscio in gomma protettivo.
Pulsante per il fermo del nastro.

METRO FLESSIBILE

MUNDIAL

Guscio in gomma protettivo. Pulsante per il fermo del nastro.

Codice	Lunghezza nastro (m.)
49.1070.30	3
49.1070.35	5

Cod. **49.1500.20**

KIT CRICCHETTO E CACCIAVITE UNIVERSALE CON 41 ACCESSORI IN VALIGETTA

41 accessori in acciaio cromato anticorrosione in comoda valigetta.
Dotazione di base:
• Cricchetto
• Bussole esagonali e prolunghe di varie dimensioni
• Cacciavite universale con punte a taglio e a croce di varie dimensioni

Cod. **49.1650.70**

UTENSILE “ALL IN ONE” PER AUTO

4 in 1

Utile per la sicurezza in auto è dotato di 4 funzioni:
- visualizzazione pressione pneumatico (manometro)
- torcia led
- martelletto frangi-vetro di emergenza
- taglierino di emergenza per cintura di sicurezza

Alimentazione manometro:	pila a bottone 3V - CR 2032
Alimentazione torcia:	2 batterie ministilo AAA (non in dot.)
Dimensioni (LxAxP):	55 x 185 x 30 mm.
Peso:	400 gr.
Confezione:	blister

Cod. **49.1560.50**

CACCIAVITE UNIVERSALE 7 IN 1

- Cacciavite con 7 punte in acciaio cromo-vanadio
- Manico in gomma antiscivolo e maneggevole
- Confezionato in blister
- Dimensioni con punta inserita: 10x105mm

Tipo di punte in dotazione:
- Croce: PH1 / PH2
- Lama: 3mm. / 4mm. / 5 mm.
- Torx: T10 / T15

Cod. **49.0130.85**

TROUSSE 19 UTENSILI DI PRECISIONE

Contenuto set:
Varie pinze, spellafili, tronchesino, martelletto, coltellino, cacciaviti di precisione a taglio e a croce, metro flessibile, chiavi esagonali (SAE e METRIC), punte assortite a lama, a croce etorx.
Comodo astuccio portatile.

Cod. **49.0131.00**

SET CACCIAVITE A CRICCHETTO DOPPIO CON PUNTE

Manico con due mandrini per lavori orizzontali e verticali.
Punte in dotazione:
- per viti piatte (4,5 mm. / 6mm.)
- per viti a croce (PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2)
- per viti esagonali (T10 / T15 / T20 / T25)

Cod. **49.0131.10**

SET 30 PZ CACCIAVITE CON PUNTE

Comodo set con varie punte per viti a lama, viti a croce, esagonali in varie misure.

Cod. **49.0130.40**

CACCIAVITE ALL-IN-ONE CON SPELLACAVI

Cacciavite universale con punte e spellacavi per 20-10 AWG.

Cod. **49.0130.90**

KIT 33 PUNTE PER VITI DI SICUREZZA

Cod. **49.0125.00**

SET 6 CACCIAVITI DI PRECISIONE

Impugnatura in plastica, lama in acciaio chrom-vanadium

Contenuto set:
1 Cacciavite a lama 3 x 100 mm
1 Cacciavite a lama 3,8 x 150 mm
1 Cacciavite a lama 2,4 x 75 mm
1 Cacciavite a croce PH00 - 2,4 x 75 mm
1 Cacciavite a croce PH0 - 3 x 100 mm
1 Cacciavite a croce PH1 - 3,8 x 150 mm

Cod. **49.0130.00**

SET 6 CACCIAVITI DI PRECISIONE

Impugnatura in plastica e lama in acciaio

Contenuto set:
3 cacciaviti a lama: 1.4 - 1.8 - 2.4 mm
3 cacciaviti a croce: PH00 - PHO - PH1

Cod. **49.0130.10**

SET 6 CACCIAVITI DI PRECISIONE

Impugnatura in plastica e lama in acciaio

Contenuto set:
3 cacciaviti a lama: 2 - 2,4 - 3 mm
3 cacciaviti a croce: PH00 - PHO - PH1

Cod. **49.0135.00**

CACCIAVITI IN MINIATURA PER ELETRONICA

Impugnatura in plastica e lama in acciaio

Contenuto set:
6 cacciaviti a lama: 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2 - 2.4 - 3 mm

Cod. **49.0130.50**

SET 6 CACCIAVITI TORX

Impugnatura in plastica e lama in acciaio

Contenuto set:
6 cacciaviti TORX - T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10

Cod. **49.0130.20**

SET 6 CACCIAVITI CERAMICI DI TARATURA

Ceramici

Senza induzione elettromagnetica.
Senza perdite in alta frequeza (HF).
Isolato elettricamente e termicamente.
Non-statico

Contenuto set:
1 Cacciavite a lama 0,5 x 15 mm
1 Cacciavite a lama 1,3 x 15 mm
1 Cacciavite a lama 1,8 x 15 mm
1 Cacciavite a lama 2,6 x 15 mm
1 Cacciavite a croce PH0 x 15 mm
1 Cacciavite a croce PH1,7 x 15 mm

Cod. **49.0130.30**

SET 10 PEZZI CACCIAVITI ASSISTENZA CELLULARI

Impugnatura in plastica,
lama in acciaio chrom-vanadium

Contenuto set:
Cacciavite a lama 2 x 30 mm.
Cacciavite a croce PH0 x 30 mm.
Cacciaviti TORX - T5H / T6H / T8H x 30 mm.
Vari cacciaviti per telefonia

Cod. **49.0130.81**
SET 6 PEZZI CHIAVI A BRUGOLA CON PORTACHIAVI

Cod. **49.0130.70**
SET 7 PEZZI CHIAVI ESAGONALI

Cod. **49.0130.60**
SET 8 PEZZI CHIAVI TORX CON FORO DI INNESTO

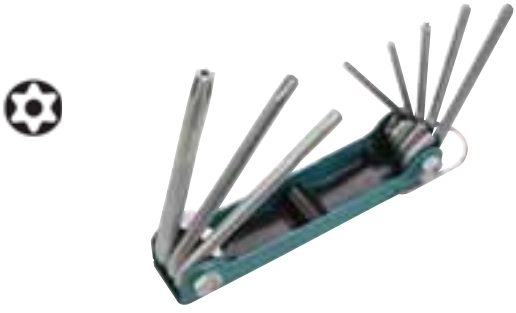

Cod. **49.0130.80**
SET 10 PEZZI CHIAVI A BRUGOLA CON PORTACHIAVI

Cod. **49.0069.00**
SET 10 CACCIAVITI ANTI INDUTTIVI

Idonei per tarature anti induttive. La confezione comprende 10 cacciaviti in materiale plastico. Lunghezza cacciaviti 115mm

Cod. **49.0105.00**
CACCIAVITE DI TARATURA ANTI INDUTTIVO

In materiale plastico con inserto lama in ottone. Dimensioni Ø 6x200mm. Dimensioni lama 2mm

Cod. **49.0115.00**
SET DI 8 CACCIAVITI IN ACCIAIO CHROM/VANADIUM

CERCAFASE

Impugnatura in plastica, lama in acciaio chrom•vanadium ad alto isolamento (1000V)

Contenuto set:
1 Cacciavite a lama 2,5 x 75 mm
1 Cacciavite a lama 4 x 95 mm (cercafase)
1 Cacciavite a lama 4 x 100 mm
1 Cacciavite a lama 5 x 125 mm
1 Cacciavite a lama 6 x 150 mm
1 Cacciavite a croce 2,5 x 75 mm
1 Cacciavite a croce 4 x 100 mm

Cod. **49.0131.30**
CACCIAVITE CERCAFASE MULTI-FUNZIONE

Gamma test tensione CA: 70 - 250Vca con “contatto diretto” e 70 - 1000Vca con metodo “senza contatto”. Gamma test tensione CC: fino a 250Vcc. Controllo polarità: 2 - 36Vcc. Controllo continuato: 0 - 100 M ohm.

CACCIAVITE CERCAFASE

A norma DIN VDE 0680 teil 6/04.77

Codice	Dimensioni (Diam. x Lungh.) (mm.)
49.0131.35	3 x 140
49.0131.40	3,5 x 190

Cod. **49.0131.45**

KIT 2 CACCIAVITI CERCAFASE

A norma DIN VDE 0680 teil 6/04.77.
Gamma test: 100 - 250Vca.

Composizione kit:
- Cercafase 3 x 140 mm.
- Cercafase 3,5 x 190 mm.

Cod. **49.0133.00**

SET 4 PINZETTE DI PRECISIONE ASSORTITE

4 diverse pinze amagnetiche con punte differenti.

Cod. **49.0146.00**

COPPIA PINZETTE A MOLLA PER ELETTRONICA

Impugnatura isolata.
1 pinza con punte dritte piatte di lunghezza 160mm
1 pinza con punte curve fini di lunghezza 155mm

Cod. **49.0133.20**

PINZETTA BECCHI FINI DRITTI 140 MM.

Cod. **49.0133.30**

PINZETTA BECCHI FINI CURVI 120 MM.

Cod. **49.0133.40**

PINZETTA BECCHI FINI DRITTI 120 MM. ANTISTATICA

Cod. **49.0133.50**

PINZETTA BECCHI SUPERFINI DRITTI 125 MM.

Cod. **49.0133.60**

PINZETTA BECCHI SUPERFINI DRITTI 120 MM.

Cod. **49.0133.70**

PINZETTA BECCHI CURVI DENTATI 125 MM.

PINZA A PAPPAGALLO REGOLABILE

Codice	Lunghezza (mm.)
49.0131.60	200
49.0131.65	254

Cod. **49.0131.50**

LENTE D'INGRANDIMENTO 3X CON LUCE

Lunghezza 90 mm.

Cod. **49.0131.70**

VISIERA CON MONOCOLO

Leggero. Montatura in materiale resistente. Regolabile per tutte le misure. Visore regolabile. Messa a fuoco oggetti. Facile sostituzione lenti. Circonferenza 640 mm. Zoom visore: 1,8X. Zoom lente supplementare: 2,3X.

Cod. **49.0131.80**

BRACCIALE ANTISTATICO REGOLABILE

Ottimo conformt e utilizzabile in tutte le situazioni. Cavo elastico con attacco a banana e morsetto. Colore blu.

Cod. **49.0158.00**

TRONCHESE A TAGLIO RASO CON MANICI CONDUTTIVI

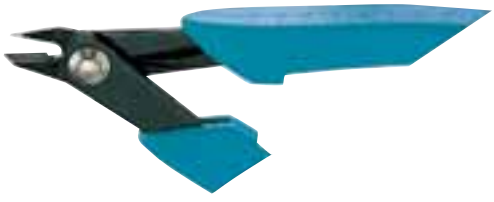

Lunghezza 125mm

Cod. **49.0160.00**

TRONCHESE A TAGLIO RASO CON MOLLA ANTINFORTUNISTICA

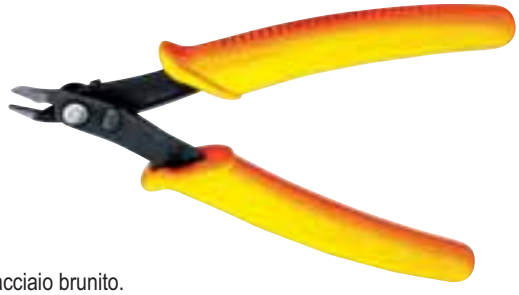

Corpo in acciaio brunito.
Lunghezza 127mm

Cod. **49.0276.50**

PISTOLA STRINGI E TAGLIA FASCETTE

- Tirare manualmente la fascetta avvolta nel cavo
- Inserire la fascetta nella sede della pistola
- Tirare fino in fondo il grilletto e ruotare la pistola verso destra o verso sinistra per il taglio della fascetta

Confezione: Blister

Cod. **49.0210.00**

PINZA UNIVERSALE CON TAGLIENTE

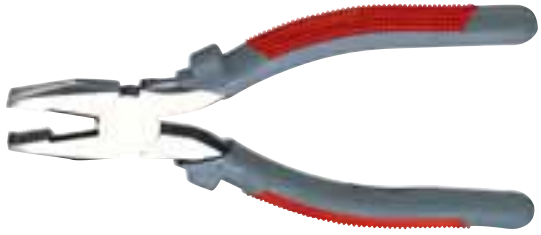

Materiale acciaio al carbonio. Impugnatura in gomma bicolore. Lunghezza 200mm

Cod. **49.0212.00**

PINZA UNIVERSALE CON TAGLIENTE LATERALE

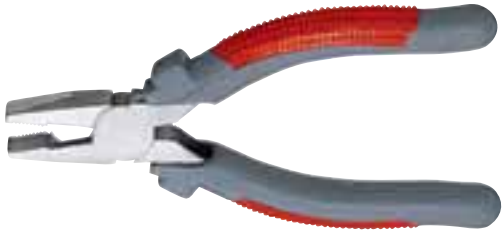

Materiale acciaio al carbonio. Impugnatura in gomma bicolore. Lunghezza 150mm

Cod. **49.0279.05**

PINZA A CRIMPARE HDMI

Pinza crimpatrice per cavo HDMI; da usare con il connettore 30.8850.05 e il cavo (in bobina) 14.0475.10 .

> PINZE A CRIMPARE PER CONNETTORI

Cod. **49.0278.00**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER TERMINALI ISOLATI

Per fili di sezione: AWG 20-18/16-14/12-10
MMQ 0.5-1/1.5-2.5/4-6

Confezione: Blister

Cod. **49.0277.50**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI FASTON NON ISOLATI 2.8 & 4.8MM

Per fili di sezione:
AWG 22-18/16-14
MMQ 0.5-1/1.1-2.5

Confezione: Scatola

Cod. **49.0277.80**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI FASTON NON ISOLATI CON CARICATORE FASTON FEMMINA 6,3MM

Per fili di sezione: AWG 20-18/16-14/12-10
MMQ 0.5-1/1.5-2.5/4-6

Confezione: Blister

Cod. **49.0277.10**

PINZA A CRIMPARE PER TERMINALI NON ISOLATI

Adatta per crimpare terminali / faston non isolati
Contatti per connettori a vaschetta con fili
AWG 28-26/26-22/22-14

Confezione: Blister

Cod. **49.0290.50**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI F RG 58,59,6

Dimensione esagoni: 1.73/6.65/8.23/9.14mm

Confezione: Blister

Cod. **49.0275.00**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI RG58,59,62,6

Dimensione esagoni: 1.73/2.49/5.41/6.48/8.15mm

Confezione: Blister

Cod. **49.0279.00**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI RG 174,178.179,180,187

Dimensione esagoni: 0.71/0.99/1.19/2.54/3.25/3.84mm

Confezione: Blister

Cod. **49.0279.50**

DADO DI RICAMBIO PER PINZE A CRIMPARE PER RG58,59,62 ,174

Dimensione esagoni: 1.73/4.75/5.41/6.48mm

Cod. **49.0290.00**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI F RG 59,6,11,213

Dimensione esagoni: 8.23/11.94mm

Confezione: Blister

PINZA A CRIMPARE PER SPINE MODULARI

Codice	Per spine modulari	Confezione
67.9100.12	4P4C & 4P2C	Blister
67.9100.13	6P6C (RJ12),6P4C (RJ11) & 6P2C	Blister
67.9100.14	8P8C (RJ45)	Blister
67.9100.16	10P10C	Blister

Cod. **67.9000.46**

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:
4P4C & 4P2C(in dotazione adattatore)
6P4C (RJ-11)

Confezione: Sacchetto

Cod. **67.9000.49**

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:
4P4C & 4P2C
6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12)
8P8C (RJ-45)

Confezione: Scatola

Cod. **67.9100.17**

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:
4P4C & 4P2C
6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12)
8P8C (RJ-45)

Confezione: Blister

Cod. **67.9100.21**

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:
4P4C & 4P2C
6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12)
8P8C (RJ-45) 8P8C (KEYED)

Confezione: Blister

Cod. **67.9000.47**

PINZA A CRIMPARE PER SPINE MODULARI

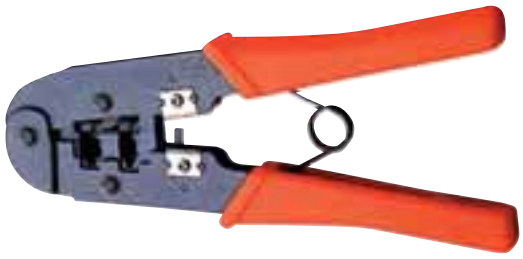

Per spine modulari:
4P4C & 4P2C
6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12)
Confezione: Scatola

Cod. **67.9100.11**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:
4P4C & 4P2C
6P4C (RJ-11) , 6P6C (RJ-12) & 6P6C (DIGITAL)
8P8C (RJ-45)
Confezione: Blister

Cod. **67.9100.10**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:
4P4C & 4P2C
6P4C (RJ-11) , 6P6C (RJ-12) & 6P6C (DIGITAL)
AMP 8P8C (RJ-45)
10P10C
Confezione: Blister

Cod. **67.9100.23**

PINZA A CRIMPARE PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:
6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12)
8P8C (RJ-45) 8P8C (KEYED)
Confezione: Scatola

Cod. **67.9100.00**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:
6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12)
8P8C (RJ-45)
Confezione: Blister

Cod. **67.9100.05**

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

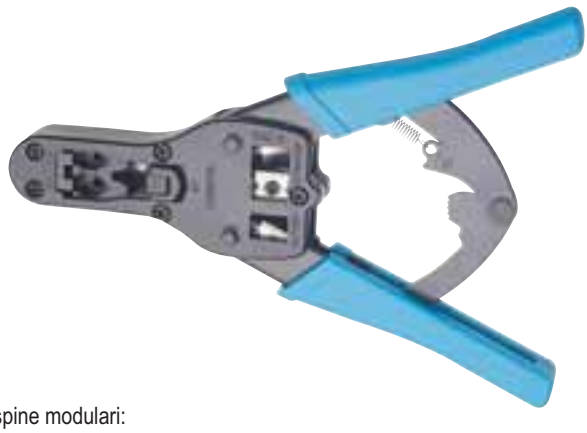

Per spine modulari:
4P4C & 4P2C
6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12)
8P8C (RJ-45)
Confezione: Blister

Cod. **49.0221.00**

PINZA PROFESSIONALE TAGLIA-SPELLA FILI CON REGOLAZIONE

Per cavo piatto o tondo
Da 0.5 a 6 mmq
Lunghezza sgainatura max 25mm
Confezione: Scatola

Cod. **49.0220.00**

PINZA TAGLIA-SPELLA FILI CON REGOLAZIONE

Per cavo piatto o tondo
Da 0.5 a 6 mmq
Lunghezza sguainatura max 25mm

Confezione: Blister

Cod. **49.0221.50**

ATTREZZO TAGLIA-SPELLA FILI A DOPPIA LAMA PER DIMENSIONE CAVO RG58/59/62/6

Diametro cavo:
4,6,8,12mm

Confezione: Blister

Cod. **49.0131.20**

ATTREZZO TAGLIA-SPELLA FILI A DOPPIA LAMA

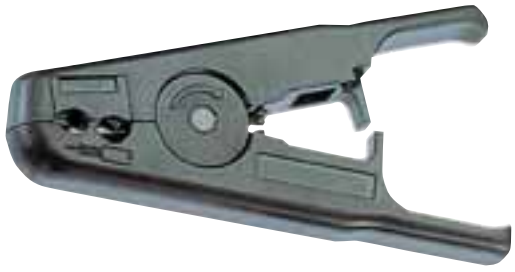

Per cavo tondo(UTP/STP)
Per cavo piatto
Per multiconduttori diametro da 3.2mm a 9mm max

Confezione: Blister

Cod. **49.0131.15**

SPELLAFILI PER CAVI UTP / STP

Per cavi con diam. 5mm., 6,2mm., con innesto top-end 110/88

Cod. **49.0132.00**

PORTACOMPONENTI 8 SCOMPARTI CON APERTURE INDIPENDENTI

Dimensioni (LxAxP): 70 x 20 x 60 mm.
Materiale: plastica

Cod. **49.0132.10**

PORTACOMPONENTI 9 SCOMPARTI CON GANCIO

Dimensioni (LxAxP): 135 x 30 x 80 mm.
Materiale: plastica

Cod. **49.0132.20**

PORTACOMPONENTI 18 SCOMPARTI

Dimensioni (LxAxP): 200 x 40 x 144 mm.
Materiale: plastica

Cod. **49.3650.50**

KIT 5 VALIGIE IN ALLUMINIO MULTIUSO COLORATE

Kit di 5 valigette con profili in alluminio e angoli rinforzati. Ideale per il trasporto di attrezzi e strumentazione. Nera, silver, gialla, blu e rossa.

Profili in alluminio: sì
Doppia chiusura: sì
Angoli rinforzati: sì
Dimensioni (LxAxP): 320 x 165 x 240 mm.
Materiale: Alluminio

VALIGIA IN ALLUMINIO MULTIUSO COLORATA

Ideale per il trasporto di attrezzi e strumentazione. Profili in alluminio e angoli rinforzati.

Profili in alluminio: sì
Doppia chiusura: sì
Angoli rinforzati: si
Dimensioni (LxAxP): 320 x 165 x 240 mm.
Materiale: Alluminio

Codice	Colore
49.3650.51	Silver
49.3650.52	Nero
49.3650.53	Giallo
49.3650.54	Blu
49.3650.55	Rosso

Cod. **49.3650.05**

VALIGIA MULTIUSO

Ideale per il trasporto di attrezzi e strumentazione. Divisori interni removibili che permettono di utilizzare il vano inferiore secondo le necessità d'uso. Dotata di pannello mobile con tasche porta utensili.

Profili in alluminio: sì
Doppia chiusura: sì
Serrature con combinazione: sì
Dimensioni (LxAxP): 460 x 145 x 330 mm.

Cod. **49.3650.15**

VALIGIA MULTIUSO CON PANNELLI MOBILI

Funzionale, robusta, elegante. Realizzata in compensato, rivestita con alluminio goffrato e anodizzato, rinforzata con angoli metallici e profili in alluminio anticorodal. Elementi a corredo Tasca porta documenti a chiusura regolabile. Due pannelli mobili, uno a chiusura del vano inferiore, l'altro del vano posteriore. Vano inferiore suddiviso in scompartimenti, per l'alloggiamento degli attrezzi e strumentazione. Tracolla completa di spallaccio.
Dimensioni:
460 x 155 x 340 mm

Cod. **49.3650.70**

VALIGIA MULTIUSO DOPPIA APERTURA SUPERIORE

Ideale per il trasporto di attrezzi e strumentazione. Doppia apertura superiore. Predisposta per l'alloggio sistematico di numerosi utensili. Linea e divisori stile EVA. Tracolla completa di spallaccio.
Dimensioni:
365 x 225 x 245 mm

Profili in alluminio: sì
Doppia chiusura: sì
Angoli rinforzati: sì
Dimensioni (LxAxP): 365 x 225 x 245 mm.
Colore: Silver
Materiale: Alluminio

Cod. **49.4000.00** Mod. Revo Wheels 200 PTS

VALIGIA MULTIUSO PORTAUTENSILI TROLLEY

Valigia Trolley leggera e robusta, realizzata in ABS termoformato. Serratura centrale con combinazione a tre cifre. 2 chiusure laterali con meccanismo antiribaltamento. Ruote con cuscinetti a sfera e maniglia telescopica. Dimensioni interne: 439x312x200mm. UTENSILI NON INCLUSI

Cod. **49.4000.10** Mod. Innova 195 PEL

VALIGIA MULTIUSO PORTAUTENSILI

Valigia porta utensili in ABS termoformato ad alto spessore per una maggiore resistenza. 2 serrature con chiave, 3 cerniere posteriori in metallo, area porta documenti. Dimensioni interne: 440x340x190mm. UTENSILI NON INCLUSI

Cod. **49.4000.15** Mod. Composit 190 PEL

VALIGIA MULTIUSO PORTAUTENSILI

Realizzata in alluminio, abbinando una speciale resina plastica gommata derivata dal settore automobilistico. 2 cerniere con sistema di bloccaggio del coperchio a 90°. 2 serrature in acciaio cromato con chiave. Fondo con divisori modulari ad alta stabilità. Dimensioni interne: 446x340x190mm. UTENSILI NON INCLUSI

Cod. **49.0375.00**

VALIGIA CON 63 UTENSILI

Dotata di chiusura di sicurezza a combinazione. Realizzata con materiali resistenti antiurto, adatta per elettrotecnici e per assistenza tecnica TV, PC, telefonia, ecc..

La valigia contiene 63 attrezzi:
1 tronchese taglio obliquo 125 mm
1 pinza becchi lunghi diritti 125 mm
1 pinza becchi curvi 115 mm
1 tronchese 150 mm
1 pinza becchi lunghi diritti 150 mm
1 pinza universale con tagliente 200 mm
1 pinza regolabile tipo Poligrip 240 mm
1 pinza a crimpare per faston
6 cacciaviti di precisione
4 cacciaviti a lama:
3x75 - 5x75 - 6x100 - 6x38 mm
4 cacciaviti a croce:
3x75 - 5x75 - 6x100 - 6x38 mm
2 chiavi a bussola esagonali di 5 - 6 mm
1 cacciavite cercafase
1 coltellino a lama
1 pinza a molla 150 mm
1 estrattore per IC
1 set di 7 chiavi esagonali
1 pennello
1 isolamento PVC
3 punzoni
1 lampada per illuminare
1 specchietto regolabile
6 chiavi fisse/occhiello
1 forbice 150 mm
5 limette
1 chiave regolabile 150 mm
1 contentore plastico per minuteria
3 utensili per dissaldare
1 martello
1 olio lubrificante
1 dosatore
1 pinza di raffreddamento componenti
1 rotolo nastro adesivo
1 treccia dissaldante
1 porta saldatore
1 confezione stagno
1 dissaldatore 220V - 30W
2 pannelli portautensili

Cod. **49.6930.45**

CRONOTERMOSTATO DIGITALE CON TELECOMANDO

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e di condizionamento. Con il telecomando potete regolare la temperatura di funzionamento a vostro piacimento restando comodamente seduti.

Alimentazione termostato:	3V (2 batterie AA)
Alimentazione telecomando:	3V (2 batterie AAA)
Carico resistivo:	8A a 250Vca
Carico induttivo:	3A a 250Vca
Regol. temper. semplificata:	sì
Programmi preimpostati:	6
Programmi regolabili:	3
Protezione anti-gelo:	sì
Range controllo temperatura:	7 - 30 °C
Distanza telecomando:	6 m.
Dimensioni (LxAxP):	116 x 95 x 21 mm.
Peso:	220 gr.

A BATTERIE

7 GIORNI

Cod. **49.6930.35**

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento. Visualizzazione orologio e datario, Visuali della temperatura ambiente, Regolazione della temperatura semplificata

Alimentazione:	3V (2 batterie AAA)
Carico resistivo:	5A a 250Vca
Carico induttivo:	3A a 250Vca
Regol. temper. semplificata:	sì
Programmi modificabili:	8
Programmi "giorni feriali":	4
Programmi "week-end":	2
Range controllo temperatura:	5 - 35 °C
Ritardo accensione:	20 sec.
Dimensioni (LxAxP):	73,5 x 73,5 x 28 mm.
Peso:	94 gr.

A BATTERIE

7 GIORNI

Cod. **49.6930.50**

CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN

Ampio display "touch screen", da utilizzarsi esclusivamente con caldaie ad ingresso 230V. Programma giorni feriali (lunedì – venerdì)
e week-end (sabato – domenica). 4 programmazioni giornaliere.

Ingresso:	230 V
Uscita:	230 V
Range temperatura selezionabile:	15-30 °C
Range temperatura visualizzabile:	0-80 °C
Carico max:	3600W resistivi
Back-up mantenimento memorie:	sì
Dimensioni (LxAxP):	80 x 80 x 47 mm.
Peso:	114 gr.

230 VOLT

TOUCH SCREEN

7 GIORNI

Cod. **49.6930.30**

CRONOTERMOSTATO D'AMBIENTE ELETTRONICO

Da utilizzarsi esclusivamente con caldaie ad ingresso 230V. Facile da programmare tramite un unico tasto.

Indicatore d'uscita:	sì
Carico resistivo:	7A a 250Vca
Carico induttivo:	3A a 250Vca
Tasto accens./spegn.:	sì (HEAT/OFF)
Funzione "setback":	sì
Range controllo temperatura:	5 - 30 °C
Dimensioni (LxA):	91 x 62 mm.
Peso:	120 gr.

230 VOLT

Cod. **49.6930.60** Mod. 1T010

CRONOTERMOSTATO DA PARETE BEIGE

Termostato da parete beige con spia di funzionamento
Temperatura regolabile da +7 a +30°C
1 Contatto in scambio 10A
Blocco meccanico del campo della regolazione

CRONOTERMOSTATO DA INCASSO

Codice	49.6930.65	49.6930.66
Modello	1T3190030000	1T3190032000

Termostato da parete montaggio su scatola “503” o “tonda”
2 livelli di temperatura selezionabili (giorno/notte) da +5 a +37°C
Alimentazione a batteria 2x1,5V AAA incluse
1 contatto di uscita 5A 230VAC

Colore: Bianco

Cod. **22.5800.00** Mod. 01910

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO

Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambente (riscaldamento e condizionamento) con programmazione giornaliera/settimanale.
Uscita a relè in scambio 5(2)A - 250Vca. Installazione a parete.

Alimentazione: 2xAA

A BATTERIE

7 GIORNI

Cod. **22.5800.10** Mod. 01913

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO GSM

Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambente (riscaldamento e condizionamento) con comunicatore telefonico GSM per invio e ricezione SMS. 1 canale di uscita e 1 canale di ingresso digitale, programmazione giornaliera/settimanale. Uscita a relè in scambio 5(2)A - 250Vca. Installazione a parete.

Alimentazione: 220Vca

GSM

220 VOLT

7 GIORNI

Cod. **49.6930.15**

TIMER MECCANICO GIORNALIERO

24 ORE

Possibilità di inserire e accendere in tutta sicurezza e all'orario desiderato lampade ed altri apparecchi domestici tipo stufe alogene, termoventilatori, ecc. o punti luce di passaggio al buio. Basta inserirlo in una normale presadi corrente 230Vca.

Alimentazione:	230 Vca
Tempo min. di regolaz.:	15 min.
Carico max:	16 A
Peso:	40 gr.

Cod. **49.6930.21**

TIMER MECCANICO GIORNALIERO DA ESTERNO

PER ESTERNI

24 ORE

Ideale per giardino, garage, balconi, con sportellino di protezione.

Alimentazione:	230 Vca
Grado di protezione:	IP44
Numero programmazioni:	96
Tempo min. di regolazione:	15 Min.
Carico max:	2400 W
Spina:	16 A
Presa:	Bipasso 10/16A
Dimensioni (LxAxP):	75 x 148 x 80 mm.
Peso:	230 gr.

Cod. **49.6930.26**

TIMER DIGITALE SETTIMANALE

7 GIORNI

Possibilità di inserire e accendere in tutta sicurezza e all'orario / giorno desiderato lampade ed altri apparecchi domestici tipo stufe alogene, termoventilatori, ecc. o punti luce di passaggio al buio. Basta inserirlo in una normale presa di corrente 230Vca. Funzione random e selezione ora solare / legale.

Alimentazione:	230 Vca
Grado di protezione:	IP20
Programmazioni giornaliere:	16 (on/off)
Countdown:	sì
Surge protector:	sì
Funzione random:	sì

Cod. **49.6930.75**

MISURATORE DI CONSUMO ELETTRICO

Tenete sotto controllo i vostri consumi elettrici con il misuratore di corrente GBC. Facile da usare completo di numerose funzioni, con schermo LCD.