

Sicurezza



KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS

MONITOR PER VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI (DVR)

IPCAM PER VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE DI SORVEGLIANZA C-MOS

TELECAMERE DI SORVEGLIANZA PROFESSIONALI CCD

TELECAMERE DI SORVEGLIANZA NASCOSTE & SPECIALI

FINTE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

ACCESSORI PER VIDEOSORVEGLIANZA

ALIMENTATORI PER VIDEOSORVEGLIANZA

MICROTELECAMERE FUN & SPY

MINI ALLARMI

SISTEMI DI ALLARME

PROFESSIONALI

ACCESSORI PER ALLARMI

SIRENE PER ALLARMI

RILEVATORI DI GAS

CITOFONI & VIDEOCITOFONI

SISTEMI INTERFONICI

Cod. 67.3900.15

KIT MONITOR LCD DA 7" + 2 TELECAMERE C-MOS DA INTERNO

Kit formato da monitor 7" a colori 16:9, due telecamere dotate di microfono ambientale e due cavi da 18mt.

Il sistema consente di visualizzare un singolo canale alla volta o entrambi sequenzialmente con tempi di scansione ciclica impostabili da 0 a 99 sec.

Uscita audio/video per monitor aggiuntivi o DVR.

Alimentazione 12Vcc

Telecamere per interni Day & Night, con 6 led IR Ø 3 mm. per riprese in ambienti a scarsa illuminazione.

Telecamere di ricambio: Cod. 67.3765.35, identiche a quelle del kit.

Dimensioni monitor: 180x155x25mm

Dimensioni telecamere: Ø35x45(65)mm.



Cod. 67.3800.90

KIT 4 TELECAMERE + DVR DUPLEX 4 CANALI CON FUNZIONE QUAD, USB OTG E SLOT PER HARD DISK

Fornito completo di 4 telecamere TVCC Day & Night a colori, 4 matasse di cavo da 18m. per il collegamento diretto al DVR, alimentatore

VIDEOREGISTRATORE

-Visualizzazione delle immagini di ripresa a schermo pieno (fisse o sequenziali) oppure Quad (4 telecamere su unica videata).

-Collegabile a Monitor CRT/LCD per TVCC, oppure a TV tramite presa Scart

-4 ingressi video

-Menù OSD in lingua italiana e multilingua

-3 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Motion (solo su rilevazione di presenze)

-Porta USB di Back Up per salvare direttamente su chiavetta Pen Drive le registrazioni di interesse

-Vano frontale estraibile supportante HDD da 3,5" (SATA), max. 1TB

-Fornito con telecomando

-Dimensioni: 130x80x240mm

TELECAMERE

-Struttura in alluminio di colore Nero

-Sensore : 1/4" C-MOS SHARP a colori, lente da 6mm

-Angolo di visione: 80°

-Risoluzione video: 380 linee

-11 LED IR Ø5mm (fino a 6m. in notturna)

-Grado di protezione atmosferica: IP-52

-Dimensioni: Ø50x50(122)mm



59.5900.10	HDD da 3,5", da 320GB, attacco SATA
59.5900.11	HDD da 3,5", da 500GB, attacco SATA
59.5900.16	HDD da 3,5", da 1TB, attacco SATA
67.3800.91	Telecomando di ricambio identico a quello in dotazione
67.3800.92	Rack interno di ricambio per HDD, con chiave
67.3800.93	Telecamera di ricambio uguale a quelle in dotazione
67.3800.94	Cavo da 18m. di ricambio per collegamento tra telecamera e DVR
67.3800.95	Raccordo 30cm. di ricambio per collegamento tra alimentatore DVR e telecamere
67.3800.96	Alimentatore di ricambio da 230Vca/12Vcc-5A

Cod. 67.3900.20

KIT 4 TELECAMERE + MONITOR LCD DA 15" CON DVR INTEGRATO ESAPLEX H-264 4 CANALI CON FUNZIONE QUAD, USB OTG, RETE LAN, SLOT PER HARD DISK

-Fornito completo di 4 telecamere TVCC Day & Night a colori, 4 matasse di cavo da 18m. per il collegamento diretto al monitor, Mouse USB, telecomando, alimentatore

VIDEOREGISTRATORE

- Visualizzazione delle immagini di ripresa a schermo pieno (fisse o sequenziali) oppure Quad (4 telecamere su unica videata).
- 4 ingressi video e 1 audio (per eventuale telecamera provvista di microfono) più 1 uscita audio/video
- Monitoraggio locale o remoto tramite PC o telefonino UMTS/3G. Il DVR in loco dovrà solo essere collegato ad Internet attraverso un Router.
- 4 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Sensori Allarme; Motion (solo su rilevazione di presenze, con invio immagine dell'effrazione via e-mail)
- Porta USB di Back Up per salvare direttamente su chiavetta Pen Drive le registrazioni di interesse
- Porta USB Mouse per collegare il Mouse in dotazione e muoversi a schermo come su un PC
- Supporta HDD da 3,5" (SATA), max. 500GB
- Funzione PTZ su RS-485 per collegare da una a quattro telecamere motorizzate di tipo Speed Dome.
- Menù OSD in lingua italiana
- Dimensioni: 355x350x55mm

TELECAMERE

- Struttura in alluminio di colore Silver
- Sensore : 1/3" SONY CCD a colori, 420TVL
- Obiettivo: fisso da 6mm su 2 telecamere e 3,6mm sulle altre 2
- 12 LED IR Ø5mm (fino a 7m. in notturna)
- Grado di protezione atmosferica: IP-52
- Dimensioni: Ø50x65(90)mm



59.5900.10	HDD da 3,5", da 320GB, attacco SATA	67.3900.24	Cavo ricambio per collegamento tra alimentatore DVR/telecamere
59.5900.11	HDD da 3,5", da 500GB, attacco SATA	67.3900.25	Alimentatore di ricambio per DVR/telecamere, da 5A
67.3900.22	Telecamera di ricambio uguale a quelle in dotazione (da 6mm)	67.3900.26	Alimentatore di ricambio 230Vca/12Vcc-1,25A
67.3900.23	Cavo di ricambio per collegamento tra telecamera e DVR da 18m	67.3900.21	Telecomando di ricambio

Cod. 67.3900.40

KIT 4 TELECAMERE + MONITOR LCD DA 17" CON DVR INTEGRATO ESAPLEX H-264 4 CANALI CON FUNZIONE QUAD, USB OTG, RETE LAN, SLOT PER HARD DISK

-Fornito completo di 4 telecamere TVCC Day & Night a colori, 4 matasse di cavo da 18m. per il collegamento diretto al monitor e alimentatore

VIDEOREGISTRATORE

- Visualizzazione delle immagini di ripresa a schermo pieno (fisse o sequenziali) oppure Quad (4 telecamere su unica videata).
- 4 ingressi video e 4 audio per eventuali telecamere provviste di microfono, più 1 uscita solo audio.
- Monitoraggio in locale o da remoto tramite PC o telefonino UMTS/3G con Browser. Il DVR in loco dovrà solo essere collegato ad Internet attraverso un Router.
- 4 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Sensori Allarme; Motion (solo su rilevazione di presenze)
- Doppia porta USB di Back Up per salvare direttamente su chiavetta Pen Drive le registrazioni di interesse
- Porta USB Mouse per collegare il Mouse in dotazione e muoversi a schermo come su un PC
- Supporta HDD da 3,5" (SATA), max. 500GB
- Funzione PTZ su RS-485 per collegare da una a quattro telecamere motorizzate di tipo Speed Dome.
- Fornito con telecomando e Mouse USB.
- Dimensioni: 380x400x70mm

TELECAMERE

- Struttura in alluminio di colore Silver
- Sensore : 1/3" SONY CCD a colori, 420TVL
- Obiettivo: fisso da 6mm su 2 telecamere e 3,6mm sulle altre 2
- 12 LED IR Ø5mm (fino a 7m. in notturna)
- Grado di protezione atmosferica: IP-52
- Dimensioni: Ø50x65(90)mm



59.5900.10	Hard Disk da 3,5" 320GB attacco SATA	67.3900.44	Cavetto di raccordo di ricambio per collegamento tra alimentatore e telecamere
59.5900.11	Hard Disk da 3,5" 500GB attacco SATA	67.3900.45	Alimentatore di ricambio per DVR da 230Vca/12Vcc-5A
67.3900.41	Telecomando di ricambio identico a quello in dotazione	67.3900.46	Alimentatore di ricambio per telecamere da 230Vca/12Vcc-1,2A
67.3900.42	Telecamera di ricambio uguale a quelle in dotazione (da 6mm)		
67.3900.43	Cavo di ricambio per collegamento tra telecamera e DVR da 18m.		

Cod. 67.4285.30

KIT WIRELESS TELECAMERA DA ESTERNI IP-54 24 LED IR + DVR CON MEMORIA SD 2GB

Kit formato da una telecamera wireless (anche filare) e da un ricevitore DVR ad 1 canale che registra, audio e video, direttamente su memoria SD (in dotazione da 2GB, espandibile a max. 16GB). Menù OSD in lingua italiana e operante in un raggio fino a 100m. a.l.

Ricevitore con 3 distinte modalità di registrazione, "MANUALE" ; "PROGRAMMATA" (ad orari o giornate); "MOTION" (solo su rilevazione di movimenti che, grazie al sistema Digital Pre-Motion, registra anche i 3 secondi antecedenti l'evento). Uscita Video RCA per collegamento a TV o Monitor per monitoraggio in Real Time o visione delle registrazioni. Registrazione in formato AVI a 30 fps max. Dimensioni: 145x20x100mm

Telecamera Day & Night, 1/4 CCD Sharp, lente da 3,6mm (angolo visione 105°), 24 LED IR per riprese ottimali in ambienti con scarsa illuminazione (fino 15-20m.), impermeabile (IP-54), completa di microfono e di connessioni audio/video filari da usarsi nel caso di zona radio-disturbata. Dimensioni: Ø55x65(82)mm



Cod. 67.4276.00

KIT WIRELESS DIGITALE TELECAMERA DA ESTERNI IP-66 23 LED IR + RICEVITORE CON TV OUT E USB PER CONTROLLO REMOTO

Kit formato da una telecamera wireless per esterni e da un ricevitore che permette di monitorare la zona in audio e video su Monitor/TV o di registrare su PC con eventuale controllo da remoto (grazie alla porta USB e al software incluso). Trasmissione digitale tra telecamera e ricevitore per garantire assoluta privacy delle riprese, migliore definizione e assenza di interferenze. Il raggio massimo di trasmissione del segnale è di 150m a. l.

Il sistema base è espandibile fino a 4 stessee telecamere.

-Ricevitore con uscita audio/video RCA e porta mini USB per il collegamento al PC; è possibile utilizzarlo solo per la visione direttamente su TV, altrimenti, se collegato al PC e grazie al software incluso, si ottiene un sistema di videosorveglianza con la possibilità di registrare in tre modalità: CONTINUA, PROGRAMMATA, MOTION e di gestire eventualmente il sistema da remoto (necessita di connessione a internet e PC sempre acceso ma senza registrazioni a siti di Hosting), integrando anche la funzione PTZ digitale, Zoom digitale, Quad e Scan.

Dimensioni: 81x25x85mm

-Telecamera Day & Night C-Mos 1/4", 640x480 pixel, lente da 3,6mm con 23 LED IR, impermeabile (IP-66) con Microfono e sensore PIR (evita le false rilevazioni). Dimensioni: 64x45x180mm



67.4276.01	Telecamera opzionale 4 canali
67.4000.43	Antenna di ricambio per ricevitore / telecamera

Cod. 67.4000.35

KIT WIRELESS DIGITALE TELECAMERA DA ESTERNI IP-66 27 LED IR + MONITOR 3,5" PORTATILE CON DVR INTEGRATO

Kit formato da una telecamera per esterni e un monitor 3,5" portatile con DVR integrato che permette di registrare il video e l'audio ripreso dalla telecamera direttamente sulla SD da 2GB inclusa (supporta 16GB max.)

Trasmissione digitale tra telecamera e Monitor per garantire assoluta privacy delle riprese, migliore definizione e assenza di interferenze. Operante in un raggio fino a 150m a.l.


Il sistema base è espandibile fino a 4 stesse telecamere.

-Monitor LCD da 3,5", portatile, con batterie interne ricaricabili, a colori, 4 canali, altoparlante interno, scansione automatica dei canali, sistema Quad. Registra a 30FPS in formato AVI. Uscita audio/video per collegamenti anche a TV/Monitor/VCR. Modalità di registrazione: CONTINUA, PROGRAMMATA, MOTION tramite il PIR della telecamera che evita le false rilevazioni

Dimensioni: 130x85x25mm

-Telecamera Day & Night a 640x480 pixel, lente da 3,6mm (angolo visione 105°) con 27 LED IR (fino a 20m in notturna), impermeabile (IP-66) con microfono e sensore PIR.

Dimensioni: Ø60x92mm

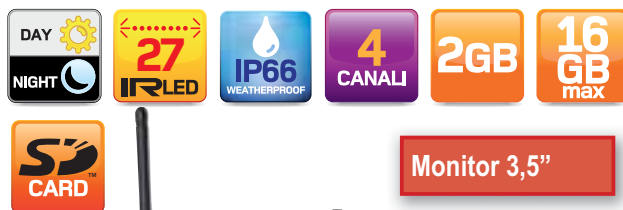

Monitor 3,5"

34.0112.60	Alimentatore di ricambio per monitor
67.4000.41	Telecamera opzionale identica al modello in dotazione
67.4000.43	Antenna opzionale di ricambio per telecamera

Cod. 67.4000.40

KIT WIRELESS DIGITALE TELECAMERA DA ESTERNI IP-66 27 LED IR + MONITOR 7" CON DVR INTEGRATO

Kit formato da una telecamera per esterni un monitor 7" con DVR integrato che permette di registrare il video e l'audio ripreso dalla telecamera direttamente sulla SD da 2GB inclusa (supporta 16GB max.)

Trasmissione digitale tra telecamera e Monitor per garantire assoluta privacy delle riprese, migliore definizione e assenza di interferenze. Operante in un raggio fino a 150m a.l.

Il sistema base è espandibile fino a 4 stesse telecamere.

-Monitor LCD da 7", a colori, 4 canali, altoparlante interno, scansione automatica dei canali, sistema Quad. Registra a 30FPS in formato AVI. Uscita audio/video per collegamenti anche a TV/Monitor/VCR. Modalità di registrazione: CONTINUA, PROGRAMMATA, MOTION tramite il PIR della telecamera che evita le false rilevazioni

Dimensioni: 240x170x25mm

-Telecamera Day & Night a 640x480 pixel, lente da 3,6mm (angolo visione 105°) con 27 LED IR (fino a 20m), impermeabile (IP-66) con Microfono e sensore PIR.

Dimensioni: Ø60x92mm



Monitor 7"

67.4000.41	Telecamera opzionale identica al modello in dotazione al kit.
67.4000.42	Telecomando opzionale identico al modello in dotazione al kit.
67.4000.43	Antenna opzionale di ricambio per telecamera

Cod. 67.4265.50

TRASMETTITORE WIRELESS DI SEGNALE AUDIO/VIDEO PER TELECAMERE A FILO CON CONNETTORE BNC

Trasforma una telecamera a filo con connettore BNC in una telecamera wireless, trasmettendo in radiofrequenza a 2,4GHz, il segnale audio/video fino a circa 100m a.l.

Il Kit è composto da un Ricevitore con uscita RCA e da un piccolo Trasmettitore (dotato di microfono interno) da collegare direttamente alla presa BNC della telecamera, che viene alimentato direttamente da essa. 4 canali di trasmissione impostabili a scelta per evitare eventuali interferenze radio.

Dimensioni trasmettitore: 35x40x30mm

Dimensioni ricevitore: 75x20x90mm



KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS CON TELECAMERA E RICEVITORE



Kit di videosorveglianza composti da una telecamera wireless con microfono ambientale e un ricevitore da collegare a Monitor, TV o DVR per visionare, ascoltare o registrare quanto ripreso dalla telecamera. Operante in un raggio fino a 100m a.l. Il kit è espandibile fino a max. 4 telecamere senza fili.

RICEVITORI

- Con commutazione canale manuale o ciclico automatico (tutte le telecamere mostrate a schermo intero in sequenza), utile nel caso in cui si vogliano collegare più telecamere allo stesso ricevitore (max.4 totali) e quindi monitorare fino a 4 diverse zone.

Dimensioni: 67x16x75mm.

67.4275.02	Alimentatore di ricambio (230Vca/5Vcc) per la telecamera del kit 67.4275.00	67.4270.55	Alimentatore di ricambio (230Vca/8Vcc) per tutti i ricevitori e per la telecamera del kit 67.4270.00
67.4275.52	Ricevitore di ricambio, identico a quello di tutti i kit	67.4270.51	Antenna di ricambio per tutti i ricevitori e per la telecamera del kit 67.4275.50
67.4270.50	Ricevitore 4 canali, senza ciclico		

TELECAMERE OPZIONALI AGGIUNTIVE PER KIT 67.4270.00; 67.4275.00; 67.4275.50



Le telecamere sono compatibili con tutti i kit sopra descritti

Cod. 67.4270.01

MICROTELECAMERA WIRELESS AGGIUNTIVA PER INTERNI

Telecamera 1/3 C-MOS SHARP a colori, 628x582 pixel, lente da 6mm (angolo visione 80°), 380TVL, con obiettivo Pin Hole, occultabile all'interno o dietro qualsiasi oggetto. Occorrerà solo un piccolo foro o una fessura di circa 2mm per ottime inquadrature dell'ambiente. Comprensiva di microfono. 4 canali di trasmissione impostabili a scelta.

Dimensioni: diam.21x21x23mm

Cod. 67.4275.01

MINITELECAMERA WIRELESS A BATTERIA RICARICABILE AGGIUNTIVA PER INTERNI

Telecamera 1/3 C-MOS SHARP a colori, 628x582 pixel, lente da 6mm (angolo visione 80°), con obiettivo Pin Hole (occultabile, occorre solo un piccolo foro frontale ad un oggetto, di circa 2mm., per ottime inquadrature), con microfono. Batteria interna ricaricabile, collocabile anche momentaneamente in zone dove non sussiste corrente, ricaricandola poi di volta in volta (autonomia fino a circa 5 ore). 4 canali di trasmissione impostabili.

Batteria ricaricabile al litio Cod. 67.4275.03

Dimensioni: 65x23x23mm

Cod. 67.4275.51

MINITELECAMERA WIRELESS DAY&NIGHT AGGIUNTIVA PER ESTERNI

Telecamera 1/3 C-MOS SHARP a colori, 628x582 pixel, lente da 6mm (angolo visione 80°), 380TVL, 27 LED IR che consentono buone riprese in condizioni notturne o in ambienti con scarsa illuminazione (fino a circa 15m.), impermeabile (IP-54), con microfono. Dotata di tettuccio parasole e 4 canali di trasmissione impostabili a scelta.

Dimensioni: diam.61x 90mm

Cod. 67.3910.00

Mod. VS-700

MONITOR LCD DA 7" PER VIDEOSORVEGLIANZA

Schermo LCD TFT 7" Active Matrix
 Formato immagine 16:9
 Risoluzione schermo 480 x 234
 Contrasto 300 : 1
 Luminosità 300cd/m2
 Audio integrato
 Alimentazione 12Vcc±10% 1200mA 10W
 Menu multilingua
 Funzione movimento immagini su/giu/destra/sinistra/manuale
 Doppio ingresso AV con autoswitch temporizzato fra i 2 ingressi, ingresso auricolari,
 ingresso alimentatore esterno
 Temperatura di funzionamento 5~35°C
 Accessori: adattatore CA, adattatore auto, manuale, cavo AV
 Dimensioni: 209x123x40 mm.
 Peso: 550g.



67.3910.01 TELECOMANDO DI RICAMBIO

Cod. 67.3910.10

Mod. VS-1040

MONITOR LCD DA 10.4" PER VIDEOSORVEGLIANZA

Schermo LCD TFT 10,4" Active Matrix
 Formato immagine 4:3
 Risoluzione schermo 640 x 480
 Contrasto 500:1
 Luminosità 200cd/m2
 Audio integrato
 Alimentazione 12Vcc±10% 2000mA 18W
 Menu multilingua
 Funzione movimento immagini su/giu/destra/sinistra/manuale
 Doppio ingresso AV, ingresso VGA (PC), ingresso auricolari, ingresso alimentatore esterno
 Peso 1200g
 Temperatura di funzionamento 5~35°C
 Accessori: adattatore CA, adattatore auto, manuale, cavo AV



67.3910.01 TELECOMANDO DI RICAMBIO

67.3910.11 STAFFA DA MURO PER 67.3910.10 (VS-1040)

Cod. 67.3910.50
MONITOR LCD DA 19" PER VIDEOSORVEGLIANZA
Pannello LCD

- Dimensione Pannello 19", formato 4:3
- Risoluzione nativa 1280 x 1024 (SXGA)

Ingresso video VGA (D-Sub), Video Composito (BNC), S-Video
Uscite video Video Composito (BNC) – Loop Through
Multimedia 1,5W x 2, Ingresso Audio RCA (sinistro/destro)
Consumo < 45 W
Modalità basso consumo Si (<=1W)
Alimentazione Ingresso AC incorporato, 100-240V, 50/60 Hz
Accessori/sicurezza
 Cavi: alimentazione CA, VGA e audio - Kensington Lock
Montaggio VESA 100 x 100 mm
Dimensioni 405 X 430 X 230 mm
Peso 5,6 Kg


19" 4:3

Cod. 67.3795.50

MINI DVR A 2 CANALI CON MEMORIA SD

Sistema con 2 canali di ingresso che consente di registrare il video e l'audio ripreso dalle telecamere collegate (solo sul canale selezionato) direttamente su memorie SD (in dotazione SD card da 4GB, espandibile a max.32GB)

Quattro distinte modalità di registrazione, "MANUALE"; "PROGRAMMATA"; "MOTION" (solo su rilevazione di movimenti nella zona della telecamera); "COMBINATA" (Programmata con Motion).

Uscita Video RCA per collegamento a TV o Monitor per monitoraggio in Real Time o visione delle registrazioni. Registrazione in compressione MPEG4 con risoluzione 640x480 a 30 fps max.

Telecomando incluso

Alimentatore 230Vca/12Vcc incluso

Dimensioni: 77x17x97mm



67.3795.51 Telecomando di ricambio

Cod. 67.3795.60

MINI DVR A 2 CANALI CON SCANSIONE AUTOMATICA E MEMORIA SD

Sistema con 2 canali di ingresso che consente di registrare il video e l'audio ripreso dalle telecamere collegate (su 2 canali in modo alternato in base al tempo di scansione impostato) direttamente su memorie SD (in dotazione SD card da 4GB, espandibile a max.32GB).

Quattro distinte modalità di registrazione, "MANUALE"; "PROGRAMMATA"; "MOTION" (solo su rilevazione di movimenti che grazie al sistema PRE-MOTION registra anche i 3 secondi antecedenti l'evento e fino al suo termine); "COMBINATA" (Programmata/Motion/Continuata). Sistema di sovrascrittura sulla SD card.

Uscita Video RCA per collegamento a TV o Monitor per monitoraggio in Real Time o visione delle registrazioni. Registrazione in compressione MPEG4 con risoluzione 720x480 a 30 fps max.

Telecomando incluso

Alimentatore 230Vca/8Vcc incluso

Dimensioni: 130x22x95mm



67.3795.61 Telecomando di ricambio

Cod. 67.3795.10

VIDEO SERVER IP H.264/D1

Trasforma il segnale video/audio di una qualsiasi telecamera TVCC o un DVR in un segnale digitale e poterlo trasmettere su rete LAN per essere visionato da remoto tramite qualsiasi dispositivo collegato alla rete Internet (PC o Videofonino UMTS/3G tipo I-Phone, PDA anche con applicativi Windows Mobile; Symbian).

Idoneo anche per inviare in rete, sottoforma di streaming video, il segnale di una TV o di un DVR. E' possibile monitorare la zona in Real Time oppure programmare una registrazione ad orario o su rilevamento di movimento. La registrazione può avvenire su una SD card da inserire nella slot dell'apparato (opzionale, max. 16GB), registrando sia il video che l'audio. Consente inoltre di inviare in automatico, via e-mail o FTP, il video o i fotogrammi dell'evento nel caso in cui è stata impostata la funzione Motion Detection.

Il collegamento in rete avviene in automatico e non richiede un servizio DDNS o un IP statico.

Dotato di un ingresso video BNC e audio RCA per collegarsi alla telecamera; connettore RJ-45 per connessione rete; uscita audio; ingresso allarme per contatti o sensori onde comandare la registrazione sulla loro attivazione; ingresso RS-485 per collegare eventuali telecamere di tipo PTZ, controllandole da remoto.

Funzionante tramite proprio alimentatore a 12Vcc.

Compressione video H.264 e risoluzione Full D1 - 720x576 pixel, supportante protocolli TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, DHCP, PPPoE

Dimensioni: 114x36x85mm



Cod. 67.3800.05
DVR ESAPLEX H-264 4 CANALI CON FUNZIONE QUAD, USB OTG, RETE LAN, SLOT PER HARD DISK


- Frame rate live: 25fps -Frame rate di registrazione: CIF100fps/352x288 - Half D1 50fps/704x288 - D1 25fps/704x576 - D1 30fps/704x480
- Frame rate visualizzazione 1CH/4CH: Pal: CIF 100fps/352x288 - 2CIF 50fps/704x288 - D1 25fps/704x576 - D1 30fps/704x480
- Visualizzazione delle immagini di ripresa a schermo pieno (fisse o sequenziali) oppure Quad (4 telecamere su unica videata) direttamente su Monitor LCD (tramite uscita VGA) o per TVCC (tramite uscita BNC).
- Menù OSD in lingua italiana
- 4 ingressi video e 4 ingressi audio per telecamere provviste di microfono
- 1 uscita video BNC, 1 uscita video VGA, 1 uscita audio RCA
- Monitoraggio in locale o da remoto tramite PC o su telefonini UMTS/3G (anche con applicativi Windows Mobile; Symbian S60; Android; I-Phone; BlackBerry).
- 4 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Sensori Allarme; Motion (solo su rilevazione di presenze, con invio immagine dell'evento via e-mail)
- Porta USB di Back Up per salvare direttamente su chiavetta Pen Drive le registrazioni di interesse
- Porta USB per collegare il Mouse in dotazione e muoversi a schermo come su un PC
- Supporta HDD da 3,5" (SATA), max. 2TB (non incluso)
- Funzione PTZ su RS-485 per collegare da una a quattro telecamere motorizzate di tipo Speed Dome.
- Fornito con telecomando
- Dimensioni: 315x50x224mm

67.3800.06 Telecomando di ricambio

Cod. 67.3800.10
DVR QUADRUPLEX H-264 4 CANALI CON FUNZIONE QUAD, USB OTG, RETE LAN, SLOT PER HARD DISK

67.3800.11 Telecomando di ricambio

Cod. 67.3800.15
DVR ESAPLEX H-264 8 CANALI CON FUNZIONE QUAD, USB OTG, RETE LAN, SLOT PER HARD DISK


- Frame rate live: 25fps -Frame rate di registrazione: CIF200fps/352x288 - 2CIF 100fps/704x288 - D1 50fps/704x576
- Frame rate visualizzazione 1CH/4CH: Pal: CIF 100fps/352x288 - 2CIF 50fps/704x288
- Visualizzazione delle immagini di ripresa a schermo pieno (fisse o sequenziali); Quad (4 telecamere su unica videata); Multiplo 3 x 3 (schermo diviso in 9 parti, con 8 telecamere contemporaneamente) direttamente su Monitor LCD (tramite uscita VGA) o per TVCC (tramite uscita BNC).
- 8 ingressi video e 4 ingressi audio per telecamere provviste di microfono
- Menù OSD in lingua italiana
- 1 uscita video BNC, 1 uscita video VGA, 1 uscita audio RCA
- Monitoraggio in locale o da remoto tramite PC o su telefonini UMTS/3G (anche con applicativi Windows Mobile; Symbian S60; Android; I-Phone; BlackBerry).
- 4 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Sensori Allarme; Motion (solo su rilevazione di presenze, con invio immagine dell'evento via e-mail)
- Porta USB di Back Up per salvare direttamente su chiavetta Pen Drive le registrazioni di interesse
- Porta USB per collegare il Mouse in dotazione e muoversi a schermo come su un PC
- Supporta HDD da 3,5" (SATA), max. 2TB (non incluso)
- Funzione PTZ su RS-485 per collegare da una a quattro telecamere motorizzate di tipo Speed Dome.
- Fornito con telecomando
- Dimensioni: 315x50x224mm

67.3800.16 Telecomando di ricambio

Cod. 67.3800.40

DVR DUPLEX 4 CANALI CON FUNZIONE QUAD USB 2.0 E SLOT PER HARD DISK



- Visualizzazione delle immagini di ripresa a schermo pieno (fisse o sequenziali) o Quad (4 telecamere su unica videata) direttamente su monitor LCD o per TVCC
- 4 ingressi video e 2 uscite video
- Monitoraggio in locale anche tramite uscita USB su un PC
- Collegabile e controllabile interamente anche tramite un PC, con salvataggio dati e quant'altro
- 4 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Sensori Allarme; Motion (solo su rilevazione di presenze)
- Porta USB 2.0 con cavetto in dotazione
- Vano porta Hard Disk estraibile, supportante HDD da 3,5" (IDE/ATA), max. 200GB
- Funzione PTZ su RS-485 per collegare da una a quattro telecamere motorizzate di tipo Speed Dome.
- Fornito con telecomando
- Dimensioni: 390x65x270mm

67.3800.41 Alimentatore di ricambio

Cod. 67.3800.88

DVR ESAPLEX H-264 16 CANALI CON FUNZIONE QUAD, USB OTG, RETE LAN, DOPPIO SLOT PER HARD DISK



- Visualizzazione delle immagini di ripresa a schermo pieno (fisse o sequenziali); Quad (con 4 telecamere per volta); Multiplo 4 x 4 (schermo diviso in 16 parti, con 16 telecamere contemporaneamente) direttamente su Monitor LCD (tramite uscita VGA) o TVCC (tramite uscita BNC).
- 16 ingressi video e 16 ingressi audio per telecamere provviste di microfono.
- Menù OSD in lingua italiana
- 1 uscita video BNC, 1 uscita video VGA, 1 uscita audio RCA
- Monitoraggio in locale o da remoto tramite PC o su telefonini UMTS/3G-3,5G (anche con applicativi Windows Mobile; Symbian S60; Android; I-Phone; BlackBerry).
- 4 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Sensori Allarme; Motion (solo su rilevazione di presenze, con invio immagine dell'evento via e-mail)
- Porta USB di Back Up per salvare direttamente su chiavetta Pen Drive le registrazioni di interesse
- Porta USB per collegare il Mouse in dotazione e muoversi a schermo come su un PC
- Doppio vano per HDD da 3,5" (SATA), max.1TB ciascuno
- Funzione PTZ su RS-485 per collegare da una a sedici telecamere motorizzate di tipo Speed Dome.
- Fornito con telecomando.
- Dimensioni: 420x50x310mm

67.3800.89 Telecomando di ricambio

Cod. 67.3800.18

DVR ESAPLEX HDMI, H-264, 16 CANALI CON FUNZIONE QUAD, USB OTG, RETE LAN, DOPPIO SLOT PER HARD DISK



- Frame rate live: 25fps
- Frame rate di registrazione: CIF400fps - HD1 200fps - D1 100fps
- Visualizzazione delle immagini di ripresa a schermo pieno (fisse o sequenziali), Quad (4 telecamere su unica videata) oppure Multiplo 8 x 2 in diverse combinazioni, direttamente Monitor LCD (tramite uscita VGA/HDMI) o per TVCC (tramite uscita BNC).
- 16 ingressi video e 16 ingressi audio per telecamere provviste di microfono
- Uscite HDMI x 1 (1080p); BNC x 1; VGA x 1 + BNC audio x 1
- Menù OSD in lingua italiana
- Monitoraggio in locale o da remoto tramite PC telefono UMTS/3G (anche con applicativi Windows Mobile; Symbian S60; Android; I-Phone; BlackBerry).
- 4 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Sensori Allarme; Motion (solo su rilevazione di presenze, con invio immagine dell'evento via e-mail)
- Porta USB di Back Up per salvare direttamente su chiavetta Pen Drive le registrazioni di interesse
- Porta USB per collegare il Mouse in dotazione e muoversi a schermo come su un PC
- Supporta HDD da 3,5" (SATA), max. 1TB x 2 (non inclusi)
- Funzione PTZ su RS-485 per collegare da 1 a 16 telecamere motorizzate di tipo Speed Dome.
- Fornito con telecomando.
- Dimensioni: 430x55x335mm

67.3800.19 Telecomando di ricambio

Cod. 67.3900.05

MONITOR LCD DA 17" CON DVR INTEGRATO ESAPLEX H-264 4 CANALI CON FUNZIONE QUAD, USB OTG, RETE LAN, SLOT PER HARD DISK

- Visualizzazione delle immagini di ripresa a schermo pieno (fisse o sequenzialmente), oppure Quad (4 telecamere su unica videata).
- 4 ingressi video e 4 ingressi audio (più una uscita audio) per telecamere provviste di microfono
- Monitoraggio in locale o da remoto tramite PC o telefonino UMTS/3G con Browser. Il DVR in loco dovrà solo essere collegato ad Internet attraverso un Router.
- 4 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Sensori Allarme; Motion (solo su rilevazione di presenze)
- Doppia porta USB di Back Up per salvare direttamente su chiavette Pen Drive le registrazioni di interesse
- Porta USB Mouse per collegare il Mouse in dotazione e muoversi a schermo come su un PC
- Supportante HDD da 3,5" (SATA), max. 500GB
- Funzione PTZ su RS-485 per collegare da una a quattro telecamere motorizzate di tipo Speed Dome.
- Fornito con telecomando.
- Dimensioni: 380x400x70mm



17" 4:3

IPCAM DA INTERNO JPEG

Codice	59.7260.00
Modello	IC-1510

L'IP Camera IC-1510 supporta la compressione hardware ad alta velocità sulla base di JPEG in movimento. Supporta la risoluzione video: 640x480 (VGA), 320x240 (CIF) e 160x120 (QCIF). Integra la funzione Snapshot-to-Email sugli eventi e le registrazioni programmate in formato AVI. Supporta il controllo automatico di luminosità, contrasto, tinta; inoltre l'obiettivo di messa a fuoco manuale è incorporato.



EDIMAX

IPCAM DUAL MODE MPEG4 / MJPEG

Codice	59.7260.06
Modello	IC-3005WN
Wireless	Si

Contiene il software che vi consente di visualizzare fino a 16 immagini contemporaneamente. E' possibile selezionare la modalità MPEG4 o M-JPEG a seconda delle vostre impostazioni di rete per una qualità migliore. Integra un intelligente sistema rilevamento del movimento "multi-area series". Pre-determinate 3 aree sul vostro video in streaming per il rilevamento del movimento in modo da monitorare efficacemente la vostra abitazione, animali domestici o ufficio. Quando viene rilevato del movimento in una di queste aree, la videocamera registra e invia filmati degli eventi al server di posta elettronica o FTP. E' possibile anche programmare con un timer la registrazione o attivarla manualmente. Grazie al DDNS potete accedere alla videocamera IP Edimax IC-3005 IP, digitando un URL facile da ricordare.



EDIMAX



IPCAM WIRELESS N 150MBPS H.264 1,3MEGAPIXEL CON SLOT SD

Codice	59.7260.16
Modello	IC-3030WN

Supporta lo streaming video wireless a modalità tripla H.264, MPEG4 e M-JPEG, integra la funzione di rilevamento del movimento multi-area e delle istantanee su e-mail e FTP; Permette l'audio a 2 vie. Supporta la pre-registrazione + post-registrazione per l'evento azionato. Slot scheda SDHC/SD incorporato per archiviare le istantanee e i video registrati localmente su una scheda di memoria SDHC/SD. Modalità di registrazioni differenti: Manuale/Programmata/Ciclo e funzioni Playback/Forward/Pause/Stop del video con l'utilità software.



EDIMAX



IPCAM ESTERNA PER VIDEOSORVEGLIANZA PLUG&PLAY

Codice	59.7260.20
Modello	IC-9000

La telecamera IC-9000 è progettata con il concetto di semplicità d'uso. È possibile installare facilmente la telecamera IP sulla propria rete domestica e quindi accedervi in qualsiasi parte del mondo tramite l'utilità di gestione video. Non c'è bisogno di impostare complicati nomi DNS né di modificare la configurazione del router. È semplicemente plug & play. Con l'utilità di gestione video e il supporto 3GPP/ISMA, la telecamera IC-9000 consente di visualizzare i video in tempo reale dalla telecamera IC-9000 sulla maggior parte dei cellulari 3G* in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento senza l'impostazione di un indirizzo IP fisso. Con il sensore sensibile alla luce bassa e i LED a raggi infrarossi all'interno dell'alloggiamento impermeabile classificato IP66, la telecamera IC-9000 è in grado di soddisfare tutte le esigenze di sicurezza e sorveglianza interna/esterna persino in ambienti bui e in condizioni atmosferiche avverse. Inoltre, con l'ICR (IR Cutter Remover) automatico, è possibile filtrare la luce a infrarossi durante il giorno e farla passare durante la notte. Questo garantisce una qualità dei colori video superiore rispetto alle altre telecamere IP. La telecamera IC-9000 fornisce la miglior qualità immagini della sua classe, e prestazioni eccellenti. La sua efficiente gestione della banda larga offre una risoluzione di 640x480, una velocità dei fotogrammi pari a 30 fotogrammi al secondo, e una capacità di compressione delle immagini MPEG4. Potete facilmente configurare la funzione per ricevere la notifica con le immagini delle istantanee tramite e-mail e/o ftp quando vengono rilevati gli eventi relativi ai movimenti. Infine la funzione di memorizzazione NAS può facilmente trasformare un dispositivo NAS standard in un dispositivo NVR e registrare il video da telecamera IP in codec video MPEG4.


EDIMAX

IPCAM DUAL MODE MPEG4 / MJPEG

Codice	59.7260.01
Modello	IC-3005
Wireless	No

Contiene il software che vi consente di visualizzare fino a 16 immagini contemporaneamente sullo schermo. È possibile selezionare la modalità MPEG4 o M-JPEG a seconda delle vostre impostazioni di rete per una qualità migliore. Integra un intelligente sistema rilevamento del movimento "multi-area series". Pre-determinate 3 aree sul vostro video in streaming per il rilevamento del movimento in modo da monitorare efficacemente la vostra abitazione, animali domestici o ufficio. Quando viene rilevato del movimento in una di queste aree, la videocamera registra e invia filmati degli eventi al server di posta elettronica o FTP. È possibile anche programmare con un timer la registrazione o attivarla manualmente. Grazie al DDNS potete accedere alla Videocamera IP Edimax IC-3005 IP, digitando un URL facile da ricordare.


EDIMAX
IPCAM PAN TILT CON VISIONE NOTTURNA E SLOT SD

Codice	59.7260.30	59.7260.25
Modello	IC-7010PT	IC-7010PTN
Wireless	No	Sì

IPCam che permette lo streaming ad alta definizione delle immagini in modalità H.264. Permette anche le riprese in notturna, senza dimenticare la funzione PTZ integrata gestibile da remoto che permette riprese panoramiche con un angolo di +/-355° in orizzontale e +/-120° in verticale. Funzioni Pre/Post-Motion e Slot SD integrato.

EDIMAX


IPCAM DA INTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS G 54MBPS

Codice	DL.5901.80
Modello	DCS-2121

La videocamera Internet Wireless Megapixel DCS-2121 rappresenta una soluzione di sorveglianza versatile ed esclusiva, destinata a piccoli uffici o ad ambienti residenziali. Progettata come sistema standalone, completo di CPU e server web, la videocamera si integra in una rete Ethernet fissa o wireless ed è accessibile da ogni parte del mondo. Il monitoraggio può essere effettuato direttamente via Internet, da un browser web e/o da un PDA o un cellulare 3G. La videocamera registra e trasmette i video in due formati simultaneamente: Motion JPEG (MJPEG) per un elevato livello di dettaglio e MPEG-4 per una bassa ampiezza di banda con i dispositivi mobili 3G. Dotata di sensore Megapixel CMOS ad alta risoluzione e lenti fotosensibili, la videocamera funziona bene anche in condizioni di scarsa illuminazione. Include inoltre uno zoom digitale 16x per riprese ravvicinate. La videocamera è dotata di un microfono incorporato che, oltre alle immagini, consente di acquisire anche i suoni. È inoltre possibile connettere un microfono in modo da abilitare una comunicazione audio a due vie. È incluso uno slot per una scheda SD per una memorizzazione istantanea. Il software D-ViewCam™ fornito con il prodotto supporta la gestione di 32 videocamere finalizzate al monitoraggio di aree pubbliche o locali aziendali.



D-Link
Building Networks for People



IPCAM WIRELESS N DA INTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA CON MYDLINK

Codice	DL.5901.76	DL.5901.77
Modello	DCS-930L	DCS-932L
Versione	Senza LED IR	Night & Day 5 LED IR

La Videocamera DCS-930L Wireless N è una soluzione versatile per monitorare la casa o il piccolo ufficio. A differenza di una webcam tradizionale, la DCS-930L trasmette immagini e video ad alta risoluzione e audio di qualità per il monitoraggio da remoto. Con mydlink incluso, la videocamera offre il modo più semplice per accedere e gestire le riprese, sia attraverso il computer e il tablet che da smartphone, iPhone o Android, dopo aver installato un'app.

- Tecnologia Wireless N per una connessione impeccabile in qualunque punto della casa
- Sensore CMOS a 1 lux per ambienti caratterizzati da scarsa illuminazione
- Avvisi via e-mail attivati dal rilevamento dei movimenti
- Microfono incorporato
- Sicurezza wireless tramite pressione di un pulsante grazie al WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Supporto DNS dinamico per un semplice accesso alla videocamera da qualunque postazione tramite Internet

Mydlink: il modo più semplice per monitorare la tua casa. Collegare una videocamera alla rete di casa e configurare un account per accedere alle riprese è sempre stato un procedimento complesso; mydlink l'ha reso semplicissimo. Con una semplice guida da seguire passo-passo, configurare e mettere in rete la tua videocamera sarà questione di pochi minuti. E creare un account mydlink, per vedere e gestire le videocamere da qualsiasi dispositivo connesso a Internet o computer portatile è diventato semplicissimo.

E con l'applicazione mydlink per iPhone e Android è possibile visualizzare rapidamente e facilmente le riprese da qualsiasi postazione con connessione Wi-Fi o 3G. Non è più necessario chiedersi cosa stia succedendo a casa, grazie all'app mydlink è possibile monitorarla on-the-go, anche senza computer. Basta scaricare l'app mydlink gratuita sul tuo iPhone o cellulare Android e sei pronto per vedere le riprese dal vivo.



D-Link
Building Networks for People



Cod. 67.3765.50
TELECAMERA PER INTERNI C-MOS 330TVL 6 LED IR CON MICROFONO


Struttura in alluminio di colore Silver
 Sensore: 1/3" C-MOS a colori
 Completa di microfono ambientale
 Obiettivo: fisso da 6mm
 Angolo di visione: 80°
 Risoluzione video: 330 linee
 6 LED IR diam. 5mm (fino a 2/3m. in notturna)
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Installabile anche a soffitto
 Connessioni: prese video e audio RCA
 Consumo: 300mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: 40 x 40 x 25mm, più supporto

Cod. 67.3765.35
TELECAMERA PER INTERNI C-MOS 400TVL 6LED IR CON MICROFONO


Struttura in materiale plastico di colore Nero
 Sensore: 1/3" C-MOS Sharp a colori
 Completa di microfono ambientale
 Angolo di visione: 75°
 Risoluzione video: 400 linee
 6 LED IR diam. 3mm (fino a 1m. in notturna)
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Installabile anche a soffitto
 Connessioni: prese video e audio di tipo RCA
 Consumo: 300mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø35x48(65)mm, più supporto

Cod. 67.3765.60
TELECAMERA PER INTERNI C-MOS 330TVL 6LED IR CON MICROFONO


Struttura in alluminio di colore Silver
 Sensore: 1/3" C-MOS Sharp a colori
 Completa di microfono ambientale
 Obiettivo: lente fissa da 6mm
 Angolo di visione: 80°
 Risoluzione video: 330 linee
 6 LED IR diam. 5mm (fino a 2/3m. in notturna)
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video e audio di tipo RCA
 Consumo: 200mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: 40(46) x 40 (44) x 29(40)mm, più supporto

Cod. 67.3765.70
TELECAMERA PER ESTERNI IP-44 C-MOS 330TVL


Struttura in alluminio di colore Silver
 Sensore: 1/3" C-MOS Sharp a colori
 Obiettivo: fisso da 6mm
 Angolo di visione: 80°
 Risoluzione video: 330 linee
 Grado di protezione atmosferica: IP-44
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video di tipo RCA
 Consumo: 200mA
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø20(30) x 80(95)mm, più supporto

Cod. 67.3765.80

TELECAMERA PER ESTERNI IP-44 C-MOS 380TVL 11LED IR CON MICROFONO



Struttura in alluminio di colore Silver
 Sensore: 1/3" C-MOS Sharp a colori
 Completa di microfono ambientale
 Obiettivo: fisso da 6mm
 Angolo di visione: 80°
 Risoluzione video: 380 linee
 11 LED IR diam. 5mm (fino a 6m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-44
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Installabile anche a soffitto
 Connessioni: prese video e audio di tipo RCA
 Consumo: 300mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø50(60) x 60(70)mm, più supporto

Cod. 67.3760.00

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-55 C-MOS 420TVL CON MICROFONO



Struttura in alluminio di colore Silver
 Sensore: 1/3" C-MOS SHARP a colori
 Completa di microfono ambientale
 Obiettivo: fisso da 3,7mm
 Angolo di visione: 95°
 Risoluzione video: 420TVL - PAL: 500 (H) x 582(V)
 12 LED IR diam. 5mm (fino a 7m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-55
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Installabile anche a soffitto (tettuccio con predisposizione)
 Connessioni: prese video e audio di tipo RCA
 Consumo: 300mA (con IR accesi)
 Alimentazione 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø45(65) x 65(92)mm, più supporto

Cod. 67.3760.20

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-44 C-MOS 420TVL CON MICROFONO



Struttura in alluminio di colore nero
 Sensore: 1/3" C-MOS SHARP a colori
 Completa di microfono ambientale
 Obiettivo: fisso da 3,7mm
 Angolo di visione: 95°
 Risoluzione video: 420TVL - PAL: 500 (H) x 582(V)
 24 LED IR diam. 5mm (fino a 20m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-44
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Installabile anche a soffitto (tettuccio con predisposizione)
 Connessioni: prese video e audio di tipo RCA
 Consumo: 400mA (con IR accesi)
 Alimentazione 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø60(75) x 125(150)mm, più supporto

Cod. 67.3760.30

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-55 C-MOS 420TVL CON MICROFONO



Struttura in alluminio di colore Silver
 Sensore: 1/3" C-MOS SHARP a colori
 Completa di microfono ambientale
 Obiettivo: fisso da 3,7mm
 Angolo di visione: 95°
 Risoluzione video: 420TVL - PAL: 500 (H) x 582(V)
 12 MACRO LED IR diam. 8mm (fino a 25m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-55
 Supporto a muro a doppio snodo con terminale orientabile su telecamera
 Installabile anche a soffitto (tettuccio con predisposizione)
 Connessioni: prese video e audio di tipo RCA
 Consumo: 400mA (con IR accesi)
 Alimentazione 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø65(85) x 105(130)mm, più supporto

Cod. 67.3760.10

TELECAMERA PER ESTERNI IP-55 CCD SONY 480TVL 12LED IR

Struttura in alluminio di colore Silver eABS nero
 Sensore: 1/3" CCD SONY a colori
 Obiettivo: fisso da 3,7mm
 Angolo di visione: 95°
 Risoluzione video: 480TVL - PAL: 752(H) x 582(V)
 12 LED IR diam. 5mm (fino a 7m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-55
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video di tipo RCA
 Consumo: 300mA (con IR accesi)
 Alimentazione 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø50(65) x 68(100)mm, più supporto



Cod. 67.3900.42

TELECAMERA PER ESTERNI IP-55 CCD SONY 480TVL 12 LED IR

Struttura in alluminio di colore Silver
 Sensore: 1/3" CCD Sony a colori
 Obiettivo: fisso da 3,6mm
 Angolo di visione: 105°
 Risoluzione video: 480 linee - PAL: 752 (H) x 582 (V)
 12 LED IR diam. 5mm (fino a 7m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-55
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Installabile anche a soffitto (tettuccio con predisposizione)
 Connessioni: presa video di tipo RCA
 Consumo: 300mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø50(60) x 65(90)mm, più supporto



Cod. 67.3765.85

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-63 CCD SHARP 420TVL

Struttura in alluminio di colore Silver
 Sensore: 1/3" CCD Sharp a colori
 Obiettivo: fisso da 6mm
 Angolo di visione: 80°
 Risoluzione video: 420 linee - PAL: 500 (H) x 582 (V)
 24 LED IR diam. 5mm (fino a 20m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-63
 Supporto a muro con doppio snodo per orientamento
 Installabile anche a soffitto (tettuccio con predisposizione)
 Connessioni: presa video di tipo RCA
 Consumo: 400mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø70(101) x 135(156)mm, più supporto



Cod. 67.3765.82

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-67 CCD SHARP 420TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/4" CCD Sharp a colori
 Obiettivo: fisso da 3,6mm
 Angolo di visione: 105°
 Risoluzione video: 420 linee – PAL: 500 (H) x 582 (V)
 12 LED IR diam. 5mm (fino a 7m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-67
 Supporto a muro: snodabile e triassiale
 Installabile anche a soffitto
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 500mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø50(70) x 85(100), più supporto



Cod. 67.3760.40

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-55 CCD SONY 480TVL

Struttura in alluminio di colore Silver
 Sensore: 1/3" CCD SONY a colori
 Obiettivo: fisso da 3,7mm
 Angolo di visione: 95°
 Risoluzione video: 480TVL - PAL: 752(H) x 582(V)
 12 MACRO LED IR diam. 8mm (fino a 18m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-55
 Supporto a muro a doppio snodo con terminale orientabile su telecamera
 Connessioni: presa video di tipo RCA
 Consumo: 400mA (con IR accesi)
 Alimentazione 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø65(85) x 105(130)mm, più supporto



Cod. 67.3765.96

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 540TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: fisso da 6mm
 Angolo di visione: 80°
 Risoluzione video: 540 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 24 LED IR diam. 5mm (fino a 20m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 300mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø70(80) x 120(130)mm, più supporto



Cod. 67.3765.97
TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: fisso da 3,6mm
 Angolo di visione: 105°
 Risoluzione video: 600 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 24 LED IR diam. 5mm (fino a 20m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 400mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø55(65) x 97(112)mm, più supporto


Cod. 67.3765.92
TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD a colori
 Obiettivo: fisso da 3,6mm
 Angolo di visione: 105°
 Risoluzione video: 600 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 24 LED IR diam. 5mm (fino a 20m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro: snodabile e triassiale
 Installabile anche a soffitto
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 350mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø50(55) x 70(85)mm, più supporto


Cod. 67.3770.20
TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 420TVL

Struttura in alluminio di colore Silver
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 420 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 36 LED IR diam. 5mm (fino a 40m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 400mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø85(100) x 171(200)mm, più supporto



Cod. 67.3770.15

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SHARP 480TVL

Struttura in alluminio di colore Nero
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/4" CCD Sharp Super HAD a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 480 linee – PAL: 752 (H) x 582 (V)
 36 LED IR diam. 5mm (fino a 30m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro: snodabile e triassiale
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 400mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø84 x 200(230)mm, più supporto



Cod. 67.3770.00

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 540TVL

Struttura in alluminio di colore Silver
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 540 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 42 LED IR diam. 5mm (fino a 35m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 500mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø80(95) x 160mm, più supporto



Cod. 67.3770.05

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 540TVL

Struttura in alluminio di colore Silver
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 540 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 36 LED IR Macro diam. 8mm (fino a 40m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 800mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø100(115) x 200(230)mm, più supporto



Cod. 67.3770.60
TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-65 CCD SONY 540TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 540 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 42 LED IR diam. 5mm (fino a 35m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-65
 Supporto a muro: snodabile e triassiale
 Installabile anche a soffitto
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 500mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø72(85) x 140(160), più supporto


Cod. 67.3770.55
TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-65 CCD SONY 540TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 540 linee - PAL: 795 (H) x 596 (V)
 48 LED IR diam. 5mm (fino a 40m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-65
 Supporto a muro: snodabile e triassiale
 Installabile anche a soffitto
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 750mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: 54x118x225 (304mm con supporto)


Cod. 67.3770.90
TELECAMERA ANPR PER LETTURA TARGHE VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL

In grado di visualizzare le targhe automobilistiche anche in condizioni di abbagliamento, con scarsa o nulla illuminazione. Ideale per il controllo del traffico in entrata o in uscita dai parcheggi, per gli accessi nelle aziende o per la videosorveglianza nei distributori di carburante.

Struttura in alluminio di colore Grigio Scuro
 Visualizza le targhe anche su mezzi in movimento (max. 50km/h)
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 6-15mm
 Angolo di visione: 35°- 80°
 Risoluzione video: 600 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 24 LED IR BIANCHI diam. 5mm con doppio sensore IR
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Installabile anche a soffitto (tettuccio con predisposizione)
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 500mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø75(90) x 130(160)mm, più supporto



Cod. 67.3770.65

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 600 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 72 LED IR diam. 5mm (fino a 60m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro: snodabile e triassiale
 Installabile anche a soffitto
 Conessioni: presa video BNC
 Consumo: 800mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø85(100) x 165(190)mm, più supporto



Cod. 67.3770.35

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 600 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 36 LED IR diam. 5mm (fino a 30m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro: snodabile e triassiale
 Installabile anche a soffitto (tettuccio con predisposizione)
 Conessioni: presa video BNC
 Consumo: 500mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø70(80) x 130(150), più supporto



Cod. 67.3770.25

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 600 linee – PAL: 795 (H) x 596 (V)
 36 LED IR diam. 5mm (fino a 30m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Conessioni: presa video BNC
 Consumo: 500mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø70(80) x 125(150)mm, più supporto



Cod. 67.3770.85
TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL

Struttura in alluminio di colore Grigio Scuro
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 600 linee - PAL: 795 (H) x 596 (V)
 72 LED IR diam. 5mm (fino a 60m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 700mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø70(80) x 130(150)mm, più supporto


Cod. 67.3770.45
TELECAMERA DOME ANTIVANDALO VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL

Struttura in alluminio rinforzato di colore Nero
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno
 Viti di montaggio antiapertura
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 600 linee - PAL: 795 (H) x 596 (V)
 36 LED IR diam. 5mm (fino a 40m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Orientabile in ogni direzione (supporto triassiale)
 Installabile a soffitto o parete
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 500mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø131 x 93mm


Cod. 67.3770.46
TELECAMERA DOME ANTIVANDALO VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL

Struttura in alluminio rinforzato di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno
 Viti di montaggio antiapertura
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD DSP a colori
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-92°
 Risoluzione video: 600 linee - PAL: 795 (H) x 596 (V)
 36 LED IR diam. 5mm (fino a 40m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Orientabile in ogni direzione (supporto triassiale)
 Installabile a soffitto o parete
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 500mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø131 x 93mm



Cod. 67.3770.50

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY EFFIO 700TVL

Struttura in alluminio di colore Bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto
 Sensore: 1/3" CCD Sony Effio-e DSP CXD4127/AFE CXD4816
 Obiettivo: varifocale regolabile 4-9mm
 Angolo di visione: 27°-82°
 Risoluzione video: 700 linee - PAL: 976 (H) x 582 (V)
 36 LED IR diam. 5mm (fino a 30m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro: snodabile e triassiale
 Installabile anche a soffitto
 Connessioni: presa video BNC
 Consumo: 400mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: 84x97x151mm (228mm. con supporto)



Cod. 67.3765.90

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-63 CCD SHARP 480TVL 12 LED HP IR

Struttura in alluminio di colore Silver
 Con dispositivo di ventilazione gruppo ottico
 Sensore: 1/3" CCD Sharp HAD a colori
 Obiettivo: fisso da 3,6mm
 Angolo di visione: 105°
 Risoluzione video: 480 linee - PAL: 752 (H) x 582 (V)
 12 LED IR HP 3D diam. 8mm (fino a 25m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-63
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video di tipo RCA
 Consumo: 50mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 220Vca diretta
 Dimensioni: 96x104x300mm, più supporto



Cod. 67.3770.70

TELECAMERA SPEED DOME PTZ MOTORIZZATA 360° CON ZOOM 22X PER ESTERNI IP-65 CCD SONY 550TVL

Struttura in contenitore a sfera antiurto di colore Bianco
 Dotata di ventola e riscaldatore interni
 Rotazione telecamera a 360°(PAN) e 90°(TILT) su piano verticale
 Sensore: 1/4" CCD Samsung DSP a colori
 Zoom 22x (4-80mm) per riprese su ogni piano fino a 200m
 Risoluzione video: 550 TVL a colori; 680 TVL in bianco/nero
 Day & Night sotto 4 Lux
 256 posizioni di ripresa memorizzabili
 Titolatrice con posizione titoli regolabile
 Protezione atmosferica: IP-65
 Connessioni: morsettiera RS-485 per video, brandeggi, alimentazione
 Pilotabile da DVR con RS-485 o da tastiera Speed Dome (67.3770.80)
 4 ingressi allarme per richiamo automatico di posizioni fisse
 Alimentazione: 24vcc stabilizzati
 Dotata di alimentatore 220Vca/24Vcc, 1A
 Dimensioni: Ø220 X 320mm



Cod. 67.3770.80

TASTIERA DI COMANDO PER TELECAMERE PTZ SPEED DOME

Joystick 3D per telecomando veloce (alto/basso/sinistra/destra/zoom) di telecamere Speed Dome (es. 67.3770.70) rendendole quindi motorizzate a 360° orizzontale/ 90° verticale, con la fine regolazione dell'immagine (zoom e messa a fuoco).

Controllo di max. di 255 telecamere Speed Dome

Distanza max. di controllo: 2.400m

PortaRS-485(per 2 fili della telecamera o di più telecamere in parallelo)

Display LCD a 2 righe, 16 caratteri

Multiprotocollo (Pelco D; Pelco P; Samsung; Alec; Kalatel; Neon...ecc)

-Alimentazione: 12Vcc/1A stabilizzato

-Dimensioni: 300x100x190mm



TELECAMERE DI SORVEGLIANZA NASCOSTE & SPECIALI

Cod. 67.3765.40

MICROTELECAMERA PER INTERNI NASCOSTA C-MOS 380TVL CON MICROFONO

Struttura con lente su PCB ultrasottile, Occultabile dietro quadri, cornici, orologi a parete e quant'altro. Occorre solo un piccolo foro di circa 2mm. per l'obiettivo, Completa di microfono ambientale

Sensore: 1/3" C-MOS a colori, Obiettivo: Pin Hole fisso da 3,6mm

Angolo di visione: 105°, Risoluzione video: 380TVL

Connessioni: prese video e audio di tipo RCA

Consumo: 120mA, Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: 32x32mm



Cod. 67.3765.45

MICROTELECAMERA PER INTERNI NASCOSTA C-MOS 420TVL CON MICROFONO

Realizzata in piccolo contenitore plastico

Occultabile dietro quadri, librerie, orologi a parete e quant'altro

Occorre solo un piccolo foro di circa 2mm. per l'obiettivo

Completa di microfono ambientale orientabile

Sensore: 1/3" C-MOS a colori

Obiettivo: Pin Hole fisso da 3,7mm

Angolo di visione: 95°

Risoluzione video: 420TVL

Connessioni: prese video e audio di tipo RCA

Consumo: 150mA

Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: 20x20x20mm



Cod. 67.3765.55

MICROTELECAMERA NASCOSTA IN FINTO SENSORE PIR PER INTERNI CCD SONY 480TVL CON MICROFONO

Inserita in un contenitore PIR per antifurti

Sensore: 1/3" CCD Sony

Completa di microfono ambientale

Obiettivo: fisso da 3,7mm

Angolo di visione: 95°

Risoluzione video: 480 linee - PAL: 752 (H) x 582 (V)

Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera

Connessioni: prese video e audio RCA

Consumo: 200mA

Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: 59x100x20(30)mm, più supporto



Cod. 67.3765.10

MINITELECAMERA BULLET GRANDANGOLARE PER ESTERNI IP-67 C-MOS 420TVL

Struttura in alluminio di colore nero
 Sensore: 1/3" C-MOS SHARP a colori
 Obiettivo: fisso da 2.8mm
 Angolo di visione: 135°
 Risoluzione video: 420TVL - PAL: 500 (H) x 582(V)
 Grado di protezione atmosferica: IP-67
 Alette di fissaggio/incastro, girevoli a 360° sul corpo telecamera
 Connessioni: presa video di tipo RCA
 Consumo: 120mA
 Alimentazione 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø19(23) x 33mm, più supporto



Cod. 67.3765.05

MINITELECAMERA BULLET PER ESTERNI IP-55 CCD SONY 480TVL

Struttura in alluminio di colore nero
 Sensore: 1/3" CCD SONY a colori
 Obiettivo: fisso da 3,6mm
 Angolo di visione: 105°
 Risoluzione video: 480TVL - PAL: 752(H) x 582(V)
 Grado di protezione atmosferica: IP-55
 Supporto a muro/soffitto con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: presa video di tipo BNC
 Consumo: 120mA
 Alimentazione 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø19,5 x 65,5mm, più supporto



Cod. 67.3765.30

TELECAMERA PER SPIONCINO PORTE CCD SONY 480TVL

Adatta per l'installazione all'interno di porte blindate sostituendone completamente lo spioncino. Compatibile con la maggior parte delle porte. Ampissimo angolo di visione, fino a 170° grandangolo.
 Struttura in alluminio
 Foro necessario o da praticare Ø 25mm
 Profondità regolabile da 35 a 90mm
 Sensore: 1/3" CCD Sony Super HAD a colori
 Angolo di visione: 170°
 Risoluzione video: 480 linee - PAL: 752 (H) x 582 (V)
 Connessioni: presa video di tipo RCA
 Consumo: 120mA
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati



Cod. 67.3765.77

TELECAMERA DAY&NIGHT SPECULARE PER ESTERNI IP-66 CCD SHARP 420TVL CON MICROFONO

Struttura in alluminio a tenuta stagna di colore Nero
 Sensore: 1/4" CCD Sharp a colori
 Completa di microfono ambientale
 Obiettivo: fisso da 2,8mm
 Angolo di visione: 120°
 Immagine visiva speculare (tipo retrovisore auto)
 Risoluzione video: 420 linee
 18 LED IR diam. 5mm (fino a 10m. in notturna)
 Grado di protezione atmosferica: IP-66
 Supporto a muro con snodo terminale per orientamento telecamera
 Connessioni: prese video e audio di tipo RCA
 Consumo: 500mA (con IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: 65x42(75)x50(65)mm



Cod. 67.3750.10
FINTA TELECAMERA CON LED DI OPERATIVITA'

Contenitore metallico in completo stile telecamera TVCC. Collocabile in ogni ambiente per simulare la presenza di un sistema di video-sorveglianza. Orientabile in ogni direzione e comprensiva di supporto a parete. Dotata di LED lampeggiante per fingere la reale operatività (necessaria una batteria 1/2 torcia).

Dimensioni 55x55x185 mm


Cod. 67.3750.12
FINTA TELECAMERA PROFESSIONALE IMPERMEABILE CON LED DI OPERATIVITA'

Contenitore metallico in completo stile telecamera professionale TVCC. Collocabile in ogni ambiente per simulare la presenza di un sistema di video-sorveglianza. Impermeabile, può essere anche collocata in esterni.

Orientabile in ogni direzione e comprensiva di supporto a parete. Dotata di LED lampeggiante per fingere la reale operatività (necessarie 2 batterie stilo AA).

Dimensioni Ø80 x 200 mm


Cod. 67.3750.19
FINTA TELECAMERA PROFESSIONALE IMPERMEABILE CON VISORI NOTTURNI E LED DI OPERATIVITA'

Contenitore plastico in completo stile telecamera professionale TVCC. Collocabile in ogni ambiente per simulare la presenza di un sistema di video-sorveglianza. Impermeabile, può essere anche collocata in esterni. Dotata di una corona di LED IR in stile visione notturna e di un vero LED lampeggiante per fingere la reale operatività (necessarie 2 batterie stilo AA). Orientabile in ogni direzione e comprensiva di supporto a parete. Dimensioni: Ø90 x 180mm


Cod. 67.3750.20
FINTA TELECAMERA WIRELESS IMPERMEABILE CON VISORI NOTTURNI E LED DI OPERATIVITA'

Contenitore plastico in completo stile telecamera TVCC di tipo senza fili, wireless, con antenna di trasmissione radio. Collocabile in ogni ambiente per simulare la presenza di un sistema di video-sorveglianza via radio. Impermeabile, può essere anche collocata in esterni. Dotata di una corona di LED IR in stile visione notturna e di un vero LED lampeggiante per fingere la reale operatività (necessarie 2 batterie stilo AA). Orientabile in ogni direzione e comprensiva di supporto a parete. Dimensioni: Ø80 x 170mm



Cod. 67.3750.55

CAVO PER TELECAMERE 2X RCA + ALIMENTAZIONE DA 18MT

Cavo di collegamento che con gli opportuni raccordi diventa anche cavo di prolunga. Idoneo per collegare le telecamere TVCC ai vari apparati per la videosorveglianza. Intestato da un lato con 2 spine RCA (portante audio e video) e 1 presa DC jack, tutte da collegare alla telecamera e dall'altro con 2 spine RCA (portante audio/video) e 1 spina DC jack (per l'alimentatore a 12Vcc).



Cod. 67.3750.56

CAVO PER TELECAMERE BNC + ALIMENTAZIONE DA 18MT

Cavo di collegamento che con gli opportuni raccordi diventa anche cavo di prolunga. Idoneo per collegare le telecamere TVCC ai vari apparati per la videosorveglianza. Intestato da un lato con 1 spina BNC (portante video) e 1 presa DC jack, entrambi da collegare alla telecamera e dall'altro lato con 1 spina BNC (portante video) e 1 spina DC jack (per l'alimentatore a 12Vcc).



Cod. 67.3750.57

CAVO PER TELECAMERE RCA/BNC + ALIMENTAZIONE DA 18MT

Cavo di collegamento che con gli opportuni raccordi diventa anche cavo di prolunga. Idoneo per collegare le telecamere TVCC ai vari apparati per la videosorveglianza. Intestato da un lato con 1 spina RCA (portante video) e 1 presa DC jack, entrambi da collegare alla telecamera e dall'altro lato con 1 spina BNC (portante video) e 1 spina DC jack (per l'alimentatore a 12Vcc).



Cod. 67.3750.66

COPPIA BALUN PER TRASMISSIONE AUDIO + VIDEO + ALIMENTAZIONE SU CAVO ETHERNET

Unità passive, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 100m.), i segnali video/audio/alimentazione destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). L'unità da collegare alla telecamera è composta da 1 spina BNC (video); 1 spina RCA (audio); 1 presa DC, l'altra unità è composta da 1 spina BNC (video); 1 spina RCA (audio); 1 spina DC (per l'alimentatore a 12Vcc). Entrambe le unità hanno le prese RJ-45 sui dorsali, destinate al collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori).



Cod. 67.3750.67
COPPIA BALUN PER TRASMISSIONE VIDEO + ALIMENTAZIONE SU CAVO ETHERNET

Unità passive, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 100m.), i segnali video/alimentazione destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). L'unità da collegare alla telecamera è composta da 1 spina BNC (video); 1 presa DC, l'altra unità è composta da 1 spina BNC (video); 1 spina DC (per l'alimentatore a 12Vcc). Entrambe le unità hanno le prese RJ-45 sui dorsali, destinate al collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori).


Cod. 67.3750.68
COPPIA BALUN PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO ETHERNET

Unità passive, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). Entrambe le unità sono composte da cavetti intestati con spine BNC e, sui dorsali, morsetti a vite per il collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori).


Cod. 67.3750.69
ADATTATORE DA PRESA DC PLUG A MORSETTI A VITE

Evita di manomettere gli spinotti di alimentazione degli apparati. Composta da una presa femmina 5,5x2,1mm e posteriormente da una coppia di morsetti a vite a polarità positiva/negativa (intercambiabile). Idonea per le spine maschio di alimentazione montate in uscita sulle telecamere TVCC o per ogni spina plug con tale passo. Ai morsetti posteriori andranno poi collegati i cavi (UTP o piattine) onde creare una linea di alimentazione.


Cod. 67.3750.72
ADATTATORE DA SPINA DC PLUG A MORSETTI A VITE

Evita di manomettere gli spinotti di alimentazione degli apparati. Composta da una spina maschio 5,5x2,1mm e posteriormente da una coppia di morsetti a vite a polarità positiva/negativa (intercambiabile). Idonea per le prese femmine di alimentazione montate sugli alimentatori o per ogni presa plug con tale passo. Ai morsetti posteriori andranno poi collegati i cavi (UTP o piattine) onde creare una linea di alimentazione.


Cod. 67.3750.80
SUPPORTO UNIVERSALE 1 SNODO PER TELECAMERE 65MM

Realizzato in alluminio, **lunghezza totale in estensione 65mm**, con filetto universale e snodo superiore per orientamento telecamere



Cod. 67.3750.81

SUPPORTO UNIVERSALE 1 SNODO PER TELECAMERE 88MM

Realizzato in metallo, **lunghezza totale in estensione 88mm**, con filetto universale e snodo superiore per orientamento telecamere



Cod. 67.3750.82

SUPPORTO UNIVERSALE 2 SNODI PER TELECAMERE 100MM

Realizzato in metallo, **lunghezza totale in estensione 100mm**, a doppia regolazione, con filetto universale e snodo superiore per orientamento telecamere



Cod. 67.3750.83

SUPPORTO UNIVERSALE 1 SNODO PER TELECAMERE 120MM

Realizzato in alluminio, **lunghezza totale in estensione 120mm**, con filetto universale e snodo superiore per orientamento telecamere



Cod. 67.3750.17

CUSTODIA IMPERMEABILE PER TELECAMERE COMPLETA DI SUPPORTO A MURO

A tenuta stagna e realizzata in alluminio

Indicata per esterni (resistente all'acqua e agli agenti atmosferici)

Può contenere telecamere di dimensioni max. 79x65x150mm (bxhxp) o può essere utilizzata per simulare la presenza di un sistema di "videosorveglianza"

Completa di supporto orientabile in acciaio per fissaggio a parete (carico max. totale circa 10Kg)

Dimensioni totali: 102x102x260mm (bxhxp)



A tenuta stagna

Cod. 67.3790.50
ILLUMINATORE AD INFRAROSSI DA INTERNI/ESTERNI PER VIDEOSORVEGLIANZA NOTTURNA

Sistema di illuminazione a matrice Led infrarossi, utilizzabile quando le condizioni ambientali di scarsa luminosità impediscono la corretta visione delle immagini riprese dalla telecamera. Attivazione automatica solo nelle ore notturne o in condizioni di scarsa luminosità. Posto nelle vicinanze di una o più telecamere genera un "fascio di luce" agli infrarossi invisibile all'occhio umano, ma visibile per una telecamera.

Impermeabile (IP 65)

Portata IR: 30metri

Numero di LED: 48 – diam. 10mm

Angolo di apertura: 45°

Alimentazione : 230Vca

Consumo: 8W

Comprensivo di staffa regolabile per fissaggio a parete

Dimensioni: 122x92x83mm


ADESIVI DI "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Codice	67.3750.40	67.3750.41
Dimensioni (cm)	18x12	30x20

Adesivi impermeabili per vetrate con l'indicazione di "Area Videosorvegliata" in conformità con la legge sulla Privacy.


TARGHE IN ALLUMINIO DI "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Codice	67.3750.42	67.3750.43
Dimensioni (cm)	18x12	30x20

Cartelli impermeabili in alluminio da 0,5mm. per cancelli o pareti con dicitura "Area Videosorvegliata" in conformità alla legge sulla Privacy.


Cod. 67.3750.45
CARTELLO LAMPEGGIANTE DI "LOCALE VIDEOSORVEGLIATO" ALIMENTATO AD ENERGIA SOLARE

Lampeggiante e per interni, alimentato ad energia solare, sempre funzionante, realizzato in ABS, per pareti o vetrate, con indicazione di "Locale Videosorvegliato" in conformità con la legge sulla Privacy.

Dimensioni 125x80x10mm.



Cod. 34.1370.00

Mod. KAS-1202

MINIALIMENTATORE SWITCHING PER TELECAMERE TVCC

KERT



Ideale per alimentare telecamere TVCC o apparecchi simili. Installazione in scatole di derivazione. Connessioni di ingresso e uscita con morsetti a vite.

Tecnologia:	switching
Tensione in ingresso:	230Vca - 50Hz
Tensione e corrente d'uscita:	12Vcc / 2A
Connessioni:	morsetti a vite
Protezione ingresso:	fusibile
Protezione uscita:	fusibile - limitazione di corrente
Temperatura di funzionamento:	-20°C ÷ +40°C
Grado di protezione:	IP20
Segnalazioni:	LED
Dimensioni:	60 X 37 X 85 mm
Peso:	140 gr.

MINIALIMENTATORE SWITCHING PER TELECAMERE TVCC

Codice	34.1370.10	34.1370.15
Modello	KAS-1201	KAS-240.5
Tensione e corrente d'uscita	12Vcc / 1A	24Vcc / 0,5A

KERT



Ideale per alimentare telecamere TVCC o apparecchi simili. Installazione in scatole di derivazione o in scatole porta-frutto da tre moduli. Connessioni di ingresso e uscita con morsetti a vite.

Tecnologia:	switching
Tensione in ingresso:	230Vca - 50Hz
Connessioni:	morsetti a vite
Protezione ingresso:	fusibile
Protezione uscita:	fusibile - limitazione di corrente
Temperatura di funzionamento:	-20°C ÷ +40°C
Grado di protezione:	IP20
Segnalazioni:	LED
Dimensioni:	70 X 40 X 30 mm
Peso:	110 gr.

MINIALIMENTATORE SWITCHING PER TELECAMERE CON CAVETTO POLARIZZATO

Codice	34.1370.20	34.1370.25
Modello	KAS-1201C	KAS-240.5C
Tensione e corrente d'uscita	12Vcc / 1A	24Vcc / 0,5A



KERT

Con cavetto polarizzato

Ideale per alimentare telecamere TVCC o apparecchi simili. Installazione in scatole di derivazione o in scatole porta-frutto da tre moduli. Connessioni di ingresso e uscita con morsetti a vite. Dotato di cavetto polarizzato per il collegamento alle telecamere TVCC.

Tecnologia:	switching
Tensione in ingresso:	230Vca - 50Hz
Connessioni:	morsetti a vite
Cavetto collegamento videocamera:	polarizzato
Protezione ingresso:	fusibile
Protezione uscita:	fusibile - limitazione di corrente
Temperatura di funzionamento:	-20°C ÷ +40°C
Grado di protezione:	IP20
Segnalazioni:	LED
Dimensioni:	70 X 40 X 30 mm.
Peso:	110 gr.

Cod. 34.1370.30

Mod. KAL-1203DIN

ALIMENTATORE SWITCHING MODULARE DA GUIDA DIN 4 MODULI

KERT



Indicato per telecamere TVCC, domotica, impianti di allarme, sensori, ecc.

La grande affidabilità di questi alimentatori è associata alla praticità di installazione su barra DIN (EN 60715). La stabilizzazione elettronica della tensione di uscita permette di avere ottima qualità di alimentazione per qualsiasi carico. Tutti gli alimentatori serie DIN sono limitati in corrente e hanno una protezione termica di tipo elettronico.

Applicazioni consigliate: apparati di produzione, bobine di sgancio, controlli e processi industriali, domotica, elettroserrature, elettrovalvole, impianti di allarme, sensori, sistemi anti-intrusione, telecamere TVCC.

Tecnologia:	switching
Tensione alimentazione:	230Vca - 50Hz
Tensione e corrente d'uscita:	12Vcc / 4A
Numero moduli:	4
Protezione ingresso:	fusibile
Protezione termica, sovraccarico, corto circuito:	elettronica
Potenza dissipata:	83 W
Temperatura di funzionamento:	-10°C ÷ +40°C
Grado di protezione:	IP20
Segnalazioni:	LED
Dimensioni:	65 x 90 x 70 mm.
Peso:	210 gr.
Connessioni:	morsetti a vite

Cod. 34.1370.35
Mod. KAL-1207DIN
ALIMENTATORE SWITCHING MODULARE DA GUIDA DIN 7 MODULI
KERT


**Indicato per
telecamere TVCC,
domotica, impianti di
allarme, sensori, ecc.**

La grande affidabilità di questi alimentatori è associata alla praticità di installazione su barra DIN (EN 60715). La stabilizzazione elettronica della tensione di uscita permette di avere ottima qualità di alimentazione per qualsiasi carico. Tutti gli alimentatori serie DIN sono limitati in corrente e hanno una protezione termica di tipo elettronico.

Applicazioni consigliate: apparati di produzione, bobine di sgancio, controlli e processi industriali, domotica, elettroserrature, elettrovalvole, impianti di allarme, sensori, sistemi anti-intrusione, telecamere.

Tecnologia:	switching
Tensione alimentazione:	230Vca - 50Hz
Tensione e corrente d'uscita:	12Vcc / 7,5A
Numero moduli:	7
Protezione ingresso:	fusibile
Protezione termica, sovraccarico, corto circuito:	elettronica
Potenza dissipata:	14 W
Temperatura di funzionamento:	-10°C ÷ +40°C
Grado di protezione:	IP20
Segnalazioni:	LED
Dimensioni:	125 x 90 x 70 mm.
Peso:	350 gr.
Connessioni:	morsetti a vite

Cod. 34.0115.40
ALIMENTATORE SWITCHING 8,4W


Per applicazioni di domotica, TVCC, telecamere e sensori.

Tensione d'ingresso: 230Vca e protetto dai cortocircuiti

Rendimento: >80% tipico a carico massimo

Tensioni d'uscita:

-10V - 850mA

-12V - 700mA

-15V - 560mA

Ripple: <50mV

Conforme agli standard di sicurezza - Classe I

Cod. 34.0115.45
ALIMENTATORE SWITCHING PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA O SICUREZZA 12V - 1A


Ideale per alimentare telecamere TVCC o altri sistemi di sicurezza e di videosorveglianza.

Tensione di ingresso 220Vca

Tensione di uscita 12Vcc stabilizzati - 1000mAh max. continui

Connessione tramite spina DC standard 5,5x2,1x9,0mm (positivo centrale)

Cod. 34.0115.46
ALIMENTATORE SWITCHING PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA O SICUREZZA 12V - 2A


Ideale per alimentare telecamere TVCC o altri sistemi di sicurezza e di videosorveglianza.

Tensione di ingresso 220Vca

Tensione di uscita 12Vcc stabilizzata - 2000mAh max. continui

Connessione tramite spina DC standard 5,5x2,1x9,0mm (positivo centrale)

Cod. 67.4290.65

REWIND MICROTELECAMERA SLIM SPORT CON DVR E MICRO SD CARD DA 4GB

Ultrasottile, con clip di aggancio a cintura/taschino/borsa, custodia in silicone, set di cinghiette/supporti/clip per collocazione su superfici o agganci su caschi sportivi, manubri, polsi ecc. Mini-obiettivo frontale e microfono, con DVR incorporato. Micro SD da 4GB (max. 8GB) che consente di registrare audio e video in formato AVI a 30FPS con risoluzione VGA fino a 720x480 pixel o di scattare foto snap shot con risoluzione da 2 Mega pixel, rivedendo poi il tutto su un qualsiasi PC. Registrazione manuale o automatica (in sistema VOX tramite voce o un rumore captato, quindi ideale anche per videosorveglianza). Cavo USB in dotazione anche per la ricarica della batteria interna. Utilizzabile come PC WEB CAM, condividendo in rete i propri filmati con qualsiasi social network. Dimensioni: 66x28x14,5mm

REWIND
MINI DV HD RECORDER



67.4290.67 Cavetto Usb di ricambio

Cod. 67.4290.80

MICROTELECAMERA SPORT CON DVR MEMORIA MICRO SD 4GB E GPS PER GEOTAGGING

Mod. GDV-11

Innovativa telecamera con DVR combinata con un sistema di raccolta dati GPS: una volta rientrati a casa potrete rivedere la registrazione dell'attività sportiva da voi praticata (bike, sci, corsa, ecc.) direttamente sul PC e, contemporaneamente, verrà visualizzata la cartina di Google Map con il tracciato da voi percorso.

Caratteristiche:

- qualità video fino a 640x480 (VGA)
- software che visualizza: velocità, posizione, altitudine, tempo, distanza, bussola
- connessione automatica a Google Map
- dimensioni compatte, fornita con tutti gli accessori per montaggio su manubrio e casco
- a prova di polvere e pioggia
- microfono integrato
- fornita con memoria Micro SD 4Gb
- alimentazione con 2 batterie tipo AAA



Cod. 67.4290.90

MICROTELECAMERA CON DVR E MONITOR 2,4" PER AUTOMEZZI

Mod. CRD-05

Design compatto per essere facilmente posizionata

Riprese video con risoluzione VGA in formato AVI, riproducibile con PC

Sensore CMOS da 0.3 Mega Pixel

Display LCD TFT a colori da 2.4" TFT

Microfono integrato

Possibilità di registrare data ed ora nel filmato

Se usata in auto, avvio automatico della registrazione all'accensione del motore

Supporto simultaneo carica della batteria incorporata e registrazione

Registrazione dinamica ad alta velocità, risposta istantanea alle variazioni di luce

LED per migliorare la ripresa in condizioni di scarsa illuminazione

Supporto SD card con capacità fino a 64GB

Risoluzione video 640 x 480 @ 30 fps

Risoluzione fotografica JPEG 2560 x 1920 max

Uscita AV OUT per collegamento diretto a TV

Alimentazione 5Vcc con batteria al litio ricaricabile da 800mAh

Portatile, può essere utilizzata in varie occasioni



Cod. 67.4290.40
OCCHIALI DA SOLE CON MICROTELECAMERA E DVR INTEGRATO SU MICRO SD CARD DA 4GB

Occhiali da sole sportivi, con microfono e micro-obiettivo sulla parte frontale del supporto nasale, DVR incorporato e Micro SD da 4GB (max. 8GB) che consente di registrare, con data e ora, audio e video in formato AVI a 30FPS con risoluzione VGA fino a 720x480 pixel o di scattare foto snap-shot con risoluzione da 1,3 Mega pixel, rivedendo poi il tutto su un qualsiasi PC. Cavo USB in dotazione per consentire anche la ricarica della batteria interna.


67.4290.41 ALIMENTATORE + CAVO USB DI RICAMBIO

Cod. 67.4290.18
TIME BACK 2 OROLOGIO WATER RESISTANT CON MICROTELECAMERA HD E DVR INTEGRATO SU MEMORIA INTERNA DA 4GB

Un reale orologio da polso, resistente all'acqua (in uso DVR/foto max. 2m sott'acqua/max.30m. in immersione ma senza uso DVR/foto), con microfono e micro-obiettivo nel quadrante, DVR incorporato e memoria Flash da 4GB che consente di registrare, con data e ora, audio e video in formato AVI a 30FPS con Alta Definizione fino a 1280x960 pixel, o di fare foto con risoluzione da 2 Mega pixel rivedendo poi il tutto su un qualsiasi PC. Utilizzabile anche come PC WEB CAM condividendo i filmati con qualsiasi social network. Cavo USB in dotazione per consentire anche la ricarica della batteria interna.


Cod. 67.4290.15
OROLOGIO CON MICROTELECAMERA E DVR INTEGRATO SU MEMORIA INTERNA DA 4GB

Un reale orologio da polso, con microfono e micro-obiettivo nel quadrante, DVR incorporato e Memoria Flash da 4GB che consente di registrare, con data e ora, audio e video in formato AVI a 25FPS con risoluzione VGA fino a 640x480 pixel, rivedendo poi il tutto su un qualsiasi PC o anche di scattare foto in formato JPG con risoluzione 1.280x1024 pixel. Registrazione manuale o automatica (in sistema VOX tramite voce o rumore captato, quindi ideale anche per videosorveglianza). Cavo USB in dotazione per consentire anche la ricarica della batteria interna.


67.4290.21 CAVETTO JACK/USB DI RICAMBIO

Cod. 67.4290.35

PORTACHIAVI CON MICROTELECAMERA E DVR INTEGRATO SU MICRO SD CARD DA 2GB

Un portachiavi da auto, con microfono e micro-obiettivo, DVR incorporato e Micro SD da 2GB (max. 8GB) che consente di registrare, con data e ora, audio e video in formato AVI a 30FPS con risoluzione VGA fino a 720x480 pixel o di scattare foto con risoluzione da 1280x1024 pixel, rivedendo poi il tutto su un qualsiasi PC. Cavo USB in dotazione per consentire anche la ricarica della batteria interna.



67.4290.36 ALIMENTATORE + CAVO USB DI RICAMBIO

Cod. 67.4290.10

PENNA CON MICROTELECAMERA E DVR INTEGRATO SU MEMORIA INTERNA DA 4GB

Una reale penna, con microfono e micro-obiettivo sopra la clip aggancio al taschino, con DVR incorporato dotato di Memoria Flash da 4GB che consente di registrare, con data e ora, audio e video in formato AVI a 25FPS con risoluzione VGA fino a 640x480 pixel, rivedendo poi il tutto su un qualsiasi PC. Spina USB all'interno del corpo penna per consentire anche la ricarica della batteria interna. Dimensioni: Ø14x140mm



67.4290.11 CAVETTO USB DI RICAMBIO

Cod. 67.4290.00

MICROTELECAMERA SLIM CON DVR INTEGRATO E MICRO SD CARD DA 2GB

Più piccola di un pacchetto di chewing-gum, clip di aggancio a cintura/taschino/borsa, simile ad un piccolo lettore MP3 e micro-obiettivo sopra la clip. Microfono e DVR incorporato con Micro SD da 2GB (max. 16GB) che consente di registrare audio e video in formato AVI a 30FPS con risoluzione VGA fino a 720x480 pixel o di scattare foto con risoluzione 1280x1024 pixel, rivedendo poi il tutto su un qualsiasi PC. Cavo USB in dotazione anche per la ricarica della batteria interna. Dimensioni: 20x72x10mm, peso 18g.



67.4290.02 Pacco batterie ricaricabili al Litio, di ricambio (per I° versione)

67.4290.03 Pacco batterie ricaricabili al Litio, di ricambio (per II° versione)

Cod. 67.4290.70
MICROTELECAMERA CON DVR SU MICRO SD CARD DA 2GB E TELECOMANDO

Portatile con micro-obiettivo di tipo Pin Hole. Occultabile, occorre solo un piccolo foro frontale ad un oggetto, di circa 2mm., per ottime inquadrature. Microfono e DVR incorporato con Micro SD da 2GB (max. 16GB) che consente di registrare, con data e ora, audio e video in formato AVI a 30FPS in definizione VGA fino a 640x480 pixel o di scattare foto con risoluzione fino a 5 Mega pixel.

Le registrazioni possono avvenire in modo manuale (tramite il telecomando dato in dotazione) o in modo automatico (su rilevazione di un movimento/passaggi di fronte alla telecamera, con sistema PRE-MOTION, cioè la registrazione digitale anche dei 3 secondi antecedenti l'effettiva rilevazione). La SD card può essere estratta per rivedere poi il tutto su un qualsiasi PC o anche direttamente tramite il cavo USB in dotazione.

Batterie interne ricaricabili, quindi indicata anche per installazioni momentanee in luoghi particolari e alimentatore per funzionamento continuo.

Dimensioni: 32x28x98mm



67.4290.71	Telecomando di ricambio
67.4290.72	Sensore IR di ricambio
67.4290.73	Cavo video di ricambio
67.4290.74	Alimentatore di ricambio
67.4290.75	Pacco batterie ricaricabili al Litio, di ricambio

Cod. 67.4290.50
SENSORE PIR CON MICROTELECAMERA HD E DVR SU MICRO SD CARD DA 4GB

Un sensore PIR in stile antifurto, con microfono e micro-obiettivo sulla parte frontale (dotato di supporto a muro snodabile per orientamento).

Dotato di 23 Led IR per ottimali riprese in ambienti con scarsa illuminazione (fino a 8/10m). DVR incorporato e Micro SD da 4GB (max. 32GB) per registrare, con data e ora, audio e video in formato AVI a 30FPS in Alta Definizione (1.280x480 pixel).

Le registrazioni possono avvenire in modo manuale (tramite il telecomando) o in modo automatico (su movimenti/passaggi di fronte alla telecamera, con sistema PRE-MOTION, cioè la registrazione digitale anche dei 3 secondi antecedenti l'effettiva rilevazione). La SD card può essere estratta per rivedere poi il tutto su un qualsiasi PC o tramite cavetto USB in dotazione. Comprensiva di alimentatore.

Dimensioni: 60x103x29mm



67.4290.51	Telecomando di ricambio
34.0106.30	Alimentatore di ricambio

Cod. 67.3100.05

MINI ALLARME PER APERTURA PORTE/FINESTRE CON SIRENA INTEGRATA

Contatti magnetici che possono essere applicati su qualsiasi stipite o battuta di porte o finestre tramite il biadesivo in dotazione. La loro apertura farà scattare immediatamente il suono della minisirena incorporata (105dB), con reset automatico dopo 30 secondi di suonata. Interruttore di inserimento/disinserimento e batteria da 12Vcc in dotazione. Dimensioni: 30x80x25mm



Cod. 67.3100.10

ANTIFURTO PER APERTURA PORTE/FINESTRE CON TASTIERA E SIRENA/DIN DON INTEGRATI

Comprensivo di **sensori magnetici a filo** (50cm, prolungabili per poter collocare l'unità di controllo in una locazione desiderata) e di **sirena interna** (105dB). **Tastiera digitale** per armo/disarmo del sistema tramite codifica; **tempi programmabili per ritardo all'ingresso e suonata sirena**; **funzione di Panico/Soccorso** su specifico tasto dell'unità (suono sirena immediato anche con centrale non armata). I sensori si applicano sulle battute o stipiti di porte/finestre. Quando i due contatti si allontanano, dovuto all'apertura della porta o finestra, **scatterà l'allarme** (con reset automatico), **oppure a scelta il Din-Don** di cortesia.

Operativo con una batteria da 9V o alimentatore esterno (220Vca/9Vcc)

Dimensioni unità di controllo: 130x70x33mm



Cod. 67.3100.55

ANTIFURTO PER APERTURA PORTE/FINESTRE CON RADIOCOMANDO

Comprensivo di **sensori magnetici a filo** (30cm, prolungabili per poter collocare l'unità di controllo in una locazione desiderata); **sirena interna** (105dB); **radiocomando** per armo/disarmo del sistema (anche da fuori casa) **con tasto di Panico** per attivare la sirena interna in caso di emergenza anche con allarme non inserito. Il sistema è ampliabile con altri sensori a filo (max.6) per dare protezione seriale a più ingressi. I sensori si applicano sulle battute o stipiti di porte/finestre. Quando i due contatti si allontanano, dovuto all'apertura della porta o finestra, **scatterà l'allarme** (15 sec. a due cicli con reset automatico)

Operativo con una batteria da 9V oppure alimentatore esterno (220Vca/9Vcc positivo centrale).

Dimensioni unità di controllo: 70x110x40mm



Cod. 67.3100.20

ANTIFURTO CON PIR A INFRAROSSI E TELECOMANDO

Comprensivo di **sensore P.I.R. agli infrarossi**; **sirena interna** (105dB); **telecomando** (per armo/disarmo a distanza). Il sensore rileverà ogni movimento o passaggio di estranei nella sua zona di intervento (90°/8m), facendo suonare la sirena interna (max. 45sec. su ogni rilevazione). Tempi di ingresso/uscita a 5/30 sec. Supporto a muro snodabile per orientamento e batteria telecomando in dotazione. Operativo con 4 batterie a stilo AA oppure alimentatore esterno (220Vca/9Vcc).

Dimensioni: 80x125x48mm



67.3100.21 Telecomando ad infrarossi aggiuntivo o di ricambio

Cod. 67.3100.75

SENSORE PIR WIRELESS DA ESTERNO + RICEVITORE DINDON / SIRENA DA INTERNO WIRELESS

Utile per segnalare nell'immediato la presenza di intrusi in prossimità della propria abitazione. Un sensore P.I.R. agli infrarossi resistente ai fattori atmosferici (IP-44) da porre in esterni (giardini, verande, balconi, terrazze etc) o anche in interni e un ricevitore radio portatile da collocare all'interno dell'abitazione. Quando il sensore P.I.R. rileva una presenza di persone o automezzi nell'ambito del proprio campo (110°/8m) invia via radio la segnalazione al ricevitore interno (entro 30-60m ca.) che comincerà a suonare in allarme (25 sec con auto-reset), o, a scelta, darà un suono a Din Don (entrambi escludibili lasciando solo il lampeggio del segnalatore a LED sull'unità). Alimentazione ricevitore con 3 batterie torcia e sensore PIR con batteria 9Vcc
Dimensioni ricevitore interno: 90x130x35mm
Dimensioni sensore PIR: 70x110x50mm



Cod. 64.2280.00

SEGNALATORE DI PASSAGGIO

Segnalatore di passaggio con Din-Don elettronico. Ideale per la casa o negozi. Posto davanti ad una porta d'ingresso segnala l'entrata o l'uscita di persone rilevandone la presenza in un raggio di circa 90°/5m. Possibilità di fissaggio a parete con sonoro suonata regolabile. Alimentazione tramite 4 batterie stilo
Dimensioni 70x120x50mm



Cod. 67.3100.40

ALLARME A PRESSIONE DA SOTTO ZERBINO PER BALCONI O PORTE DI CASA

Alimentazione: batteria da 9V (non inclusa)
Dimensioni tappetino: 640x390mm
Dimensioni unità di controllo: 105x56x25mm



Un sottilissimo tappetino e una unità di controllo con sirena (105dB) e Din Don. Quando il tappetino verrà calpestato (o comunque quando un estraneo staziona su di esso), l'unità di controllo interna all'abitazione entrerà in allarme facendo suonare la propria sirena o a scelta il Din-Don di cortesia. La stuola viene posizionata sotto zerbini o tappetini posti davanti a porte, finestre, porte-finestre di balconi o terrazze, scale ecc, ed è collegata all'unità tramite un sottilissimo cavo lungo circa 9m. (ultrasottile e malleabile in modo tale da poter passare dall'esterno all'interno di una porta senza alcun foro). Suono sirena di 30sec. con autoreset.

Cod. 67.3100.65

ALLARME PER SFONDAMENTO O APERTURA FINESTRE ALIMENTATO A CELLE SOLARI

Duplice allarme, un sensore a vibrazione e un sensore magnetico, con sirena interna (105dB). Ampliabile con altri sensori magnetici a filo (max. 6) per dare protezione seriale a più finestre o anche porte. Si applica con il proprio biadesivo su una vetrata ed entra in allarme (suono sirena per 20 sec. con auto-reset) quando rileva un urto/colpo o rottura del vetro. Operativo grazie al proprio pannellino solare (batterie di back up in dotazione). Utilizzabile anche solo per rilevare l'apertura di una porta/finestra, collocando il proprio sensore magnetico o altri sensori magnetici a filo distanti dall'unità (in questo caso opera sia sul vetro che sull'apertura).
Dimensioni: 60x60x13mm



Cod. 67.3000.60

Mod. DX-015

KIT ANTIFURTO WIRELESS MULTIZONA PRE-PROGRAMMATO CON DOPPIO COMBINATORE TELEFONICO A FILO/GSM E TELESOCOCCORSO



Kit composto da **centrale con sirena interna da 110dB e tastiera di controllo**; **1 rilevatore magnetico** senza fili di apertura porte/finestre; **1 sensore PIR** agli infrarossi senza fili per rilevare la presenza di un intruso in un'area di 110°/9-12m; **2 radiocomandi** di armo/disarmo/panico; **doppio combinatore telefonico GSM e PSTN (tradizionale filare)**; **pacco batterie di back-up**; **alimentatore**. Già programmato occorre solo collegare l'alimentatore. **Guida vocale in lingua italiana e display LCD TFT** multifunzione con memorie degli allarmi fino a 255 eventi storici e la segnalazione batterie scariche dei sensori. I sensori in dotazione trasmetteranno via radio (868MHz) all'unità base ogni situazione di effrazione/panico entro un area di 100m a.l. **Ampliabile** fino a max. **16 sensori radio, 6 radiocomandi e 2 zone a filo**. **Doppio combinatore telefonico interno**, uno per la linea tradizionale (PSTN) e l'altro per la linea GSM. Possono essere entrambi operativi nel senso che se viene collegata la linea filare PSTN e questa risulta guasta o occupata, la centrale commuta sulla composizione dei numeri su linea GSM. Se non sussiste la linea filare, la centrale chiama solo i numeri del GSM. **In fase di allarme o di richiesta soccorso** (tasto di Panico sul telecomando) i numeri verranno chiamati in automatico (**4 sul filare e 4+4 sul GSM grazie alla doppia rubrica sul GSM per l'invio di SMS**) e in linea sarà inviato un breve messaggio pre-registrato (in lingua italiana) con la tipologia dell'allarme in corso. **Via telefono, dall'esterno, sarà possibile gestire la centrale** con armo/disarmo/ blocco delle chiamate. Possibilità di programmare l'auto inserimento/disinserimento della centrale ad orari. **Tre tipologie di inserimento allarme: Modo by-pass**, l'utente potrà decidere di volta in volta quale sensore radio far operare o meno, in base alle proprie necessità del momento; **modo parziale/perimetrale**, per renderlo operativo quando si risiede nell'appartamento, **modo totale**, per l'operatività completa di tutti i sensori. Tempi di ingresso/uscita programmabili; tempi suonata sirena programmabili; uscita per eventuale led esterno centrale armata. Batteria ricaricabile in tampone per operatività in caso di black-out elettrico o taglio fili.

Dimensioni centrale: 250x150x45mm

67.3000.61	Radiocomando a distanza Identico al modello in dotazione al kit. Rappresenta una unità aggiuntiva per altri membri della famiglia. Dotato di tasto di armo/disarmo/telesoccorso, slide di protezione tasti e finitura metallica Dimensioni: 30x50x12mm
67.3000.62	Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Bianco Identico al modello in dotazione al kit. Dotato di LED di rilevazione. Segnala alla centrale ogni apertura della porta/finestra, facendo scattare l'allarme. Dimensioni: 35x71x15mm + magnete.
67.3000.64	Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Marrone Identico al modello in dotazione al kit (ma di diverso colore). Dotato di LED di rilevazione. Segnala alla centrale ogni apertura della porta/finestra, facendo scattare l'allarme. Dimensioni: 35x71x15mm + magnete.
67.3000.63	Sensore P.I.R. infrarosso, senza fili Identico al modello in dotazione al kit. Segnala alla centrale ogni presenza nel suo raggio di azione (110°/12m), facendo scattare l'allarme. Dotato di LED di rilevazione e supporto a muro snodabile Dimensioni: 55x112x36 mm
67.3000.65	Sensore PIR agli infrarossi ad effetto Tenda. Si installa a soffitto, sopra porte o finestre, oppure a parete. Genera uno spettro all'infrarosso direzionale, tipo barriera (tenda), quasi perpendicolare alla sua collocazione e consente di tenere le finestre aperte nei periodi estivi. Rileva le presenze coprendo zone ben definite, creando una fascia di protezione fino a max. 6m di distanza, con un raggio di ampiezza da 0m. a max. 1,3m. (il raggio è regolabile agendo sul supporto a muro snodabile dato in dotazione). Dotato di LED di rilevazione. Dimensioni: 55x112x36mm.
67.3000.66	Sensore rottura vetri e perimetrale senza fili, a quintupla protezione Segnala alla centrale l'apertura del contatto in dotazione ed eventuali colpi-urti-sfondamenti-manomissioni magnetiche. Dotato di batteria al litio da 3,6V. Comprensivo di un ingresso per contatti magnetici supplementari a filo (in serie, illimitati) o per un rilevatore apertura tapparelle/persiane (tipo 67.2960.10) a conteggio impulsi. Il doppio reed consente anche di inviare l'allarme in caso di manomissione esterna tramite magneti/calamite. Trasforma un qualsiasi rilevatore filare da filo a senza filo.
67.3000.79	Unità di back-up per centrale e sirene esterne autoalimentate Consente di poter dare una autonomia maggiore alla centrale (in aggiunta al back-up interno della stessa) e di poter collegare una qualsiasi sirena esterna di tipo autoalimentato nonché sensori filari che richiedono una alimentazione a 12Vcc (sensori PIR, barriere all'infrarosso etc). Richiede una batteria ricaricabile al piombo (da 12V/1,2Ah o 12V/2,9Ah, max). Fornita comprensiva di proprio alimentatore (in questo caso l'alimentatore in dotazione alla centrale non verrà più utilizzato). Dimensioni: 150x50x120mm
67.3000.78	Pacco batterie ricaricabili di ricambio per centrale antifurto

Cod. 67.3000.70

Mod. DX-010

KIT ANTIFURTO WIRELESS MULTIZONA PRE-PROGRAMMATO CON COMBINATORE TELEFONICO A FILO E TELESOCOCCORSO


Kit composto da **centrale con sirena interna da 110dB e tastiera di controllo**; **1 rilevatore magnetico** senza fili di apertura porte/finestre; **1 sensore PIR** agli infrarossi senza fili per rilevare la presenza di un intruso in un'area di 110°/9-12m; **2 radiocomandi** di armo/disarmo/panico; **combinatore telefonico PSTN (tradizionale filare funzionante anche in protocollo ADEMCO Contact ID)**; **pacco batterie di back-up**; **alimentatore**; **DVD di installazione**. Già programmato occorre solo collegare l'alimentatore

I sensori in dotazione trasmetteranno via radio (868MHz) all'unità base ogni situazione di effrazione entro un area di 100m a.l. **Ampliabile fino a max. 16 sensori radio, 5 radiocomandi e 4 zone a filo. Il combinatore telefonico si attiverà automaticamente quando l'antifurto entra in allarme per furto in corso o Telesoccorso (messaggi personalizzabili)**, chiamando in sequenza tutti i numeri memorizzati (max. 5 numeri di rete fissa/mobile, più 1 per eventuali Istituti di Vigilanza/Soccorso in protocollo ADEMCO Contact ID). **Via telefono, dall'esterno, sarà possibile gestire la centrale** con armo/disarmo/attiva solo perimetrale/blocco delle chiamate. Possibilità di programmare l'auto inserimento/disinserimento della centrale ad orari. **Tre tipologie di inserimento allarme: Modo by-pass**, l'utente potrà decidere di volta in volta quale sensore radio far operare o meno, in base alle proprie necessità del momento; **modo parziale/perimetrale**, per renderlo operativo quando si risiede nell'appartamento, **modo totale**, per l'operatività completa di tutti i sensori. **Tempi di ingresso/uscita programmabili. Display alfanumerico retroilluminato** e LED di segnalazione sui sensori di batterie interne in fase di scarica; tempi suonata sirena programmabili; back up con batteria ricaricabile in tampone in dotazione per operatività in caso di black-out elettrico o taglio fili

Dimensioni centrale: 250x150x45mm

ACCESSORI OPZIONALI

67.3000.71	Radiocomando a distanza Identico al modello in dotazione al kit. Rappresenta una unità aggiuntiva per altri membri della famiglia. Dotato di tasti armo/disarmo/telesoccorso. Dimensioni: 35x60x15mm
67.3000.72	Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Bianco Identico al modello in dotazione al kit. Dotato di LED di rilevazione. Segnala alla centrale ogni apertura della porta/finestra, facendo scattare l'allarme. Dimensioni: 35x71x15mm + magnete.
67.3000.74	Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Marrone Identico al modello in dotazione al kit DX-010 (ma di diverso colore). Dotato di LED di rilevazione. Segnala alla centrale ogni apertura della porta/finestra, facendo scattare l'allarme. Dimensioni: 35x71x15mm + magnete.
67.3000.73	Sensore P.I.R. infrarosso, senza fili Identico al modello in dotazione al kit. Segnala alla centrale ogni presenza nel suo raggio di azione (110°/12m), facendo scattare l'allarme. Dotato di LED di rilevazione e supporto a muro snodabile Dimensioni: 60x112x43mm
67.3000.75	Sensore PIR agli infrarossi ad effetto Tenda. Si installa a soffitto, sopra porte o finestre, oppure a parete. Genera uno spettro all'infrarosso direzionale, tipo barriera (tenda), quasi perpendicolare alla sua collocazione e consente di tenere le finestre aperte nei periodi estivi. Rileva le presenze coprendo zone ben definite, creando una fascia di protezione fino a max. 6m di distanza, con un raggio di ampiezza da 0m. a max. 1,3m. (il raggio è regolabile agendo sul supporto a muro snodabile dato in dotazione). Dotato di LED di rilevazione. Dimensioni: 60x112x43mm.
67.3000.76	Sensore rottura vetri e perimetrale senza fili, a quintupla protezione Segnala alla centrale l'apertura del contatto in dotazione ed eventuali colpi-urti-sfondamenti-manomissioni magnetiche. Dotato di batteria al litio da 3,6V. Comprensivo di un ingresso per contatti magnetici supplementari a filo (in serie, illimitati) o per un rilevatore apertura tapparelle/persiane (tipo 67.2960.10) a conteggio impulsi. Il doppio reed consente anche di inviare l'allarme in caso di manomissione esterna tramite magneti/calamite. Trasforma un qualsiasi rilevatore filare da filo a senza filo.
67.3000.79	Unità di back-up per centrale e sirene esterne autoalimentate Consente di poter dare una autonomia maggiore alla centrale (in aggiunta al back-up interno della stessa) e di poter collegare una qualsiasi sirena esterna di tipo autoalimentato nonché sensori filari che richiedono una alimentazione a 12Vcc (sensori PIR, barriere all'infrarosso etc). Richiede una batteria ricaricabile al piombo (da 12V/1,2Ah o 12V/2,9Ah). Fornita comprensiva di proprio alimentatore (in questo caso l'alimentatore in dotazione alla centrale non verrà più utilizzato). Dimensioni: 150x50x120mm
67.3000.78	Pacco batterie ricaricabili di ricambio per centrale antifurto

Cod. 67.3000.20

Mod. CONTRARM

ANTIFURTO MONOZONA WIRELESS PER BOX/CASA AUTOALIMENTATO

Kit composto da **1 rilevatore magnetico** senza fili di apertura porte/finestre; **1 radiocomando** di attivazione e disattivazione a distanza; **1 pacco batterie** per l'alimentazione (non sarà necessario far convergere alcun filo di alimentazione). **Il sistema è ampliabile** fino ad un totale di **6 periferiche (tra sensori radio e radiocomandi)**

La centrale antifurto è inserita in un involucro sirena, con sistema lampeggiante e di suonata (**sirena bitonale da 115dB**).

Realizzato in un contenitore impermeabile, resistente alle intemperie, con sistema corazzato interno antitrapanamento e antimanomissione (entrata in funzione dell'allarme in caso di apertura del contenitore o strappo dal muro). Può essere collocata su muri esterni o all'interno di ambienti. Il sensore magnetico trasmetterà via radio, entro 100m.a.l., l'avvenuta apertura della porta/finestra facendo scattare l'allarme e il lampeggio sirena. Dotata di 1 ingresso a filo (e un ingresso 24h di Tamper) per un contatto magnetico a filo, esterno, sarà quindi possibile far operare la centrale anche in modo a filo senza intaccare il numero dei 6 sensori radio aggiungibili.

Dimensioni: 210 x 280 x 100mm.



**IDEALE PER IL BOX MA
ANCHE PER OFFICINE, UFFICI,
ABITAZIONI**

ACCESSORI OPZIONALI

67.3000.28	Radiocomando a distanza Identico al modello in dotazione al kit, e anche alle centrali antifurto CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM. Rappresenta una unità aggiuntiva per altri membri della famiglia. Dotato di tasto di armo/disarmo del sistema. Dimensioni: 32x60x15 mm
67.3000.30	Sensore P.I.R. infrarosso, senza fili Identico al modello in dotazione anche alle centrali antifurto CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM. Integrabile con l'antifurto mod. CONTRARM. Segnala ogni passaggio/movimento nel suo raggio di azione (110°/9-12m), facendo scattare l'allarme. Dotato di LED di rilevazione. Dimensioni: 64x100x43 mm
67.3000.31	Snodo di ricambio 67.3000.34 Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Marrone Identico al modello in dotazione al kit (ma di diverso colore) e anche alle centrali antifurto CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM. Dotato di LED di rilevazione. Segnala alla centrale ogni apertura della porta/finestra, facendo scattare l'allarme. Dimensioni: 37x130x25 mm + magnete.
67.3000.32	Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Bianco Identico al modello in dotazione al kit, e anche alle centrali antifurto CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM. Dotato di LED di rilevazione. Segnala alla centrale ogni apertura della porta/finestra, facendo scattare l'allarme. Dimensioni: 37x130x25 mm + magnete.
67.3000.33	Rilevatore a contatti magnetici corazzati con cavo, universale Universale, idoneo per ogni centrale antifurto e particolarmente indicato per essere collocato su superfici metalliche (saracinesche, basculanti...) Di tipo N.C. (normalmente chiuso) e dotato di 15m di cavo a 4 fili interni in quanto incorporante un sistema di antimanomissione. Collegabile direttamente alla centrale CONTRARM, nonché agli antifurti CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM o qualsiasi altro. Segnala alla centrale ogni apertura di porte o finestre. Dimensioni magnete: 20x55x12mm
67.3000.48	Sensore rottura vetri e perimetrale senza fili, a quadruplo intervento Segnala alla centrale l'apertura del contatto in dotazione ed eventuali colpi-urti-sfondamenti. Comprensivo anche di un ingresso per contatti magnetici a filo (in serie, illimitati) e un ingresso per rilevatore apertura tapparelle con conteggio impulsi. Idoneo anche per le centrali CE 30, CE 30GSM, CE 16-2 COMB; CE 16-2 Come sopra indicato può trasformare un qualsiasi rilevatore filare (magnetico o di apertura tapparelle/persiane tipo il 67.2960.10) da filo a senza filo Dim. 37x130x25mm + magnete

Cod. 67.3000.25

Mod. CE 16-2

KIT ANTIFURTO TRI-ZONA WIRELESS


Kit composto da **1 rilevatore magnetico** senza fili di apertura porte/finestre; **1 sensore PIR** agli infrarossi senza fili per rilevare la presenza di un intruso in un'area di 110°/9-12m; **1 radiocomando** di armo/disarmo con **funzione anti-panico/soccorso/rapina** (attivazione allarme anche se disinserito); **1 alimentatore**. La centrale è dotata di propria **sirena di tipo bitonale da 115dB**. I sensori in dotazione trasmetteranno via radio all'unità base ogni situazione di effrazione entro un'area di 100m a.l. **Il sistema è ampliabile** fino a un totale di **16 periferiche (tra sensori radio e radiocomandi)**.

A 3 zone, attivabile in modo: **parziale/perimetrale** (per renderlo operativo quando si risiede nell'appartamento, per esempio nelle ore notturne, facendo operare solo il/i sensori magnetici); **totale** (per l'operatività completa, quando si è fuori casa, rendendo operativi tutti i sensori); **in anti-panico** (per situazioni di emergenza immediata tramite radiocomando).

Tempi di ingresso e di uscita a 5/10 secondi, LED di segnalazione sui sensori di batterie interne in fase di scarica; suono sirena per max. 3 minuti in fase di allarme su ogni ciclo

Morsettiera interna per collegamenti ad eventuali sirene esterne; sensori a filo, combinatori telefonici, 24h (anti-tamper).

Back-Up con batteria ricaricabile in tampone opzionale (12V-0,8Ah o 1,2Ah/2,3Ah) per operatività in caso di Black-Out elettrico o taglio fili.

Dimensioni centrale 190x230x50mm.

ACCESSORI OPZIONALI

67.3000.28	Radiocomando a distanza Identico al modello in dotazione al kit, e anche alle centrali antifurto CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM, CONTRARM. Rappresenta una unità aggiuntiva per altri membri della famiglia. Dotato di tasto di armo e disarmo del sistema, con anti-panico se previsto Dim. 32x60x15 mm
67.3000.30	Sensore P.I.R. infrarosso, senza fili Identico al modello in dotazione al kit e anche alle centrali antifurto CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM. Integrabile con l'antifurto mod. CONTRARM. Segnala ogni passaggio/movimento nel suo raggio di azione (110°/9-12m), facendo scattare l'allarme. Dotato di LED di rilevazione. Dimensioni: 64x100x43 mm
67.3000.31	Snodo di ricambio 67.3000.34 Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Marrone Identico al modello in dotazione al kit (ma di diverso colore) e anche alle centrali antifurto CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM, CONTRARM. Dotato di LED di rilevazione. Segnala alla centrale ogni apertura della porta/finestra, facendo scattare l'allarme. Dimensioni: 37x130x25 mm + magnete.
67.3000.32	Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Bianco Identico al modello in dotazione al kit, e anche alle centrali antifurto CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM, CONTRARM. Dotato di LED di rilevazione. Segnala alla centrale ogni apertura della porta/finestra, facendo scattare l'allarme. Dimensioni: 37x130x25 mm + magnete.
67.3000.38	Microprocessore per ritardo di "0 secondi" all'ingresso Connessione immediata alla scheda interna della centrale. Occorre solo inserirlo al posto di quello attuale. Consente di portare a "0 secondi" (contro gli attuali 5/10 sec.) il tempo di "ritardo" all'entrata in allarme dell'antifurto, in modo tale che quando viene aperta la porta/finestra l'antifurto entra subito in suonata.
67.3000.48	Sensore rottura vetri e perimetrale senza fili, a quadruplo intervento Segnala alla centrale l'apertura del contatto in dotazione ed eventuali colpi-urti-sfondamenti. Comprensivo anche di un ingresso per contatti magnetici a filo (in serie, illimitati) e un ingresso per rilevatore apertura tapparelle con conteggio impulsi. Idoneo anche per le centrali CE 30, CE 30GSM, CE 16-2 COMB; CE 16-2 Come sopra indicato può trasformare un qualsiasi rilevatore filare (magnetico o di apertura tapparelle/persiane tipo il 67.2960.10) da filo a senza filo. Dimensioni: 37x130x25mm + magnete
97.3000.25	Alimentatore 220Vca/15Vca, 600mA Identico al modello in dotazione al kit, nonché anche alle centrali CE 16-2 COMB, CE 30, CE 30GSM, CONTRARM. Ne costituisce l'eventuale ricambio.

KIT ANTIFURTO MULTIZONA WIRELESS GIA' PROGRAMMATO

Codice	67.3000.45	67.3000.50
Modello	CE 30	CE 30GSM
Versione	Senza combinatore	Con combinatore GSM

Kit composto da **3 rilevatori magnetici** senza fili di apertura porte/finestre; **2 sensori PIR** agli infrarossi senza fili per rilevare la presenza di un intruso in un'area di 110°/9-12m; **2 radiocomandi** di armo/disarmo; **1 alimentatore**. La centrale è dotata di propria **sirena di tipo bitonale da 115dB**. I sensori in dotazione trasmetteranno via radio all'unità base ogni situazione di effrazione entro un area di 100m a.l.

Ampliabile fino a un totale di **30 sensori radio e 10 radiocomandi**. **L'intero sistema è già programmato**. Occorre solo posizionare i sensori e collegare l'alimentazione. **Funzione Multizonale**, in cui sarà possibile decidere quale sensore di volta in volta far operare o meno (utile nei periodi estivi. Reinserendo poi l'allarme la centrale andrà ad attivare tutti i sensori che precedentemente erano stati disinseriti).



Possibilità di ulteriore attivazione in modo parziale/perimetrale (per renderlo operativo quando si risiede nell'appartamento, per esempio nelle ore notturne, facendo operare solo i sensori magnetici), o **totale** (per l'operatività completa, quando si è fuori casa, rendendo operativi tutti i sensori). **Dispositivo di Antiaccecamento** (entra in allarme nel caso in cui si tenta una manomissione delle trasmissioni radio). **Tempi di ingresso programmabili su ogni singolo sensore (0-10 sec.)**; **tempi di uscita a 20 secondi**; **display alfanumerico retroilluminato e LED** di segnalazione sui sensori di batterie interne in fase di scarica; suono sirena per max. 3 minuti in fase di allarme su ogni ciclo. **Morsettiera interna** per collegamenti ad eventuali sirene esterne; sensori a filo, combinatori telefonici, 24h (anti-tamper). **Back-Up** con batteria ricaricabile in tampone opzionale (12V-1,2Ah o 1,2Ah/2,3Ah) per operatività in caso di Black-Out elettrico o taglio fili

Dimensioni centrale: 300x240x75mm

Il Cod.67.3000.50 è la versione con combinatore telefonico GSM

Il combinatore telefonico interno si attiverà automaticamente quando l'antifurto entra in allarme, chiamando in sequenza tutti i numeri memorizzati sulla SIM card (max. 8 numeri, con 2 cicli di chiamata), dando il messaggio personalizzato precedentemente registrato sulla memoria digitale (max. 20 sec). **Via telefonica, dall'esterno, sarà possibile gestire la centrale** con armo/disarmo; ascolto ambientale di max. 5 minuti (si ascolterà cosa accade in loco); blocco delle chiamate. **Sistema di "Panico" e "Telesoccorso/Malore"** silenzioso, attivabili solo con il telecomando opzionale **cod. 67.3000.51**. Le due funzioni sono operative anche con centrale antifurto non armata.

ACCESSORI OPZIONALI

67.3000.28	Radiocomando a distanza Identico al modello in dotazione al kit, e anche alle centrali antifurto CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE 30GSM, CONTRARM. Dimensioni: 32x60x15 mm
67.3000.30	Sensore P.I.R. infrarosso, senza fili Identico al modello in dotazione al kit e anche alle centrali antifurto CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE 30GSM ed integrabile con l'antifurto mod. CONTRARM. Dimensioni: 64x100x43 mm Snodo di ricambio 67.3000.34
67.3000.31	Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Marrone Identico al modello in dotazione al kit (ma di diverso colore) e anche alle centrali antifurto CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE 30GSM, CONTRARM. Dimensioni: 37x130x25 mm + magnete.
67.3000.32	Rilevatore di apertura porte/finestre, senza filo. Colore Bianco Identico al modello in dotazione al kit e anche alle centrali antifurto CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE-30GSM, CONTRARM. Dimensioni: 37x130x25 mm + magnete.
67.3000.46	Rilevatore senza fili di apertura tapparelle-persiane Per le tapparelle va installato all'interno del loro cassonetto. Per le persiane è collocabile sulla battuta laterale in legno situata nell'intercapedine tra la persiana e la finestra interna. Trasmette l'impulso di allarme solo rilevando uno spostamento della fune interna di 5-9 cm. Sottile fune interna da 3m. Idoneo anche per la centrale CE 30GSM
67.3000.48	Sensore rottura vetri e perimetrale senza fili, a quadruplo intervento Segnala alla centrale l'apertura del contatto in dotazione ed eventuali colpi-urti-sfondamenti. Comprensivo anche di un ingresso per contatti magnetici a filo (in serie, illimitati) e un ingresso per rilevatore apertura tapparelle con conteggio impulsi. Idoneo anche per le centrali CE 30GSM, CE 16-2 COMB; CE 16-2 Come indicato può trasformare un qualsiasi rilevatore filare (magnetico o di apertura tapparelle/persiane tipo il 67.2960.10) da filo a senza filo. Dim. 37x130x25mm + magnete
97.3000.25	Alimentatore 220Vca/15Vca, 600mA Identico al modello in dotazione al kit, nonché alle centrali CE 16-2, CE 16-2 COMB, CE 30GSM, CONTRARM. Ne costituisce l'eventuale ricambio.

Cod. 67.2800.00

SISTEMA WIRELESS DI TELESOCOCCORSO "MEDICAL HELP" CON COMBINATORE TELEFONICO

Si collega con 2 soli fili alla linea telefonica domestica, come se fosse un normale telefono. La pressione del tasto sul telecomando (portata max. 50-100m in area libera) attiverà immediatamente il combinatore telefonico interno, chiamando tutti i numeri memorizzati (parenti, amici, Pronto Soccorso, Pubblica Sicurezza, ecc.), sia telefoni di rete fissa che cellulari, dando un messaggio da Voi precedentemente registrato sulla memoria digitale interna (max. 10 secondi). Due differenti modi di attivazione, uno tramite il radiocomando e l'altro tramite un qualsiasi pulsante a filo che può essere collocato in modo fisso accanto a letti, sotto scrivanie ecc. Memoria di chiamata di max. 14 differenti numeri telefonici.
Dimensioni: 100x225x65mm.



67.2800.01 Radiocomando aggiuntivo

ACCESSORI PER ALLARMI UNIVERSALI

Cod. 67.3000.33

CONTATTI MAGNETICI CORAZZATI UNIVERSALI IMPERMEABILI PER STRUTTURE IN METALLO

Per antifurti e particolarmente indicati per essere collocati su superfici metalliche (saracinesche, basculanti, porte in metallo, ma anche su legno, PVC e quant'altro). In lega metallica, di tipo N.C. e dotati di 15m di cavo a 4 fili interni in quanto incorporante un sistema Tamper di antimanomissione. Segnalano alla centrale ogni apertura di porte/finestre. Parte reed ad ampole incapsulata. Protezione IP 65. Dimensione magnete: 32x15x8mm



Cod. 67.3001.05

CONTATTI MAGNETICI UNIVERSALI PER ANTIFURTI

Entrano in rilevazione quando una porta o una finestra vengono aperte. Materiale termoplastico e di tipo N.C. a 2 fili. Idonei per montaggi su infissi in alluminio, legno, PVC. Parte reed ad ampole incapsulata. Protezione IP 44.
Dimensioni: 30x10x10mm



Cod. 67.2960.10

RILEVATORE UNIVERSALE ROLLER DI APERTURA TAPPARELLE E PERSIANE PER ANTIFURTI

Contatto a fune di tipo N.C. per la protezione di tapparelle, saracinesche e persiane contro il tentativo di strappo, taglio e sollevamento. Si installa all'interno del cassonetto o anche nell'intercapedine tra persiana e la finestra interna. La fune viene agganciata all'avvolgibile o alla persiana e rileva spostamenti dai 4 ai 10cm facendo scattare l'allarme.
Protezione IP 40.
Lunghezza fune 3,1m - Corrente max 3A
Potenza max 100W - Numero fili 2
Dimensioni 100x93x15mm



Cod. 67.2960.30**SENSORE PIR UNIVERSALE DA INTERNO PER ANTIFURTI**

Consente la rilevazione dello spettro infrarosso del corpo umano, inviando la segnalazione di allarme alla centrale antifurto nel caso in cui l'intruso sia nel suo raggio di azione (90°/12m. max). Un led di segnalazione permette di verificarne il corretto funzionamento. Doppio schermo; anti interferenza da luci bianche; conta impulsi. Comprensivo di supporto snodabile.

- Uscita allarme NC/NO selezionabile
- Sistema Tamper antisabotaggio
- Alimentazione: 9-16Vcc
- Dimensioni: 60x90x42mm.

**Cod. 67.2960.35****SENSORE PIR UNIVERSALE DA INTERNO A EFFETTO TENDA PER ANTIFURTI**

Si installa a soffitto, sopra porte o finestre, oppure a parete. Genera uno spettro all'infrarosso direzionale, tipo barriera (tenda), perpendicolare alla sua collocazione e consente di tenere le finestre aperte nei periodi estivi o di coprire zone ben definite, creando una fascia di protezione fino a max. 6m di distanza, con un raggio di ampiezza da 0m. a max 1,3m, regolabili. Rileva lo spettro infrarosso del corpo umano e invia la segnalazione di allarme alla centrale antifurto. Un led di segnalazione permette di verificarne il corretto funzionamento. Doppio schermo anti interferenza da luci bianche. Comprensivo di supporto snodabile

Uscita allarme NC; Sistema Tamper antisabotaggio; Alimentazione: 12Vcc. Dimensioni: 86,5x32x48mm.

**Cod. 67.2960.40****SENSORE VOLUMETRICO UNIVERSALE A TRIPLA TECNOLOGIA PER ANTIFURTI**

Tripla tecnologia: microonda, infrarosso e intelligenza artificiale. Si basa sulla rilevazione dello spettro dell'infrarosso del corpo umano e sull'effetto doppler delle microonde. Tripla lettura (110°/12m. max) per far scattare l'allarme solo quando si verificano tutte e tre le circostanze. Tre led di segnalazione permettono di verificarne il corretto funzionamento. Conta impulsi; filtro ottico sulla lente; compensazione automatica della temperatura senza falsi allarmi. Fornito con supporto snodabile.

- Design look-down per evitare angoli morti
- Raggio rilevazione microonda regolabile
- Uscita allarme NC/NO selezionabile
- Sistema Tamper antisabotaggio
- Alimentazione: 9-16Vcc
- Dimensioni: 63x129x51mm.

**Cod. 67.2960.45****SENSORE VOLUMETRICO UNIVERSALE PER ESTERNI A TRIPLA TECNOLOGIA CON PET IMMUNITY PER ANTIFURTI**


Resistente alle intemperie e installabile in ambienti esterni (protezione IP-44). Tripla tecnologia: microonda, infrarosso e intelligenza artificiale. Si basa sulla rilevazione dello spettro dell'infrarosso del corpo umano e sull'effetto doppler delle microonde. Tripla lettura (110°/12m.max) per far scattare l'allarme solo quando si verificano tutte e tre le circostanze. La Pet Immunity consente di evitare le rilevazioni di corpi con un peso sotto i 20kg (es. animali). Tre led di segnalazione permettono di verificarne il corretto funzionamento. Conta impulsi; filtro ottico sulla lente, immune a luce bianca 10.000 lux; raggio rilevazione microonda regolabile; compensazione automatica della temperatura senza falsi allarmi. Fornito con supporto snodabile.

- Utilizzo in interni o esterni (protezione IP-44)
- Immune ad insetti e soggetti sotto i 20kg
- Uscita allarme NC/NO selezionabile
- Sistema Tamper antisabotaggio
- Alimentazione: 9-16Vcc
- Dimensioni: 80x153x58mm.



BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI PER ANTIFURTI UNIVERSALI

Codice	67.3000.05	67.3000.06
Nr. raggi infrarossi	4	8
Dimensioni (mm)	730(H)x35(L)x40(P)	1400(H)x35(L)x40(P)

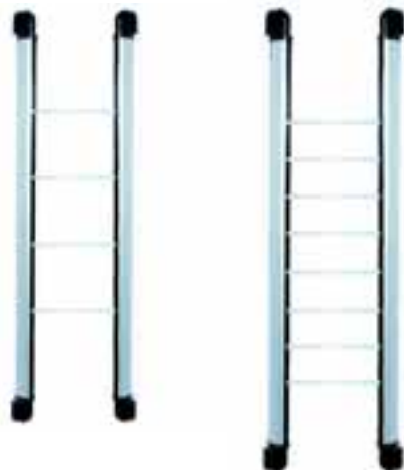

Poste tra gli stipiti di porte/finestre, forniscono una protezione perimetrale di un varco d'accesso. L'interruzione contemporanea dei raggi codificati infrarossi (orizzontali e diagonali), causata dal passaggio di una persona, farà scattare l'allarme della centrale. Possono quindi controllare spazi o passaggi ben definiti, permettendo anche di poter dormire con le finestre aperte durante i periodi estivi. Di tipo N.C. con sistema Tamper di antimanomissione, immunità raggi solari, regolazione supporti a 180°, controllo raggi diagonali per evitare falsi allarmi dovuti ad insetti. In alluminio anodizzato. Portata in interni/esterni fino a 30/15m. Alimentazione 9-24Vcc

Cod. 67.3000.80
COMBINATORE TELEFONICO BIDIREZIONALE SU LINEA PSTN UNIVERSALE CON TELECONTROLLO

In grado di inviare chiamate d'allarme tramite linea telefonica tradizionale. Si collega con solo 2 fili alla linea telefonica, 2 fili all'uscita "Relè Allarme" di un qualsiasi antifurto (o anche solo a contatti di tipo NC) e altri 2 fili all'uscita di alimentazione per sirene esterne o, autonomamente, ad un alimentatore a 12Vcc.

Opera anche senza connessioni ad antifurti, solo per segnalare anomalie su un impianto elettrico (per celle frigorifere, impianti di refrigerazione/riscaldamento, macchinari ecc).

16 numeri telefonici memorizzabili che vengono chiamati automaticamente in caso di: centrale antifurto che entra in allarme oppure tensione di alimentazione bassa/assente/ripristinata.

Testi vocali dei messaggi personalizzabili (verranno forniti in base all'evento che li ha generati).

Dall'esterno, via telefono, sarà possibile bloccare la sequenza delle chiamate e comandare le due uscite di cui è dotato (accensione riscaldamento/luci/impianto di irrigazione etc). 4 ingressi di tipo NC e 2 uscite Open Collector

Dimensioni : 100x128x40mm



**CON TELECONTROLLO DALL'ESTERNO
DI UTENZE ELETTRICHE**

Cod. 67.3000.85
COMBINATORE TELEFONICO GSM UNIVERSALE CON TELECONTROLLO

Dotato di tastiera e display a 16 caratteri su due righe, retroilluminato.

Invia chiamate d'allarme tramite modulo GSM interno (previo l'inserimento di una SIM card). Si collega solo con 2 fili all'uscita "Relè Allarme" di un qualsiasi antifurto (o anche solo a contatti di tipo NC) e con altri 2 fili all'uscita di alimentazione per sirene esterne o, autonomamente, ad un alimentatore a 12Vcc.

Opera anche senza connessioni ad antifurti, solo per segnalare anomalie su un impianto elettrico (per celle frigorifere, impianti di refrigerazione/riscaldamento, macchinari ecc).

Possibilità di memorizzare fino a 16 numeri telefonici che vengono chiamati automaticamente in caso di: centrale antifurto che entra in allarme oppure tensione di alimentazione bassa/assente/ripristinata.

Testi SMS o vocali dei messaggi personalizzabili (verranno forniti in base all'evento che li ha generati).

Funzione Life Test per invio automatico di SMS con: regolarità del funzionamento; valore del credito residuo o in via di esaurimento (sotto 5 Euro); scadenza SIM card.

Dall'esterno, via telefono, sarà possibile bloccare la sequenza delle chiamate e comandare le due uscite di cui è dotato (accensione riscaldamento/luci/impianto di irrigazione etc). 4 ingressi di tipo NC e 2 uscite Open Collector

Dimensioni: 100x128x40mm



**CON TELECONTROLLO DALL'ESTERNO
DI UTENZE ELETTRICHE**

Cod. 67.3001.46

SIRENA A FILO UNIVERSALE DA 110DB PER ANTIFURTI

Idonea per ogni antifurto, sia esso a fili che senza fili. Comando di attivazione universale (solo 3 fili, positivo a dare o a mancare). Sistema di antisabotaggio, con suono immediato, sul taglio fili, apertura coperchio, strappo dal muro. Contenitore in ABS, con protezione UV, resistente alle intemperie e collocabile in esterni

Blindatura metallica da 0,8mm, sistema anti-schiumaggio, lampeggiante. Autoalimentabile, con batteria ricaricabile al piombo in back-up (opzionale, max. 12V/7,2Ah), per renderla comunque operativa nei casi di mancanza di alimentazione esterna o taglio fili.

Dimensioni: 195x280x95mm



Cod. 67.3001.47

SIRENA A FILO UNIVERSALE DA 110DB PER ANTIFURTI

Idonea per ogni antifurto, sia esso a fili che senza fili. Comando di attivazione universale (solo 3 fili, positivo a dare o a mancare). Sistema di antisabotaggio, con suono immediato, sul taglio fili, apertura coperchio, strappo dal muro. Contenitore in policarbonato, con protezione UV, resistente alle intemperie e collocabile in esterni

Blindatura metallica da 0,8mm, sistema anti-schiumaggio e grande lampeggiante.

Autoalimentabile, con batteria ricaricabile al piombo in back-up (opzionale, 12V/1,2Ah o 12V/2,3Ah), per renderla comunque operativa nei casi di mancanza di alimentazione esterna o taglio fili.

Dimensioni: 280x210x100mm



Cod. 67.3001.51

SIRENA WIRELESS AUTOALIMENTATA UNIVERSALE DA 110DB PER ANTIFURTI

Idonea per ogni antifurto, sia esso a fili che senza fili. Composta da un piccolo trasmettitore radio da collegare a qualsiasi antifurto con comando di attivazione universale (solo 3 fili, positivo a dare), che quando verrà allertato da un allarme in corso invierà via radio alla sirena esterna il segnale di attivazione alla suonata con lampeggiante. Non richiede alcuna installazione con fili che vanno all'antifurto o altro, la sirena è già comprensiva di proprie batterie alcaline interne e di ricevitore radio. Sistema antisabotaggio sull'apertura del contenitore con suono immediato. Contenitore in policarbonato resistente alle intemperie e collocabile in esterni.

Dimensioni: 175x280x95mm



COMPLETA DI BATTERIE

Cod. 67.3001.48

FINTA SIRENA PER ESTERNI

Simula la presenza di un antifurto. Contenitore in policarbonato in completo stile sirena autoprotetta. Indicata per installazioni su balconi o muri esterni, anche sotto pioggia, in quanto è stata realizzata per poter resistere ad ogni tipo di intemperie

Dimensioni: 280x210x100mm



SIMULA LA PRESENZA
DI UN ANTIFURTO

Cod. 67.3002.00

SIRENA RESINATA AD ALTA POTENZA PER ANTIFURTI

Sirena magnetodinamica al neodimio, ad alta potenza (110dB a 1m) e di dimensioni ridotte (Ø6cm x H.3,8cm). Possibilità di modificare il suono della stessa con una sequenza di 7 diverse tonalità.

Tensione di alimentazione:	12-16Vcc
Corrente di alimentazione:	1A
Potenza max.:	12W
Frequenza di risposta:	1.400-4.000Hz
Frequenza di taglio:	1.400Hz
Pressione acustica (1m, 1W a 2.500Hz):	110dB
Angolo di dispersione:	90°
Grado di protezione:	IP66 (resinato)
Materiale:	Nylon
Peso:	145g



Cod. 67.3002.50

MINI SIRENA PIEZO 10W PER ANTIFURTI

Tensione nominale:	12Vcc
Tensione di lavoro:	6-14Vcc
Livello Sonoro:	105db
S.P.L.:	115db
Potenza Max:	10W
Assorbimento a 12V:	200mA
Materiale:	ABS
Temperatura di lavoro:	-20°C + 60°C
Dimensioni:	Diam. 54x34mm
Peso:	55g
Lunghezza fili:	250 mm



Cod. 67.3003.00

MINI SIRENA PIEZO 10W PER ANTIFURTI

Tensione nominale:	12Vcc
Tensione di lavoro:	6-14Vcc
Livello sonoro:	105dB
S.P.L.:	115dB
Potenza max.:	10W
Assorbimento a 12V:	200mA
Materiale:	ABS
Temperatura di lavoro:	-20°C + 60°C
Dimensioni:	44x39x58mm
Peso:	55g



Cod. 67.3003.05

SIRENA PIEZO 15W PER ANTIFURTI

Tensione nominale:	12Vcc
Tensione di lavoro:	6-14Vcc
Livello sonoro:	105dB
S.P.L.:	115dB
Potenza max.:	15W
Assorbimento a 12V:	200mA
Materiale:	ABS
Temperatura di lavoro:	-20°C + 60°C
Dimensioni:	61x55x84mm
Peso:	110g



Cod. 67.3003.15

SIRENA ELETTRONICA 20W PER ANTIFURTI

Tensione nominale:	12Vcc
Tensione di lavoro:	6-14Vcc
Livello sonoro:	112dB
S.P.L.:	118dB
Potenza max.:	20W
Assorbimento a 12V:	1A
Materiale:	ABS
Temperatura di lavoro:	-20°C + 60°C
Dimensioni:	Ø90x85mm
Peso:	450g



RILEVATORI FUGHE DI GAS

Cod. 64.0510.65

Mod. EL1770

RILEVATORE DI FUGHE DI GAS 12V



Adatto per camper, baite e in tutti i luoghi dove non è possibile usufruire della rete 230Vca. Interviene con una concentrazione gas-aria di appena lo 0,5% (il livello di concentrazione esplosiva è del 20%). Segnalazione acustica e visiva dello stato di emergenza. Grado di protezione IP20. Dimensioni 135x46x95mm - Alimentazione 12Vcc

Tipologia gas: GPL

RILEVATORE DI FUGHE DI GAS 230V



Piccolo ed efficace rilevatore di fughe di gas metano o GPL. Interviene con una concentrazione gas-aria di appena lo 0,5% (il livello di concentrazione esplosiva è del 20%). Segnalazione acustica e visiva dello stato di emergenza. Grado di protezione IP20. Dimensioni 70x80x55mm - Alimentazione 230Vca

Codice	Modello	Tipologia gas
64.0510.50	EL1700	METANO
64.0510.55	EL1700	GPL

Cod. 67.8340.10

CAMPANELLO WIRELESS CON MELODIE SELEZIONABILI

Utilizzabile come un reale campanello, ma senza fili di collegamento, operante in un raggio di circa 100m. a.l., in grado di oltrepassare tutti i muri e gli ostacoli presenti nell'ambiente domestico o di lavoro. La pressione del tasto di chiamata sul radiocomando invierà un segnale che farà suonare il potente campanello elettronico del ricevitore (38 melodie selezionabili), che, essendo anch'esso portatile, potrà di volta in volta essere collocato in ogni luogo, seguendovi ovunque, oppure essere dato a vicini di casa in appartamenti attigui, operando quindi come sistema di radio soccorso. Con etichetta porta-nome, utile anche dove manca un impianto esterno di chiamata o per potenziare notevolmente un impianto esistente. Radiocomando comprensivo di batteria alcalina da 12Vcc.

Dimensioni: campanello: 40 x 72 x 15mm; ricevitore: 67 x 97 x 26mm



Cod. 67.8390.00

CITOFONO WIRELESS DIGITALE A DUE VIE E FULL DUPLEX

Non sono richieste installazioni. Funzionante in digitale su radiofrequenza a 2,4GHz per una radio-comunicazione in completa Privacy. L'unità esterna (protezione IP-53) funziona solo a batterie (4xAAA) ed è dotata di una calotta di protezione; tasto di chiamata per l'unità interna casa (con melodia elettronica a Din Don); microfono e altoparlante. L'unità interna funziona con il proprio alimentatore o anche a batterie ed è trasportabile ovunque. La radiofrequenza permette di poter trasmettere e ricevere in qualsiasi locale di casa o dell'ufficio, o anche tra due case o appartamenti attigui, la casa e il box o la cantina, oltrepassando tutti i muri, il tutto nell'ambito di circa 100mt. in a.l. La comunicazione è completamente full duplex, quindi parla e ascolta contemporaneamente attraverso la cornetta o l'unità esterna.

Dimensioni: unità esterna: 112x162x68mm; unità interna: 90x60x210mm



Cod. 67.8400.00

VIDEOCITOFONO IN BIANCO/NERO CON SCHERMO DA 4"

Collegamento solo con 4 fili (fornito con matassa da 10m., prolungabili). Consente di comunicare tra il monitor interno e la videocamera esterna in full duplex (parla/ascolta contemporaneamente). Videocamera esterna (protezione IP-53) Night & Day con 6 led IR per visione anche in notturna e Monitor interno a schermo piatto da 4" in b/n. Premendo il pulsante di chiamata sulla videocamera, il monitor interno emetterà una melodia elettronica e automaticamente sullo schermo verrà visualizzata l'immagine, dando quindi l'opportunità di verificare l'identità del visitatore prima di rispondere. Sarà anche possibile videosorvegliare l'esterno senza alcuna chiamata, nonché, in caso di presenze sgradite, inviare sulla videocamera un dissuasivo segnale di allerta/allarme udibile nell'immediato vicinato.

Predisponibile per essere collegato ad una elettro-serratura onde poter aprire al visitatore.. Espandibile ad altre 2 (totali 3) unità monitor interne. Comprensivo di alimentatore a 15Vcc. Dimensioni: videocamera 95x127x35mm, monitor 190x225x55mm



67.8400.01	Unità videocamera esterna di ricambio (identica a quella del kit)
67.8400.02	Unità monitor aggiuntiva (I° vers. a 12Vcc, max. 3 totali e identica a quella del kit)
67.8400.04	Unità monitor aggiuntiva (II° vers. a 15Vcc, max. 3 totali e identica a quella del kit)

Cod. 67.8400.30
VIDEOCITOFONO A COLORI CON SCHERMO PIATTO LCD 16:9 DA 7"

Collegamento solo con 4 fili (fornito con matassa da 10m., prolungabili). Consente di comunicare in **full duplex** (parla/ascolta contemporaneamente) e **a mani libere**. Videocamera esterna (protezione IP-53) **Night & Day** per visione anche in notturna e Monitor interno ultrapiatto con schermo LCD da 7" a colori ad alta risoluzione (1440x234dpi). **Premendo il pulsante di chiamata sulla videocamera**, il monitor interno emetterà una melodia (8 selezionabili) e automaticamente **sullo schermo verrà visualizzata l'immagine**, dando quindi l'opportunità di verificare l'identità del visitatore prima di rispondere solo premendo un tasto. Possibilità di **videosorvegliare l'esterno senza alcuna chiamata**, nonché, in caso di presenze sgradite, **inviare sulla videocamera un dissuasivo segnale di allerta/allarme udibile nell'immediato vicinato**. Il sistema è ampliabile ad altri 3 monitor interni (totali 4) ed è predisponibile per essere collegato ad una elettro-serratura. Monitor LCD dotato di ingresso A/V per collegare una eventuale telecamera TVCC munita di microfono ambientale e uscita A/V per collegamenti Monitor/TV o per registrare a DVR/VCR

Dimensioni: videocamera 80x132x22,4mm, monitor 250x180x26mm



67.8400.31	Unità videocamera esterna di ricambio (I° vers. a 12Vcc e identica a quella del kit)
67.8400.32	Unità monitor aggiuntiva (I° vers. a 12Vcc, max. 4 totali e identica a quella del kit)
67.8400.33	Unità videocamera esterna di ricambio (II° vers. a 15Vcc e identica a quella del kit)
67.8400.34	Unità monitor aggiuntiva (II° vers. a 15Vcc, max 4 totali e identica a quella del kit)

Cod. 67.8400.50
SPIONCINO DIGITALE PER PORTE CON TELECAMERA E MONITOR INTERNO

Consente di **visualizzare da interno casa chi si trova di fronte alla porta, premendo solo un pulsante**. Ideato per dare maggior sicurezza a chi sta in casa verificando chi c'è sul pianerottolo, con **accessibilità in modo particolare ad anziani, bambini, disabili** (visibilità anche ad oltre 1m. di distanza dal monitor interno).

Installazione veloce e senza attrezzi, si fissa direttamente al posto del normale spioncino e non è smontabile dall'esterno. Occorre solo svitare l'attuale, estrarlo e infilare questo al suo posto. **Compatibile con tutte le porte, siano esse normali che blindate.**

Monitor interno da 2,5" a colori con una telecamera dotata di zoom(ingrandisce allarga l'immagine da 50° a 90°). Sensore da 1,3 mega pixel e **angolo di visione da 190°**. Spessore minimo richiesto per la porta 50/60mm; foro nella porta Ø 14/15mm; alimentazione con 2 batterie a stilo AA (incluse, durata fino a 1500 utilizzi)

Dimensioni monitor: 146x90x30mm



67.8400.51	Prolunga spioncino per spessori porta da 60mm a max. 82mm
67.8400.52	Prolunga spioncino con gruppo ottico completo, per fori Ø24mm e spessori porta fino a 95mm

Cod. 67.4000.55

BABY MONITOR AUDIO-VIDEO WIRELESS CON SENSORI DI MOVIMENTO, PIANTO E TEMPERATURA

Operativo in un raggio di circa 100m a.l. e idoneo per monitorare quanto accade nella stanza del bambino o della persona da controllare.

-Telecamera senza fili a colori Day & Night, realizzata in stile giocattolo, con visori notturni (8 LED IR per riprese in ambienti con scarsa illuminazione fino 4-5m); **sensore di movimento PIR**; **microfono**; **sensore di temperatura ambientale**; **melodie in stile Ninna Nanna** per rasserenare il bimbo inducendolo al sonno.

-Monitor portatile senza fili, con visore LCD da 2,5" e batterie ricaricabili. **Consente di ricevere costantemente l'immagine e l'audio della stanza del bambino**, nonché **la temperatura di quel locale**. In funzione **"Allarme"** permette di essere allertati con un segnale acustico **se il bimbo si è agitato o se piange** oppure chiama, **nonché se la temperatura del locale è variata di oltre 5°**. La funzione **"Sleep"** fa sì che durante le ore notturne lo schermo del monitor sia spento, **accendendosi automaticamente con un segnale acustico** di allerta nei casi di movimento/pianto/temperatura variata.

Dimensioni: Telecamera 66x111x66mm; Monitor 93x136x42mm



Cod. 67.8310.35

BABY INTERCOM WIRELESS

Sistema costituito da una **parte fissa trasmittente** (da collegare ad una presa di corrente e nei pressi della persona o locale da monitorare a distanza) e da una **parte portatile ricevente che può seguirvi ovunque** (dotata di clip per attacco a cintura e cinghietta di trasporto).

Ogni suono/romore/voce captato dall'unità trasmittente sarà inviato in automatico all'unità portatile ricevente. Lavora entro un raggio di circa 60m. in aria libera. Il sistema **Vox attiverà la parte ricevente solo in caso di fonti sonore**. Il ricevitore è dotato di funzione silenziamiento con indicazione ottica a **3 led illuminabili in base al grado di suono/voce ricevuta**.

Dimensioni: 75x110x42 mm (portatile); 100x95x45 mm (base)



Cod. 67.8320.40

COPPIA INTERFONI WIRELESS A DUE VIE FULL DUPLEX

Non sono richieste installazioni. **Sono funzionanti in radiofrequenza a 2,4GHz** per una comunicazione esente da disturbi di linea e da vincoli di unico contatore elettrico.

Trasportabili ovunque e consentono di poter trasmettere e ricevere in qualsiasi locale di casa o dell'ufficio, **o anche tra due case o appartamenti attigui**, la casa e il box o la cantina, oltrepassando tutti i muri, il tutto nell'ambito di circa 100mt. in a.l. La comunicazione è **completamente full duplex**, quindi parla e ascolta contemporaneamente attraverso la cornetta. Dotati di tasti di chiamata per l'altra unità. Forniti con alimentatore 230Vca/9Vcc (ricambio disponibile Cod. 67.8320.41, con spina a 90°)

Dimensioni: 90x60x210mm



Cod. PK.1300.15

COPPIA RICETRASMETTITORI PMR MOTOROLA TLKR-T4

Mod. TLKR-T4

Caratteristiche Principali:

Nessuna licenza necessaria per l'utilizzo

Fino a 6 Km di portata (dipendente dalle condizioni ambientali e/o topografiche)

8 Canali di trasmissione

Display LCD

Scansione Canali

Monitor Canali

Auto Squelch

Blocco Tastiera

Indicatore stato Batteria

Clip da Cintura

Batterie: 3x AAA (non incluse)

Durata Batterie: circa 20 ore (in conversazione)



Cod. 67.8320.20

COPPIA INTERFONI A DUE VIE FULL DUPLEX

Non sono richieste installazioni. **Si collegano solo a delle qualsiasi prese di corrente** purché facenti capo ad un unico contatore elettrico. La trasmissione della comunicazione **(parla e ascolta contemporaneamente come in un telefono)** avviene tramite linea elettrica e quindi si possono mettere in comunicazione tra loro locali distanti, appartamenti con box e cantine etc (massima distanza circa **80-100m** rete elettrica lineare). Il sistema **Paging** incorporato permette l'invio di comunicazioni vocali ad una via **in modo amplificato**, senza che l'altro interlocutore debba alzare la cornetta per rispondere. Sono infatti dotati di altoparlante interno e comunque di sistema di chiamata. Alimentazione: 220Vca. Dimensioni: 85x60x210mm.



Cod. 67.8320.26

COPPIA INTERFONI A 2 CANALI

Non sono richieste installazioni. **Si collegano solo a delle qualsiasi prese di corrente** purché facenti capo ad un unico contatore elettrico. La trasmissione avviene tramite linea elettrica e possono per questo mettere in comunicazione tra loro locali distanti, appartamenti con box e cantine ecc. (**massima distanza 80-100m rete elettrica lineare**). Comunicazione in **modo simplex** (premere per parlare/rilasciare per ascoltare) e **funzione monitor** per lunghe trasmissioni univoche oppure per ascoltare quanto accade in un altro locale (in automatico trasmetterà ogni suono, voce, rumore). Alimentazione 220Vca. Dimensioni 110x140x47mm



Cod. 67.8310.00

INTERFONO A FILO DA CASCO PER MOTOCICLISTI

Compatibile con tutti i caschi ad oggi in commercio (grazie a delle clips d'aggancio di ampiezza regolabile).

Costituito da: un'unità di controllo (provvista di clip per aggancio a cinghia, dim.45x85x12mm); 2 microfoni montati su due separati supporti orientabili a piacimento (clip di aggancio ai caschi); 2 minicuffie auricolari (guidatore e passeggero). **Permette comunicazioni continue e ininterrotte tra guidatore e passeggero**, completamente full-duplex (**parla e ascolta simultaneamente**) e a mani libere, **senza distogliersi dalla guida del veicolo**.



Cod. 67.5900.00

REGISTRATORE TELEFONICO A 2 VIE, AUTOMATICO

Mod. KSR 1

Registratore telefonico **a due vie** su audio-cassetta, **in grado di registrare in modo automatico ed autonomo tutte le conversazioni telefoniche che avvengono sulla linea a cui esso è collegato**, senza aggiunta di altri apparati.

Quando si solleva la cornetta per rispondere ad una chiamata o per effettuarla, si attiverà la registrazione (la vostra voce e quella dell'interlocutore). **Quando la cornetta viene riposta, si bloccherà immediatamente**, ma sempre pronto ad intervenire in modo autonomo (preservando così quanto inciso). **È collegabile a qualsiasi presa telefonica** e funziona autonomamente qualsiasi sia il telefono in uso sulla linea. L'apparato è idoneo anche per linee ISDN a condizione di presenza borchia NT1 Plus (con 2 uscite, 1 digitale e 1 analogica). Per linee con ADSL è necessario un filtro ADSL.

Alimentazione 220Vca 50Hz o con 4 batterie a stilo - Dimensioni 180x30x130mm

