60 ANNI DI ELETTRONICA

ALIMENTATORI

ANTENNA

HDMI

NETWORKING

MULTIMEDIA

RISPARMIO ENERGETICO

ILLUMINAZIONE



AGGIORNAMENTO PRIMAVERA CATALOGO GENERALE 2012

SATELLITE

DIGITALE TERRESTRE

SICUREZZA

AUDIO/VIDEO

DISCO

STRUMENTAZIONE

BATTERIE

> NOVITA' MULTIMEDIA

Cod PK.6000.75

LETTORE DVD MEDIAPLAYER CON DVB-T / HDMI / 3XUSB / LAN

Lettore DVD con funzioni multimediali. Legge CD e DVD. Copia sull'HDD interno il contenuto dei CD e dei DVD letti; supporta HDD fino a 2TB. Integra un decoder DVB-T. Funzione Timeshift. DTS e Dolby Digital. Uscita HDMI con supporto Full HD 1080p. 3 ingressi USB per HDD esterni. Card reader per SD/ SDHC/MMC/MS. Client Bit Torrent integrato. Connessione Ethernet e funzione NAS. Supporta AVI, MKV,MPG, MP4, MPG/TS, MOV, VOB, DAT, IFO, WMV, RM, RMVB. MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV. HD JPEG/JPG, BMP.

Uscita: HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE USB (x3) Ingresso: 2TE MAX

Cod. SOICDAX412FBC

REGISTRATORE VOCALE DIGITALE STEREO SONY

Registratore digitale da 2 GB con microfono stereo.

Semplicissimo da utilizzare, registra con suono stereo di alta qualità, S-Mic (elevata sensibilità e rumore ridotto grazie al sistema S-Microphone integrato e una più ampia gamma di frequenze), registrazione MP3/192 kbps, memoria interna 2 GB (consente un massimo di 536 ore di registrazione in modalità LP) + slot per scheda d'espansione memoria, altoparlante da 300 mW, radio FM stereo, LED luminoso di registrazione/riproduzione, supporto integrato per eliminare le vibrazioni della superficie, semplice collegamento USB al PC (è sufficiente inserire il connettore e condividere i contenuti).



SONY

Mod. ICD-AX412F













Cod. SOICFM33RDSSC

RADIORICEVITORE DIGITALE PORTATILE CON RDS

AM/FM/LW Bande radio: Display: LCD retroilluminato

Orologio: Stazioni memorizzabili: 15 Presa cuffie:

Jack 3.5 mm.

Alimentazione: 3Vcc (2 pile tipo R6 + presa per trasformatore CA, non

incluso)

165x82x37 mm. LxAxP Dimensioni: Peso: 400 gr. Circa



Mod. ICF-M33RDS

SONY





CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET "HD PREMIUM SERIES" ULTRA SOTTILE



Cavo HDMI "High End" High Speed con Ethernet 3D compatibile (supporta 4K x 2K e xV. Color) in ABS. Ultrasottile (solo 4,8mm di diametro esterno) grazie all'uso di materiali come l'ABS, è ideale per l'uso con i nuovi televisori a LED, le cui dimensioni e posizionamento spesso non consentono l'uso dei normali cavi HDMI di spessore superiore. Connettori Gold, ultra flessibili, leggerissimi per favorirne la trasportabilità, ideali anche per l'alloggiamento in canaline e corrugati.

Codice	Lunghezza (m)	Confezione
14.3001.00	1,2	Busta "Metal"
14.3001.05	1,8	Busta "Metal"
14.3001.10	3	Busta "Metal"
14.3001.15	5	Busta "Metal"

Cod. **14.2800.15**

ADATTATORE MHL / HDMI





Converte il segnale proveniente da apparati mobili in HD (come Smart Phone, Video Camere HD etc.) compatibili col nuovo standard MHL (Mobile High-Definition Link) in un segnale HDMI, visualizzabile su tutti i TV in HD di ultima gemerazione. Non utilizza la carica della batteria del dispositivo mobile, ma anzi, la ricarica. Lunghezza 20cm.

Cod. 14.2800.37

MINI SWITCH HDMI 2 INGRESSI 3D FULL HD



Puoi collegare 2 dispositivi ad alta definizione (Decoder, Blue-Ray) ad una sola porta HDMI del tuo televisore utilizzando questo semplicissimo miniswitch HDMI automatico a 2 ingressi. Commuta automaticamente sull'ultimo dispositivo attivato. Dispone comunque di pulsante di selezione manuale sullo switch stesso. Compatibile Full-HD 1080p. 3D compatibile. Compatibile HDCP. Non necessita di alimentazione.

Cod. 14.2800.41

SWITCH HDMI 3 INGRESSI 3D FULL HD



Puoi collegare fino a 3 dispositivi ad alta definizione (Decoder, Blue-Ray) ad una sola porta HDMI del tuo televisore utilizzando questo semplicissimo mini-switch HDMI a 3 ingressi. Commuta automaticamente sull'ultimo dispositivo attivato. Dispone però anche di telecomando infrarossi, e di pulsante di selezione manuale sullo switch stesso. Compatibile Full-HD 1080p. Supporta 3D. Compatibile HDCP.

Cod. 14.2800.42

SWITCH HDMI 3 INGRESSI 3D FULL HD



Puoi collegare fino a 3 dispositivi ad alta definizione (Decoder, Blue-Ray) ad una sola porta HDMI del tuo televisore utilizzando questo switch HDMI a 3 ingressi. Commuta automaticamente sull'ultimo dispositivo attivato. Dispone però anche di telecomando infrarossi, e di pulsante di selezione manuale sullo switch stesso. Supporta 3D. Compatibile Full-HD 1080p. Compatibile HDCP.

Cod. 14.2810.16

SPLITTER HDMI 3D 2 USCITE



Splitter HDMI a 2 uscite con supporto 3D e Full HD 1080p. Perfetto per visualizzare contemporaneamente su due TV HD d ultima generazione lo stesso segnale proveniente da un'unica sorgente HD (Decoder, Blu-Ray).



> USB STORAGE

MICRO FLASH DRIVE USB 2.0

Codice	PK.7000.17	PK.7000.22
Capacità (GB)	8	16

Dimensioni minime per la più piccola flash drive USB 2.0 sul mercato: solo 20,4 x 15,5 x 6,9mm. Ideale per l'uso con NoteBook e NetBook. W7 compatibile. Tecnologia SDHC di classe 4.



PENDRIVE USB 3.0

Codice	PK.7000.60	PK.7000.65	PK.7000.70
Capacità (GB)	8	16	32

Massima velocità con le nuove Pendrive USB 3.0 di Emtec. La nuova tecnologia consente velocità in lettura fino a 100 MB/s, e di scrittura fino a 70 MB/s, indispensabili per il trasferimento di file di grandi dimensioni, come quelli multimediali. Compatibile con W7 e Mac OS.



Cod. PK.5979.05

HDD ESTERNO USB 2.0

Hard Disk esterno USB 2.0 2,5" da 500GB. Ultraportatile grazie alle ridotte dimensioni. Design accattivante e colorato. Doppia partizione, NTFS e FAT32. Cavetto USB "embedded" (16cm). Compatibile W7 e Mac OS 10.2.8 o superiori. Pulsante "one touch back up".











Cod. PK.6000.70

MULTIMEDIA PLAYER CON HDD 1GB INTEGRATO

Lettore multimediale multifunzione di nuova concezione. Alloggia un Hard Disk da 1TB per l'immagazzinamento dei vostri file multimediali. Dispone di un ingresso USB per la connessione di HDD esterni. Riproduce file multimediali, musicali e fotografie. Usicta HDMI (supporta 1080p Full HD). Supporta formati AVI, VOB, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, WMV, DAT, IFO, RM, RMVB, ISO. MP3, WMA,OGG, WAV, FLAC. JPG/JPEG, BMP.

 Ingresso :
 USB

 Uscita:
 HDMI

 Risoluzione:
 1080p

 Capacità:
 1 TB







> ACCESSORI USB & NUOVI MOUSE

Cod. 59.6615.05

CAVO USB 3.0 SPINA A / SPINA B





Cavo USB 3.0 AB maschio/maschio, per connettere PC e periferiche. Ultima versione dello standard USB, con velocità di trasferimento dati fino a 4,8Gbit/sec (circa 10 volte più veloce dello standard USB 2.0).

 Lunghezza:
 1,8 m

 Tipo:
 A / B

 Connettori:
 M / M

Cod. 59.6615.10

CAVO USB 3.0 SPINA A / SPINA MICRO B





Cavo USB 3.0 A micro B maschio/maschio, per connettere PC e periferiche. Ultima versione dello standard USB, con velocità di trasferimento dati fino a 4,8Gbit/sec (circa 10 volte più veloce ello standard USB 2.0).

 Lunghezza:
 1,8 m

 Tipo:
 A / micro B

 Connettori:
 M / M

Cod. 59.7900.33

PROLUNGA USB 2.0 CON AMPLIFICATORE DI SEGNALE



Consente di estendere un collegamento USB fino a 15m contrastando efficacemente la dispersione del segnale.

 Lunghezza:
 15 m

 Tipo:
 A / A

 Connettori:
 M / F

Cod. 59.8250.36

HUB USB 3.0 4 PORTE "SLIM"









Compatibile USB 3.0 o versioni precedenti, velocità dati supportata fino a 5Gbps. Compatibile Windows 2000 / XP / Vista / 7. Con alimentatore 5V 2A. Versione "slim" di dimensioni ridotte.

Cod. 59.8250.37

HUB USB 3.0 4 PORTE CON PULSANTI SINGOLI











Compatibile USB 3.0 o versioni precedenti, velocità dati supportata fino a 5Gbps. Compatibile Windows 2000 / XP / Vista / 7. Con alimentatore 5V 2A. Versione con pulsante su ogni singola porta.

Cod. 59.8220.00

MOUSE OTTICO COMBO (PS2+USB)





Attacco: Colore: Combo PS2 + USB Nero

Cod. 59.8220.05

MINI MOUSE OTTICO COMBO (PS2+USB)





Attacco: Colore: Combo PS2 + USB Silver

> ACCESSORI MULTIMEDIALI INFORMATICA

Cod. PK.2400.25

BASE RAFFREDDAMENTO NOTEBOOK

Notepal U3 è realizzata in alluminio traforato ed incorpora 3 ventole di raffreddamento da 80 mm. con velocità di rotazione regolabile da 950 a 1.800 giri/minuto. Viene alimentata tramite cavo USB di cui è dotata. Compatibile con laptop con schermi da 15" a 17". Inclinazione fissa 10 gradi. Peso 1.040 gr. Dimensioni 420x320x65 mm.. Rumorosità 18 dBA.



Cod. 59.8500.35

SPEAKER 2.0 CON ALIMENTAZIONE USB

Speaker stereo per computer alimentabili tramite USB. Dimensioni compatte e massima versatilità. Gli altoparlanti sono dotati di schermatura magnetica per essere posizionati in prossimità di TV e monitor, senza causare interferenze.

2 x 1,5W RMS Potenza d'uscita: Impedenza: 4 Ohm

Controlli: Tasto d'accensione, regolazione volume, spia LED

Ingressi: Cavo audio con jack 3,5 mm. Uscite: Presa per cuffia con jack 3.5 mm.

5Vcc tramite USB Alimentazione: Dimensioni: 65x70x180 mm. LxPxH







Cod. PK.9840.60

CHITARRA CON USCITA USB

DISCOVER GUITAR USB è la soluzione più facile per imparare a suonare la chitarra e registrarsi.

Contenuti nella confezione la chitarra elettrica 6 corde con corpo totalmente in legno come le migliori chitarre ed il cavo ION Guitar Link per connettere la chitarra direttamente al computer senza bisogno di driver.

Inoltre incluso il software dalla qualità professionale Guitar Rig LE che permette di utilizzare suoni di amplificatori ed effetti in tempo reale e di registrare le proprie performance.

Caratteristiche tecniche:

Pacchetto completo per suonare la chitarra

Chitarra elettrica 6 corde con corpo totalmente in legno

Cavo Guitar Link per il collegamento al computer

Software Guitar Rig LE

Guida per imparare a suonare velocemente

Mod. ION DISCOVER GUITAR USB







SCHEDA DI ACQUISISIZIONE VIDEO USB 2.0 PER MAC OS

Cattura immagini e audio da sorgenti analogiche (Videoregistratori, Ricevitori satellitari, Lettori DVD, Videocamere, ecc.) e le acquisisce su Apple Mac e/o su PC/Notebook con Windows tramite una porta USB 2.0. Ingresso A/V: 1 porta video composita (3xRCA) e 1 S-Video (S-VHS). Alimentato da Porta USB, include software iGrabber per MAC OS X v.1.4. Necessita di MAC OS 10.3.9 o superiori. Include inoltre ArcSoft TotalMedia ShowBiz per Windows XP/Vista e EZ Grabber 3.0 per Windows 7. Risoluzione video 720x576 a 25 frame per secondo. Dimensioni ridottissime.










> ACCESSORI MULTIMEDIALI INFORMATICA

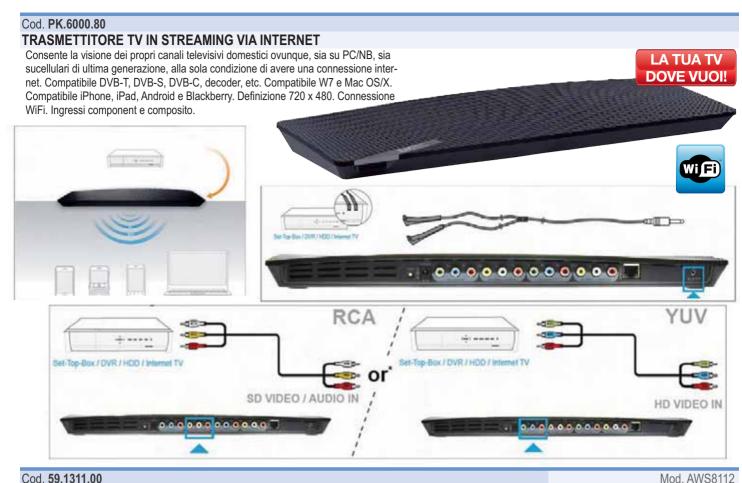

TRASMETTITORE AUDIO DIGITALE WIRELESS CON AURICOLARI

E' un sistema innovativo composto da unità trasmittente, unità ricevente ed auricolari stereo. Rende liberi dalla schiavitù del cavo permettendo di muoversi liberamente all'interno della casa/ufficio. L'unità trasmittente è collegabile a qualsiasi fonte audio grazie al jack 3,5 mm, inoltre l'ingresso USB rende possibile il collegamento a PC/Notebook/ Tablet. Oltre che con l'auricolare in dotazione, può essere utilizzabile con qualsiasi altra cuffia in commercio. Grazie alla trasmissione digitale, la resa acustica è entusiasmante e priva di disturbi. La sincronizzazione tra unità TX e RX è automatica, assolutamente semplice. Sia il TX che l'RX sono dotati di batteria integrata agli ioni di litio, ricaricabili via USB.

Ingresso audio digitale TX: USB

Alimentazione: 5Vcc
Consumo: TX 68mA; RX 37mA
Modulazione: FHSS/GFSK
Selezione canali: Automatica
Frequenza di trasmissione: 2400-2483,5 MHz


PC Desktop

Notebook

uscita audio analogica RX:
atica
Risposta in frequenza:
Rapporto segnale/disturbo:
Distorsione:
Dimensioni:
Peso:

Batterie TX e RX:

USB
jack stereo 3,5 mm
Li-ion integrate, ricaricabili
jack stereo 3,5 mm
20-20.000 Hz
80 dB
0,7% THD
TX 59x45x16 mm.; RX 60x33x20 mm.
TX 20 gr.; RX 23 gr.



Ingresso audio analogico TX:

SENZA
FILI

DIGITALE
2.4 GHz



unitronic

> NETWORKING - SICUREZZA

TELECAMERA IP DI VIDEOSORVEGLIANZA PLUG & PLAY

Codice

67.3795.15

Telecamera destinata alla videosorveglianza, interamente digitale e collegabile direttamente ad una rete LAN tramite il classico connettore RJ-45 come se fosse un qualsiasi PC (fornita con cavo da 5m).

Impermeabile, per esterni o interni, angolo di visione fino a 105°, con 10 Led IR per ottimali visioni in ambienti con scarsa illuminazione e filtro ICR meccanico per una miglior visione notturna e una maggiore fedeltà dei colori.

Il collegamento in rete LAN, attraverso un qualsiasi Router, consentirà di monitorare in LIVE la zona in cui la telecamera è installata (in locale o da remoto, tramite PC/Laptop con OS Windows XP/Vista/Windows7, oppure da remoto tramite telefonini Smart Phone quali i-Phone/i-Pad/i-Pod Touch e telefonini UMTS /Tablet con applicativi Android).

Software di installazione/configurazione incluso in un CD che permette di registrare in pochi secondi la telecamera, senza necessità di registrazioni a siti di hosting tipo DDNS o altro. Il SW è in grado di gestire e far controllare fino a 16 differenti telecamere tramite PC e max. 4 tramite Smart Phone

Compressione M-JPEG per una risoluzione VGA (640x480 pixel) a 15fps e QVGA a 25fps per una visione fluida e senza scatti

Funzione Motion Detection con allarme in locale e invio automatico dello SNAP SHOT (via e-mail o FTP a PC o Smart Phone remoti), dell'intrusione in corso e per registrare sul PC locale il file video dell'intero evento, programmando eventualmente gli orari e i giorni delle registrazioni.

Sarà anche possibile eseguire un Pan/Tilt digitale, facendo cioè muovere digitalmente la telecamera a sinistra/destra e alto/basso, regolando le condizioni di ripresa (condizioni di luce; risoluzione; qualità video)





















IP CAM WIRELESS N 300MBPS

Codice	DL.5901.81
Modello	DCS-2120

DCS-2130 è una soluzione di sorveglianza unica e versatile per la casa e i piccoli uffici. Diversamente dalle webcam tradizionali, la videocamera DCS-2130 è un sistema completo dotato di CPU integrata e server Web che trasmette immagini di alta qualità ai fini della sicurezza e della sorveglianza. Una semplice installazione e un'interfaccia intuitiva basata sul Web offrono una semplicità di integrazione con la rete Ethernet o wireless 802.11n. La videocamera DCS-2130 è inoltre dotata di funzioni di monitoraggio remoto e di rilevamento dei movimenti, per una soluzione di sicurezza domestica completa ed economica.











ROUTER BROADBAND WIRELESS N 300M CON 4 PORTE SWITCH

Codice	59.7220.26
Modello	BR-6574N

Edimax BR-6574n è un router a banda larga a prestazioni elevate conforme alle porte gigabit Ethernet e soluzione wireless 11N. Con l'avanzata tecnologia wireless 11N MIMO, offre una velocità di trasmissione dati wireless fino a 12 volte superiore (fino a 300Mbps) e una copertura 6 volte superiore rispetto al router standard 802.11g/b. BR-6574n è un router dai costi altamente competitivi per gli utenti di piccoli uffici / uffici domestici, tutti i computer e i dispositivi di rete possono condividere una singola connessione Internet con modem xDSL / cavo ad alta velocità. N.B.: necessita di un modem ADSL per la connessione alla rete.









ROUTER 3G WIRELESS 150MBPS A BATTERIA

Codice	59.7225.06
Modello	3G-6218N

Se si ha spesso l'esigenza di condividere la propria connessione Internet laddove non è disponibile una presa elettrica, il router 3G-6218n 3G è la scelta ideale. Non solo il 3G-6218n è il router 3G più piccolo in circolazione al momento, ma la batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata consente a questo router 3G in miniatura di essere utilizzato praticamente ovunque. Utenti multipli possono usufruire di un massimo di 4 ore di connettività wireless in un parco, sul treno o persino nel deserto, utilizzando soltanto la batteria. Il 3G-6218n è ANCHE in grado di passare automaticamente alla connessione Internet cablata. Dispone inoltre di una porte di rete Ethernet in uscita.













ADATTATORE USB WIRELESS DUAL BAND N 300MBPS

Codice	59.7245.25	
Modello	EW-7722UND	
Per poter godere di una connettività wireless dual-band ad alta velocità		

Per poter godere di una connettività wireless dual-band ad alta velocità (2,4GHz e 5GHz) è sufficiente inserire l'Edimax EW-7722UnD nella porta USB del vostro computer. L'adattatore USB dual-band wireless è un modo semplice e rapido per aggiungere o aggiornare la connettività wireless al vostro computer fisso o portatile. Progettato in conformità agli standard 802.11a/b/g/n, l'Edimax EW-7722UnD è in grado di collegarsi ai dispositivi che utilizzano la banda 2,4GHz così come ai dispositivi che utilizzano la banda 5GHz. Grazie alla funzionalità dual-band, l'EW-7722UnD fornisce una flessibilità totale in termini di interoperabilità dei dispositivi.









CAVO "PATCH" DI RETE SSTP CAT.7 RAME

Lo stato dell'arte dei cavi per reti LAN Ethernet. Cavi in puro rame SSTP (a coppie singolarmente schermate) con doppia schermatura. Frequenza massima 600MHz. Supporta reti Ethernet a 10 Gigabit (10GBASE-T), totalmente retrocompatibile cat. 6 e 5e.







	Lunghezza	Confezione	Materiale
Codice	(m)		
59.6623.00	2	Polybag	Rame
59.6623.05	3	Polybag	Rame
59.6623.10	5	Polybag	Rame

> NUOVI DECODER

Cod. 58.5960.25 Mod. RT-0302U

DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER IN SPINA SCART CON USB PLAYER

Da collegare direttamente alla presa Scart di qualsiasi TV. Dotato di porta USB Play per la riproduzione, da memoria USB, di file video MPEG1 & 2, musicali MP3/WMA, fotografie/immagini in JPEG . Snodabile a 270°; Telecomando semplificato; menù OSD in italiano; 1.000 canali; by pass segnale antenna (RF Loop) per collegamenti ad altri decoder o sistemi A/V di tipo analogico/modulatori RF; Guida elettronica programmi (EPG); Sottotitoli; Televideo; sistema LCN per memoria automatica canali in ordine importanza; visione 4:3/16:9; blocco genitori.

Alimentatore 230Vca/5Vcc in dotazione.

Dimensioni:66x100x24mm







Mod. TCT-2001

Mod. SRT-5300

Cod 58.5960.50

MINI DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER

Idoneo per la ricezione di tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre (Radio e TV), Dimensioni ridottissime; telecomando semplificato; 1.000 canali; singola Scart; porta USB per aggiornamento SW; Guida elettronica programmi (EPG); Sottotitoli; Televideo; uscita 5Vcc per antenne amplificate; sistema LCN per memoria automatica canali in ordine importanza; visione 4:3 (Pan&Scan e Letter Box), 16:9 (schermo intero), Auto; Timer 8 eventi, giochi; blocco genitori.

Alimentazione 230Vca. Dimensioni: 128x38x113mm







Cod. 58.5960.55

DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER CON USB PLAYER

Idoneo per la ricezione di tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre (Radio e TV). Dotato di porta USB Play per la riproduzione, da memoria USB, di file video MPEG1 & 2, musicali MP3/WMA, fotografie/immagini

in JPEG. Telecomando semplificato; 1.000 canali; singola Scart; by pass segnale antenna (RF Loop) per collegamenti ad altri decoder o sistemi A/V di tipo analogico/modulatori RF; Guida elettronica programmi (EPG); Sottotitoli; Televideo; uscita 5Vcc per antenne amplificate; sistema LCN per memoria automatica canali in ordine importanza; Timer di auto-spegnimento; visione 4:3/16:9/automatico; uscita audio digitale; Timer 8 eventi, giochi; blocco genitori.

Alimentazione 230Vca.

Dimensioni: 138x40x115mm









Cod. 58.5960.60

Mod. SRT-5303

DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER CON USB PVR PLAY & RECORD

Idoneo per la ricezione di tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre (Radio e TV). Dotato di porta USB PVR Play & Record per registrare e/o riprodurre, tramite memorie USB (supporta fino a 800mA di uscita), file Video MPEG1 & 2 nonché file di immagini/foto in JPEG e file audio MP3/WMA. Telecomando semplificato; 1.000 canali; doppia Scart; by pass segnale antenna (RF Loop) per collegamenti ad altri decoder o sistemi A/V di tipo analogico/modulatori RF; Guida elettronica programmi (EPG); Sottotitoli; Televideo; Timer per registrazione eventi anche da EPG; uscita 5Vcc per antenne amplificate; sistema LCN per memoria automatica canali in ordine importanza; visione 4:3 /16:9/automatico; uscita audio digitale; Timer 8 eventi, giochi; blocco genitori.

Alimentazione 230Vca.

Dimensioni: 168x40x105mm











Cod. 58.5960.65

Mod. SRT-5509 mhp

DECODER DIGITALE TERRESTRE MHP

Decoder digitale terrestre MHP con singolo lettore di Smart Card per canali Pay per View del digitale terrestre (Mediaset Premium o di altre emittenti) e idoneo anche per la ricezione dei canali in chiaro FTA.

Display con indicazione numero canale in visione e orario; singolo lettore di Smart Card con accesso condizionato Nagravision, Conax, Irdeto. Telecomando semplificato; 2.000 canali; doppia Scart; By pass segnale antenna (RF Loop) per collegamenti ad altri decoder o sistemi A/V di tipo analogico/modulatori RF. Guida elettronica programmi (EPG); Sottotitoli; Televideo; sistema LCN per memoria automatica canali in ordine importanza; visione 4:3 (Pan&Scan e Letter Box), 16:9 (schermo intero), Timer; Modem V.90 integrato; aggiornamento SW tramite OTA;

uscita audio digitale; blocco genitori Alimentazione: 230Vca diretta

Dimensioni: 260x55x180mm









Cod. 58.3230.00

SPINA F IN PLASTICA



In plastica per cavi coassiali (diam. fino a 7mm). Sostituisce quello analogo di tipo metallico consentendo sempre un collegamento rapido e sicuro, ma più economico. Il conduttore centrale del cavo farà poi da "Pin Plug" (Spina)

SPINA F A CRIMPARE IN OTTONE





Corpo ottone nichelato

Codice	Per cavo ø (mm)	Tipo
30.3883.24	5,0	RG58/SAT
30.3883.30	6,7	SAT

SPINA F A CRIMPARE IN OTTONE CON 2 O-RING



Corpo ottone nichelato Confezione barattolo 100PZ

Codice	Per cavo Ø (mm)	Tipo
30.3889.10	4,3	
30.3889.20	5	RG58/SAT
30.3889.30	6	RG59/SAT
30.3889.40	6,7	SAT

Cod. 30.3881.15

SPINA F 90° ASSEMBLAGGIO CAVO AD AVVITAMENTO



Corpo ottone nichelato Contatto nichelato

 Foro Ø interno:
 4,7 mm

 Per cavo Ø:
 5 mm

 Tipo:
 RG58/SAT

SPINA F ASSEMBLAGGIO CAVO AD AVVITAMENTO IN OTTONE



Corpo ottone nichelato

Codice	Foro Ø interno (mm)	Per cavo Ø (mm)	Tipo
30.3880.04	4,7	5	RG58/SAT
30.3880.05	5,4	6	RG59/SAT
30.3880.06	3,3	3,6	SAT
30.3880.07	4	4,5	
30.3880.08	3,7	4	
30.3880.10	6,3	6,7	SAT
30.3880.12	6,6	7	

SPINA F ASSEMBLAGGIO CAVO AD AVVITAMENTO IN OTTONE CON 2 O-RING



Corpo ottone nichelato Confezione barattolo 100PZ

Codice	Foro Ø interno (mm)	Per cavo Ø (mm)	Tipo
30.3888.10	4	4,3	
30.3888.20	4,7	5	RG58/SAT
30.3888.30	5,4	6	RG59/SAT
30.3888.40	6,3	6,7	SAT

SPINA F ASSEMBLAGGIO CAVO AD AVVITAMENTO IN ZAMA



Corpo zama nichelato.

Codice	Foro Ø interno (mm)	Per cavo Ø (mm)	Tipo
30.3880.24	4,7	5	RG58/SAT
30.3880.30	6,3	6,7	SAT

> PRODOTTI PER ANTENNISTICA

SP@CEDIGITAL - NOVITA' GENNAIO 2012

Cod. **58.1400.90** Mod. SD44WIFI

ANTENNA ESTERNA WI-FI 44 ELEMENTI

Colore: Silver
Tipo: Monobanda
Banda: Wi-Fi

Frequenze: 2.400-2.500 MHz

 Impedenza:
 50 Ohm

 Guadagno:
 13 dB

 Lunghezza:
 600 mm

 Numero elementi:
 44 (premontati)

 Rapporto AV/IN:
 21 dB

 Angolo di apertura orizz.:
 48°

Trattamento: Doppio (anticorr./antioss.)
Dipolo / Connettore: Digitale / N (FME femmina) protetto

Struttura elementi: Tondino allum. Ø 8mm.

Struttura culla: Tubo a sezione quadra 18x18mm

Tipo di montaggio: Morsetto a palo











Cod. **58.0730.20** Mod. SDALSW450

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER AMPLIFICATORI D'ANTENNA TV CON CONNETTORI F

Si collega al cavo d'antenna per telealimentare, dall'appartamento, tramite il normale cavo coassiale d'antenna, l'amplificatore TV montato a palo o sottotetto. Dotato di protezione dai c.c.

Connessioni : F
Tensione di ingresso: 230 Vca

Tensione di uscita: 12 Vcc
Corrente max. di uscita: 450 mA
Uscite: 1







Cod. **58.0730.40** Mod. SDAL1815

ALIMENTATORE SWITCHING STABILIZZATO PER AMPLIFICATORI SAT O LNB CON CONNETTORE F

Si collega direttamente agli amplificatori SAT/DTT o centraline di testa SAT/DTT fornendo una alimentazione a 18Vcc, max.2A. Idoneo anche per alimentare gli LNB, tramite inseritori di corrente collegabili al normale cavo d'antenna, in impianti di multiutenza. Dotato di protezione dai c.c.

Connessioni :FTensione di ingresso:230 VcaTensione di uscita:18 VccCorrente max. di uscita:2.000 mAUscite:1







Cod. **58.0730.60** Mod. SDINSDC

INIETTORE DI CORRENTE CONTINUA

Collegato al cavo di discesa antenna SAT e ad un alimentatore esterno (12-18Vcc), invia all'LNB la tensione necessaria al cambio della polarizzazione (H/V). Indicato per impianti di multiutenza, quando l'elevato numero dei ricevitori SAT installati in cascata non consente di pilotare, dagli ultimi ricevitori, la polarizzazione dell'antenna.

Connessioni:

Tensioni di ingresso: 12-18 Vcc
Corrente max. di uscita : 1.500 mA
Perdita di inserzione: 0,5 dB
Ingressi/uscite: 1/1



> VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS

Cod. 67.4000.45

KIT WIRELESS DIGITALE TELECAMERA DA ESTERNI + MONITOR 7" PORTATILE CON DVR INTEGRATO IN QUAD E FULL RECORDING





Kit formato da una telecamera per esterni e da un monitor 7" a colori, portatile, con schermo 16:9, con batterie ricaricabili interne che consente di registrare il video e l'audio ripreso dalla telecamera direttamente sulla SD fa 4GB inclusa (supporta 32GB max.). Trasmissione digitale per garantire Privacy delle riprese, miglior definizione e assenza di interferenze radio. Operante in un raggio fino a 150m.a.l. Visione in Real Time con scansione automatica singolo canale a schermo pieno o Quad di tutte le telecamere eventualmente installate (max.4) con contemporanea registrazione in risoluzione VGA@25FPS sulla singola telecamera o QVGA@25FPS nel caso di più telecamere installate. Registra in 3 modalità: Manuale; Motion Detection, su presenze rilevate; Programmata, ad orari o giorni impostabili. La registrazione avverrà in sistema QUAD, quindi tutte le zone eventualmente collegate ne saranno soggette. Questo garantirà di poter registrare comunque anche se altre telecamere saranno contemporaneamente allertate e di monitorare gli avvenimenti in altre zone. Mascheramento zone; allarme Buzzer su Monitor per telecamera allertata; PTZ, per spostare digitalmente la visione della telecamera (alto/basso/sinistra/destra) e Zoom Uscita audio/video per collegamenti anche a TV/Monitor/VCR.

Telecamera Day&Night 640x480 pixel, lente 3,6mm (angolo visione 105°), 27 led IR (in notturna 20m ca.) e IR Cut meccanico per una migliore visione al buio, impermeabile (IP-66)

- -Dimensioni Monitor 200x125x25mm
- -Dimensioni telecamera Ø61x108(123)mm

67.4000.46	Telecamera opzionale identica al modello in dotazione al kit	
67.4000.43	Antenna di ricambio per telecamera	
67.4000.47	1000.47 Batteria interna di ricambio Li-lon ricaricabile 3,7V/1.800mA	

> NUOVE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA PROFESSIONALI CCD

ADATTATORI PER VIDEOSORVEGLIANZA

Cod. 67.3750.75

SPINA BNC -> MORSETTO 2 POLI

Corpo PVC Contatti nichelati



Cod. 67.3750.69 PRESA DC PLUG -> MORSETTO 2 POLI

Corpo PVC Contatti nichelati



Cod. 67.3750.72 SPINA DC PLUG -> MORSETTO 2 POLI

Corpo PVC Contatti nichelati



Cod. 67.3770.16

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SHARP 480TVL

Struttura in alluminio di colore Nero Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto Sensore: 1/4" CCD Sharp Super HAD a colori Obiettivo: varifocale regolabile 2,8-12mm

Angolo di visione: 20°-120° ca.

Risoluzione video: 480 linee - PAL: 752 (H) x 582 (V)

36 LED IR Ø 5mm (fino a 30m. in notturna) Grado di protezione atmosferica: IP-66 Supporto a muro: snodabile e triassiale Connessioni: presa video BNC

Consumo: 500mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: Ø68(90) x 135(160)mm, più supporto















Cod. 67.3765.93

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 650TVL CON DWDR DNR E OSD

Struttura in alluminio di colore Bianco

Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto Sensore: 1/3" Sony Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: fisso da 3,6mm Angolo di visione: 105° ca.

Risoluzione video: 650 linee - PAL: 795 (H) x 596 (V)

24 LED IR Ø 5mm (fino a 20m. in notturna)

DWDR per resa ottimale su variazioni di luce, controluce, visione in notturna

DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66 Supporto a muro: snodabile e triassiale

Installabile anche a soffitto Connessioni: presa video BNC Consumo: 350mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: Ø50(55) x 70(85)mm, più supporto

















Cod. 67.3765.98

TELECAMERA DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY EFFIO-E 700TVL CON DNR ATR E OSD

Struttura in alluminio di colore Bianco

Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto

Sensore: 1/3" Sony Effio-e Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: fisso da 3,6mm Angolo di visione: 105° ca.

Risoluzione video: 700 linee - PAL: 976 (H) x 582 (V) 30 LED IR Ø 5mm (fino a 25m. in notturna)

DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini

ATR per visibilità soggetto in controluce e miglior resa in notturna Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66 Supporto a muro: snodabile e triassiale

Installabile anche a soffitto Connessioni: presa video BNC Consumo: 400mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: Ø84 x 200(230)mm, più supporto























Cod. 67.3770.36

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 600TVL CON DWDR 2D-DNR E OSD

Struttura in alluminio di colore Bianco Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto Sensore: 1/3" SONY DSP CCD a colori Obiettivo: varifocale regolabile 2,8-12mm

Angolo di visione: 20°-120° ca.

Risoluzione video: 600 linee - PAL: 795 (H) x 596 (V)

36 LED IR Ø 5mm (fino a 30m. in notturna)

DWDR per resa ottimale su variazioni di luce, controluce, visione in notturna 2D-DNR avanzato per riduzione "rumore" video e granulosità immagini Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66

Supporto a muro: snodabile e triassiale

Installabile anche a soffitto Connessioni: presa video BNC Consumo: 450mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: Ø70(80) x 130(150)mm, più supporto















NERA



Cod. 67.3770.47

TELECAMERA DOME ANTIVANDALO VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 650TVL CON DWDR DNR E

Struttura in alluminio rinforzato di colore Nero

Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno

Viti di montaggio antiapertura

Sensore: 1/3 SONY Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: varifocale regolabile 2,8-12mm

Angolo di visione: 20°-120° ca.

Risoluzione video: 650 linee - PAL: 795 (H) x 596 (V)

36 LED IR Ø 5mm (fino a 40m. in notturna)

DWDR per resa ottimale su variazioni di luce, controluce, visione in notturna

DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66

Orientabile in ogni direzione (supporto triassiale)

Installabile a soffitto o parete Connessioni: presa video BNC Consumo: 450mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati Dimensioni: Ø131 x 93mm















DNE

Cod. 67.3770.48

TELECAMERA DOME ANTIVANDALO VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY 650TVL CON DWDR DNR E **OSD**

Struttura in alluminio rinforzato di colore Bianco

Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno

Viti di montaggio antiapertura

Sensore: 1/3 SONY Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: varifocale regolabile 2,8-12mm

Angolo di visione: 20°-120° ca.

Risoluzione video: 650 linee - PAL: 795 (H) x 596 (V)

36 LED IR Ø 5mm (fino a 40m. in notturna)

DWDR per resa ottimale su variazioni di luce, controluce, visione in notturna

DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66

Orientabile in ogni direzione (supporto triassiale)

Installabile a soffitto o parete Connessioni: presa video BNC Consumo: 450mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati Dimensioni: Ø131 x 93mm



























Cod. 67.3770.37

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY EFFIO-E 700TVL CON DNR ATR E OSD

Struttura in alluminio di colore Bianco

Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto

Sensore: 1/3" Sony Effio-e Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: varifocale regolabile 2,8-12mm

Angolo di visione: 20°-120° ca.

Risoluzione video: 700 linee – PAL: 976 (H) x 582 (V)

36 LED IR Ø 5mm (fino a 30m. in notturna)

DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini ATR per visibilità soggetto in controluce e miglior resa in notturna Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66 Supporto a muro: snodabile e triassiale

Installabile anche a soffitto Connessioni: presa video BNC Consumo: 450mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: Ø70(80)x130(150)mm, più supporto



















Cod. 67.3770.51

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY EFFIO-E 700TVL CON DNR ATR E OSD

Struttura in alluminio di colore Bianco

Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto

Sensore: 1/3" Sony Effio-e Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: varifocale regolabile 2,8-12mm

Angolo di visione: 20°-120° ca.

Risoluzione video: 700 linee - PAL: 976 (H) x 582 (V)

36 LED IR Ø 5mm (fino a 30m. in notturna)

DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini ATR per visibilità soggetto in controluce e miglior resa in notturna Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66 Supporto a muro: snodabile e triassiale

Installabile anche a soffitto Connessioni: presa video BNC Consumo: 450mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: Ø84 x 200(230)mm, più supporto





















Cod. 67.3770.56

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY EFFIO-E 700TVL CON DNR ATR E OSD

Struttura in alluminio di colore Bianco

Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto

Sensore: 1/3" Sony Effio-e Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: varifocale regolabile 2,8-12mm

Angolo di visione: 20°-120° ca.

Risoluzione video: 700 linee - PAL: 976 (H) x 582 (V)

42 LED IR Ø 5mm (fino a 40m. in notturna)

DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini ATR per visibilità soggetto in controluce e miglior resa in notturna Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66 Supporto a muro: snodabile e triassiale

Installabile anche a soffitto Connessioni: presa video BNC Consumo: 500mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: Ø84 x 200(230)mm, più supporto























Cod. 67.3770.66

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY EFFIO-E 700TVL CON DNR ATR E OSD

Struttura in alluminio di colore Bianco

Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto

Sensore: 1/3" Sony Effio-e Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: varifocale regolabile 2,8-12mm

Angolo di visione: 20°-120° ca.

Risoluzione video: 700 linee - PAL: 976 (H) x 582 (V)

72 LED IR Ø 5mm (fino a 60m. in notturna)

DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini ATR per visibilità soggetto in controluce e miglior resa in notturna Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66 Supporto a muro: snodabile e triassiale

Installabile anche a soffitto Connessioni: presa video BNC Consumo: 800mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: Ø84 x 200(230)mm, più supporto



















Cod. 67.3770.86

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY EFFIO-E 700TVL CON DNR ATR E OSD

Struttura in alluminio di colore Grigio Scuro Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto

Sensore: 1/3" Sony Effio-e Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: varifocale regolabile 2,8-12mm

Angolo di visione: 20°-120° ca.

Risoluzione video: 700 linee - PAL: 976 (H) x 582 (V)

72 LED IR Ø 5mm (fino a 60m. in notturna)

DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini ATR per visibilità soggetto in controluce e miglior resa in notturna Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66

Supporto a muro snodabile Connessioni: presa video BNC Consumo: 800mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: Ø85(100)x130(160)mm, più supporto





















Cod. 67.3770.87

TELECAMERA VARIFOCALE DAY&NIGHT PER ESTERNI IP-66 CCD SONY EFFIO-E 700TVL CON DNR ATR E OSD

Struttura in alluminio di colore Bianco

Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto

Sensore: 1/3" Sony Effio-e Super HAD DSP CCD II a colori

Obiettivo: varifocale 8-20mm per inquadrature a media e lunga distanza (15-100m)

Risoluzione video: 700 linee - PAL: 976 (H) x 582 (V)

36 LED IR Ø 5mm e 2 Macro Led di profondità Ø 42mm orientabili (80m ca. in notturna) DNR per riduzione "rumore" video e granulosità immagini

ATR per visibilità soggetto in controluce e miglior resa in notturna Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione

Grado di protezione atmosferica: IP-66 Supporto a muro: snodabile e triassiale

Installabile anche soffitto Connessioni: presa video BNC Consumo: 1.000mA (con IR accesi) Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dim: telecamera Ø70(80)x152mm; sensore Ø64x 54mm. x 2, più supporto























> SPIONCINI DIGITALI

Cod. 67.8400.50

SPIONCINO DIGITALE PER PORTE CON TELECAMERA E MONITOR INTERNO

Consente di visualizzare da interno casa chi si trova di fronte alla porta, premendo solo un pulsante. Ideato per dare maggior sicurezza a chi sta in casa verificando chi c'è sul pianerottolo, con accessibilità in modo particolare adanziani, bambini, disabili (visibilità anche ad oltre 1m. di distanza dal monitor interno).

Installazione veloce e senza attrezzi, si fissa direttamente al posto del normale spioncino e non è smontabile dall'esterno. Occorre solo svitare l'attuale, estrarlo e ina filo questo al suo posto. Compatibile con tutte le porte, siano esse normali che blindate

Monitor interno da 2,5" a colori con una telecamera dotata di zoom(ingrandisceo allarga l'immagine da 60° a 99°). Sensore da 1,3 mega pixel. Spessore minimo richiesto per la porta 40/69mm; foro nella porta Ø 14/15mm; alimentazione con 2 batterie a stilo AA (incluse, durata fino a 1500 utilizzi)

Dimensioni monitor: 146x90x30mm



67.8400.51 Prolunga spioncino per spessori porta da 60mm a max. 82mm

67.8400.52 Prolunga spioncino con gruppo ottico completo, per fori Ø24mm e spessori porta fino a 95mm



Cod. 67.8400.60

SPIONCINO DVR PER PORTE CON TELECAMERA E MONITOR 3"

Esternamente si presenta simile allo spioncino già montato sulla porta di casa. Consente di visualizzare da interno casa chi si trova di fronte alla porta, premendo solo un pulsante e allo stesso tempo di scattare una serie di foto relative alla presenza (su micro SD da 2GB, inclusa, espandibile a max. 32GB, visionabili poi sullo stesso schermo a colori da 3" dell'unità con data e ora dell'attivazione). Funzione per aumento della luminosità ambientale esterna (per ambienti esterni con scarsa illuminazione) e funzione Zoom per ingrandire l'immagine di ripresa di circa il 40%. Obiettivo grandangolare (60°-99°) e si alimenta con 2 batterie stilo AA (in dotazione, durata fino a 1.500 utilizzi).

Ideato per dare maggior sicurezza a chi sta in casa verificando chi c'è sul pianerottolo, con semplicità e accessibilità in modo particolare per anziani, bambini, disabili (visibilità anche ad oltre 1m. di distanza dal monitor interno).

Installazione veloce e senza attrezzi, si fissa direttamente al posto del normale spioncino e non è smontabile dall'esterno.

Occorre solo svitare quello attuale, estrarlo e infilare questo al suo posto, il tutto in pochi secondi. Compatibile con tutte le porte, siano esse normali che blindate (idoneo per porte con spessore 40÷69mm e foro spioncino da Ø 14mm ca.).

Sensori opzionali consentiranno di far operare l'apparato durante la vostra assenza, scattando in automatico una serie di foto riguardanti le eventuali presenze fronte porta (Sensore di presenza/movimento PIR senza fili e Sensore di vibrazione, che rileva tentativi di scasso o manomissioni della porta).

Dimensioni monitor: 87x158x330mm









ACCESSORI OPZIONALI

67.8400.51 Prolunga spioncino per spessori porta da 40÷69mm, foro da Ø 14mm

Sensore P.I.R. di presenze, senza fili.

67.8400.61

Collocato sul pianerottolo di casa ogni volta che rileva una presenza nel suo raggio di azione (60°/3-5 metri) invia via radio la segnalazione allo spioncino interno che comincerà a scattare una serie di foto relative alle varie presenze fronte porta. In continua attivazione, le 2 batterie AA a corredo consentiranno di poter effettuare fino a 3.000 foto prima di scaricarsi. Dimensioni: 70x90x25mm più supporto



Sensore di rilevazione vibrazioni/colpi/urti/scasso.

67.8400.62

Alloggiato all'interno dello spioncino consentirà di scattare automaticamente una serie di foto relative alle varie presenze fronte porta ogni volta che viene colpita, urtata, spinta o si tenti di forzare la maniglia o la serratura (tipico dei tentativi di scasso). In continua attivazione, le 2 batterie AA a corredo dello spioncino consentiranno di poter effettuare fino a 13.000 foto prima di scaricarsi. Dimensioni: 35x29x6mm





Cod. **AP.4125.21**

AUTORADIO CON CD/USB/SD HALLYSTER SOUND

Caratteristiche:

- Riproduzione CD Audio/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
- Autoradio AM/FM RDS con 30 stazioni memorizzabili
- Display grafico LCD retroilluminato con visualizzazione ID3 Tag
- Orologio
- Potenza massima 4 x 40 Watt
- Ingressi per memorie SD/MMC e USB
- Protezione elettronica antishock (ESP)
- Ingresso Aux frontale
- Frontalino estraibile
- Connessioni posteriori: uscita RCA stereo, antenna
- Dimensioni standard 1 DIN
- Connettore cavi standard ISO







Mod. HL-3010







Mod. PS4000

Cod. **46.1000.10**

KIT 4 SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY LED

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di autorilevazione quando l'auto è in retromarcia
- Visualizzazione digitale della distanza dall'ostacolo (in metri), con indicazione del lato destro e sinistro
- Indicatore di ostacoli passo passo a 3 colori e LED a 7 segmenti
- Gamma di rilevazione: 0.3~1.3m dietro l'auto
- Alimentazione 12Vcc~ 20/200mA
- Volume dell'allarme: >78dB
- Costruzione resistente a tutte le condizioni climatiche
- Facile installazione nel paraurti
- Dimensione display (L x H x P): 10 x 2 x 2,5 cm
- Dimensioni centralina (L x H x P): 9 x 2,4 x 5,5 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIÓNE

- 4 sensori di parcheggio di colore nero
- 1 centralina
- 1 display a colori con cicalino incorporato
- 1 fresa da 22,5 mm per effettuare i buchi per i sensori
- Cablaggi di base





Cod. 46.1000.20

KIT 4 SENSORI DI PARCHEGGIO CON LCD 3,5" E TELECAMERA POSTERIORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di autorilevazione quando l'auto è in retromarcia
- Telecamera a colori per la visualizzazione dietro l'auto
- Monitor LCD 3,5" a colori per visualizzazione immagini della telecamera e distanza dall'ostacolo (in metri), con indicazione del lato destro e sinistro
- Gamma di rilevazione: 0.3~1.3m dietro l'auto
- Alimentazione 12Vcc~ 20/200mA
- Volume dell'allarme: >78dB
- Costruzione resistente a tutte le condizioni climatiche
- Facile installazione nel paraurti
- Dimensione monitor (L x H x P): 9,5 x 2 x 8 cm
- Dimensioni centralina (L x H x P): 9,5 x 2 x 7 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 4 sensori di parcheggio di colore nero
- 1 centralina
- 1 monitor LCD 3,5" a colori
- 1 cicaling
- 1 fresa da 22,5 mm per effettuare i buchi per i sensori
- 1 fresa da 23,5 mm per effettuare il buco per la telecamera
- Cablaggi di base



> ADATTATORI ELETTRICI

Cod. **22.0315.20** Mod. dual USB

ADATTATORE UNIVERSALE CON DUE USB 2.1 A

Per spine e prese con standard EUROPEO, AMERICANO, INGLESE, AU-STRALIANO. Utile durante i viaggi per utilizzare i vostri apparecchi all'estero. Con alveoli di protezione, blocco di sicurezza singola spina e protezione contro i sovraccarichi di corrente. Due porte USB che consentono la ricarica di due apparati contemporaneamente. Indicatore LED stato ricarica. Ideale per iPad, iPhone. iTune. iPod. telefoni cellulari. MP3. GPS, ecc.

Carico max: 1.500 W
Fusibile di protezione: si
Blocco singola spina: si

Ricarica USB: dual USB 5Vcc - 2,1A

Confezione: Scatola









NEW

Cod. 22.0310.00

KIT 5 ADATTATORI UNIVERSALI



Set di adattatori che permettono di utilizzare l'apparecchiatura con spina italiana nelle prese di altre nazioni.

Carico max: 1.500 W Colore: Nero

Cod. **22.0315.10**

ADATTATORE UNIVERSALE







Mod. Universale

Mod. Universali



Per spine e prese con standard EUROPEO, AMERICANO, INGLESE, AU-STRALIANO. Utile durante i viaggi per utilizzare i vostri apparecchi all'estero. Con alveoli di protezione, blocco di sicurezza singola spina e protezione contro i sovraccarichi di corrente

Carico max: 1.500 W Confezione: Scatola Cod. 22.0557.10

ADATTATORE SPINA ROTANTE 16A / 3 PRESE CON INTER-RUTTORE









Materiale: Spina: Prese:

Rotazione spina: Carico max: Colore: termoplastico 2P+T 16A 2 x 10/16A laterali + 1 x 10/16A/SCHUKO frontale

90 ° 1.500 W

Cod. 22.0557.20

ADATTATORE SPINA ROTANTE 16A / 3 PRESE + 2 USB CON INTERRUTTORE









Materiale: Spina: Prese:

Colore:

Rotazione spina: Prese USB: Carico max: termoplastico 2P+T 16A 2 x 10/16A laterali + 1 x 10/16A/SCHUKO

frontale 90 ° 2 1.500 W bianco

(GBC)

> ALIMENTATORI PER NOTEBOOK

Cod. 34.0115.75

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 16V 4A CON SPINOTTO **6X4,4MM DEDICATO SONY**



Cod. 34.0115.77

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 15V 8A CON SPINOTTO 6,3X3MM DEDICATO TOSHIBA



Cod. 34.0115.76

16 Vcc

65 W

6 x 4,4 mm

4 A

Ingresso:

Potenza:

Spinotto:

Corrente max:

Uscita:

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 19,5V 3A CON SPINOTTO **6X4,4MM DEDICATO SONY**



Cod. 34.0115.78

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 15V 8A CON SPINATO **4 PIN DEDICATO TOSHIBA**



SONY





Spinotto:

Ingresso: Uscita: 15 Vcc 120 W Potenza: Corrente max: 8 A



Cod. 34.0115.02

ALIMENTATORE UNIVERSALE PER NOTEBOOK



Ingresso: 100÷240 Vca

Uscita: 15/16/18(18,5)/19(19,5)/20/24 Vcc

90 W Potenza: Corrente max:

128x64x16,5 mm dimensioni:

n° spinotti:

A TENSIONE VARIABILE

Cod. 34.0116.62

4 pin

SET COMPLETO DI 8 SPINOTTI PER 34.0115.02 (NUOVA VERSIONE)



Spinotti: "A" (6,5 x 4,3 + pin centale 1,4mm); "B" (6,3 x 3,0mm); "C" (5,5 x 2,5mm); "D" (5,5 x 2,1mm); "E" (5,5 x 1,7mm); "F" (4,8 x 1,7mm); "G" (4,0 x 1,7mm); "G" (4,0 x 1,7mm); "H" (5,5 x 3,0mm).







Spinotto speciale dedicato Dell 7,4 x 5mm; per modelli a 19,5Vcc da 65 a 150W (da 3,34 a 7,7A).







Spinotto speciale dedicato HP 7,4 x 5mm; per modelli a 18,5Vcc 3,5A e 19V 4,74A.

AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2012

> CARICABATTERIE PER BATTERIE PIOMBO

ELETTRONICA

TRAZIONE LEGGERA CLASSE 2

SWITCHING

Cod. 38.3200.60

CARICABATTERIE SWITCHINGH PER BATTERIE PIOMBO 12V

Caricabatteria in tecnologia switching. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Completamente automatico, è protetto contro l'inversione della polarità e contro il corto circuito. Corrente di carica stabilizzata e limitata. Dotato di indicatore di carica a LED. Terminali a pinzetta (coccodrillo).

 Tensione Batteria:
 12 Vcc

 Ingresso:
 100 / 240 Vca

 Corrente:
 3 A

 Dimensioni:
 135 x 72 x 42 mm

Peso: 430 g



Cod. 38.3200.70

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE PIOMBO 24V

Caricabatteria in tecnologia switching. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Completamente automatico, è protetto contro l'inversione della polarità e contro il corto circuito. Corrente di carica stabilizzata e limitata. Dotato di indicatore di carica a LED. Terminali a pinzetta (coccodrillo).

 Tensione Batteria:
 24 Vcc

 Ingresso:
 100 / 240 Vca

 Corrente:
 3 A

 Figure 1 in it
 458 x 00 x 52 2

Dimensioni: 158 x 90 x 52,2 mm

Peso: 310 g



Cod. 38.3200.80

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE PIOMBO 36V

Caricabatteria in tecnologia switching. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Completamente automatico, è protetto contro l'inversione della polarità e contro il corto circuito. Corrente di carica stabilizzata e limitata. Dotato di indicatore di carica a LED. Terminali a pinzetta (coccodrillo).

 Tensione Batteria:
 36 Vcc

 Ingresso:
 100 / 240 Vca

 Corrente:
 2 A

 Dimensioni:
 158 x 90 x 52,2 mm

Peso: 610 g



PILE ALCALINE SONY STAMINA PLUS











SONY

Le Pile Sony Alcaline STAMINA Plus sono state progettate per tutti gli apparecchi dove è richiesta un forte spunto di energia, in particolare apparecchi digitali quali le fotocamere. Garantisce una affidabilità costante nel tempo. Senza cadmio, mercurio e piombo.

Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Dimensione (mm.)	Peso (gr.)	Conf.
39.8210.20	AM3B4A	AAA / MINISTILO / MICRO / AM4 / MN2400	1,5	H.44,5 x D.10,5	11	Blister 4 pcs.
39.8210.25	AM4B4A	AA / STILO / MIGNON / AM3 / MN1500	1,5	H. 50.5 x D 14.5	23	Blister 4 pcs.
39.8210.30	AM2B2A	C / 1/2 TORCIA / BABY / AM2 / MN1400	1,5	H. 50.5 x D. 26.2	68.5	Blister 2 pcs
39.8210.35	AM1B2A	D / TORCIA / MONO / AM1 / MN1300	1,5	H. 61,5 x D 34,2	141.5	Blister 1 pcs
39.8210.40	6AM6B1A	9V / TRANSISTOR / PP3 / 6AM6 / MN1604	1,5	L. 26.5 x P 48,5 x H17,5	46	Blister 1 pcs.

PILE ALCALINE DURACELL PLUS











Le Pile Duracell Alcaline sono l'ideale per gli apparecchi con richiesta di energia costante. La sua formulazione è stata progettata per molteplici usi quotidiani. Garantisce una affidabilità costante nel tempo. Senza cadmio, mercurio e piombo.

		Formato	Tensione	Dimensioni	Peso	Conf.
Codice	Modello		(V)	(mm)	(gr)	
39.9210.20	MN2400P/B4	AAA / MINISTILO / MICRO / AM4 / MN2400	1,5	H.44,5 x D.10,5	11	Blister 4 pcs
39.9210.25	MN1500P/B4	AA / STILO / MIGNON / AM3 / MN1500	1,5	H.50,5 x D.14,5	23	Blister 4 pcs
39.9210.30	MN1400P/B2	C / 1/2 TORCIA / BABY / AM2 / MN1400	1,5	H.50,0 x D.26,2	68,5	Blister 2 pcs
39.9210.35	MN1300P/B2	D / TORCIA / MONO / AM1 / MN1300	1,5	H.61,5 x D.34,2	141,5	Blister 2 pcs
39.9210.40	MN1604P/B1	9V / TRANSISTOR / PP3 / 6AM6 / MN1604	9	L.26,5 x P.48,5 x H.17,5	46	Blister 1 pc

PILE ALCALINE DURACELL SIMPLY

Le Pile Duracell Alcaline sono l'ideale per gli apparecchi con richiesta di energia costante. La sua formulazione è stata progettata per molteplici usi quotidiani. Garantisce una affidabilità costante nel tempo. Senza cadmio, mercurio e piombo.





Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Dimensioni (mm)	Peso (gr)	Conf.
39.9210.22	MN2400S/B8	AAA / MINISTILO / MICRO / AM4 / MN2400	1,5	H.44,5 x D.10,5	11	Blister 8 pcs
39.9210.27	MN1500S/B8	AA / STILO / MIGNON / AM3 / MN1500	1,5	H.50,5 x D.14,5	23	Blister 8 pcs

> TELEFONI CORDLESS GIGASET

Cod. SM.0100.50

Mod. AL-110 DUO

COPPIA DI TELEFONI DECT GIGASET AL 110

Cod. SM.0102.60

Mod. A510A





Gigaset



LCD retroilluminato Display: Vivavoce: No

Lista ultime chiamate: 20 numeri Rubrica: 40 nominativi

Tastiera retroilluminata: No Autonomia conversazione: 10 ore Autonomia in stand by: 120 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 N. Colore: Nero Segreteria telefonica: No Capacità segr. telefonica: 0 Min.

Display: LCD retroilluminato

Vivavoce:

20 numeri Lista ultime chiamate: Rubrica: 150 nominativi

Tastiera retroilluminata: Sì 25 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand-by: 210 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 Colore: Nero

Segreteria telefonica: Sì Capacità segr. Telefonica: 25 min.

Mod. A510 DUO

TELEFONO DECT GIGASET A510

Codice	SM.0102.50	SM.0102.55
Modello	A510 NERO	A510 BIANCO
Colore	Nero	Bianco





Cod. SM.0102.65 **COPPIA DI TELEFONI DECT GIGASET A510**



Display: LCD retroilluminato Vivavoce:

Lista ultime chiamate: 20 numeri

Rubrica: 150 nominativi Tastiera retroilluminata: Sì

25 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand-by: 210 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 Segreteria telefonica: No Capacità segr. Telefonica: 0 min.

LCD retroilluminato Display: Vivavoce: Sì

Lista ultime chiamate: 20 numeri

Rubrica: 150 nominativi

Tastiera retroilluminata: Sì 25 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand-by: 210 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 Colore: Nero Segreteria telefonica: Nο

0 min.



Capacità segr. Telefonica:

AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2012

> TELEFONI CORDLESS GIGASET

Cod. SM.0102.70

TELEFONO DECT VOIP GIGASET A510 IP

Mod. A510 IP

Gigaset

Display: LCD retroilluminato

Vivavoce:

Lista ultime chiamate: 20 numeri

150 nominativi Rubrica:

Tastiera retroilluminata: Sì 25 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand-by: 210 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 4 Colore: Nero Nο

Segreteria telefonica: Capacità segr. Telefonica: 0 min.





Cod. SM.0500.30 Mod. SL610 PRO

TELEFONO DECT GIGASET SL610 PRO

Display: LCD a colori retroilluminato

Vivavoce:

Lista ultime chiamate: 20 numeri Rubrica: 500 nominativi

Tastiera retroilluminata: 14 ore Autonomia conversazione: Autonomia in stand-by: 230 ore Suonerie polifoniche: Sì Espandibilità portatili: 6 Compatibilità Gigaset Repeater: Sì Sì Bluetooth:

Audio: HSP+HDSP

Mini USB per collegamento a PC: Sì Vibracall: Sì Presa per cuffia: Sì







SM.0500.35 SL610H PRO | TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER SERIE SL610 PRO

TELEFONO DECT GIGASET SL910

Codice	SM.0502.00	SM.0502.05
Modello	SL910	SL910A
Segreteria telefonica	No	Sì
Capacità segr. Telefonica	0	55 min.









Display: Touchscreen da 3,2" a colori

Lista ultime chiamate: 20 numeri Tastiera touch: Sì Autonomia in stand-by: 200 ore Espandibilità portatili: 6 Bluetooth: Sì Sì Mini USB per collegamento a PC: Sorveglia bimbo: Sì

SL910H

TELEFONO DECT AGGIUNTIVO PER SERIE SL910

Vivavoce: Rubrica: 500 nominativi Autonomia conversazione: 14 ore Suonerie polifoniche: Sì Compatibilità Gigaset Repeater: Sì Audio: HSP-HDSP

Vibracall: Sì

AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2012

> ACCESSORI ORIGINALI APPLE

Cod. IP.1001.00

APPLE WIRELESS KEYBOARD

La tastiera Apple Wireless Keyboard, totalmente libera da cavi, si collega al to Mac tramite tecnologia Bluetooth. In questo modo, sei libero di spostare la tastiera quasi ovunque entro un certo raggio e di scrivere senza cavi. Il suo design compatto e sottile occupa molto meno spazio sulla tua scrivania.





Cod. IP.1001.30

APPLE KEYBOARD CON NUMERIC KEYPAD

La tastiera Apple Keyboard con tastierino numerico presenta un layout esteso, un'elegante struttura in alluminio anodizzato ultrasottile tasti a basso profilo e due porte USB 2.0.



Cod. IP.1002.10

IPAD KEYBOARD DOCK

L'iPad Keyboard Dock è un supporto di ricarica che include anche una tastiera full-size con tasti speciali che attivano le funzioni dell'iPad. Ha un connettore a 30 pin posteriore che ti permette di collegarlo a una presa elettrica con l'alimentatore USB, sincronizzare il tuo computer e usare altri accessori come gli adattatori Camera Connection Kit. Il jack audio invece ti permette di collegarlo a uno stereo o ad altoparlanti amplificati (cavo audio in vendita separatamente)



Cod. IP.1001.10

APPLE MAGIC MOUSE

La stessa tecnologia multi-touch introdotta inizialmente sull'innovativo iPhone arriva al mouse. Si chiama Magic Mouse e si tratta del primo mouse multi-touch al mondo. Fai clic ovunque, scorri in qualsiasi direzione e naviga fra le immagini grazie al suo design sobrio e perfettamente liscio. Funziona in modo wireless tramite Bluetooth, perciò non devi preoccuparti di cavi o adattatori che ingombrano il tuo spazio di lavoro. Il software integrato ti consente di configurare Magic Mouse in qualsiasi modo desideri.



Cod. IP.1001.20

APPLE MOUSE

È il mouse con il cavo che reinventa la ruota, la ruota di scorrimento. L'Apple Mouse presenta una pallina di scorrimento che ti consente di spostarti liberamente all'interno di un documento, senza nemmeno dover sollevare un dito. Con la tecnologia touch-sensitive, racchiusa in un sobrio design, potrai scegliere la versatilità di un mouse a quattro tasti o la semplicità di un mouse a tasto singolo.



Cod. IP.1003.30

APPLE REMOTE

Controlla il tuo Mac, iPod o iPhone a distanza con l'elegante telecomando Apple Remote in alluminio. Riproduci, metti in pausa, regola il volume, manda avanti e indietro e accedi ai menu mentre riproduci musica e video.





Cod. IP.1004.20

APPLE TV





Con Apple TV tutto quello che vuoi vedere va in streaming senza fili sul tuo televisore widescreen: dai film ai video di YouTube fino alle tue foto. Non devi preoccuparti di quanto spazio hai a disposizione, e non devi sincronizzarla con la libreria iTunes: i film che acquisti o noleggi su iTunes, anche quelli in HD, arrivano sul tuo televisore via internet, mentre musica e foto vengono trasmesse dal computer. Tu devi solo fare clic sul telecomando. E goderti lo spettacolo.

Cod. IP.1004.30

AIRPORT EXTREME BASE STATION

Elegante e facile da usare, la Base AirPort Extreme con supporto per dual-band simultanea è il punto di accesso wireless ideale per la casa, la scuola o le piccole aziende. Offre un veloce accesso Wi-Fi 802.11n per computer Mac, PC e dispositivi wireless come iPhone, iPod touch e Apple TV.





Cod. IP.1003.40

NIKE + IPOD SPORT KIT

Trasformate il vostro iPod in un personal trainer con Nike + iPod Sport Kit. Inserite il sensore wireless nella tasca integrata realizzata su misura sotto la suola della scarpa Nike+, quindi collegate il ricevitore al connettore dock su iPod. Iniziate l'allenamento. Mentre correte o camminate, il sensore invia le informazioni al vostro iPod, tenendo traccia di tempo, distanza, ritmo e calorie bruciate. Se lo desiderate, potete attivare il feedback vocale in tempo reale che vi comunica i risultati del vostro allenamento. Una volta tornati al computer, sincronizzate iPod per trasferire i dati del vostro allenamento su iTunes e nikeplus.com. Qui potrete valutare la cronologia delle vostre prestazioni, fissare degli obiettivi e persino sfidare altri runner in una gara virtuale.





Cod. IP.1003.50

NIKE + IPOD SENSOR

Il sensore wireless si combina al tuo iPod nano, iPod touch (seconda generazione) o iPhone 3GS per tenere traccia delle tue prestazioni sportive. Inseriscilo nella tasca integrata sotto la soletta della scarpa Nike+, quindi collegalo al ricevitore Nike + iPod connesso al tuo iPod nano. Se hai un iPod touch (seconda generazione) o un iPhone 3GS, ti basta questo sensore wireless per tenere traccia dei tuoi allenamenti. Grazie al supporto integrato per Nike + iPod, il tuo iPod touch (seconda generazione) o iPhone 3GS ti offrono tutte le funzionalità del Nike + iPod Sport Kit senza bisogno di ricevitore. Questo sensore è perfetto anche per sostituirne un altro che è andato smarrito o la cui batteria è esaurita. Oppure è utilissimo se vuoi avere a disposizione un secondo paio di scarpe Nike+. Attenzione: la confezione include solo il sensore wireless Nike + iPod. Se hai bisogno anche del ricevitore wireless per iPod nano, acquista il Nike + iPod Sport Kit completo.



AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2012

> ACCESSORI ORIGINALI APPLE

Cod. IP.1002.00

IPAD 10W USB POWER ADAPTER



L'alimentatore USB da 10W incluso nell'iPad ti consente di caricare direttamente da una presa elettrica. Acquistando questo alimentatore avrai a disposizione un secondo caricabatterie da usare a casa o in ufficio. che dispone di un cavo da 1,8 metri per consentirti di caricare l'iPad con tanta libertà di movimento.

Cod. IP.1003.00

APPLE USB POWER ADAPTER



Questo comodo adattatore USB consente di ricaricare i propri dispositivi in modo rapido ed efficace a casa, in ufficio o in qualsiasi luogo vi troviate. Il suo design universale consente di utilizzarlo in qualsiasi paese del mondo grazie al kit da viaggio World Travel Adapter Kit di Apple (venduto separatamente). La sua struttura compatta lo rende la soluzione ideale per ricaricare il vostro iPod o iPhone in qualsiasi circostanza; la confezione include inoltre un cavo da connettore dock a USB aggiuntivo. Sarà sufficiente collegare l'adattatore alla presa di corrente e all'iPhone o iPod per iniziare il processo di ricarica.

Cod. IP.1004.00

APPLE HDMI TO HDMI CABLE (1,8M)



Il cavo Apple HDMI-HDMI consente di collegare un'Apple TV, un Mac mini o un altro dispositivo HDMI a un ricevitore HDTV o A/V. La riproduzione di video digitale ad alta definizione e di audio digitale multicanale avviene mediante questo unico cavo che garantisce una qualità di suono e di immagine elevatissima.

Cod. IP.1004.10

MINI DISPLAY PORT TO VGA ADAPTER



L'adattatore Mini DisplayPort a VGA consente di collegare un monitor analogico standard, un proiettore o un LCD dotato di connettore o cavo VGA a un Mac dotato di Mini

Cod. IP.1003.10

APPLE IN-EAR HEADPHONES WITH REMOTE AND MIC



Scegli gli auricolari In-Ear Apple con telecomando e microfono per goderti ogni dettaglio della tua musica. Offrono prestazioni audio professionali e un eccellente isolamento acustico, mentre i comodi tasti consentono di regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati, e perfino rispondere alle chiamate sul tuo iPhone.

Cod. IP.1003.20

APPLE EARPHONES WITH REMOTE AND MIC



Gli auricolari Apple con telecomando e microfono offrono le prestazioni e la comodità degli auricolari Apple per iPod, con in più comodi tasti per regolare il volume e controllare la riproduzione di musica e filmati, e perfino per rispondere alle chiamate sul tuo iPhone.



> ACCESSORI APPLE COMPATIBILI

AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2012

Cod. 59.1700.00 Mod. BP-100

STAMPANTE PER I-PHONE/ANDROID

Bolle Photo BP-100 è la prima stampante a sublimazione per iPhone, iPad, iPod Touch e Smartphone, Piccola, facile e divertente è la soluzione ideale per stampare immediatamente le fotografie preferite senza dover utilizzare il computer. La base funge anche da caricabatterie per iPhone, iPad, iPod. Compatibilità: iPod Touch (2°, 3°, 4° generazione), iPhone (4, 4S, 3G, 3GS), iPad (1, 2), Android Smartphone OS 2.0 e successivi. L'applicazione Bolle Photo è scaricabile

gratuitamente da App Store e Android Market.

Tecnologia di stampa: Trasferimento termico a sublimazione

300x300 dpi Risoluzione di stampa:

Gradazioni: 256 / 16.7 milioni di colori

Formato file: JPEG Dimensioni di stampa: 10x15 cm. Tempo di stampa: 1 minuto circa

Dimensioni stampante: 176x152x102 mm. LxPxH

Peso: 1400 gr.

Alimentazione: Adattatore AC: input 100-240Vca 50/60Hz, output 24Vcc





59.1700.05 Cartuccia di inchiostro per 59.1700.00

Cod. 59.1700.50 **TASTIERA E COVER BLUETOOTH PER IPHONE 4**

Tastiera wireless Bluetooth ultra sottile ad incastro che funge anche da cover, per iPhone 4.

Materiale: Lavout tasti: Italiano

Batteria: Al litio 3,7V 180mAh, ricaricabile

Tempo di ricarica: 2 ore Durata in stand-by: 7 giorni Durata con utilizzo continuo: 36 ore

Mod. KEYPHONE Bluetooth

Cod. 59.1700.60

TASTIERA E CUSTODIA BLUETOOTH PER IPAD2

Tastiera wireless Bluetooth ultra sottile in alluminio ad incastro che funge anche da custodia protettiva, per iPad2.

Materiale: Alluminio Layout tasti: Italiano

Batteria: Al litio 160 mAh, ricaricabile

Tempo di ricarica: 4-5 ore Durata in stand-by: 60 giorni Durata con utilizzo continuo: 55 ore Durata vita batterie:

245x190x11 mm, LxPxH Dimensioni:









> ACCESSORI APPLE COMPATIBILI

Cod. PK.9840.15

SPEAKER WIRELESS PER IPOD/IPAD/IPHONE

ANYROOM è uno speaker per iPod, iPhone, iPad che permette di ascoltare la propria musica in totale libertà grazie alla tecnologia wireless Kleer.

Dovrete semplicemente mettere ANYROOM dove preferite e collegare il trasmettitore al dock del vostro dispositivo e sarete già pronti per ascoltare la vostra musica. La qualità di trasmissione della tecnologia Kleer è molto elevata, migliore del bluetooth, e senza compressione.

Caratteristiche tecniche:

Speaker Wireless con trasmettitore dock

Qualità CD grazie alla tecnologia Kleer

Potenza d'uscita 32Watt

Sistema espandibile con un altro ANYROOM

Compatibile con iPod (Touch, Classic, Nano 4/5/6), iPhone (tutti) e iPad (tutti) Ingresso ausiliario



Cod. SOICFDS15IPBC

RADIOSVEGLIA CON IPOD DOCK

Radiosveglia compatibile con: iPhone 3GS, iPod Touch, iPod, iPod 4G-5G, iPod nano 1G-2G-3G, iPod Mini.

Funzione AUDIO/IN per massima compatibilità con tutti i lettori MP3. Funzioni play/pausa/ff/rew e ricarica batteria su iPod. Potenza 2x3.5W. Display LCD con retroilluminazione blu. Sintonizzatore FM / AM con 30 stazioni memorizzabili. Modalità sveglia: Radio/CD/Cicalino/iPod. Doppia sveglia, telecomando.



Cod. PK.9840.10

ARCADE CABINET PER IPAD

iCADE integra il tuo iPad in un autentico cabinet arcade completo di joystick e pulsanti. iCADE è la versione miniaturizzata di un gioco arcade degli anni '80: offre iovstick e pulsanti grandi e comodi per giocare ai classici delle sale da gioco, mentre il centro del sistema rimane l'iPad.

L'azione arcade parte dal classico gioco Asteroids, ma continua con molti altri titoli Atari. Oltre alla vasta biblioteca Atari, applicazioni nuove e già esistenti potranno essere aggiornate per funzionare con iCADE. Afferra il joystick e clicca sugli otto pulsanti: comanda e controlla il tuo iPad a piacimento.

iCADE è compatibile con iPad 1 e 2.





Mod. ION ANYROOM



Cod. PK.9840.25

STAZIONE KARAOKE PER IPAD E PC

DISCOVER KARAOKE è un sistema completo di karaoke per il tuo computer o iPad (1 e 2). Questo pacchetto software e periferiche di facile utilizzo elimina la necessità di costosi e ingombranti karaoke tradizionalmente usati. Divertiti a cantare o a duettare con familiari o amici grazie ai due microfoni inclusi. Dai alla tua voce un timbro professionale con l'aggiunta dell'eco regolabile di Discover Karaoke.

Dotazione Hardware e Software: Sistema DISCOVER KARAOKE, due microfoni, CD con software, alimentatore, stand per iPad, cavo di connessione per iPad.

Caratteristiche tecniche:

Sistema di karaoke completo per il tuo computer o iPad

Elimina la necessità di costose e ingombranti macchine karaoke

Libreria musicale espandibile on-line per un divertimento senza fine

Due microfoni per esibirsi anche in duetti

Regolazione effetto eco con manopola per migliorare la voce

Volume indipendente per ogni microfono

Uscita audio RCA





Cod. 04.2002.00 Mod. DTA-100a

AMPLIFICATORE DIGITALE IN CLASSE T



CLASSE-T

100 WATT

L'amplificatore DTA-100a utilizza un circuitazione digitale in Classe T progettata per creare una più efficiente e fedele amplificazione audio con un suono pieno, morbido e musicale, una maggiore potenza e capacità di pilotaggio dei diffusori e una costruzione di livello superiore. Il circuito è racchiuso in uno chassis robusto ed elegantemente rifinito, dotato di un set di terminazioni di alta qualità e la migliore componentistica ovunque. L'ingresso cuffia permette l'uso del DTA-100a come amplificatore ad alta fedeltà per cuffie.

Ingressi frontali: Audio-in jack 3,5 mm; cuffia jack 6,3 mm

Ingressi posteriori: Audio-in RCA stereo

Potenza d'uscita: 2 x 50W RMS (8 Ohm @ 3% THD), 2 x 30W RMS (8

Ohm, @ 0,01% THD) 20-20.000 Hz

Risposta in frequenza: Efficienza: > 85% Impedenza minima altoparlanti: 6 Ohm 2 Kohm + - 5% Impedenza d'ingresso:

Rapporto segnale/disturbo: 103 dB, pesato A Separazione canali: 95 dB Range dinamico: > 100 dB

Alimentazione: 24Vcc 5A con alimentatore in dotazione

85x140x54 mm LxPxH Dimensioni:

Peso: 500 gr. circa



Cod. 04.2002.20

AMPLIFICATORE DIGITALE IN CLASSE T



CLASSE-T

Mod. DTA-1

30 WATT

ANCHE A BATTERIE

Il DTA-1 è un amplificatore portatile capace di generare 15W per canale con la sua alimentazione a batteria. Il T-Amp sta nel palmo di una mano e pesa poco più di 200 grammi, ciò nonostante fornisce un segnale audio di raffinata qualità. Lo stupefacente segreto del T-Amp risiede nella sua amplificazione in Classe T. Gli amplificatori in Classe T offrono la fedeltà propria della Classe AB insieme all'efficienza della Classe D. Il risultato è un amplificatore ad alta qualità che può essere utilizzato ovunque. Perfetto per iPod, MP3, PC, CD, DVD, game console o qualsiasi sorgente audio dotata d'uscita di linea con jack da 3,5mm

Audio-in jack 3,5 mm Ingressi posteriori:

Potenza d'uscita: 2 x 15W RMS (4 Ohm @ 10% THD), 2 x 10W RMS (4

Ohm, @ 0,1% THD)

Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz Efficienza: > 88% Impedenza minima altoparlanti: 4 Ohm 2 Kohm + - 5% Impedenza d'ingresso: Rapporto segnale/disturbo: 103 dB, pesato A Separazione canali: 95 dB Range dinamico: > 102 dB

Alimentazione: a batterie (N.8 stilo AA) o con alimentatore universale

12Vcc in dotazione

Dimensioni: 150x90x54 mm LxPxH Peso: 200 gr. circa, senza batterie



AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2012

> AUDIO PROFESSIONALE E EFFETTI SPECIALI

Cod. 71.1110.05

LETTORE DVD KARAOKE

2 ingressi microfonici, telecomando incluso, con effetto "delay" e display LCD. Supporta formati DVD-video, CD, HDCD, DTSCD, VCD, S-VCD, mpeg4, picture CD, CD-R/RW, MP3, WMA, AC3.







Cod. 71.1499.95

AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA PER DJ

Serie Palladium Vintage, di gusto retro. Utilizzabili anche in ambiente domestico, costituiscono una gamma completa per i DJ professionisti, per qualunque tipo di ambientazione. Rack da 19". Grande potenza unita allo stile del design.

 Potenza RMS a 8 Ohm:
 2 x 100 W

 Risposta in frequenza:
 20 - 20.000 Hz

 Distorsione armonica totale:
 < 0,05 %</td>

Dimensioni: 483 x 400 x 89 mm mm

Peso: 18 Kg



PER DJ

2X 100W

Cod. 61.6300.65

KIT BORSA + 2 TREPPIEDI REGOLABILI PER DIFFUSORE

Kit composto da 2 treppiedi in alluminio, forniti in comoda borsa per il trasporto.

Base: a treppiedi

Asta telescopica: regolabile in altezza
Materiale: alluminio
Altezza min.: 1 M.
Altezza max: 1,8 M.
Portata max: 80 Kg.
Peso: 2 Kg.
Numero treppiedi: 2

Borsa per il trasporto: in dotazione



Cod. 71.1750.15

CAVO DATI / ALIMENTAZIONE PER APPARATI DMX

Soluzione intelligente per la connessione di apprecchiature da controllare via DMX. Il cavo, lungo ben 10m, infatti, unisce un cavo di alimentazione (Scuko --> IEC) ad uno per il trasporto

dei dati DMX (XLR 3 pin maschio / femmina).

Lunghezza: 10 m





Cod. 71.0520.45

GENERATORE DI NEBBIA "BASSA" ARTIFICIALE

Generatore di nebbia "bassa" artificiale professionale. Oltre a generare nebbia artificiale, la raffredda e la condensa con il refrigeratore interno; l'effetto è quello della nebbia "bassa", rasente il suolo. Raccomandato per discoteche e locali, ma anche per produzioni di spot televisivi e cinematografiche.





> TORCE

Cod. 38.7265.80

TORCIA 1 LED CREE CON ZOOM

Torcia 1 LED CREE ad alta potenza da 170 Lm. Funzione zoom e luce di segnalazione lampeggiante. Doppia modalità di accensione (potenza massima / ridotta per risparmio consumo batterie). Weatherproof.

4.5 Vcc Alimentazione:

Batterie: 3 ministilo AAA (non in dotaz.)

Tipo led: **CREE** Luminosità: 170 Lm Numero led:

Dimensioni (diam. x alt.): 34,5 x 135 mm Peso: 130 gr. Colore: Nero

Materiale: Alluminio anodizzato

Confezione: Scatola





Mod. 170 Lm



Cod. 38.7265.90 Mod. 170 Lm

TORCIA 1 LED CREE CON FUNZIONE LANTERNA

Torcia 1 LED CREE ad alta potenza da 170 Lm. Funzione lanterna mediante estensione della torcia. Luce di segnalazione lampeggiante. Doppia modalità di

accensione (potenza massima / ridotta per risparmio consumo batterie). Weatherproof.

Alimentazione: 4.5 Vcc

Batterie: 3 ministilo AAA (non in dotaz.)

Tipo led: **CREE** Luminosità: 170 Lm Numero led:

Dimensioni (diam. x alt.): 34,5 x 135 mm 140 gr. Peso: Colore: Grigio

Materiale: Alluminio anodizzato

Confezione:







FUNZIONE



Cod. 38.7270.20 Mod. 200 Lm **TORCIA SUBACQUEA 1 LED CREE**





Torcia subacquea 1 LED CREE ad alta potenza da 200 Lm. Doppia modalità di accensione (potenza massima / ridotta per risparmio consumo batterie).

Alimentazione: 6 Vcc

4 ministilo AA (non in dotaz.) Batterie:

Tipo led: **CREE** Luminosità: 200 Lm Numero led:

Dimensioni (diam. x alt.): 42 x 165 mm Peso: 130 gr. Colore: Giallo

Alluminio anodizzato / plastica Materiale:

Confezione: Scatola Grado di impermeabilità: IPX8

> TORCE

Cod. 38.7270.50

Mod. 150 Lm

LAMPADA DA TESTA 1 LED CREE



Ultraleggera, indossabile in testa o su casco. Luce di segnalazione lampeggiante. Doppia modalità di accensione (potenza massima / ridotta per risparmio consumo batterie). Weatherproof. Fascia elastica regolabile e testa della lampada inclinabile.

Alimentazione: 4.5 Vcc

Batterie: 3 ministilo AAA (non in dotaz.)

CREE Tipo led: . Luminosità: 150 Lm Numero led:

Dimensioni (LxAxP): 60 x 40 x 70 mm Peso: 75 ar.

Colore: Verdegrigio

Materiale: Alluminio anodizzato / plastica

Confezione:

Cod. 38.7270.60

Mod. 80 Lm

LAMPADA DA TESTA 1 LED OSRAM



Ultraleggera, indossabile in testa o su casco. Luce di segnalazione lampeggiante. Doppia modalità di accensione (potenza massima / ridotta per risparmio consumo batterie). Weatherproof. Fascia elastica regolabile e testa della lampada inclinabile.

Alimentazione: 4,5 Vcc

Batterie: 3 ministilo AAA (non in dotaz.)

Tipo led: **OSRAM** Luminosità: 80 Lm Numero led:

Dimensioni (LxAxP): 75 x 40 x 45 mm Peso: 70 gr.

Colore: Nero

Materiale: Alluminio anodizzato / plastica

Confezione: Scatola Cod. 38.7270.10

Mod. 200 Lm

TORCIA RICARICABILE DA PESCA 1 LED CREE



Torcia ricaricabile da pesca 1 LED CREE ad alta potenza da 200 Lm. Due tipi di luce (blu per attirare i pesci / bianca per illuminazione a largo raggio). Weatherproof. Caricabatterie e mini treppiedi in dotazione.

Tipo batteria: ricaricabile integrata al litio

Capacità batteria: 6 Ah CREE Tipo led: . Luminosità: 200 Lm Numero led: Dimensioni (diam. x alt.): 60 x 160 mm Peso: 400 ar.

Colore Rlu

Materiale: Alluminio anodizzato

Confezione: Scatola

Cod. 38.7990.00

Mod. RN4019

TORCIA RICARICABILE MAGCHARGER



Lampadina alogena ad alta intensità facilmente sostituibile: con 1/4 di giro della testa, l'illuminazione varia da luce diffusa a diretta; interruttore autopulente, 3 posizioni: acceso, spento e segnalazione (possibilità manuale di luce intermittente); robusto circuito elettronico; il caricatore opera a corrente continua o alternata; anelli di contatto in alluminio consentono il caricamento in ogni posizione, ricarica AC/DC a 360°; lucidatura robusta, frutto di studi scientifici, riflettore metallico, resistente alle temperature più estreme; lenti in vetro temperato di alta qualità; finitura in alluminio anodizzato extra-resistente; realizzate negli USA. Alta capacità della batteria ricaricabile Ni-Cad che garantisce più di 1.000 ore di vita operativa.

Lunghezza Totale: 319,79 mm Peso con Batteria:

907 g 5xD 1/2 Ni-Cd Pack Batterie:

Cod. 38.7275.10

MINI TORCIA 1 LED CON GANCIO

Ultra compatta. Comodo gangio per attacco a portachiavi o zip. Accensione / spegnimento tramite rotazione della

testa. Water-resistant.

Alimentazione: 4 batterie LR41 Tipo led: 5 mm Luminosità: 10 l m Numero led: Grado di impermeabilità: IPX 4 12,7 x 37,3 mm Dimensioni (diam. x alt.): 10,4 gr. Peso:

Colore: Materiale: Alluminio anodizzato

Confezione: Blister



eGear*

ULTRA COMPATTA

Mod. Pico

WATER RESISTANT

Cod. 38.7275.20

MINI TORCIA USB RICARICABILE 1 LED CON GANCIO

Silver

Compatta. Comodo gangio per attacco a portachiavi o zip. Accensione / spegnimento tramite rotazione della testa. Luce di segnalazione lampeggiante. Batteria al litio integtrata ricaricabile tramite USB (PC, adattatori USB da auto, ecc.). Water-resistant.

Alimentazione: batteria ricaricabile al litio integrata

Tempo di ricarica: 2 ore circa Tipo led: 0.5W Luminosità: 25 I m Numero led: Grado di impermeabilità: IPX 4 Dimensioni (diam. x alt.): 20 x 55 mm Peso: 16 gr. Colore: Blu

Materiale: scocca gommata in ABS

Confezione: Blister









Mod. eQ2

Mod. Jolt

Cod. 38.7275.30

MINI LAMPADA 1 LED DA TESTA CON CLIP DI AGGANCIO

Compatta e ultraleggera. Indossabile in testa o su casco. Comoda clip di aggancio. Testa ruotabile di 90°. Led NICHIA - Japan ad alta luminosità e brillantezza. Accensione / spegnimento tramite rotazione della testa. Luce di segnalazione lampeggiante. Water-resistant.

2 pile al litio a bottone CR2032 da 3V Alimentazione:

Tipo led: NICHIA - Japan ad alta luminosità e brillantezza Luminosità: 22 Lm

Numero led: Grado di impermeabilità: IPX 4 90° Rotazione testa: Dimensioni (diam. x alt.): 30 x 45 mm Peso: 26 gr. Colore: Verde Materiale: plastica ABS Confezione: Blister





TESTA RUOTABILE 90°

Cod. 38.7275.40

LAMPADA DI SEGNALAZIONE A LED CON CLIP DI AGGANCIO

Compatta e ultraleggera. Indossabile dappertutto grazie alla comoda clip di aggancio. Visibile fino a circa 1,5 Km. Molto utilie in tutte le situazioni in cui è necessario essere visti durante le ore notturne. Accensione / spegnimento tramite rotazione della testa. Luce di segnalazione lampeggiante mediante inversione delle batterie. Water-proof

Alimentazione: 2 pile al litio a bottone CR2032 da 3V

Tipo led: alta luminosità 10 Lm Luminosità: Numero led: Water-proof: fino a 90 m. Dimensioni (LxAxP): 40 x 30 x 35 mm

Peso: 28 gr. Colore cabinet:

Materiale: termoplastica "Impact Resistant"

Confezione: Blister





Mod. Guardian







L'occhiale da lettura per la correzione della presbiopia, con 2 potenti LED incorporati, vi permette finalmente di leggere, lavorare e praticare hobby anche in totale assenza di luce



- MONTATURA CONFORME NUOVE DIRETTIVE CE
- MATERIALI USATI ANALLERGICI E NON INFIAMMABILI
- DIOTTRIE DISPONIBILI: +0,00 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50
- COLORI DISPONIBILI: NERO BLU. (i colori cambiano ogni 3 mesi)
- MONTATURA NON IDONEA PER LA GUIDA IN AUTO
- LE MONTATURE SONO DOTATE DI BATTERIE STANDARD DA OROLOGIO (4x3V CR927 – 2 per asta)
- DURATA MEDIA DELLE BATTERIE CIRCA 3 MESI (sostituibili)
- LA MONTATURA CONTIENE 2 LENTI DI UGUALE DIOTTRIA SIA SX CHE DX.

Wit conscitous 46 DZ and 64 6500 00



Quanti di voi la sera vorrebbero leggere, studiare nel proprio letto senza disturbare chi e' al vostro fianco? Oppure praticare lavori di precisione senza accendere luci o lampade? Bene da oggi potrete finalmente farlo, basta un click ed il gioco e' fatto!

Nero	Blu	diottrie
64.6500.00	64.6505.00	0.00 (neutri)
64.6500.05	64.6505.05	+1,00
64.6500.10	64.6505.10	+1,50
64.6500.15	64.6505.15	+2,00
64.6500.20	64.6505.20	+2,50
64.6500.25	64.6505.25	+3,00
64.6500.30	64.6505.30	+3.50

> CRONOTERMOSTATI

Cod 49,6935.10

CRONOTERMOSTATO D'AMBIENTE DIGITALE

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e di condizionamento. Semplice utilizzo. Visualizzazione temperatura ambiente. Tasto ON/OFF. Display LCD.

Alimentazione: 3V (2 batterie AAA) Carico resistivo: 8A a 250Vca Range di temperatura selezionabile: 5 - 30 °C Dimensioni (LxAxP): 114 x 80 x 28 mm.

Peso: 110 ar.







Cod. 49.6935.20

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visualizzazione orologio e datario. Visualizzazione della temperatura ambiente. Regolazione della temperatura semplificata. Ogni programma giornaliero è suddiviso in MATTINO, GIORNO, POMERIGGIO, SERA. Programmazione modalità "vacanza". Grande display LCD.

Alimentazione: 3V (2 batterie AAA) Carico resistivo: 8A a 250Vca Giorni programmabili: Range di temperatura selezionabile: 5 - 30 °C 75 x 75 x 28 mm. Dimensioni (LxAxP):

Peso:









Cod. 49.6935.30

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visualizzazione orologio e della temperatura ambiente. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Sportellino copri comandi richiudibile.

Alimentazione: 3V (2 batterie AA) 8A a 250Vca Carico resistivo: Giorni programmabili: 5 - 30 °C Range di temperatura selezionabile:

Dimensioni (LxAxP): 153 x 80 x 28 mm. Peso: 156 ar.

3 -0







Cod. 49.6935.40

CRONOTERMOSTATO DIGITALE TOUCH SCREEN

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e di condizionamento. Visualizzazione orologio e della temperatura ambiente. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Programmazione modalità "vacanza". Grande display LCD retroilluminato.

212 ar

Alimentazione: 3V (2 batterie AA) Carico resistivo: 8 A a 230Vca Giorni programmabili: 5 - 30 °C Range di temperatura selezionabile: Dimensioni (LxAxP): 128 x 95 x 28 mm.









Cod. 49.6935.50

Peso:

CRONOTERMOSTATO DIGITALE WIRELESS

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Trasmettitore a radiofreguenza installabile a muro oppure su tavolo con base di appoggio nella stanza desiderata. Visualizzazione orologio e della temperatura ambiente. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Facile programmazione "One Touch Roller".

Alimentazione trasmettitore: 3V (2 batterie AA) Alimentazione ricevitore: 230 Vca 16 A a 230Vca Carico resistivo: Giorni programmabili:

Range di temperatura selezionabile: 5 - 30 °C Frequenza di trasmissione: 433 MHz Dimensioni trasmettitore (LxAxP): 114 x 80 x 33.5 mm. Dimensioni ricevitore (LxAxP): 110 x 77,5 x 31 mm.

Peso kit: 390 gr.







ROLLER



Mod. IR400

Cod. 50.6400.50

TERMOMETRO IR LASER 332°C 8:1

Termometro compatto. Il puntatore laser incorporato identifica in automatico l'area di superficie dell'obiettivo.

Display LCD retroilluminato. Funzione data Hold automatica al rilascio del pulsante (memorizzazione lettura).

Funzione MAX/MIN per una lettura veloce del valore massimo e minimo misurati.

Spegnimento automatico. Completo di batteria da 9V e custodia.

Temperatura da -20 a 332°C (da -4 a 630°F)

Accuratezza di base ±2% lettura 2°C

Risoluzione max. 0.1°C

Emissione fissa 0.95 (copre il 90% delle tipologie di superfici)

Campo visivo 8:1

Dimensioni 82x42x160mm - Peso 180q



Cod. 50.6200.70 Mod. EX613

PINZA AMPEROMETRICA PROFESSIONALE A DOPPIO INGRESSO 400A AC/DC

Doppio ingresso a termocoppia di tipo K per misurazioni di temperatura differenziale.

Rilevatore di tensione senza contatto incorporato con allarme a LED. Data Hold. Fino a 40.000 cifre di conteggio per tensione DC, resistenza, capacità e freguenza.

Misura condensatori per motori fino a 40.000µF. Spegnimento automatico (disattivabile).

Dimensioni ganascia 1.4" (36mm)

Corrente AC/DC 400A

Risoluzione max. 10mA

Accuratezza di base ±1.5%

Tensione AC 600V (0.1mV)

Tensione DC 600V (0.01mV)

Corrente DC µA 4000µA (0.01µA) Resistenza $40.000M\Omega$ (0.01Ω)

Capacità 40mF (0.01nF) Frequenza 40MHz (0.001Hz)

Temperatura (tipo K) da -50 a 1000°C

Test diodo / Continuità Si

ETL / CE / CAT III-600V

Dimensioni 229x80x49mm - Peso 303q



Cod. 50.6200.40 Mod. MA640

PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE 600A AC/DC CON RILEVATORE DI TENSIONE AC SENZA CONTATTO

Tipo di misura vero RMS. Misura di corrente AC/DC. Scala automatica.

Rilevatore di tensione senza contatto incorporato con allarme a LED.

Funzione Data Hold, MIN/MAX e spegnimento automatico.

Display retroilluminato 6000 cifre. Termometro incorporato di tipo K.

Completa di puntali prova, batteria 9V e sonda di temperatura.

Dimensioni ganascia 1.5" (40mm)

Corrente AC/DC 60, 600A (0.01A) ±2.8%

Tensione DC 600mV, 6V, 60V, 600V (0.1mV) ±1.5%

Tensione AC 6V, 60V, 600V (0.001V) ±1.8%

Resistenza 600Ω , $6k\Omega$, $60k\Omega$, $600k\Omega$, $6M\Omega$, $60M\Omega$ (0.1 Ω) $\pm 1.0\%$

Capacità 40nF, 400nF, $4\mu F$, $40\mu F$, $400\mu F$, $4000\mu F$ (0.01nF) $\pm 3.0\%$

Frequenza da 10Hz a 10kHz (0.01Hz to 0.01kHz)

Temperatura (tipo K) da -20 a 760°C (1°C) ±3.0%

Percentuale rendimento da 0.5 a 99.0% (0.1%)

Prova continuità e prova diodi

Dimensioni 232x77x39mm - Peso 271g



Cod. 52.1000.30

TELECOMANDO UNIVERSALE SEMPLIFICATO PER CONDIZIONATORI 4000 CODICI

Mod. clima 4K

Funziona con tutte le marche.

Sostituisce i telecomandi originali grazie agli oltre 4000 codici di programmazione.

Facile utilizzo per persone di tutte le età.

Estrema facilità di programmazione, tramite inserimento diretto del codice o con scansione automatica.

Visualizzazione temperatura ambiente ed ora.

Accensione e spegnimento automatico programmabili.

Alimentazione: 2 x AAA

Cod. 52.1000.20

Mod. clima 2K

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI 2000 CODICI





Funziona con tutte le marche.

Sostituisce i telecomandi originali grazie agli oltre 2000 codici di programmazione.

Estrema facilità di programmazione, tramite inserimento diretto del codice o con scansione automatica.

Ampio display retroilluminato per facili letture. Visualizzazione temperatura ambiente ed ora.

Accensione e spegnimento automatico programmabili.

Alimentazione: 2 x AAA



Cod. 64.2601.00

MINI BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE

Mini bilancia elettronica di precisione con capacità di pesata da 0,01 a 200 grammi (incrementi in unità di 0,01 grammi), elegante e tascabile, finitura gommata antisdrucciolo, coperchio ribaltabile, display a cristalli liquidi con retroilluminazione blu, alimentazione con 2 batterie tipo AAA incluse, auto-spegnimento dopo 60 secondi di inattività.

Cod. 64.2720.00

ROSARIO ELETTRONICO "LE MIE PREGHIERE"

Il Rosario elettronico è semplice da usare. Con 2 tasti, uno di accensione e uno per la scelta del giorno della settimana, la vostra preghiera può iniziare immediatamente. Una comoda rotella laterale consente di regolare il volume della recita del rosario con una voce guida femminile ed un coro di voci. L'ascolto è possibile tramite un altoparlante o tramite auricolari inclusi nella confezione.

Una comoda bustina per riporre l'apparecchio e proteggerlo dalla polvere e una coppia di pile, sono fornite a corredo.

E' possibile pregare da soli o in compagnia facilitate dalle sue dimensioni estremamente ridotte, dalla leggerezza e dalla facilità di funzionamento. Funziona a batteria ed è dotato di Memory Card intercambiabile per la recita guidata dei Misteri del Rosario Mariano anche in Inglese, Francese e Spagnolo.

E' pensato come souvenir religioso ma anche come pratico aiuto per ammalati, anziani e per chi non ha la possibilità di seguire la recita comunitaria di preghiere alla Madonna.

Il Rosario e' destinato a chiunque voglia pregare in movimento, in casa, individualmente o in gruppo.




AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2012

> NUOVI PORTAPILE

Cod. 25.0510.00

BOX PORTAPILE PER 1 STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE






Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm)

Cod. 25,0520,00

BOX PORTAPILE PER 2 STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE






Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm)

Cod. 25,0530,00


BOX PORTAPILE PER 3 STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE





Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm) Cod. 25.0540.00

BOX PORTAPILE PER 4 STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE




Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm)

Cod. 25.0167.00

PORTAPILE PER 1 STILO (AA-UM3)






Corpo polistirolo, contatti nichelati
Connessione: Presa polarizzata

Cod. 25.0171.00

PORTAPILE PER 2 STILO (AA-UM3)






Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Presa polarizzata Cod. 25.0174.00

PORTAPILE PER 2 STILO (AA-UM3)






Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm)

Cod. 25.0177.00

PORTAPILE PER 3 STILO (AA-UM3)






Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm)

Cod. 25.0198.00

PORTAPILE PER 4 STILO (AA-UM3)




Corpo polistirolo, Contatti nichelati Connessione: Presa polarizzata

> NUOVI PORTAPILE

Cod. 25.0196.00 PORTAPILE PER 4 STILO (AA-UM3)






Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm)

Cod. 25.0221.00 PORTAPILE PER 10 STILO (AA-UM3)






Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Presa polarizzata


Cod. 25.0225.00 PORTAPILE PER 10 STILO (AA-UM3)






Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm)

Cod. 25.0125.00 PORTAPILE PER 3 MINISTILO (AAA-UM4)



Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm)

Cod. 25.0130.00 PORTAPILE PER 4 MINISTILO (AAA-UM4)



Corpo polistirolo, contatti nichelati

Connessione: Presa polarizzata


Cod. 25.0247.00 PORTAPILE PER 4 1/2 TORCIA (C-UM2)



Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Presa polarizzata

Cod. 25.0270.00 PORTAPILE PER 1 LR23A





Corpo polistirolo, contatti nichelati Connessione: Fili (150mm)

Cod. **25.0280.00**

PORTAPILE PER 1 BATTERIA A BOTTONE DIAMETRO 20MM



Corpo polistirolo, contatti nichelati Per batterie CR2016 - CR2025 - CR2032 Connessione: Contatti da c.s.

RADIOCOMANDI ORIGINALI ALLMATIC									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
	4	433,92	Rolling Code	B.RO 4WNb	52.5000.00				
	3	433,92	Rolling Code	B.RO OVER	52.5000.10				

RADIOCOMANDI ORIGINALI APRIMATIC									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
	2	433,92	Rolling Code	TR2	52.5010.00				
	4	433,92	Rolling Code	TR4	52.5010.10				
	2	QUARZATO 40,685	Rolling Code	TQ2	52.5010.20				
	4	QUARZATO 40,685	Rolling Code	TQ4	52.5010.30				

RADIOCOMANDI ORIGINALI BENINCÀ								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
111	2	433,92	Rolling Code	TO.GO2	52.5020.00			
	4	433,92	Rolling Code	TO.GO4	52.5020.10			
	2	433,92	Rolling Code	IO.GREY	52.5020.20			
C.	2	433,92	Rolling Code	T2WV	52.5020.30			
-	4	433,92	Rolling Code	T4WV	52.5020.40			

RADIOCOMANDI ORIGINALI BFT								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	2	433,92	Rolling Code	MITTO2	52.5030.00			
	4	433,92	Rolling Code	MITTO4	52.5030.10			

RADIOCOMANDI ORIGINALI CAME								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	2	433,92	Rolling Code	ATOMO AT02	52.5040.00			
	4	433,92	Rolling Code	ATOMO AT04	52.5040.10			
	2	433,92	Codice Fisso	TOP432NA	52.5040.20			
	4	433,92	Codice Fisso	TOP434NA	52.5040.30			

RADIOCOMANDI ORIGINALI CARDIN								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	2	433,92	Rolling Code	TRQ 449.200	52.5050.00			
	4	433,92	Rolling Code	TRQ 449.400	52.5050.10			
	2	868,35	Rolling Code	TRQ 486.200	52.5050.20			
	2	433,92	Rolling Code	TRS 435.200	52.5050.30			
	4	433,92	Rolling Code	TRS 435.400	52.5050.40			

RADIOCOMANDI ORIGINALI DEA								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	2	433,92	Rolling Code	TR2 MIO	52.5060.00			

RADIOCOMANDI ORIGINALI DITEC									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
Tile .	4	433,92	Rolling Code	GOL 4	52.5070.00				
	4	433,92	Codice Fisso	GOL 4C	52.5070.10				

RADIOCOMANDI ORIGINALI FAAC								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	2	433,92	Rolling Code	XT2 433 SLH	52.5080.00			
	4	433,92	Rolling Code	XT4 433 SLH	52.5080.10			
	2	868,35	Rolling Code	XT2 868 SLH	52.5080.20			
	4	868,35	Rolling Code	XT4 868 SLH	52.5080.30			

RADIOCOMANDI ORIGINALI FADINI								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	2	433,92	Rolling Code	JUBI SMALL	52.5090.00			
	2	433,92	Rolling Code	SITI 63 2TR	52.5090.10			
	2	868,35	Rolling Code	BIRIO868	52.5090.20			

RADIOCOMANDI ORIGINALI GENIUS								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	4	433,92	Rolling Code	BRAVO	52.5100.00			
	2	433,92	Rolling Code	A252	52.5100.10			
	4	433,92	Rolling Code	A254	52.5100.20			
Andre	2	868,35	Rolling Code	AMIGO JA332	52.5100.30			
	4	868,35	Rolling Code	AMIGO JA334	52.5100.40			

RADIOCOMANDI ORIGINALI GIBIDI									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
	4	433,92	Rolling Code	DOMINO AU3000	52.5110.00				

RADIOCOMANDI ORIGINALI GT CASA ALARM									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
	2	433,92	Rolling Code	GT2320S	52.5120.00				

RADIOCOMANDI ORIGINALI HORMANN									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
	4	868,35	Codice Fisso	HSM4	52.5130.00				

RADIOCOMANDI ORIGINALI KING GATES								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	4	433,92	Rolling Code	STYLO 4	52.5140.00			

RADIOCOMANDI ORIGINALI LABEL									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
	3	433,92	Rolling Code	SPYCO	52.5150.00				

RADIOCOMANDI ORIGINALI LIFE								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	2	433,92	Rolling Code	VIP2R	52.5160.00			
	4	433,92	Rolling Code	VIP4R	52.5160.10			
	2	433,92	Rolling Code	FIDO2	52.5160.20			
	4	433,92	Rolling Code	FIDO4	52.5160.30			

RADIOCOMANDI ORIGINALI MARANTEC									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
6	2	868,35	Codice Fisso	DIGITAL2	52.5170.00				

RADIOCOMANDI ORIGINALI O&O								
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice			
	2	433,92	Rolling Code	T.COM R4-2	52.5190.00			
	4	433,92	Rolling Code	T.COM R4-4	52.5190.10			

RADIOCOMANDI ORIGINALI PRASTEL									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
	2	433,92	Rolling Code	MPSTP2E	52.5200.00				

RADIOCOMANDI ORIGI	RADIOCOMANDI ORIGINALI NICE									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice					
23	2	433,92	Rolling Code	FLO2R-S	52.5180.00					
	4	433,92	Rolling Code	FLO4R-S	52.5180.10					
	2	868,35	Rolling Code	ON2FM	52.5180.20					
	4	868,35	Rolling Code	ON4FM	52.5180.30					
	2	433,92	Rolling Code	ONE2	52.5180.40					
	4	433,92	Rolling Code	ONE4	52.5180.50					
	2	433,92	Rolling Code	SMILO 2	52.5180.60					
	4	433,92	Rolling Code	SMILO 4	52.5180.70					
	4	433,92	Rolling Code	MHOUSE TX4	52.5180.80					
4.5	2	433,92	Rolling Code	VERY 2CH	52.5180.90					

RADIOCOMANDI ORIGINALI RIB									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
90	2	433,92	Codice Fisso	MOON	52.5210.00				
	2	433,92	Rolling Code	LITHIO	52.5210.10				

RADIOCOMANDI ORIGINALI SEA									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
	2	433,92	Rolling Code	HEAD 2 433	52.5220.00				
3.3	4	433,92	Rolling Code	HEAD 4 433	52.5220.10				
	2	868,35	Rolling Code	HEAD 2 868	52.5220.20				
	4	868,35	Rolling Code	HEAD 4 868	52.5220.30				
	2	433,92	Rolling Code	COCCINELLA 433	52.5220.40				
	2	868,35	Rolling Code	COCCINELLA 868	52.5220.50				

RADIOCOMANDI ORIGINALI SEAV									
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice				
	2	433,92	Rolling Code	BE HAPPY	52.5230.00				

RADIOCOMANDI ORIGINALI SOMMER						
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice	
	2	433,92	Rolling Code	4014	52.5240.00	
	4	433,92	Rolling Code	4013	52.5240.10	
	2	868,35	Rolling Code	4026	52.5240.20	
	4	868,35	Rolling Code	4020	52.5240.30	

RADIOCOMANDI ORIGINALI STAGNOLI					
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice
	2	433,92	Rolling Code	VENUS AV221	52.5250.00

RADIOCOMANDI ORIGINALI TAU						
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice	
	2	433,92	Rolling Code	250K-SLIMRP	52.5260.00	
	4	433,92	Rolling Code	250T-4RP	52.5260.10	

RADIOCOMANDI ORIGINALI TELCOMA					
Foto	n° tasti	Frequenza (MHz)	Tipologia	Modello	Codice
	2	433,92	Rolling Code	FM402	52.5270.00
	2	433,92	Rolling Code	NOIRE 2E	52.5270.10
	4	433,92	Rolling Code	NOIRE 4E	52.5270.20

> SACCHETTI COMPATIBILI PER **ASPIRAPOLVERE**



dustie smart & simple

Sacchetti per aspirapolvere

Innovativo sistema di sacchetti (confezione da 5pz) in microfibra, anallergici e ultra resistenti, e adattatori universali per aspirapolveri / scope elettriche.

Basta consultare la guida Dustie per trovare il modello di adattatore che soddisfa le proprie esigenze; se non trovate il vostro modello, è semplice, L'ADATTATORE lo crei tu!!!

ACQUISTA "LA SCHEDA MADRE" (PX.1499.00/PX.1798.00/PX.1799.00), e segui le istruzioni in pochi passi. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO E TROVARE IL

MODELLO CHE FA PER TE, CONSULTA LA GUIDA O IL SITO INTERNET www.dustie.it

È facilissimo!



Introdurre il sacchetto nell'adattatore, provvedendo ad inserire accuratamente l'anello nel foro. L'anello del sacchetto può anche essere inserito dal di sotto e fissato nell'adattatore.

Quando il sacchetto è pieno



Togliere la protezione del l'anello su se stesso.

Il sacchetto ora è sigillato. Estrarre l'adattatore Dustie biadesivo sull'anello. Piegare Piegare l'anello ancora una dal sacchetto e conservarlo.

A questo punto gettare il sacchetto liberamente





Simple – forever

- I sacchetti sono standardizzati: due soli modelli che vanno bene per qualsiasi adattatore Dustie della linea aspirapolvere a traino o scope elettriche
- Finalmente non devi più cercare ogni volta il sacchetto giusto.
- Il sacchetto è molto resistente ed igienico, prodotto in microfibra per filtrare le microparticelle.
- Una volta pieno, il sacchetto si può chiudere senza fuoriuscite di polvere

Smart – once

- Esiste un adattatore perfetto proprio per il tuo aspirapolvere a traino ed uno per la tua scopa elettrica
- Lo acquisti una volta sola
- Riutilizzi semplicemente l'adattatore quando getti il sacchetto pieno
- Per identificare l'adattatore giusto, consulta la smart guide nel tuo negozio oppure visita il nostro sito internet www.dustie.se

> NOTE



