

60 ANNI DI ELETTRONICA

ALIMENTATORI

ANTENNA

HDMI

NETWORKING

MULTIMEDIA

RISPARMIO ENERGETICO

ILLUMINAZIONE



AGGIORNAMENTO AUTUNNO 2013

SATELLITE

DIGITALE TERRESTRE

SICUREZZA

AUDIO/VIDEO

DISCO

STRUMENTAZIONE

BATTERIE

SWITCH / SPLITTER HDMI

Cod. 14.2810.17

MINI SPLITTER HDMI 2 USCITE 3D 4K X 2K



4K x 2K



Il primo splitter HDMI sul mercato totalmente aderente alle specifiche dello standard 1.4, con supporto Full 3D e per la futuribile, spettacolare altissima definizione 4Kx2K, ovvero 8 milioni di pixel, il quadruplo dell'attuale standard Full HD (1920x1080p). Supporta definizione 4Kx2K a 340MHz. Ampiezza di banda 10,2Gbps. Supporta DTS-HD/Dolby-trueHD. Supporta HDCP 1.3. Dimensioni molto contenute, solo 63x54x18mm.

CONVERTITORI HDMI

Cod. 14.2800.27

CONVERTITORE HDMI / VGA

HDMI --> VGA



Converti il segnale HDMI in VGA con questo adattatore alimentato tramite USB (N.B.: alimentatore NON incluso; connettere il dispositivo prima ad una fonte di alimentazione USB e solo dopo alla sorgente HDMI e al display VGA di destinazione). Supporta fino a 1080p (verificare la definizione e la frequenza massime supportate dal display VGA). Consente la connessioni di sorgenti digitali come consolle di gioco ai tradizionali display analogici.

Cod. 14.2810.55

CONVERTITORE HDMI / RCA

HDMI --> RCA



Converti il segnale HDMI in RCA con questo adattatore alimentato tramite USB (N.B.: alimentatore NON incluso; connettere il dispositivo prima ad una fonte di alimentazione USB e solo dopo alla sorgente HDMI e al display analogico di destinazione). Connetti lettori Blu Ray o consolle di gioco ai tradizionali display analogici. Supporta fino a 576i o 480p in uscita.

Cod. DL.5901.78

IPCAM WIRELESS N DA INTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA
DAY&NIGHT CON MYDLINK

Mod. DCS-942L



SLOT SD

MY DLINK CLOUD

IPHONE - ANDROID

La Videocamera Cloud Wireless N Day&Night DCS-942L è una soluzione versatile per monitorare la casa o il piccolo ufficio 24 ore al giorno; dotata di LED a infrarossi permette di vedere anche in assenza di luce. Si collega alla rete Wi-Fi dell'utente e trasmette immagini video di alta qualità per il monitoraggio di casa e ufficio anche in condizioni di totale oscurità. E' possibile accedervi in remoto da qualunque postazione tramite Internet. Con mydlink Cloud Services incluso, la videocamera offre il modo più semplice per accedere e gestire le riprese, attraverso computer, tablet e smartphone, iPhone o Android, dopo aver installato un'app. E' provvista di slot per MicroSD card (MicroSD card da 16GB inclusa - supporta fino a 32GB).

- mydlink Cloud Services abilitato: il modo più semplice per il monitoraggio della casa, da qualsiasi postazione

- Dimensioni compatte

- Slot per scheda MicroSD per registrazioni audio e video (scheda microSD da 16GB inclusa)

- Tecnologia wireless N per una connessione impeccabile da qualsiasi punto dell'abitazione

- LED a infrarossi integrati per la visibilità notturna (fino a 5 m)

- Sensore PIR (a infrarossi passivi) per il rilevamento dei movimenti

- Avvisi via e-mail attivati dal rilevamento dei movimenti

- Microfono integrato e ingresso per microfono esterno per un audio a 2 vie

- Sicurezza wireless tramite pressione di un pulsante grazie al WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- Supporto DNS dinamico per un semplice accesso alla videocamera da qualunque postazione tramite Internet

- Software D-ViewCam fornito in dotazione

Il collegamento in rete e l'accesso alla videocamera presuppongono di solito una configurazione complessa. mydlink™ semplifica l'accesso alla videocamera ovunque vi troviate, in qualsiasi momento. Seguendo la procedura guidata passo passo, bastano pochi minuti per mettere in funzione la videocamera. In seguito, tramite un apposito sito web, sarà possibile configurare un account mydlink™ per la visualizzazione e la gestione della videocamera da qualsiasi computer connesso a Internet. Se le videocamere sono più di una, basta aggiungerle all'account mydlink™ esistente per monitorare tutti dispositivi da un'unica postazione.

Anche mentre si è in viaggio è facile accedere alle videocamere. Basta scaricare l'applicazione gratuita mydlink™ per iPhone o Android per visualizzare subito i contenuti video ovunque ci si trovi, tramite collegamento wireless o 3G. Grazie a questa applicazione, il monitoraggio può essere effettuato in viaggio, anche se non si dispone dell'accesso a un computer.

Cod. DL.5900.52

ROUTER BROADBAND WIRELESS N 150MBPS CON 4 PORTE SWITCH

Mod. GO-RT-N150



N150

4 PORTE

Router broadband per la condivisione di connessioni Internet a banda larga tra diversi computer, garantendo sicurezza elevata e razionalizzazione dei costi. Una volta connesso il dispositivo, più persone all'interno della casa possono contemporaneamente navigare, chattare e condividere musica, foto e documenti. Necessita il collegamento a un modem ADSL2/2+ per la connessione alla rete interne. Ideale per l'uso con provider come Fastweb e Linkem.

Cod. DL.5901.51

SWITCH ETHERNET 10/100

Mod. GO-SW-5E



5 PORTE

Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps o 100Mbps per moltiplicare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.

Cod. DL.5901.56

SWITCH ETHERNET 10/100

Mod. GO-SW-8E



8 PORTE

Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps o 100Mbps per moltiplicare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.

Cod. DL.5900.29

ROUTER ADSL2/2+ WIRELESS N 150MBPS CON 4 PORTE SWITCH

Mod. GO-DSL-N150



4 PORTE

ADSL2/2+

Il Modem Router Wireless N 150Mbps ADSL2/2+ GO-DSL-N150 rappresenta un dispositivo remoto ad alta velocità, affidabile ed economico, per la casa e il piccolo ufficio. Il router fornisce tutte le funzioni necessarie per instaurare una connessione Internet sicura e ad alta velocità da casa e dall'ufficio. Sono inclusi tecnologia ADSL2/2+ integrata con velocità di ricezione pari a 24Mbps, protezione firewall, Quality of Service (QoS), 802.11n wireless N 150Mbps e switch Ethernet a 4 porte.

N 150MBPS

Cod. DL.5902.51

KIT 2 ADATTATORI POWERLINE 200MBPS "MINI"

Mod. GO-PLK-200



200
Mbps

MINI

Questo kit è costituito da due adattatori PowerLine AV Ethernet utilizzabili per realizzare connessioni Ethernet all'interno di un'abitazione, mediante la rete elettrica standard a una velocità di 200Mbps, sufficiente anche per la condivisione della IP TV in HD.

Connettività eccellente anche nei punti dove il segnale wireless non arriva, mediante l'utilizzo dei cavi elettrici per la trasmissione dei dati all'interno della casa. È facile con PowerLine!

Inserendo un adattatore PowerLine in una comune presa elettrica e connettendo il secondo adattatore ad un router e alla presa elettrica potrai connettere istantaneamente un qualunque dispositivo alla rete. Versione "MINI".



NETWORKING - SWITCH

Cod. 59.7305.00
SWITCH ETHERNET 10/100

Mod. DSF005

5 PORTE



Fast Ethernet Switch a 5 porte 10/100 Mbps autosensing e MDI-MDX. Dotato di alimentatore esterno - Platinum case - Package Multilingua.

Porte: 5

Cod. 59.7305.05
SWITCH ETHERNET 10/100

Mod. DSF008

8 PORTE




Fast Ethernet Switch a 8 porte 10/100 Mbps autosensing e MDI-MDX. Dotato di alimentatore esterno - Platinum case - Package Multilingua.

Porte: 8

NETWORKING - ROUTER BROADBAND

Cod. 59.7320.00
ROUTER BROADBAND 150MBPS CON SWITCH 2 PORTE


Mod. N150R

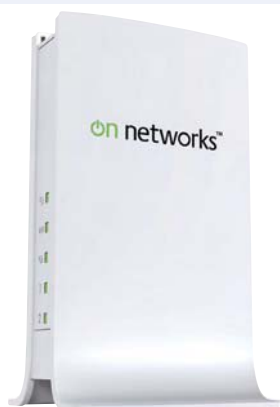150
Mbps

Collegatevi a Internet ad alta velocità in modalità wireless con la velocità Wi-Fi di N150. Navigate in rete, avviate chat online e trasmettete musica e video. Condividete la vostra connessione Internet a banda larga tra tutti i dispositivi wireless con un router wireless On Networks semplice da installare. Velocità Wi-Fi di N150 Mbps, connessione semplificata e protetta con WPS, installazione basata sul browser, nessun CD richiesto. Supporta Windows 2000, XP, Vista, 7, 8; Mac OS. Supporta standard 802.11 b/g/n a 2,4 GHz.

Cod. 59.7320.05
ROUTER BROADBAND 300MBPS CON SWITCH 4 PORTE

Mod. N300R

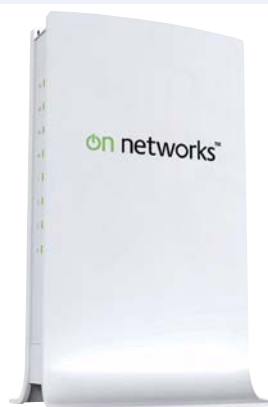300
Mbps

Collegatevi a Internet ad alta velocità in modalità wireless con la velocità Wi-Fi avanzata di N300. Trasmettete musica e video, giocate online e scaricate file rapidamente. Condividete la vostra connessione a banda larga tra tutti i dispositivi wireless con un router Wi-Fi On Networks semplice da installare. Velocità Wi-Fi di N300 Mbps, connessione semplificata e protetta con WPS, installazione basata sul browser, nessun CD richiesto. Supporta Windows 2000, XP, Vista, 7; Mac OS. Supporta standard 802.11 b/g/n a 2,4 GHz.

NETWORKING - HOME PLUG

200
MbpsCod. 59.7395.16
KIT 2 POWERLINE 200M "MINI"

Mod. PL200

Estendete una connessione a Internet cablata a qualsiasi presa di alimentazione nella vostra abitazione. Collegate in modo semplice computer e SmartTV a Internet, trasmettete musica e video HD, semplicemente collegandoli. Nessuna configurazione, è sufficiente collegarli alla rete elettrica e ai dispositivi di rete tramite cavetto Ethernet RJ45 Cat 5e o 6; offre un connessione cablata affidabile; velocità di rete Powerline fino a 200 Mbps.

MINI

NETWORKING - ROUTER ADSL

Cod. 59.7230.32

Mod. AR-7186WNA

ROUTER ADSL2/2+ WIRELESS N-LITE 150MBPS CON 4 PORTE SWITCH

EDIMAX



**150
Mbps**

Router altamente performante che offre la massima velocità ADSL2+ standard con una ottima affidabilità e costituisce una soluzione economica per la casa e le aziende di piccole dimensioni. Questo router modem è conforme allo standard 802.11n, garantendo fino ad una velocità di 150Mbps. Include il protocollo di configurazione WPS; supporta WMM, UPnP, SNMP, DHCP, il filtro IP/MAC, DMZ e il server virtuale.

HARD DISK E ACCESSORI

HARD DISK ESTERNO USB 2,5" HP

Codice	59.7904.00	59.7904.05
Modello	P2050S	P2100S
Capacità	500Gb	1Tb



USB 3.0

USB POWERED

L'hard disk ultra portatile HP è la perfetta soluzione Plug & Play per l'archiviazione sicura ed include il software HP SimpleSave Backup per un facile salvataggio dei dati.

Il contenitore in elegante alluminio spazzolato s'abbina a qualsiasi ambiente, di lavoro e domestico.

L'interfaccia USB 3.0 rende la trasmissione dei dati 4 volte più veloce della USB 2.0.

Non è necessaria alcuna alimentazione esterna, l'hard disk si alimenta dalla USB del computer cui è collegato.

Compatibilità: Windows XP, 7, 8
Requisiti di sistema: Una porta USB 2.0 o 3.0 libera
Temperatura d'esercizio: da +5 a +40°C

Temperatura di mantenimento dati: da -30 a +65°C
Velocità di rotazione: 5400 giri/minuto
Memoria Cache: 8Mb
Dimensioni: 120x85x16mm.
Peso: 320gr.

NETWORKING - ACCESSORI

Cod. 59.6622.55

TESTER DI RETE RJ45 USB BNC



Tester per cavi di rete RJ45 Cat.5e e 6, cavi RJ11 e RJ12 (4/6/8), cavi USB e BNC; con rilevazione di connessione errata, corto circuito e continuità di connessione. Con indicatore di livello batteria. Alimentazione a batteria alcalina 9V (non inclusa).

SPEAKER

MINI SPEAKER PORTATILE BLUETOOTH

Codice	59.8500.70	59.8500.75
Modello	SPK20BT BLACK	SPK30BTW
Colore	nero	bianco



BLUETOOTH 3.0

Questo mini speaker portatile è un altoparlante multimediale che può essere collegato in modalità wireless ad un dispositivo Bluetooth quale telefoni cellulari, Samrtphone, iPhone, PDA, laptop o PC. Grazie al design piccolo e compatto, questo autoparlante portatile è la soluzione ideale per i tuoi viaggi!

- Specifiche:
- Interfaccia USB (mini)
 - Bluetooth 3.0
 - Ingresso audio jack da 3.5mm
 - Interruttore d'accensione
 - Alimentazione con batteria ricaricabile al litio da 400mAh, integrata
 - Ricarica batteria tramite ingresso USB (mini)
 - Tempo d'utilizzo a batteria completamente carica 3 ore
 - LED indicatore accensione
 - Impedenza 4 Ohm
 - Sensibilità 80dB
 - Potenza 3 Watt
 - Risposta in frequenza 90-20.000Hz
 - Dimensioni diam. 57mm, altezza 58mm.
 - Peso 155gr.
 - In dotazione cavo USB, manuale d'uso


Cod. 59.6800.00

PRESA USB TIPO A 4P PER C.S. A 90°

Completamente schermata

Supporto contatti: PBT G.F. colore bianco
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

PER SPINE 59.6830.00

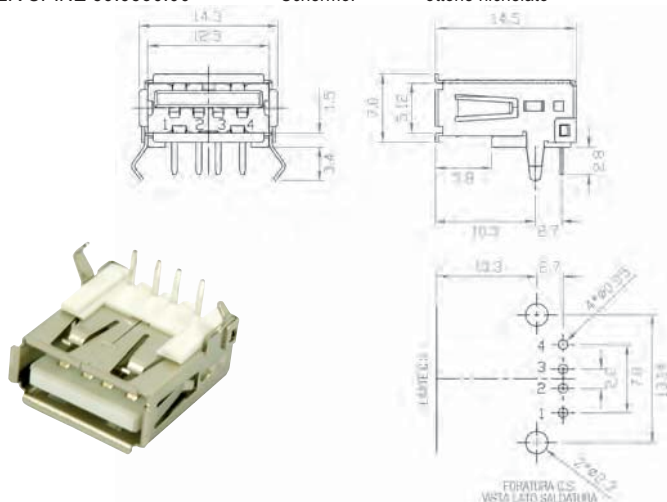


Cod. 59.6800.05

PRESA USB TIPO A 4P PER C.S. DIRITTA

Completamente schermata

Supporto contatti: PBT G.F. colore bianco
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

PER SPINE 59.6830.00

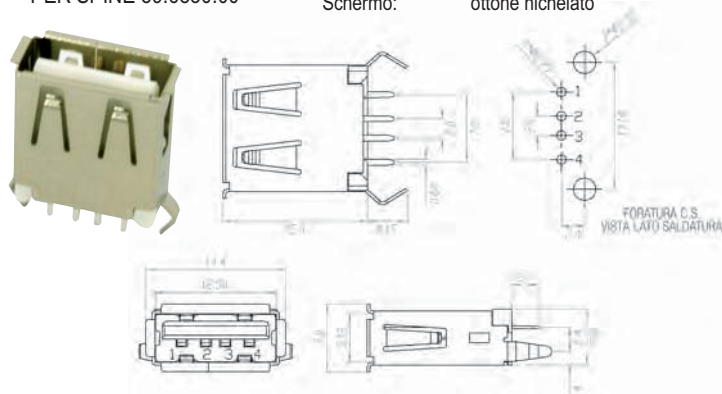


Cod. 59.6800.10

PRESA USB TIPO A PER C.S. VERTICALE

Completamente schermata

Supporto contatti: PBT G.F. colore bianco
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

PER SPINE 59.6830.00

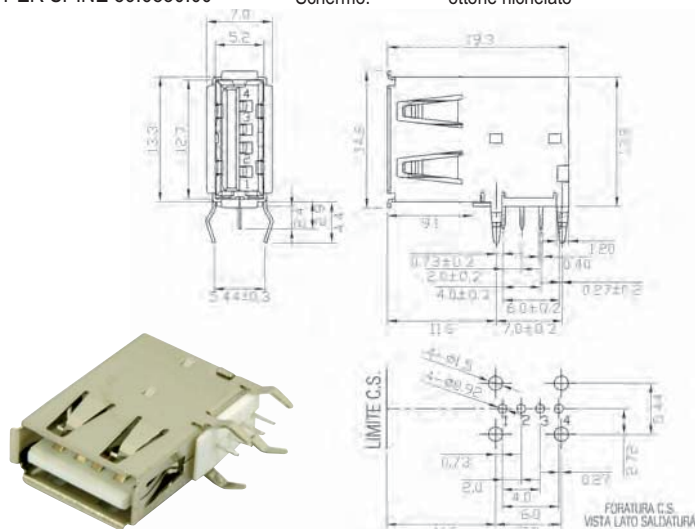


Cod. 59.6800.15

DOPPIA PRESA USB TIPO A 4+4P PER C.S. DIRITTA

Completamente schermata

Supporto contatti: PBT G.F. bianco
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

PER SPINE 59.6830.00

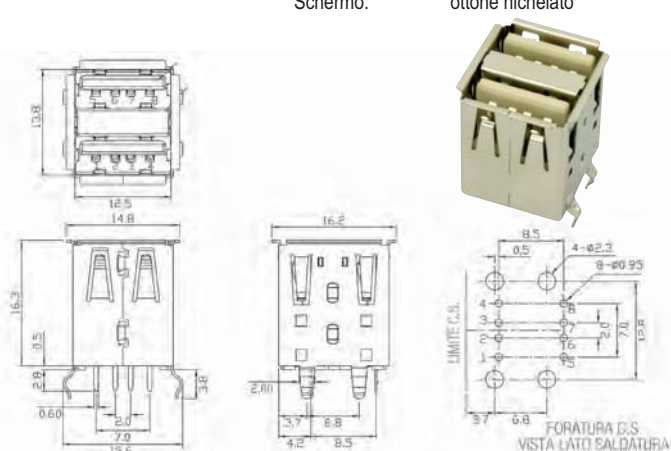


Cod. 59.6800.20

DOPPIA PRESA USB TIPO A 4+4P PER C.S. 90°

Completamente schermata

Supporto contatti: PBT G.F. bianco
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

PER SPINE 59.6830.00

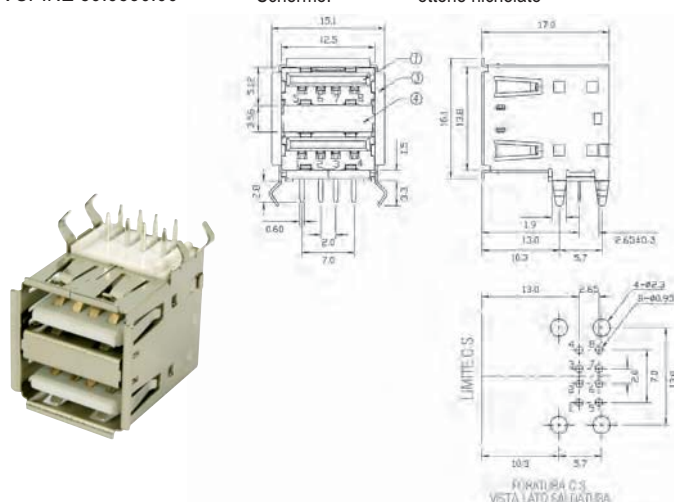


Cod. 59.6830.00

SPINA USB TIPO A 4P A SALDARE

Completamente schermata

PER PRESE 59.6800.00/59.6800.05/59.6800.10/59.6800.15/59.6800.20

Supporto contatti: PBT UL94V-0 colore bianco
Contatti: ottone stagnato/dorato
Schermo: acciaio nichelato

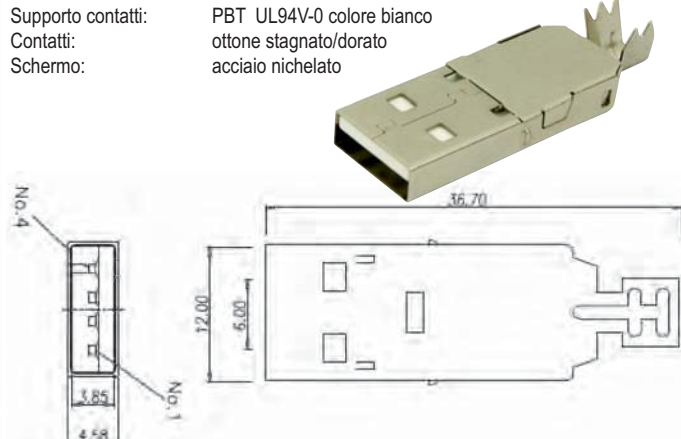


PRESA USB TIPO B 4P PER C.S. A 90°

Completamente schermata

Supporto contatti: PBT G.F. colore bianco
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

PER SPINA 59.6840.00

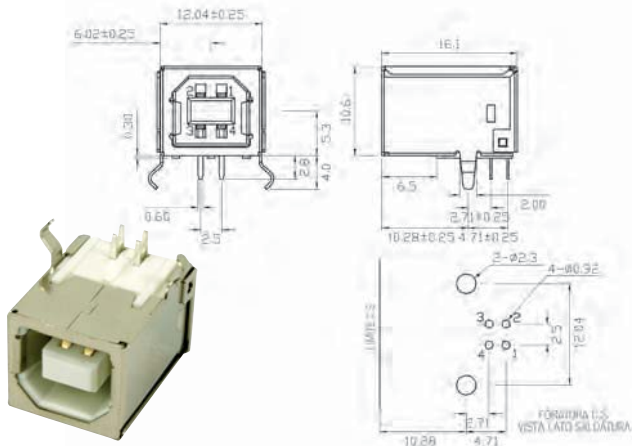


Cod. 59.6810.05

PRESA USB TIPO B 4P SMT PER C.S. A 90°

Completamente schermata

Supporto contatti: NYLON PA9T G.F. bianco
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

PER SPINE 59.6840.00

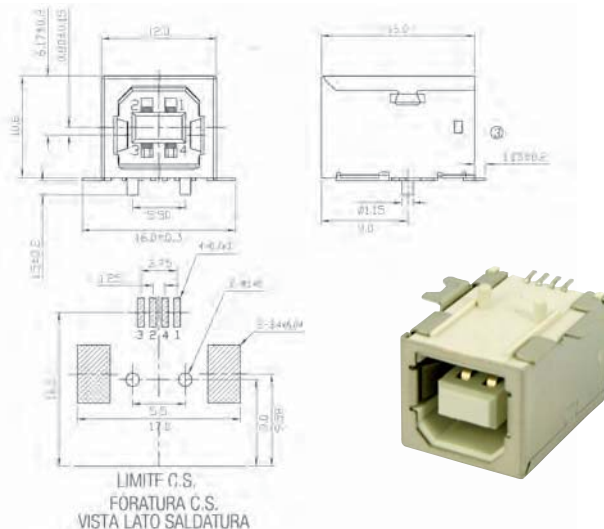


Cod. 59.6810.10

PRESA USB TIPO B 4P SMT PER C.S. DIRITTA

Completamente schermata

Supporto: NYLON PA9T G.F. bianco
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

PER SPINE 59.6840.00

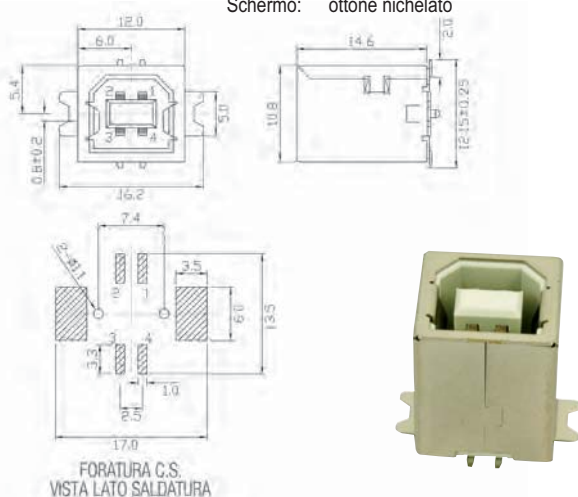


Cod. 59.6810.15

PRESA USB TIPO B 4P PER C.S. DIRITTA

Completamente schermata

Supporto contatti: PBT G.F. bianco
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

PER SPINE 59.6840.00

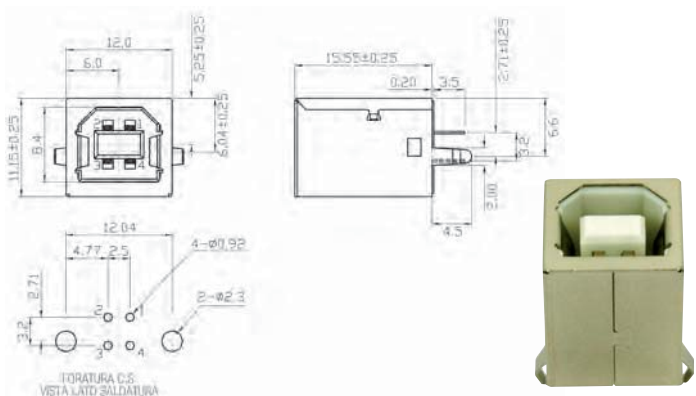

Cod. 59.6840.00


SPINA USB TIPO B 4P A SALDARE



Supporto contatti: PBT UL94V-0 colore bianco
 Contatti: ottone stagnato/dorato
 Schermo: acciaio nichelato

Completamente
schermata


PER PRESE 59.6810.00
/59.6810.05/59.6810.10/
59.6810.15

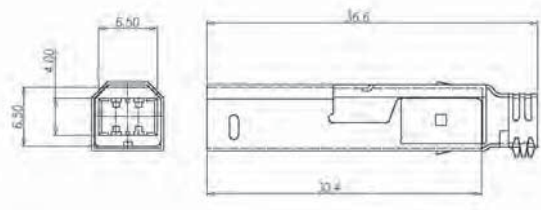

Cod. 59.6820.00

SPINA MINI USB TIPO A 4P A SALDARE

Supporto contatti: NYLON nero
 Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
 Schermo: acciaio inossidabile
 Calotta: NYLON nero

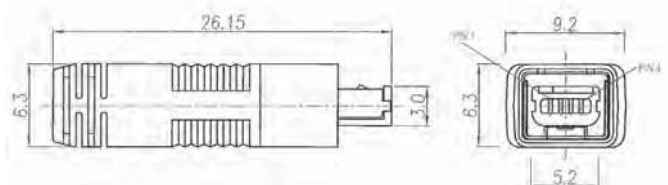


Cod. 59.6810.20

PRESA MINI USB TIPO B 5P SMT PER C.S. A 90°

Completamente schermata

PER SPINE 59.6821.00

Supporto: NYLON PA9T G.F. nero
Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo: ottone nichelato

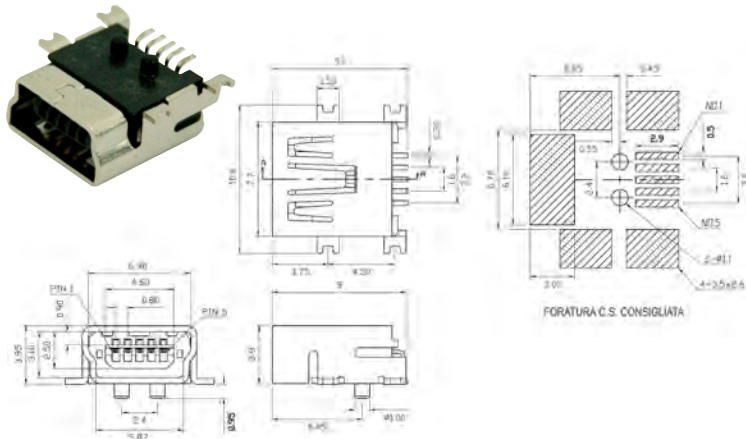


Cod. 59.6821.00

SPINA MINI USB TIPO B 5P A SALDARE

Completamente schermata

PER PRESE 59.6810.20


Supporto contatti: PBT UL94V0 nero
Contatti: ottone stagnato/dorato
Schermo: acciaio nichelato

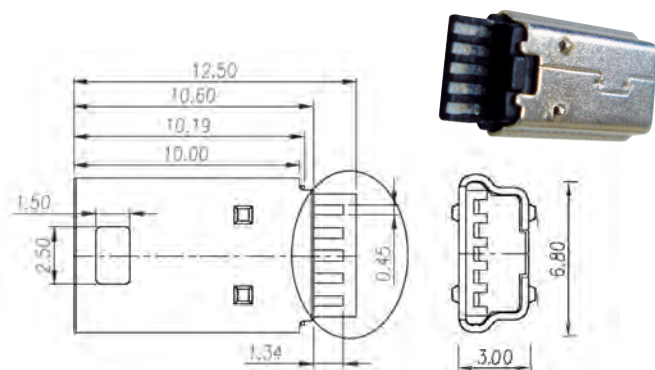

Cod. 59.6831.00

PRESA MICRO USB TIPO AB 5P SMT PER C.S. A 90°

Supporto contatti: LCP UL94V-0 nero
Contatti: bronzo fosforoso nichelato/dorato
Schermo: acciaio stagnato

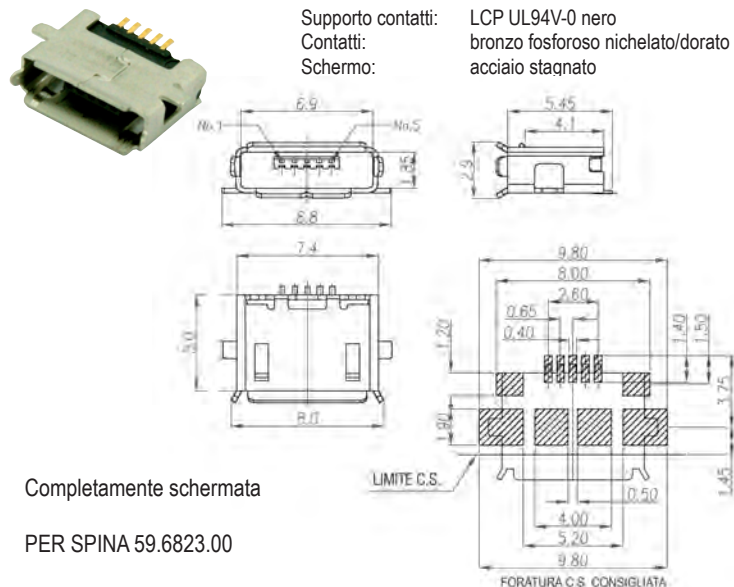


Completamente schermata

PER SPINA 59.6823.00

Cod. 59.6831.05

PRESA MICRO USB TIPO B 5P SMT PER C.S. A 90°

Supporto contatti: LCP UL94V-0 nero
 Contatti: bronzo fosforoso nichelato/dorato
 Schermo: acciaio stagnato

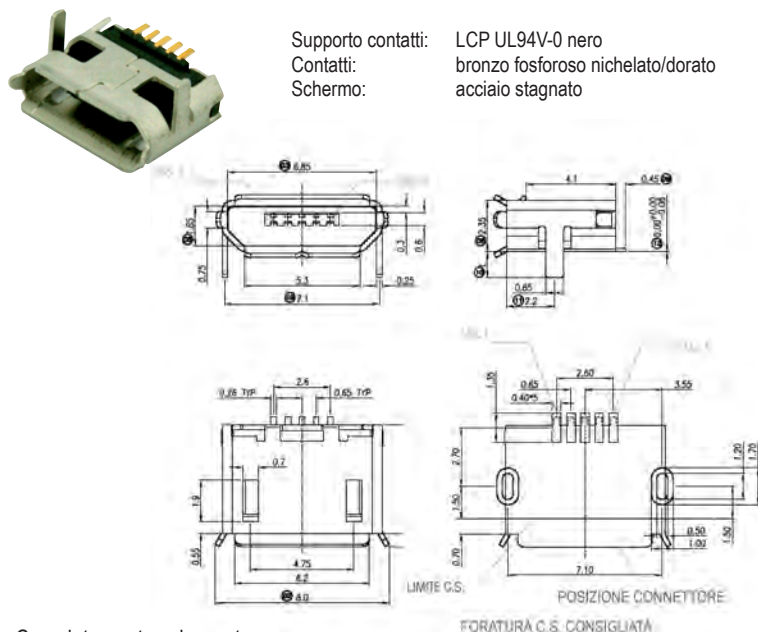

Completamente schermata


PER SPINA 59.6823.00

Cod. 59.6823.00

SPINA MICRO USB TIPO B 5P A SALDARE

PER PRESE 59.6831.05/59.6831.00

Supporto contatti: NYLON nero
 Contatti: bronzo fosforoso nichelato/dorato
 Schermo: acciaio inossidabile
 Calotta: NYLON nero

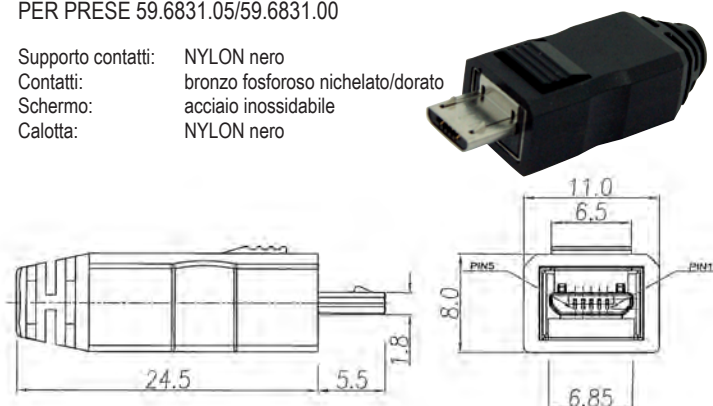


Cod. 59.6822.00

SPINA MICRO USB TIPO A 5P A SALDARE

PER PRESE 59.6831.00

Supporto contatti: NYLON nero
 Contatti: bronzo fosforoso stagnato/dorato
 Schermo: acciaio inossidabile
 Calotta: NYLON nero

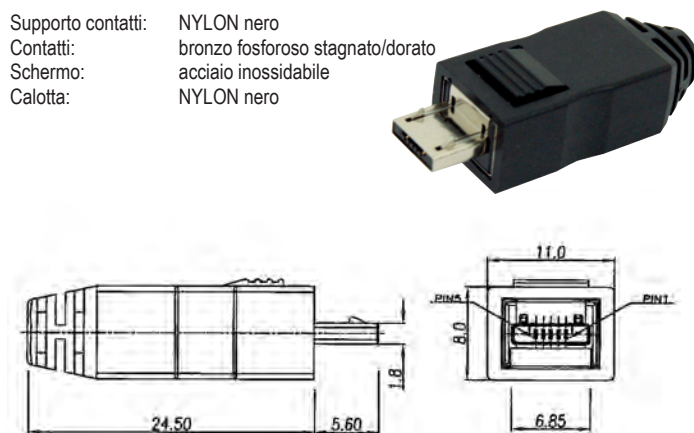

Cod. 61.0720.00

COPPIA CASSE STEREO AMPLIFICATE BLUETOOTH DA INCASSO

Coppia di casse amplificate da incasso che incorporano la tecnologia Bluetooth. Sono indicate per l'installazione in controsoffittature o pannelli. L'installazione è semplice e veloce grazie al sistema a 4 ganci rotanti che evita l'impiego di tasselli od altri elementi di fissaggio. Viene fornita in dotazione la dima per forare a misura.

Il sistema si compone di una cassa "primaria" che va alimentata a 220V ed integra l'amplificatore ed il ricevitore Bluetooth, ed una cassa "secondaria" che si collega alla primaria mediante semplice piallina.

La distanza tra la cassa primaria e la sorgente audio Bluetooth (iPhone, iPad, tablet, PC, ecc.) non deve essere superiore a 10 metri.

Specifiche tecniche:

- Driver coassiale con tweeter Ø1" e woofer Ø6,5"
- Alimentazione 230V ~ 50 Hz (solo diffusore primario)
- Potenza 2 x 15 Watt
- Risposta in frequenza 30-20.000 Hz
- Impedenza 8Ω
- Sensibilità 91 ± 2dB
- Diametro foro per incasso 170 mm.
- Profondità foro per incasso 88 mm.
- Peso 1.130 gr. (diffusore primario); 960 gr. (diffusore secondario)



2x15W

Ø170mm.



Cod. 59.8501.50

SISTEMA ALTOPARLANTI 2.1 AMPLIFICATO

Mod. CLLSPK21DW

Sistema audio versatile, utilizzabile con PC, game console, lettori MP3, telefoni cellulari, ecc. E' dotato di un subwoofer attivo dai bassi profondi e due altoparlanti satelliti, il tutto per una resa sonora assolutamente realistica. Il suono avvolgente, la forma compatta, i colori vivaci, la facilità dei controlli rendono divertente l'uso di questo sistema.

Specifiche:

- Ingresso audio jack da 3.5mm
- Interruttore d'accensione con spia LED blu
- Controllo volume
- Alimentazione 230Vca 50Hz
- Potenza totale 16 Watt (2x4W satelliti + 8W subwoofer)
- Risposta in frequenza 150-18.000Hz
- Dimensioni subwoofer 130x130x130mm.
- Dimensioni singolo satellite 85x80x125mm. LxPxH
- Peso totale 1250gr.

2.1



Cod. 59.8590.10

LETTORE SMART CARD

Questo lettore è un pratico lettore USB 2.0 di Smart Card utile per le applicazioni quali l'invio di firma digitale crittografata (CRS/CNS/CIE) e ulteriori applicazioni per PC che richiedono dati sicuri.

- Specifico per CNS/CIE e CRS (Carta Regionale Servizi), per le più diffuse smartcard in Italia (firma digitale di Infocamere ed altre Autorità di Certificazione, Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Carta servizi della Regione Lombardia, ecc ...)
- Compatibile con le specifiche ISO 7816 -1/2/3/4
- Compatibile con PC/SC specifiche 1.0 & EMC, FCC, Microsoft WHQL approval.
- Lettura/Scrittura ISO 7816 asincrona
- Protocollo smart card T=0, T=1
- Notifica inserzione e rimozione smart card
- Circuiti di protezione card e lettore
- Supporta i seguenti sistemi operativi: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8



Cod. 67.3200.40

Mod. DX-020

KIT ANTIFURTO WIRELESS SECUREASY MULTIZONA PRE-PROGRAMMATO CON COMBINATORE TELEFONICO SU RETE FISSA E TELESOCOCCORSO

Kit composto da centrale con sirena interna da 110dB; 1 rilevatore magnetico senza fili di apertura porte/finestre; 1 sensore PIR agli infrarossi senza fili per rilevare la presenza di un intruso in un'area di 110°/8m ca.; 2 radiocomandi per armo/disarmo/telesoccorso; combinatore telefonico operativo su rete fissa tradizionale (funzionante anche in protocollo Ademco Contact ID); batterie ricaricabili al litio di back-up; alimentatore.

Pre-programmata, con funzionalità ad autoapprendimento con più di 1.000.000 di combinazioni RF; memorizza fino a 6 numeri per telefonate su allarme/soccorso e 2 numeri per centrali di Sorveglianza/Soccorso; chiamata automatica di Emergenza/Panico, anche a centrale disinserita, alla pressione di un solo tasto sulla centrale o sul telecomando con attivazione automatica del monitoraggio da remoto; ascolto ambientale con chiamata dall'esterno. I sensori in dotazione trasmetteranno via radio (433MHz) all'unità base ogni situazione di effrazione/panico entro un area di circa 100m a.l.

Ampliabile fino a max. 60 sensori radio (tra cui max. 10 radiocomandi). Dall'esterno sarà possibile gestire completamente la centrale (armo/disarmo; blocco chiamate; ascolto ambientale; fermo suonata sirena; attivazione suono sirena quale deterrente). Tre tipologie di inserimento allarme: Totale (tutti i sensori operativi); Perimetrale (operativi tutti i sensori installati sul perimetro della casa per quando si risiede nell'appartamento); Ritardata (sensori che entrano in allarme solo dopo un periodo di tempo impostabile). Comprensivo anche di Zona 24H per eventuali sensori wireless che devono entrare in allarme anche se con centrale non inserita (es. sensori di incendio o fughe di gas). Tempi di ingresso/uscita programmabili (0-300sec); segnalazione sulla centrale delle zone entrate in allarme; tempi suonata sirena programmabili; sensore magnetico wireless in dotazione, con linea di ingresso per sensori filari per trasformarli in senza filo. Batterie al litio ricaricabili in tampone per operatività in caso di black-out elettrico.

Alimentazione: 230Vca/12Vcc, 500mA

Dimensioni centrale: 120x35x125mm

ISNUTCH

COMBINATORE
TELEFONICO SU RETE
FISSA

TELESOCOCCORSO



ACCESSORI OPZIONALI

67.3200.61		Radiocomando a distanza Identico al modello in dotazione al kit. Rappresenta una unità aggiuntiva per altri membri della famiglia. Dotato di tasti armo/armo parziale/disarmo/telesoccorso. Alimentazione: batteria litio CR-2025 (inclusa) Dimensioni: 30x55x8mm
67.3200.63		Tastiera wireless per armo/disarmo centrale Installabile nei pressi della porta di ingresso senza far convergere alcun filo. Comunicazione via radio con la centrale. Funzione di Armo/Disarmo tramite codici coperti da password. Alimentazione: batterie alcaline AA stilo x 3 (incluse)
67.3200.65		Sensore magnetico wireless di apertura porte/finestre Identico al modello in dotazione al kit. Segnala alla centrale ogni apertura della porta/finestra, facendo scattare l'allarme. LED di segnalazione apertura contatto e Tamper antisabotaggio incorporato (allarme immediato in caso di manomissione sensore). Linea di ingresso per il collegamento di altri sensori filari di tipo N.C. anche eventualmente provvisti di Tamper grazie ad ingresso dedicato. Tale connessione trasformerà un qualsiasi sensore (Magnetico, PIR, etc), in senza filo in modo tale da prolungare la linea di controllo tramite un solo sensore (ad esempio una parete con più finestre, installando un solo sensore wireless e più sensori magnetici filari). Alimentazione: batteria alcalina AA stilo (inclusa). In alternativa è utilizzabile il codice 67.3200.67 Dimensioni: 32x70x18mm + magnete.
67.3200.70		Sensore PIR wireless all'infrarosso Identico al modello in dotazione al kit. Segnala alla centrale ogni presenza nel suo raggio di azione (110°/8m), facendo scattare l'allarme. Dotato di LED di rilevazione, segnalazione batterie in fase di scarica e di Tamper antimanomissione sensore. Completo di supporto a muro snodabile. Alimentazione: batterie alcaline AA stilo x 2 (incluse) Dimensioni: 52x107x37mm.

67.3200.71		Sensore PIR wireless all'infrarosso PET IMMUNE Segnala alla centrale ogni presenza nel suo raggio di azione (110°/8m), facendo scattare l'allarme. Il PET IMMUNITY consente di evitare rilevazioni di corpi con un peso sotto i 25Kg. ca. (es. animali presenti in casa). Dotato di LED di rilevazione, segnalazione batterie in fase di scarica e di Tamper antimanomissione sensore. Completo di supporto a muro snodabile. Alimentazione: batterie alcaline AA stilo x 2 (incluse). Dimensioni: 52x107x37mm.
67.3200.72		Sensore PIR wireless all'infrarosso ad EFFETTO TENDA Si installa a soffitto, sopra porte o finestre, oppure a parete. Genera uno spettro all'infrarosso direzionale, tipo barriera (tenda), quasi perpendicolare alla sua collocazione e consente di tenere le finestre aperte nei periodi estivi. Rileva le presenze coprendo zone ben definite, creando una fascia di protezione fino a max. 8m di distanza, con un raggio di ampiezza di circa 15°, da 0m. a max. 1,3m. in dipendenza dello spazio coperto dalla sua collocazione. Supporto a muro snodabile dato in dotazione). Dotato di LED di rilevazione, segnalazione batterie in fase di scarica e di Tamper antimanomissione sensore. Alimentazione: batterie alcaline AA stilo x 2 (incluse)
67.3200.75		Barriere a raggi IR wireless agli infrarossi con celle solari, autoalimentate Autoalimentate grazie alle celle solari interni. Non occorre far convergere alcun filo. Poste tra gli stipiti di porte/finestre, forniscono una protezione perimetrale di un varco d'accesso. L'interruzione contemporanea dei raggi codificati infrarossi (4 raggi orizzontali), causata dal passaggio di una persona, farà scattare l'allarme della centrale. Possono quindi controllare spazi o passaggi ben definiti, permettendo anche di poter dormire con le finestre aperte durante i periodi estivi. Sistema Tamper di antimanomissione, immunità raggi solari, buzzer interno di attivazione barriera (escludibile); attivazione solo con l'interruzione di 2 o più raggi contemporaneamente (immune agli insetti), realizzati in ABS e resistenti alle intemperie/impermeabile (protezione IP-66) . Portata dei raggi fino a 10m. Autoalimentate grazie ai pannelli solari interni (richiesti minimo 2.000 Lux, fruibili anche in giornate nuvolose) e back up con batterie ricaricabili interne da 1800mAh (6 mesi ca. in stand by). Dimensioni: 42x610x46mm
67.3200.76		Sensore anti-incendio wireless Dotato di rilevatore fotoelettrico interno per la lettura presenza di fumo generato durante i principi di incendio. Segnalazione alla centrale con allarme immediato anche se non armata (operativo in 24H). Copre un locale di circa 20mq. Mini sirena interna da 85dB che suonerà in contemporanea con la sirena della centrale la quale, attivandosi, chiamerà i numeri memorizzati. Alimentazione: batteria alcalina
67.3200.78		Sensore fughe di gas wireless Dotato di rilevatore che segnala la presenza di gas metano e GPL. Segnalazione alla centrale con allarme immediato anche se non armata (operativo in 24H). Copre un locale di circa 20mq. Mini sirena interna da 75dB (con ulteriore messaggio vocale di allerta) che suonerà in contemporanea con la sirena della centrale la quale, attivandosi, chiamerà i numeri memorizzati. Alimentazione: 220Vca (diretta con cavo in dotazione) Dimensioni: 70x110x38mm
67.3200.80		Ripetitore/estensore di segnale radio per aumento portata dei sensori radio installati Può contemplare un numero illimitato di sensori e sirene wireless/radiocomandi. Opera come un ponte radio di trasferimento, idoneo quando gli apparati wireless sono installati in luoghi lontani e il loro segnale ha difficoltà ad arrivare alla centrale e viceversa. Ne basta uno per un intero appartamento. Alimentazione: 230Vca diretto alla presa rete
67.3200.82		Sirena da esterni da 115dB wireless autoalimentata con pannello solare e back up interno Interamente senza fili. Opera in suonata, con il lampeggio della luce Strobo, tramite propria batteria interna (Li-Ion da 3,7V/1200mA), costantemente ricaricate dal pannello solare superiore (richiesti minimo 2.000 Lux, fruibili anche in giornate nuvolose). In totale assenza di luce consente uno stand by fino a circa 10 giorni. Realizzata in ABS e resistente alle intemperie, immunità ai raggi solari UVA, impermeabile (protezione IP55). Sistema Tamper anti-apertura e strappo dal muro con suonata immediata in caso di sabotaggio. Alimentabile anche tramite alimentatore a 12Vcc (opzionale) il quale consentirà oltremodo di fornire la ricarica alle batterie interne. Tempi di suonata e volume regolabili. Installabili più sirene su unico impianto, anche miste con la 67.3200.83 e la 67.3200.84. Dimensioni: 230x310x75(40)mm
67.3200.83		Mini sirena da interni da 120dB wireless con back up interno. Funzionante in radiofrequenza e richiede il solo collegamento dell'alimentatore in dotazione senza alcun cavo di collegamento alla centrale. Back up interno tramite pacco batterie interne ricaricabili (7,4V/700mA). Realizzata in ABS e resistente alle intemperie (protezione IP-45). Sistema Tamper anti-apertura e strappo dal muro, con suonata immediata in caso di sabotaggio. Le batterie verranno ricaricate tramite l'alimentatore in dotazione. Le dimensioni estremamente contenute e l'elevata potenza di suono permettono una installazione in ambienti interni quale assoluto deterrente nel caso in cui non si possa montare una sirena in esterni o ancorché potenziarne la suonata. Installabili più sirene su unico impianto, anche miste con la 67.3200.82 e 67.3200.84. Dimensioni: 113x200x70(40)mm
67.3200.84		Mini sirena da interni su presa elettrica da 105dB wireless autoalimentata con back up interno Funzionante in radiofrequenza e richiede il solo collegamento diretto ad una qualsiasi presa di corrente 230Vca, senza alcun cavo di collegamento alla centrale. Può essere collocata di volta in volta nei luoghi o locali desiderati. Back up interno tramite pacco batterie interne ricaricabili. Realizzata in ABS con luce Strobo. Le batterie verranno ricaricate tramite la rete elettrica. L'estrema versatilità e le dimensioni estremamente contenute, unite all'elevata potenza di suono permettono una installazione in ambienti interni quale assoluto deterrente nel caso in cui non si possa montare una sirena in esterni o ancorché potenziarne la suonata.. Installabili più sirene su unico impianto, anche miste con la 67.3200.82 e 67.3800.83.
67.3200.41		Pacco batteria di ricambio ricaricabile al litio Identica al tipo incluso all'interno della centrale, Li-Ion da 7,4V/500mA, ricaricabile. Idonea come ricambio anche per la sirena 67.3200.83

Cod. 67.3766.00

TELECAMERA DAY&NIGHT SPECULARE PER AUTOMOTIVE IP-68
420TVL

IP68

420
TVL

Struttura in plastica ad alta resistenza e tenuta stagna di colore Nero

Sensore: 1/4" CMOS a colori

Obiettivo: fisso da 2,8mm

Angolo di visione: 90°

Immagine visiva speculare (tipo retrovisore auto)

Risoluzione video: 420 linee

7 LED IR diam. 5mm (fino a 5m. in notturna)

Grado di protezione atmosferica: IP-68

Supporto con predisposizione fissaggio con 2 viti

Connessioni: presa video di tipo RCA

Consumo: 130mA

Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: 85x40x35mm LxPxH

Cod. 67.3766.05

MICROTELECAMERA SPECULARE PER AUTOMOTIVE IP-68
420TVL CON SUPPORTO IN GOMMA

IP68

420
TVLIMMAGINE
SPECULARE

Corpo in alluminio e supporto in gomma di colore nero

Grado di protezione atmosferica: IP-68

Supporto idoneo al fissaggio tramite biadesivo

Sensore: 1/4" C-MOS a colori

Obiettivo: fisso da 2,1mm

Angolo di visione: 110°

Immagine visiva speculare (tipo retrovisore auto)

Risoluzione video: 420TVL

Connessioni: presa video di tipo RCA

Consumo: 110mA

Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: 35x25x17mm LxPxH supporto compreso

Cod. 67.3766.10

MICROTELECAMERA SPECULARE PER AUTOMOTIVE IP-68
420TVL A FORARE

IP68

420
TVLIMMAGINE
SPECULARE

Realizzata in alluminio di colore nero

Grado di protezione atmosferica: IP-68

Fornita con fresa diam. 25mm per forare plastica o metallo

Sensore: 1/4" C-MOS a colori

Obiettivo: fisso da 2,1mm

Possibilità d'orientare l'obiettivo

Angolo di visione: 110°

Immagine visiva speculare (tipo retrovisore auto)

Risoluzione video: 420TVL

Connessioni: presa video di tipo RCA

Consumo: 110mA

Alimentazione: 12Vcc stabilizzati

Dimensioni: diam. 28x24mm

Cod. 67.3901.00

Mod. VS-710

MONITOR LCD 7" PER AUTOMOTIVE/VIDEOSORVEGLIANZA

PREDISPOSTO
PER INCASSOPANNELLO LCD
DIGITALEALTA
RISOLUZIONE

Specifiche:

- Schermo LCD TFT 7"x
- Pannello Digital Active Matrix ad alta risoluzione
- Formato immagine 16:9
- Risoluzione schermo 800 x 480
- Contrasto 300 : 1
- Luminosità 300cd/m2
- Audio integrato
- Presa per cuffie
- Alimentazione 12Vcc±10%, consumo 7W
- Menu multilingua
- Funzione rotazione immagini alto/basso/speculare
- Connettore per sensore retromarcia auto
- Triplo ingresso AV: AV1/AV3 posteriori, AV2 frontale
- Temperatura di funzionamento 0~40°C
- Accessori in dotazione: cavo alimentazione per presa accendisigari auto, cavo AV1/AV3/Alimentazione, cavo AV2, piedistallo, mascherina per montaggio ad incasso, telecomando, manuale
- Dimensioni: 180x120x24 mm. escluso piedistallo e mascherina
- Peso: 450g. circa

MONITOR PER VIDEOSORVEGLIANZA

Cod. 67.3910.25

Mod. VS-1710

MONITOR LCD DA 17" PER VIDEOSORVEGLIANZA

Schermo LCD TFT 17" Active Matrix con vetro di protezione
Formato immagine 4:3
Risoluzione schermo 1280 x 1024
Contrasto 800:1
Luminosità 300cd/m2
Compatibile PAL/NTSC
Audio integrato
Alimentazione 100-240Vca 50/60Hz; 12Vcc 5A; consumo 35W
Menu multilingua
Ingressi: 2 x Video composito (BNC), VGA (PC), HDMI, Audio (jack 3,5mm)
Uscite: Video composito (BNC), Audio (jack 3,5mm)
Telecomando
Predisposizione per installazione a muro VESA 100x75mm o 100x100mm
Peso 3,7 kg compreso piedistallo
Dimensioni 382x367x187 mm. (LxHxP, compreso piedistallo)
Temperatura di funzionamento 0~50°C
Accessori: adattatore CA, manuale, telecomando.



2 x BNC

4:3



Cod. 67.3910.30

Mod. VS-1910

MONITOR LCD DA 19" PER VIDEOSORVEGLIANZA

Schermo LCD TFT 19" Active Matrix con vetro di protezione
Formato immagine 4:3
Risoluzione schermo 1280 x 1024
Contrasto 800:1
Luminosità 300cd/m2
Compatibile PAL/NTSC
Audio integrato
Alimentazione 100-240Vca 50/60Hz; 12Vcc 5A; consumo 45W
Menu multilingua
Ingressi: 2 x Video composito (BNC), VGA (PC), HDMI, Audio (jack 3,5mm)
Uscite: Video composito (BNC), Audio (jack 3,5mm)
Telecomando
Predisposizione per installazione a muro VESA 100x75mm o 100x100mm
Peso 4,85 kg compreso piedistallo
Dimensioni 455x360x60 mm. (LxHxP)
Temperatura di funzionamento 0~50°C
Accessori: adattatore CA, manuale, telecomando.



2 x BNC

4:3



VIDEOREGISTRATORI DIGITALI (DVR)

Cod. 67.3810.10

IDVR HD-SDI 1080P @100FPS 4 CANALI VIDEO/AUDIO, HDMI, 2 X 4TB HDD MAX, ESAPLEX, H.264, LAN



HD-SDI

Consente di registrare video in Full HD con risoluzione 1920x1080 (oltre 2 Megapixel) solo con telecamere HD-SDI
-Uscite video: BNC (720x576 pixel analogica), VGA e HDMI
-Frame rate live: 25fps PAL con zero latenza
-Frame rate di registrazione: HD1920x1080@100fps PAL,
-Risoluzione del playback 4x1080p a zero latenza
-Visualizzazione delle immagini in modalità Schermo Intero (fisse o sequenziali), Quad (4 telecamere su unica videata), "Zoom" (immagini ingrandibili a schermo)
-4 ingressi video BNC e 4 ingressi audio RCA
-Uscite Audio: 1RCA
-Menù OSD in lingua italiana
-Controllo remoto (Live o Playback) tramite PC/Tablet/iPad o telefonini Smartphone (iPhone, Android o altri che consentono l'accesso alla App KMEye pro). Occorre solo collegare il DVR in rete tramite un router (supporta protocolli TCP-IP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP)
-Fornito con telecomando.
-Dimensioni: 405x65x330mm

-Supporta sistemi operativi Windows XP/Vista/Windows 7-8 e Internet Browser IE 6.0-9.0
-Hexaplex per poter eseguire fino a 6 operazioni contemporaneamente al normale funzionamento del DVR, senza quindi interrompere la registrazione (riproduzione, accesso da remoto, back-up etc)
-4 distinte modalità di registrazione: Continua; Programmata; Sensori Allarme (4 canali); Motion (solo su rilevazione di presenze, con invio della notifica di un evento via e-mail)
-Porta USB di Back Up per salvare direttamente su chiavetta Pen Drive le registrazioni di interesse o su USB HDD autoalimentati o su masterizzatori DVD
-Porta USB per collegare il Mouse in dotazione e muoversi a schermo come su un PC
-Supporta HDD da 3,5" (SATA), max. 2 x 4TB max. (non inclusi)
-Funzione PTZ su RS-485 in Pelco D per collegare da 1 a 4 telecamere motorizzate di tipo Speed Dome (solo HD-SDI).

Cod. 67.3775.05

TELECAMERA HD-SDI FULL HD 1080P OTTICA FISSA 8MM SONY PER ESTERNI IP 66 DAY&NIGHT OSD DNR ACCE

Struttura in alluminio rinforzato di colore bianco
 Montaggio con cavi a scomparsa sotto il supporto
 Telecamera di tipo HD-SDI in Alta Definizione idonea per DVR HD-SDI
 Lente CS con ottica Sony da 3 Megapixel
 Sensore CMOS 1/3" Progressive Scan Sony da 2,1 Megapixel
 Risoluzione video: Full HD 1080p 1920x1080 pixel
 Frame rate di visione a 25/30fps
 Obiettivo: ottica fissa 8mm
 Angolo visione: campo di 3m su distanze di 5m e fino a 24m su 40m.
 42 LED IR da Ø 5mm (fino a 40m ca. in notturna)
 Grado di protezione: IP 66
 Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione
 ACCE per controllo su sfondo luminoso
 Antiabbagliamento
 2DNR; 3DNR; SMART NR per riduzione rumore video e granulosità immagini
 Funzione MIRROR e V-FLIP per ribaltamento immagine
 Titolatrice con sovraimpressione nome della telecamera
 DSS SENSE UP per bassa luminosità
 Controllo automatico del guadagno programmabile (AGC)
 Bilanciamento del Bianco programmabile (AWB)
 Compensazione del controllo programmabile (BLC)
 Consumo: 650mA (IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø75x160(185)mm + supporto



HD-SDI

8mm

OSD

CAVI A
SCOMPARSA

Cod. 67.3775.10

TELECAMERA HD-SDI FULL HD 1080P OTTICA VARIFOCAL SONY PER ESTERNI IP 66 DAY&NIGHT OSD DNR ACCE

Struttura in alluminio rinforzato di colore Grigio Scuro
 Montaggio con cavi a scomparsa sotto il supporto
 Telecamera di tipo HD-SDI in Alta Definizione idonea per DVR HD-SDI
 Lente CS con ottica Sony da 3 Megapixel
 Sensore CMOS 1/3" Progressive Scan Sony da 2,1 Megapixel
 Risoluzione video: Full HD 1080p 1920x1080 pixel
 Frame rate di visione a 25/30fps
 Obiettivo: ottica varifocale 2,8-12mm
 Angolo visione: 20°/120° ca
 42 LED IR da Ø 5mm (fino a 40m ca. in notturna)
 Grado di protezione: IP 66
 Menù OSD per regolazione parametri in base all'installazione
 ACCE per controllo su sfondo luminoso
 Antiabbagliamento
 2DNR; 3DNR; SMART NR per riduzione rumore video e granulosità immagini
 Funzione MIRROR e V-FLIP per ribaltamento immagine
 Titolatrice con sovraimpressione nome della telecamera
 DSS SENSE UP per bassa luminosità
 Controllo automatico del guadagno programmabile (AGC)
 Bilanciamento del Bianco programmabile (AWB)
 Compensazione del controllo programmabile (BLC)
 Consumo: 650mA (IR accesi)
 Alimentazione: 12Vcc stabilizzati
 Dimensioni: Ø75x160(185)mm + supporto



HD-SDI

OSD

CAVI A
SCOMPARSA

Cod. 67.3750.64

COPPIA BALUN PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO ETHERNET



Unità passive, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). Entrambe le unità sono provviste frontalmente di cavetti intestati con spine BNC a 90° e, sui dorsali, morsetti a vite per il collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori).

Cod. 67.3750.93

COPPIA BALUN AD ASSEMBLAGGIO RAPIDO PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO ETHERNET



Unità passive, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). Entrambe le unità sono intestate frontalmente con spine BNC e dorsalmente con un morsetto a perforazione di isolante (IDC) per un rapido collegamento del cavo UTP (CAT.5 o superiori) senza utilizzo di attrezzi.

Cod. 67.3750.85

COPPIA BALUN COMBINABILI PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO ETHERNET



Unità passive, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). Entrambe le unità sono composte da cavetti intestati con spine BNC e, sui dorsali, morsetti a vite per il collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori). Possibilità di aggancio meccanico tra le unità.

Cod. 67.3750.94

COPPIA BALUN AD ASSEMBLAGGIO RAPIDO PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO ETHERNET



Unità passive, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). Entrambe le unità sono composte da cavetti intestati con spine BNC e, sui dorsali, un morsetto a perforazione di isolante (IDC) per un rapido collegamento del cavo UTP (CAT.5 o superiori) senza utilizzo di attrezzi.

Cod. 67.3750.86

COPPIA BALUN COMBINABILI PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO ETHERNET



Unità passive, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). Entrambe le unità sono intestate con spine BNC e sui dorsali, morsetti a vite per il collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori). Possibilità di aggancio meccanico tra le unità.

Cod. 67.3750.90

BALUN 4 CH (BNC F) PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO
ETHERNET

Unità passiva a 4 canali, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). L'unità è provvista da un lato di 4 prese BNC e sulla dorsale di morsetti a 8 vie con fissaggio a viti per il collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori) e di una presa RJ45 nel caso in cui si voglia utilizzare un cavo UTP già intestato con connettore 8 poli.

Cod. 67.3750.91

BALUN 4 CH (BNC M) PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO
ETHERNET

Unità passiva a 4 canali, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). L'unità è composta da 4 cavetti intestati con spine BNC e sulla dorsale di morsetti a 8 vie con fissaggio a viti per il collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori) e di una presa RJ45 nel caso in cui si voglia utilizzare un cavo UTP già intestato con connettore 8 poli.

Cod. 67.3750.97

BALUN 8 CH (BNC M) PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO ETHERNET



Unità passiva a 8 canali, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). L'unità è composta da 8 cavetti intestati con spine BNC e sulla dorsale di 2 morsetti a 8 vie con fissaggio a viti per il collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori) e di 2 prese RJ45 nel caso in cui si volessero utilizzare cavi UTP già intestati con connettori 8 poli.

ACCESSORI PER ALLARMI

Cod. 67.3750.34

FINTE BARRIERE PERIMETRALI ALL'INFRAROSSO CON LED
LAMPEGGIANTE DI OPERATIVITA'

Contenitore plastico in stile barriere perimetrali di protezione varchi di accesso per sistemi di allarme.


Collocabili ai lati di finestre, vetrate, porte, simulando la presenza di un sistema di sicurezza che interviene con l'interruzione del raggio IR.

Led lampeggiante per fingere la reale operatività (necessarie 2 batterie stilo AA).

Dimensioni 84x173x68mm



Cod. 67.3750.98

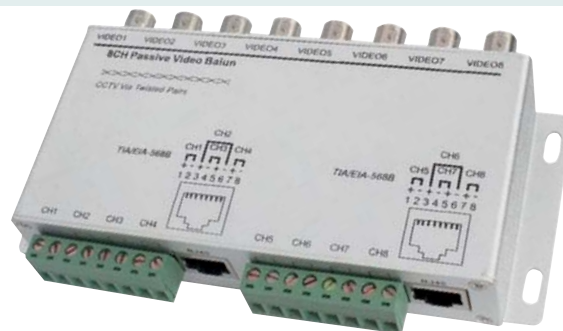BALUN 8 CH (BNC F) PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO
ETHERNET

Unità passiva a 8 canali, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). L'unità è provvista di 8 prese BNC e sulla dorsale di 2 morsetti a 8 vie con fissaggio a viti per il collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori) e di 2 prese RJ45 nel caso in cui si volessero utilizzare cavi UTP già intestati con connettori 8 poli.

Cod. 59.7930.60
SCANNER PER IPAD

Mod. iSCANNER



Docking, scanner, ricarica iPad tutto in uno!

Caratteristiche:

- Scansiona e salva documenti e foto in JPG sul tuo iPad per inoltrarli poi via mail
- Fa la scansione di immagini a colori di diverse forme e misure fino a A4 e con risoluzione fino a 300 dpi
- Anteprima real time su iPad mentre fa la scansione
- Il connettore iPad integrato permette anche di ricaricare l'iPad
- Compatibile con tutte le serie di iPad
- Applicazione iScan gratuita disponibile su App Store
- Alimentazione tramite alimentatore dell'iPad

Cod. 38.7981.00
PENNA MULTIUSO A 4 FUNZIONI

Mod. 1600-0028



Stilo conduttivo utilizzabile su apparecchi provvisti di touchscreen quali iPad, iPhone, Smartphones, Tablets, ecc. Penna classica. Puntatore laser ideale per conferenze e presentazioni. Torcia LED a lunga distanza. Involucro realizzato in alluminio argentato. Funziona con 3 batterie alcaline LR41 incluse nella confezione.

99.8500.00 Espositore vuoto per 12 blister

Cod. 59.1830.00
ADATTATORE SPINA ITALIA PER ALIMENTATORI APPLE IPHONE/IPAD



Adattatore dedicato per alimentatore 12W USB Apple, compatibile con iPhone, iPad e iPod. Identico all'adattatore in dotazione.

Colore:

Bianco

Cod. 59.1400.20
CONVERTITORE USB / AV "VIDEO MAGIC CABLE"

ISNATCH

Da Memoria USB
a TV



Questo pratico convertitore multimediale vi consente la visualizzazione immediata sulla TV domestica (tramite ingresso video composito RCA, con audio stereo L/R RCA) dei file multimediali (video, musica, fotografie ...) salvati su supporti USB esterni, come pendrive USB e Hard Disk USB. Di dimensioni e consumi ridottissimi, è compatibile con i formati video AVI, MKV, TP, TS, MPG-2, MPG-1, ASF, DAT, FLV, RM/RMVB, MPEG4, e supporta gli encoding video MPEG1-4, H.264, VC-1, DIVX, XDIV, Real. Supporta risoluzioni 720P, 720i, NTSC 480P/480i, PAL 576P/576i. Supporta formati audio MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, OGG, WAV. Supporta formati immagine JPEG, PNG, BMP, GIF. Supporta formati E-book TXT, LRC. Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Italiano. Supporta PAL/NTSC. Alimentatore 5Vcc 2A incluso. Telecomando incluso. E' compatibile con pendrive, HDD 2,5" autoalimentati e HDD 3,5" con alimentatore esterno USB 2.0; è compatibile con pendrive e HDD 2,5" autoalimentati USB 3.0; NON è compatibile con HDD 3,5" con alimentatore esterno USB 3.0. In caso di utilizzo di HDD 2,5", verificare le specifiche del costruttore: l'host USB del Magic Cable eroga un massimo di 2A di corrente; se l'HDD necessita di corrente superiore, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.

Cod. 14.2851.50
KIT ADATTATORI SIM CARD NANO / MICRO / STANDARD

3 ADATTATORI

ISNGTCH



Pratico kit di 3 adattatori per utilizzare Nano SIM e Micro SIM in tutti i telefoni cellulari e smartphone. Sarà così possibile usare la Nano SIM card (per iPhone 5) in cellulari e smartphone con alloggiamenti per Micro SIM e SIM standard, e la Micro SIM card (per Apple iPhone 4/4S e Samsung Galaxy S3) in cellulari e smartphone con alloggiamenti per SIM standard.

Cod. 34.0118.40
ADATTATORE USB DI RICARICA RAPIDA 2,1A PER SMARTPHONE E TABLET

500mA --> 2,1A

Questo piccolo adattatore USB vi consente di sfruttare al meglio la corrente di ricarica della porte USB di PC e Notebook e di alimentatori USB da 500mA elevando la corrente in uscita, velocizzando la ricarica dei vostri apparati multimediali. iPad, Galaxy Tab e altri smartphone e tablet richiedono una corrente molto superiore a 500mA (corrente in uscita normalmente da una tipica porta USB); in alcuni casi la ricarica non è possibile, in altri risulta fortemente rallentata. Questo adattatore, elevando la corrente in uscita della porta USB fino a 2A permette la ricarica in situazioni in cui non sarebbe possibile, e la accelera (con tempi equiparabili a quelli degli alimentatori in dotazione) considerevolmente. Il LED di stato colorato consente il controllo della ricarica stessa.

Cod. 14.2851.36
DOCKING LIGHTNING X IPAD CON CONNESSIONE FOTOCAMERA

ISNGTCH



Con questo adattatore puoi importare foto e video da una fotocamera digitale in due modi diversi: usando il cavo USB della fotocamera o direttamente da una scheda SD. Puoi inoltre connettere all'iPad gli iPhone 4 e 4S; compatibile con iPad dotati di connettore Lightning.

Cod. 59.1301.00
Mod. TIVIZEN NANO
RICEVITORE DVB-T PER IPHONE, IPAD, SMARTPHONE

Tivizen Nano è un ricevitore digitale terrestre DVB-T alimentato a batterie ed innovativo che trasforma il tuo iPad, iPhone, Tablet o Smartphone Android in un televisore portatile senza la necessità di alcuna connessione internet o 3G. Dimensioni ridottissime, solo 52x92x12mm.!

Tivizen Nano si connette via Wi-Fi al dispositivo Apple o Android, e gli trasmette il segnale televisivo utilizzando un'elevata gamma di frequenze.

App "Tivizen DVB-T WiFi" scaricabile gratuitamente da App Store and Android Market.



Ampiezza di banda:

Antenna:

Modulo Wi-Fi:

Porte:

Batteria:

Tensione d'ingresso:

Consumo:

Corrente di carica:

Dimensioni:

Peso:

VHF (high 175 - 230MHz) / UHF (470 - 860MHz)

Telescopica, 15cm.

IEEE 802.11b/g, antenna interna

USB mini B (per la ricarica)

3,7V 1050mAh agli ioni di litio, ricaricabile e removibile

5V (attraverso cavo di ricarica)

Durante l'uso <1W - Spento <10mW

5V 500mA, tempo di ricarica 180min.

52x92x12mm. (LxAxP), escluse le protuberanze, con antenna retratta

70gr. circa

Cod. 40.5000.00
POWER BANK USB 5200MAH 2,1A

2,1A

5200mAh

per iPad



Batteria esterna agli Ioni di Litio con due uscite USB per la ricarica di iPad, iPhone e iPod. Capacità 5200mAh. Corrente in uscita 2,1A utilizzando una sola porta USB, 2 x 1A utilizzando entrambe le porte contemporaneamente. Completo di connettori Mini USB, Micro USB e Apple Dock compatibile. Ricaricabile tramite le porte USB di un normale PC o Notebook, o tramite qualunque alimentatore (non incluso) in dotazione a iPhone e iPad. Compatto e leggero, consente il facile trasporto di una ricarica supplementare per tutti i prodotti alimentati tramite USB, in particolare di iPhone e, grazie all'uscita a 2,1A e iPad.

LAMPADINE A LED

LAMPADINA LED GOCCIA E27 SAMSUNG

Codice	SS.1000.00	SS.1000.05	SS.1000.10
Potenza (W)	3,6	6,5	10,8
Equivalenza incandescenza (W)	25	40	60
Lumen	250	490	810
Dimensioni (diam. x lungh.) (mm)	60 x 112	60 x 112	60 x 117



E27

Attacco: E27
 Durata: 15.000 ore
 Dimmerabile: no
 Alimentazione: 230 Vca
 Confezione: scatola
 Temperatura colore: calda 2.700 °K

LAMPADINA LED OLIVA OPACIZZATA E14 SAMSUNG

Codice	SS.1000.50	SS.1000.60
Potenza (W)	5,2	3,2
Equivalenza incandescenza (W)	25	15
Lumen	300	160
Dimmerabile	sì	no



E14

Attacco: E14
 Durata: 15.000 ore
 Alimentazione: 230 Vca
 Confezione: scatola
 Temperatura colore: calda 2.700 °K
 Dimensioni (diam. x lungh.): 38 x 109 mm

OPACIZZATA

LAMPADINA LED OLIVA CHIARA E14 SAMSUNG

Codice	SS.1000.55	SS.1000.65
Potenza (W)	5,2	3,2
Equivalenza incandescenza (W)	25	15
Lumen	300	160
Dimmerabile	sì	no



E14

Attacco: E14
 Durata: 15.000 ore
 Alimentazione: 230 Vca
 Confezione: scatola
 Dimensioni (diam. x lungh.): 38 x 109
 Temperatura colore: calda 2.700 °K

CHIARA

Cod. SS.1000.70

LAMPADINA LED GOCCIA E14 4,3W SAMSUNG



E14

4,3W=25W

DIMMERABILE

Potenza: 4,3 W
 Attacco: E14
 Durata: 15.000 ore
 Equivalenza incandescenza: 25 W
 Dimmerabile: sì
 Alimentazione: 230 Vca
 Lumen: 140
 Confezione: scatola
 Temperatura colore: calda 2.700 °K
 Dimensioni (diam. x lungh.): 45 x 101 mm

FARETTI A LED

FARETTO LED GU5,3 SAMSUNG

Codice	SS.1010.00	SS.1010.05
Potenza (W)	3,2	5
Lumen	210	310
Equivalenza alogena (W)	20	35



attacco GU5,3

Attacco: GU5,3
 Temperatura colore: calda 2.700 °K
 Durata: 15.000 ore
 Angolo di illuminazione: 40 °
 Alimentazione: 12 V
 Dimmerabile: no
 Confezione: scatola
 Dimensioni (diam. x lungh.): 50 x 51 mm

FARETTO LED GU10 SAMSUNG

Codice	SS.1010.30	SS.1010.35
Potenza (W)	3,3	4,6
Equivalenza alogena (W)	20	35
Lumen	210	310



attacco GU10

Attacco: GU10
 Temperatura colore: calda 2.700 °K
 Durata: 15.000 ore
 Angolo di illuminazione: 40 °
 Alimentazione: 230 V
 Dimmerabile: no
 Confezione: scatola
 Dimensioni (diam. x lungh.): 50 x 57 mm

TUBI A LED

TUBO A LED T8 60CM

Codice	23.0212.10	23.0212.15
Temperatura di colore	Luce fredda 6.000°K	Luce naturale 4.500°K
Lumen	850	800

60 cm.



Tubo a LED SMD ad alta luminosità per plafoniera. Oggi riusciamo ad utilizzare la luce LED come fonte di luce alternativa al neon e al basso consumo, che utilizzano tipicamente una potenza tra i 20W e i 40W e hanno una vita media di 5.000 / 8.000 ore. Inoltre, le tradizionali fonti di illuminazione iniziano a perdere il 30% di luminosità dopo 3.000 ore circa di utilizzo. Il nuovo tubo a LED SMD è ideale per sostituire il tradizionale neon con tutti i vantaggi della luce a LED (bassissimo consumo, lunghissima durata fino a 20.000 ore e luminosità costante nel tempo). Attenzione: per questa applicazione è necessario sostituire lo starter tradizionale con lo starter a LED in dotazione al tubo. L'installazione può essere effettuata solamente da personale qualificato.

Alimentazione:	230 Vca	Attacco:	G13
Tipo LED:	SMD 3528	Numero led:	144
Durata:	20.000 ore	Diametro:	26 mm.
Lunghezza:	600 mm.	Angolo di illuminazione:	270 °
Copertura:	Satinata		

TUBO A LED T8 120CM

Codice	23.0212.20	23.0212.25
Temperatura di colore	Luce fredda 6.000°K	Luce naturale 4.500°K
Lumen	1750	1650

120 cm.



Tubo a LED SMD ad alta luminosità per plafoniera. Oggi riusciamo ad utilizzare la luce LED come fonte di luce alternativa al neon e al basso consumo, che utilizzano tipicamente una potenza tra i 20W e i 40W e hanno una vita media di 5.000 / 8.000 ore. Inoltre, le tradizionali fonti di illuminazione iniziano a perdere il 30% di luminosità dopo 3.000 ore circa di utilizzo. Il nuovo tubo a LED SMD è ideale per sostituire il tradizionale neon con tutti i vantaggi della luce a LED (bassissimo consumo, lunghissima durata fino a 20.000 ore e luminosità costante nel tempo). Attenzione: per questa applicazione è necessario sostituire lo starter tradizionale con lo starter a LED in dotazione al tubo. L'installazione può essere effettuata solamente da personale qualificato.

Alimentazione:	230 Vca	Attacco:	G13
Tipo LED:	SMD 3528	Numero led:	288
Durata:	20.000 ore	Diametro:	26 mm.
Lunghezza:	1200 mm.	Angolo di illuminazione:	270 °
Copertura:	Satinata		

TUBO A LED T8 150CM

Codice	23.0212.30	23.0212.35
Temperatura di colore	Luce fredda 6.000°K	Luce naturale 4.500°K
Lumen	2000	1900

150 cm.



Tubo a LED SMD ad alta luminosità per plafoniera. Oggi riusciamo ad utilizzare la luce LED come fonte di luce alternativa al neon e al basso consumo, che utilizzano tipicamente una potenza tra i 20W e i 40W e hanno una vita media di 5.000 / 8.000 ore. Inoltre, le tradizionali fonti di illuminazione iniziano a perdere il 30% di luminosità dopo 3.000 ore circa di utilizzo. Il nuovo tubo a LED SMD è ideale per sostituire il tradizionale neon con tutti i vantaggi della luce a LED (bassissimo consumo, lunghissima durata fino a 20.000 ore e luminosità costante nel tempo). Attenzione: per questa applicazione è necessario sostituire lo starter tradizionale con lo starter a LED in dotazione al tubo. L'installazione può essere effettuata solamente da personale qualificato.

Alimentazione:	230 Vca	Attacco:	G13
Tipo LED:	SMD 3528	Numero led:	315
Durata:	20.000 ore	Diametro:	26 mm.
Lunghezza:	1500 mm.	Angolo di illuminazione:	270 °
Copertura:	Satinata		

Cod. 23.8740.10
FARO DA PARETE 1LED - 10W



**10
WATT**

Potenza: 10 W
Temperatura colore: fredda 6.000 °K
Lumen: 900
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 30.000 ore
Grado di protezione: IP65
Staffa di fissaggio: Si
Alimentazione: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 115 x 85 x 85 mm.
Peso: 0,5 Kg.
Confezione: Scatola

Cod. 23.8740.30
FARO DA PARETE 1LED - 30W



**30
WATT**

Potenza: 30 W
Temperatura colore: fredda 6.000 °K
LUMEN: 2550
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 30.000 ore
Grado di protezione: IP65
Staffa di fissaggio: Si
Alimentazione: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 223 x 183 x 130 mm.
Peso: 1,5 Kg.
Confezione: Scatola

Cod. 23.8740.20
FARO DA PARETE 1LED - 20W



**20
WATT**

Potenza: 20 W
Temperatura colore: fredda 6.000 °K
LUMEN: 1700
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 30.000 ore
Grado di protezione: IP65
Staffa di fissaggio: Si
Alimentazione: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 180 x 140 x 95 mm.
Peso: 1 Kg.
Confezione: Scatola

Cod. 23.8740.50
FARO DA PARETE 1LED - 50W



**50
WATT**

Potenza: 50 W
Temperatura colore: fredda 6.000 °K
LUMEN: 4250
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 30.000 ore
Grado di protezione: IP65
Staffa di fissaggio: Si
Alimentazione: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 285 x 235 x 125 mm.
Peso: 2 Kg.

Cod. 23.8741.10
FARO DA PARETE 1LED - 10W CON SENSORE PIR



Potenza: 10 W
Temperatura colore: fredda 6.000 °K
Lumen: 900
Angolo di illuminazione: 120 °
Durata: 30.000 ore
Grado di protezione: IP65
Staffa di fissaggio: Si
Alimentazione: 230 Vca
Dimensioni (LxAxP): 115 x 145 x 85 mm.
Peso: 0,6 Kg.
Confezione: Scatola

**10
WATT**



Cod. 65.8712.00

SUPPORTO ULTRA SLIM 2 SNODI PER TV LED DA 15" A 26" VESA 100

TV: 15" - 26"
VESA: 50-75-100
Distanza dal muro: 22 mm
Portata: 30 Kg
Rotazione 2 snodi: 180°+180°
Materiale: Fibra di vetro ecocompatibile ultraresistente
Colore: Nero



FIBRA DI VETRO

MADE IN ITALY

Cod. 65.8712.10

SUPPORTO ULTRA SLIM 2 SNODI PER TV LED DA 27" A 37" VESA 200

TV: 27" - 37"
VESA: 75-100-150-200
Distanza dal muro: 22 mm
Portata: 40 Kg
Rotazione 2 snodi: 180°+180°
Materiale: Fibra di vetro ecocompatibile ultraresistente
Colore: Nero



FIBRA DI VETRO

MADE IN ITALY

Cod. 65.8712.20

SUPPORTO ULTRA SLIM 2 SNODI PER TV LED DA 32" A 45" VESA 200

TV: 32" - 45"
VESA: 200-300-400
Distanza dal muro: 22 mm
Portata: 40 Kg
Rotazione 2 snodi: 180°+180°
Materiale: Fibra di vetro ecocompatibile ultraresistente
Colore: Nero



FIBRA DI VETRO

MADE IN ITALY

Cod. SM.0201.15
TELEFONO DECT C620H

Mod. C620H

Display:	LCD a colori retroilluminato	Suonerie polifoniche:	Sì
Segreteria telefonica:	No	Espandibilità portatili:	6 N.
Capacità segr. telefonica:	0 Min.	Colore:	Nero
Vivavoce:	Sì	Audio:	HSP + HDSP
Lista ultime chiamate:	20 numeri	Uscita auricolare:	Sì
Rubrica:	150 nominativi	Compatibile Gigaset Repeater:	Sì
Tastiera retroilluminata:	Sì	Sorveglianza bimbo:	Sì
Autonomia conversazione:	15 ore	Unità aggiuntiva:	Sì
Autonomia in stand by:	200 ore		



Gigaset

PILE LITIO PANASONIC SERIE BR

Pila al litio PANASONIC Poly-Carbonmonofluoride. Questo tipo di pila al litio non ricaricabile da 3,0Volt, fa parte di una ampia gamma di pile prodotte da Panasonic per i più disparati utilizzi. Le principali caratteristiche di questa tipologia di pile sono il voltaggio stabile durante la fase di scarica e il suo funzionamento con temperatura da -40°C a 85°C.



Cod. 39.7530.10
Mod. BR2/3AG
APPLICAZIONE PRINCIPALE: Ricambio per PLC.

Formato:	2/3A
Tensione:	3.0 V
Capacità:	1450 mAh
Corrente Scarica continua:	2.5 mA
H x D:	33.5 x 17 mm
Terminali:	Lamelle
Peso:	13.5 gr.

Cod. 39.7534.10
Mod. BR-2/3AGCT4 + CONN./VTP
APPLICAZIONE PRINCIPALE: Ricambio per PLC completo di connettore e VTP

Formato:	2/3A
Tensione:	3.0 V
Capacità:	2900 mAh
Corrente Scarica continua:	5.0 mA
L x P x H:	47 x 34 x 33 mm
Terminali:	Connettore
Peso:	60 gr.

Cod. 39.7542.10
Mod. BR-C-CF2HT + CONN./VTP
APPLICAZIONE PRINCIPALE: Ricambio per PLC completo di connettore e VTP

Formato:	C
Tensione:	6.0 V
Capacità:	5000 mAh
Corrente Scarica continua:	5.0 mA
L x P x H:	54 x 27 x 52 mm
Terminali:	Connettore
Peso:	86 gr.

Cod. 52.5300.00
FREQUENZIMETRO COPY CONTROL PER RADIOCOMANDI

Mod. COPY CONTROL



Apparecchio multi funzione per il controllo, la taratura e la copia di radiocomandi con frequenze fino a 868 MHz.

MADE IN ITALY

Cod. 38.0290.30
CARICA BATTERIA AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO PER MOTO/AUTO/CAMION

Mod. ALCT 624/10



Carica Batteria automatico ANSMANN In grado di ricaricare batterie al piombo-acido da 6, 12 e 24V per moto, auto e camion. Dotato di pinze a coccodrillo per un facile collegamento alla batteria dell'auto. Carica batterie con capacità da 4 a 240 Ah. Corrente di carica regolabile. Funzione di rilevamento automatico tensione batteria. Modo REFRESH automatico. Funzione "cold temperature" per la ricarica della batteria con temperature sotto i 5°C. Protezione contro i corti circuiti. Display a LED per una facile lettura.

Tensione ingresso:	230 V AC
Tensione uscita:	6/12/24 Vdc
Corrente di carica regolabile:	10A (12V) - 5A (12V, 24V) - 1A (6,12,24V)
Lunghezza cavi:	1,8 m
Dimensioni:	272 x 194 x 142 mm mm
Terminali:	Coccodrillo
Peso:	1.3 Kg





Cod. 64.4130.20
FIAT 500L

Radiocomandata a 2 canali (27 MHz). Per uso interno/esterno.
Dimensioni (LxPxH): 180x86x60mm - Peso: 160g

Colore: Bianco
Scala: 1:24



Cod. 64.4130.48
LAMBORGHINI AVENTADOR LP700

Radiocomandata a 2 canali (40 MHz). Per uso interno/esterno.
Dimensioni (LxPxH): 196 x 92 x 49 mm - Peso: 189 g
Scala: 1:24
Colore: Bianco



Cod. 64.4130.85
AUDI R8 LMS

Radiocomandata a 2 canali (27 MHz). Per uso interno/esterno.
Dimensioni (LxPxH): 174 x 85 x 58 mm - Peso: 190g

Colore: Argento
Scala: 1:24



Cod. 64.4130.95
RANGE ROVER EVOQUE

Radiocomandata a 2 canali (27 MHz). Per uso interno/esterno.
Dimensioni (LxPxH): 177 x 76 x 65 mm - Peso: 177,4g

Colore: Bianco
Scala: 1:24



Cod. 64.4125.15
FERRARI 458 ITALIA

Radiocomandata a 2 canali di trasmissione (40MHz). Per uso interno/esterno.
Dimensioni (LxPxH): 185x96x53mm - Peso: 180g


Colore: Rosso
Scala: 1:24



Cod. 64.4160.60
MRT-32 S1 TURBO

Fuoristrada radiocomandato a 2 canali di trasmissione (40 MHz). Per uso interno ed esterno. Dimensioni (LxPxH): 118x82x45mm - Peso: 45g - Batteria 3.7V 120 mAh

Colore: Giallo/Grigio

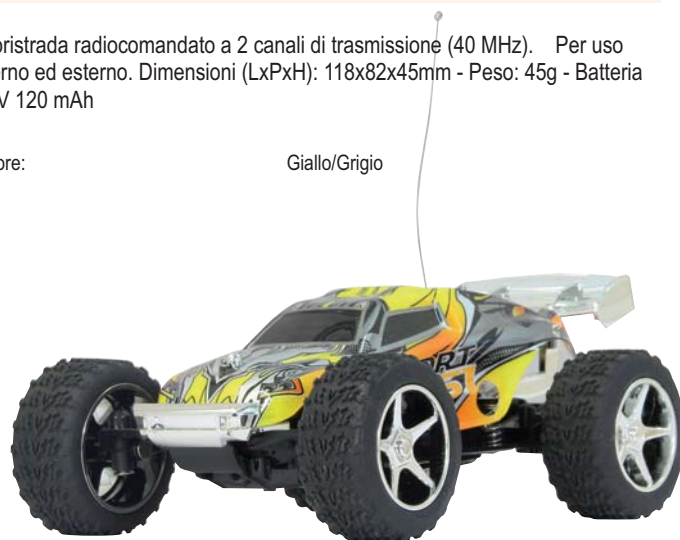

Cod. 64.4206.50
MINI ELICOTTERO 3+2CH

Mod. DISTRICT XS 2.4 GHz

3+2 canali con giroscopio. Modello pronto al volo, adatto per ambienti interni o esterni. Funzione Turbo. Tempo di volo 5-10 minuti. Tempo di ricarica 2-3 ore.

Rotore: 335 mm
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 190 mm
Peso: 210 g
Batteria: Batteria LiPo 3,7 V 1000 mAh



Cod. 64.4206.60
QUADROCOPTER 4 CH 2.4 GHZ CON TELECAMERA

Mod. Q-DROHNE

Trasmittente digitale 4 canali 2,4 GHz. Comando della coda ultra veloce per 360° slides. 360° Flip-Salto in tutte le direzioni. Tutti i canali trimmabili. Velocità fino a 40 km/h. Cambio rapido della batteria. Fotocamera rimovibile con scheda Micro SD intercambiabile.

Rotore: 135 mm
Lunghezza: 286 mm
Altezza: 58 mm
Peso: 78 g
Batteria: LiPo 3,7 V 350 mAh



Cod. 64.4206.70
QUADROCOPTER 4+1 CH 2.4 GHZ

Mod. ALIEN ATTACK V2

Trasmittente digitale 4 canali 2,4 GHz. Comando della coda ultra veloce per 360° slides. 360° Flip-Salto in tutte le direzioni. Tutti i canali trimmabili. V. Effetti di illuminazione a LED. Tempo di volo 5-10 min. tempo di ricarica 40-50 min.

Rotore: 55 mm
Lunghezza: 95 mm
Altezza: 50 mm
Peso: 38 g
Batteria: LiPo 3,7 V 330 mAh



TORCE LED GBC

Cod. 38.7280.00

LAMPADA LED DA LAVORO PORTATILE



Dotata di calamita e gancio per comodo posizionamento.

Alimentazione: 4,5 Vcc
 Batterie: 3 ministilo AAA (non in dotaz.)
 Numero led: 24 + 4
 Dimensioni (LxAxP): 63 x 93 x 37 mm
 Peso: 88 gr.
 espositore da banco: 12 pezzi

ESPOSITORE
12 PZ

Cod. 38.7280.10

LAMPADA LED DA LAVORO PORTATILE



Dotata di calamita e gancio per comodo posizionamento.

Alimentazione: 4,5 Vcc
 Batterie: 3 stilo AA (non in dotaz.)
 Numero led: 24 + 3
 Dimensioni (LxAxP): 60 x 210 x 30 mm
 Peso: 120 gr.
 espositore da banco: 12 pezzi

ESPOSITORE
12 PZ

SCACCIA ANIMALI E INSETTI

Cod. 64.0544.75

Mod. MOUSE CONTROL

SCACCIA TOPI E GHIRI ALIMENTATO A 220V



MOUSE CONTROL è un moderno e compatto dispositivo elettronico ad ultrasuoni per allontanare topi e ghirri in maniera totalmente ecologica, atossica ed efficace.

Alimentato da tensione di rete, emette frequenze ultrasoniche variabili automaticamente, in grado di infastidire notevolmente i roditori ed evitarne l'assuefazione.

E' utile: sempre, in casa, in soffitta, in cantina, in garage, in magazzino.

La regolazione è automatica. Non appena il dispositivo viene inserito nella presa di corrente a 220Vac, una spia luminosa rossa indica che l'apparecchio è in funzione.

Copertura di circa 60 / 90 metri cubi, ovvero un locale di dimensioni pari a circa 5 x 6 x 3m. Per ottenere il massimo dell'efficacia, non porre ostacoli vicino alla fonte di emissione.

Peso: 60 grammi

Dimensioni: 6,3 x 5,5 x 5,3 cm

Cod. 64.0544.80

Mod. FLY CONTROL

SCACCIA MOSCHE ALIMENTATO A 220V



FLY CONTROL è un moderno e compatto dispositivo elettronico ad ultrasuoni per allontanare le mosche in maniera totalmente ecologica, atossica ed efficace, senza pericolo né fastidio per le persone e gli animali domestici.

E' alimentato da tensione di rete, emette frequenze ultrasoniche variabili automaticamente, in grado di infastidire notevolmente le mosche ed evitarne l'assuefazione.

E' utile in ambienti ove siano presenti alimenti, in particolare in cucina.

Regolazione automatica. Non appena il dispositivo viene inserito nella presa di corrente a 220Vac, una spia luminosa verde indica che l'apparecchio è in funzione.

Copertura di circa 50 metri cubi. Dato il consumo trascurabile di energia, l'apparecchio può essere tenuto sempre in funzione, posizionandolo in prossimità di porte e finestre, in zone libere da ostacoli.

Peso: 60 grammi

Dimensioni: 6,3 x 5,5 x 5,3 cm

CAVI SICUREZZA

CAVO PER VIDEOCONTROLLO – MICROSOLID LD 3.60+2X0.50 LSZH. COLORE VERDE

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento di videocamere HD comandate a distanza

MADE IN ITALY



Codice	Impedenza microsolid (Ω)	Capacità microsolid (pF/m)	Vel. Prop. microsolid %	Conduttore microsolid (mm)	Dielettrico microsolid (mm)	Schermatura microsolid (%)	Alimentazione	Guaina (mm)	Colore	Bobina (m)
12.0020.25	75	75	81	CCS 1x0,40	PE G.I. 1,80	AL/PET + treccia 80	2x0.50 RO/NE	LSZH M1 2,80	verde	100

CAVO PER VIDEOCONTROLLO – MICROSOLID LD 3.60+2x0.75 LSZH. COLORE VERDE

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento di videocamere HD comandate a distanza

MADE IN ITALY



Codice	Impedenza microsolid (Ω)	Capacità microsolid (pF/m)	Vel. Prop. microsolid %	Conduttore microsolid (mm)	Dielettrico microsolid (mm)	Schermatura microsolid (%)	Alimentazione	Guaina (mm)	Colore	Bobina (m)
12.0020.30	75	75	67	CCS 1x0,40	PE G.I. 1,80	AL/PET + treccia 80	2x0.50 RO/NE	LSZH M1 2,80	verde	100

PINZE A CRIMPARE PER CONNETTORI

Cod. 49.0277.11

PINZA A CRIMPARE PER CONTATTI E TERMINALI NON ISOLATI



Adatta per crimpare terminali non isolati per connettori a vaschetta con fili AWG 20/24/28

confezione: blister

Cod. 49.0277.81

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER TERMINALI FASTON NON ISOLATI

per fili di sezione: AWG 20-18/16-14/12-10
MMQ 0.5-1/1.5-2.5/4-6

confezione: blister

Cod. 49.0290.01

PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI F RG 59.6, 11, 213



dimensioni esagoni: 8.24/11.94

confezione: blister

PINZE A CRIMPARE PER SPINE MODULARI

Cod. 67.9100.01

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

per spine modulari:

4p4c & 4p2c

6p4c (rj-11), 6p6p (rj-12) & 6p6c (digital)

8p8c (rj-45)

confezione: blister



Cod. 49.0228.50

ESPOSITORE CON 24 FORBICI PER ELETTRICISTI

Lama diritta speciale microdentata con cava per tagliare e spellare cavi.

La microdentellatura delle lame permette il taglio di scatolette di derivazione e canaline in plastica. Particolarmente adatta per elettricisti. Impugnatura bicomponente morbida in gomma, nylon e fibra di vetro.

Lame: microdentate antiscivolo
 Materiale lame: acciaio inox molibdeno
 Impugnatura: bicomponente in gomma, nylon e fibra di vetro
 Lunghezza: 145 mm.



Cod. 58.5520.10

ANTENNA AMPLIFICATA PER TV DVB-T /T2 DA INTERNI CON FILTRO LTE

STRONG
DIGITAL TV

Per TV Digitale Terrestre (DVB-T e DVB-T2 VHF/UHF), dotata di filtro di blocco dei segnali LTE (4G) destinati alla telefonia mobile (banda 790-862MHz, canali 61-69). Alto guadagno fino a +20dB. Posizionabile in doppia polarità per ricezione segnali trasmessi in modo orizzontale o verticale. Collocabile in interni e grazie al gradevole design può costituire un elemento d'arredo. Si alimenta autonomamente tramite cavo d'antenna a 5Vcc dal Decoder DVB-T o dal TV (con tuner attivi), oppure tramite rete 230Vca/12Vcc. Cavo di antenna intestato e alimentatore in dotazione.

Dimensioni: 119x190x55mm



Frequenze: VHF-UHF
Bande TV: III°/IV°/V°
Canali TV: 5-12 VHF; 21-60 UHF
Guadagno VHF (174-230MHz): Fisso a +16dB
Guadagno UHF (470-790MHz): Fisso a +20dB
Alimentazione: Dotazione alimen. 230Vca/12Vcc o 5Vcc
Montaggio: Su supporto per verticale/orizzontale
Dimensioni: 119x190x55mm



Cod. 58.0830.50

FILTRO PROFESSIONALE A CAVITA' PER SEGNALI LTE A NORME CEI 100-7C CLASSE A

Mod. SD 790LTE-pro

SP@CEDIGITALFILTRAGGIO
OLTRE 30DB**lte**

Bande TV passanti: III/IV/V
Canali: VHF 5-12 / UHF 21-60
Frequenze passanti: VHF 174-230MHz / UHF 470-790MHz
Blocco Frequenze: 791-862MHz
Attenuazione a 791-793MHz: >15 dB
Attenuazione a 793-821MHz: >30 dB
Attenuazione a 832-862MHz: >15 dB
Return Loss 470-790MHz: >10 dB
Perdite di inserzione: <1,5 dB
Disqualificazione CH 60: <6 dB
Ingressi / uscite: 1 / 1
Connettori: F femmina

Consente di bloccare i canali LTE destinati alla telefonia mobile (banda 790-862MHz; canali TV 61-69).

Realizzato per preservare le installazioni esistenti, senza approntare alcuna modifica all'impianto base. Composto da linee di trasmissione accoppiate e inserite in cavità risonanti di ceramica per un'elevata attenuazione (fino a 30dB) e minime perdite di inserzione. Idoneo per installazioni in criticità dove deve essere garantito il massimo sistema di filtraggio. Banda passante fino a 790MHz (canali 5-60), con passaggio di corrente continua per l'eventuale telealimentazione di amplificatori, pre-amplificatori, centraline etc. Custodia esterna in alluminio, ad alta schermatura (classe A norme CEI 100-7C), impermeabile. Utilizzabile come filtro di linea o per centraline ma anche per retro TV/Decoder.

Cod. 58.6300.14

Mod. SD 50/LTE

CAVO COASSIALE TV/SAT 5MM CU IN CLASSE A+

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Efficienza schermatura: Classe A+
Impedenza: 75±3 Ohm
Schermatura 5-30MHz: >80 dB
Schermatura 30-1.000 MHz: >95 dB
Schermatura 1.000-2.150MHz: >85 dB
Conduttore: CU (rame) Ø 0,8 mm
Dielettrico: PEE Ø 3,5 mm
Materiale primo schermo: AL/PET/AL (alluminio/politilene/alluminio) al 100%
Materiale secondo schermo: Alluminio 64/0.11 al 70%
Guaina: PVC 5 mm
Matassa: 150 m



IMPIEGO:
SEGNALE DIGITALE
TV-SATELLITE



Cod. 58.6300.34

Mod. SD 66/LTE

CAVO COASSIALE TV/SAT 6,6MM CU IN CLASSE A+

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Efficienza schermatura: Classe A+
Impedenza: 75±3 Ohm
Schermatura 5-30MHz: >80 dB
Schermatura 30-1.000MHz: >95 dB
Schermatura 1.000-2.150MHz: >85 dB
Conduttore: CU (rame) Ø 1,0 mm
Dielettrico: PEE Ø 4,7 mm
Materiale primo schermo: AL/PET/AL (alluminio/politilene/alluminio) al 100%
Materiale secondo schermo: Alluminio 112/0.12 al 70%
Guaina: PVC 6,6 mm
Matassa: 100 m



IMPIEGO:
SEGNALE DIGITALE
TV-SATELLITE



Cod. 58.5960.35
MINI DECODER DVB-T ZAPPER

Mod. RT 0330



Standard DVB-T1 per la ricezione dei canali in chiaro FTA. Memoria di accensione sull'ultimo canale visionato. Oltre 1.000 canali memorizzabili; RF Loop; LCN per ordinamento automatico canali; 1 presa Scart; EPG now e next; Televideo VBI; Sottotitoli; Menù multilingua; Blocco genitori; Formato immagini 4:3 e 16:9; Timer 8 eventi più Sleep Timer; Telecomando.
Alimentazione: 230Vca diretta
Dimensioni: 132x34x100mm

58.5960.36 Telecomando di ricambio

Cod. 58.5960.75
DECODER DVB-T HD ZAPPER CON USB PVR PLAY & RECORD

Mod. RT 0401HD



Standard DVB-T1 per la ricezione dei canali in chiaro FTA, in Standard o in Alta Definizione direttamente sui TV predisposti. Compatibile con tutti i TV (Standard, HD Ready, Full HD). Memoria di canale sull'ultimo visionato. Porta USB 2.0 PVR Play & Record per registrare e/o riprodurre, su memoria USB, file di immagini/foto JPG/BMP, file audio MP3/WMA, file video AVI/MPEG. Time Shift (pausa in diretta) per interrompere il programma in qualsiasi momento e riprendere la visione dal punto di interruzione; EPG now e next; oltre 1.000 canali memorizzabili; Presa Scart e presa HDMI; risoluzione fino a 1080p; By pass segnale d'antenna; LCN per ordinamento automatico canali; formato immagine 4:3/16:9. Timer 10 eventi più Sleep Timer; Conforme norme CEE sul basso consumo; Televideo; Telecomando
Alimentazione: 230Vca/5Vcc
Dimensioni: 168x25x79mm

58.5960.76 Telecomando di ricambio



Cod. 58.5960.90
DECODER COMBO DVB-T HD + SAT HD ZAPPER CON USB PLAY

Mod. RC 5310HD



Unico telecomando per un decoder a doppio Tuner, per la ricezione di tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre e Satellitare, in Standard o in Alta Definizione direttamente sui TV predisposti. Compatibile con tutti i TV (Standard, HD Ready, Full HD). Memoria di canale sull'ultimo visionato. Porta USB 2.0 Play per riprodurre, da memoria USB, file di immagini/foto JPG, file audio MP3, file video MPEG 1/2/4 e MKV (H264). Display con indicazione canale; EPG now e next; Memoria di 2.000 canali DVB-T e 3.000 canali SAT; Presa Scart, RCA e presa HDMI; uscita audio coassiale; risoluzione fino a 1080p; By pass segnale d'antenna; Televideo e sottotitoli; LCN per ordinamento automatico canali; formato immagine 4:3/16:9. Timer 10 eventi più Sleep Timer; Conforme norme CEE sul basso consumo
Alimentazione: 230Vca diretta
Dimensioni: 189x39x150mm

**DECODER COMBO
DTT + SAT IN HD**

58.5960.91 Telecomando di ricambio



Cod. 39.5500.55

VARTA PHONE POWER MICRO USB

Per tutti gli Smartphones dotati di presa Micro USB.
Questo accessorio permette di aumentare l'autonomia, in caso di necessità, del vostro apparecchio di ca. 120 minuti.
Compatibile con tutti gli apparecchi dotati di Micro USB in uso dai principali costruttori quali Samsung, Nokia, Blackberry, LG, HTC, Motorola, e altri.
Dotato di una pila al litio CR123, garantisce una durata nel tempo sia come minuti di utilizzo che come durata della pila stessa nel tempo grazie alla sua bassissima autoscarica.
Conveniente, economico, leggero è ideale per essere utilizzato in qualsiasi occasione.

Connessione: Micro USB tipo
alimentazione: pila litio CR123 non ricaricabile
dimensione: 45 x 25 x 45 (L x P x H) mm
Peso: 30 gr.

Mod. EMERGENCY POWERPACK (+2 ore)



VARTA

Cod. 39.5500.60

VARTA PHONE POWER APPLE 30 PIN

Per tutti gli Smartphones dotati di presa Apple 30 Pin.
Questo accessorio permette di aumentare l'autonomia, in caso di necessità, del vostro apparecchio di ca. 120 minuti.
Compatibile con tutti gli apparecchi dotati di presa Apple 30 Pin in uso dai principali costruttori quali iPhone 4S, 4, 3GS, 3G, e iPod.
Dotato di una pila al litio CR123, garantisce una durata nel tempo sia come minuti di utilizzo che come durata della pila stessa nel tempo grazie alla sua bassissima autoscarica.
Conveniente, economico, leggero è ideale per essere utilizzato in qualsiasi occasione.

Connessione: Apple 30pin tipo
alimentazione: pila litio CR123 non ricaricabile
dimensione: 45 x 25 x 45 (L x P x H) mm
Peso: 30 gr.

Mod. EMERGENCY POWERPACK (+2 ore)



VARTA

Cod. 39.5500.65

VARTA PHONE POWER UNIVERSALE SMARTPHONE E TABLET

Per tutti gli Smartphones e Tablet.
Questo accessorio permette di aumentare l'autonomia, in caso di necessità, del vostro apparecchio di ca. 7 ore.
Compatibile con tutti gli apparecchi dotati di USB, Micro USB o Apple30pin in uso dai principali costruttori quali Samsung, Nokia, Blackberry, LG, HTC, Motorola, iPhone 4S, 4, 3GS, 3g, iPod e altri.
Dotato di 4 stilo formato AA, garantisce una durata nel tempo sia come minuti di utilizzo.
Dotato di led indicatore di carica e adattatori inclusi nella confezione.
Conveniente, economico, leggero è ideale per essere utilizzato in qualsiasi occasione.

Connessione: USB - Micro USB - Apple 30pin tipo
alimentazione: 4 pile formato stilo LR06 (AA) non ricaricabile
dimensioni: 80 x 65 x 18 (L x P x H) mm
peso: 138 gr.

Mod. EMERGENCY ALKALINE POWERPACK (+7 ore)



VARTA

Cod. 39.5500.80

MINI POWERPACK UNIVERSALE SMARTPHONE E TABLET

Per tutti gli Smartphones e Tablet.
Questo accessorio permette di aumentare l'autonomia, in caso di necessità, del vostro apparecchio di ca. 60 minuti.
Compatibile con tutti gli apparecchi dotati di Micro USB o Apple30pin in uso dai principali costruttori quali Samsung, Nokia, Blackberry, LG, HTC, Motorola, iPhone 4S, 4, 3GS, 3g, iPod e altri.
Dotato di batteria agli ioni di Litio da 400mAh, garantisce una durata nel tempo sia come minuti di utilizzo che come numero di ricariche complessive.
Si ricarica senza cavi di collegamento ma tramite presa USB. Indicatore led di carica.
Conveniente, economico, leggero è ideale per essere utilizzato in qualsiasi occasione.

Connessione: Micro USB - Apple 30pin tipo
alimentazione: batterie ioni litio 400mAh ricaricabile
sistema di ricarica: USB connessione
dimensioni: 80 x 30 x 12 (L x P x H) mm
Peso: 30 gr.

Mod. PHONE POWER MINI RICARICABILE



VARTA

Cod. 59.6390.20

Mod. SN917

BASE PER RAFFREDDAMENTO NOTEBOOK CON 2 VENTOLE

- Migliora le prestazioni del computer
 - Adatto a laptop con schermi fino a 15"
 - Struttura in plastica
 - Due ventole di raffreddamento diam. 50mm.
 - Alimentazione tramite USB
 - Basso consumo
- Specifiche tecniche:
- Dimensioni 320x260x46 mm.
 - Peso 400g. circa
 - Alimentazione 5Vcc 0,5A via USB
 - Corrente 200mA
 - Potenza 1,5W
 - Velocità rotazione ventole 2600 giri/min
 - Rumore 23dB



ISNGTCH

ERGO DESIGN

2 VENTOLE



Cod. 59.6390.30

Mod. SN912

BASE PER RAFFREDDAMENTO NOTEBOOK CON 1 VENTOLA E HUB USB 4P.

- Migliora le prestazioni del computer
 - Design ergonomico con inclinazione regolabile
 - Struttura in plastica e metallo
 - Supporto per polsi
 - Adatta a laptop con schermi fino a 16"
 - Potente e silenziosa ventola di raffreddamento diam. 100mm.
 - Alimentazione tramite USB
 - Hub USB 2.0 a 4 porte integrato
 - Illuminazione a LED blu
- Specifiche tecniche:
- Dimensioni 365x290x60 mm.
 - Peso 790g. circa
 - Alimentazione 5Vcc 0,5A via USB
 - Corrente 200mA
 - Potenza 1,5W
 - Velocità rotazione ventola 3000 giri/min
 - Rumore 25dB

ISNGTCH



SUPER
VENTOLA




HUB USB
4 PORTE

ERGO DESIGN

Cod. 59.7940.10

TASTIERA USB ITALIANA PER PC

- Design ergonomico, resistente e ideale per nuovi e vecchi sistemi
- 107 tasti, - Membrana silenziosa e morbida al tatto fornisce un'ottima risposta alla pressione
- Sistema di inclinazione per permettere una posizione confortevole durante la battitura - Layout Italiano - Tasti per la gestione dell'accensione, spegnimento e stand-by - Garantisce fino a 10.000.000 battute
- Compatibile Windows 98SE/ME/2000/NT/XP/Vista/7/8 - Indicatori LED per Num Lock, Scroll e Caps - Cavo: 1,2 mt - Dimensioni: 445 x 145 x 25 mm ; Peso 450 g

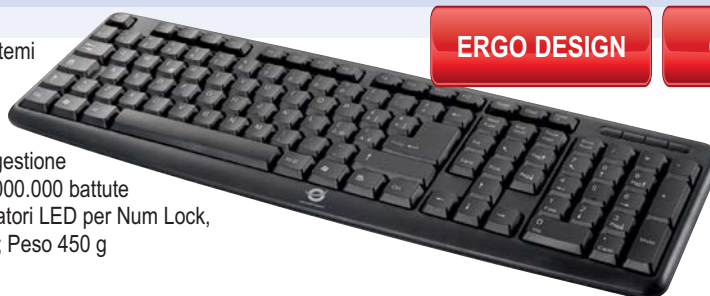

ERGO DESIGN

COMPATTA



Cod. 36.0350.25

Mod. 1000-0004

SUPPORTO UNIVERSALE PER SMARTPHONES CON CARICATORE USB DA AUTO

Supporto regolabile per l'adattamento dimensionale dei vari Smartphones. Compatibile con iPod, iPhone, Samsung, Black Berry, HTC, LG, Motorola, Palm, ecc. La possibilità di rotazione a 360° del supporto rende facile il passaggio tra la visualizzazione in modo orizzontale e verticale dell'apparecchio. Possono essere inseriti apparecchi con dimensioni minime di 4,7 x 110 mm e massime di 10 x 137 mm. Tensione ingresso da 12 a 24 Vcc, Tensione uscita 5Vcc/1500 mA. Nella confezione sono compresi: 1 cavetto spiralato USB-Connettore Apple + 1 cavetto spiralato USB/Micro USB.



ANSMANN
energy



Kon.El.Co. S.p.A
Sesto San Giovanni (Milano) Italia
www.gbconline.it